


ORDEN DE SERVICIO

Revisado: CORSIG	FOR-OPE-26		
Aprobado: G.G.	Version: 00		


Fecha: 13-03-19

						1 ecna. 10-00-19		
ORDEN DE	0.400	FECHA EMI. ORD.	SERVIC.	31/10/2019	PLANO Nº	BOCETO Nº	ORDEN DE	2426-1
TRABAJO Nº	2426	FECHA ENTREGA	CLIENTE	10/11/2019	CY- 960		SERV. Nº	
PROCESO		SUB. PROCESO	RESPONSABLES		INSTRUM. MEDICIÓN	TOLERANCIA	FECHA MAX. TERMINO	FIRMA
VULCANIZADO		VULCANIZADO	TERCEROS		Wincha	± 1 mm	07/10/2019	

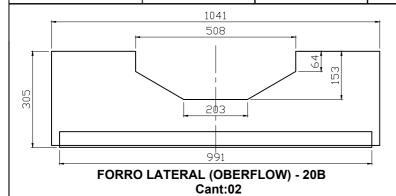


1041 202 2031


FORRO LATERAL (RETORNO) - 20C Cant:02

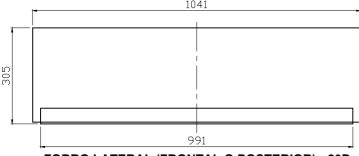

FORRO LATERAL (FRONTAL O POSTERIOR) - 20D Cant:02

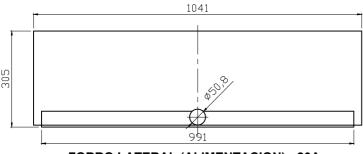

FORRO LATERAL (ALIMENTACION) - 20A Cant:02

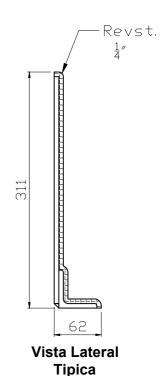

Nota:

Vulcanizado en caliente en un solo lado en 1/4" de espesor con caucho natural 40/50 shore A de dureza

RECOMENDACIONES: