

Rotating-dq Full-order Flux Observer

回転dq座標フルオーダー磁束オブザーバ設計・評価

本資料は、指定された誘導機定数を用いて、回転dq座標上のフルオーダー磁束オブザーバを設計し、一次磁束・二次磁束、および一次電流・二次電流の推定値が真値へ収束することを確認した結果をまとめたものである。

今回の方針は、実数4状態モデルをそのまま扱う正攻法の極配置である。d軸/q軸の回転対称性を使った2極相当の省略設計は使わず、オブザーバゲインは一般の実数行列

$$H \in \mathbb{R}^{4 \times 2}$$

として設計する。したがって、4状態に対応する4個のオブザーバ極をすべて明示的に配置する。

実装ではゲイン設計方式を切り替え可能にした。方式Aは「4個の実極を直接指定する方式」、方式Bは文献5.3の極配置思想に合わせて極の実部を α 、虚部を β として指定する方式、方式CはSLED 2023 Appendix Aに基づく閉形式方式である。方式A/Bでは、オブザーバ状態は一次磁束・二次磁束の4状態のままであり、出力誤差から一般の実数 H を計算する。方式Cでは、推定ロータ磁束座標上で閉形式の更新式を用いる。

使用した誘導機定数は以下である。

記号	値	説明
R_s	0.00762 Ω	一次抵抗
R_r	0.008041 Ω	二次抵抗
L_{ls}	0.0000419 H	一次漏れインダクタンス
L_{lr}	0.0000419 H	二次漏れインダクタンス
$M = L_m$	0.0001608 H	相互インダクタンス
p	4	極対数

合成インダクタンスは以下で定義する。

$$L_s = L_{ls} + M, \quad L_r = L_{lr} + M, \quad D = L_s L_r - M^2$$

方式Aの詳細評価は [scripts/run_flux_observer_evaluation.py](#) に、3方式の共通評価は [scripts/run_gain_design_comparison.py](#) にまとめている。C言語実装は [c/flux_observer.c](#)、[c/flux_observer.h](#)、[c/sled23_flux_observer.c](#)、[c/sled23_flux_observer.h](#) に置いた。PDF版は [flux_observer_design_report.pdf](#) に出力する。

1. 概要

目的は、一次電圧、一次電流、ロータ機械角速度、および滑り角周波数から、回転dq座標上の一次磁束と二次磁束を推定することである。

状態変数は一次磁束と二次磁束であり、実数4状態として以下のように定義する。

$$x = \begin{bmatrix} \psi_{sd} & \psi_{sq} & \psi_{rd} & \psi_{rq} \end{bmatrix}^T$$

補正に使う測定出力は一次電流である。

$$y = \begin{bmatrix} i_{sd} & i_{sq} \end{bmatrix}^T$$

二次電流は直接測定しない。一次磁束・二次磁束の推定値から、オブザーバの出力として計算する。

評価条件は以下とした。

条件	速度	トルク	i_{sd}	i_{sq}	ω_{slip}
力行高速	5000 r/min	+220 Nm	673.610 A	+426.722 A	+25.130 rad/s
回生高速	5000 r/min	-220 Nm	673.610 A	-426.722 A	-25.130 rad/s
回生低速	1000 r/min	-220 Nm	673.610 A	-426.722 A	-25.130 rad/s

回転dq座標の角速度は指定どおり以下とした。

$$\omega_k = p\omega_m + \omega_{slip}$$

2. 磁束オブザーバの構成

2.1 電流と磁束の関係

一次磁束、二次磁束、一次電流、二次電流をそれぞれ ψ_s, ψ_r, i_s, i_r とする。d軸・q軸それぞれで、磁束と電流は以下の関係を満たす。

$$\begin{bmatrix} \psi_s \\ \psi_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_s I_2 & M I_2 \\ M I_2 & L_r I_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_s \\ i_r \end{bmatrix}$$

したがって、磁束から電流を計算する式は以下である。

$$i_s = \frac{L_r \psi_s - M \psi_r}{D}$$
$$i_r = \frac{-M \psi_s + L_s \psi_r}{D}$$

この式により、オブザーバは推定一次電流と推定二次電流を出力する。

2.2 回転dq座標の状態方程式

90度回転行列を以下で定義する。

$$J = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

一次電圧を $v_s = [v_{sd} \ v_{sq}]^T$ 、二次電圧を短絡として $v_r = 0$ とする。回転dq座標の磁束方程式は以下である。

$$\dot{\psi}_s = v_s - R_s i_s - \omega_k J \psi_s$$

$$\dot{\psi}_r = -R_r i_r - (\omega_k - \omega_r) J \psi_r$$

ここで、ロータ電気角速度は以下である。

$$\omega_r = p \omega_m$$

電流式を代入すると、実数4状態の状態方程式は以下になる。

$$\dot{x} = Ax + Bv_s$$

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{R_s L_r}{D} I_2 - \omega_k J & \frac{R_s M}{D} I_2 \\ \frac{R_r M}{D} I_2 & -\frac{R_r L_s}{D} I_2 - (\omega_k - \omega_r) J \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} I_2 \\ 0_{2 \times 2} \end{bmatrix}$$

一次電流出力は以下である。

$$y = Cx$$

$$C = \begin{bmatrix} \frac{L_r}{D} I_2 & -\frac{M}{D} I_2 \end{bmatrix}$$

二次電流出力は以下で計算する。

$$i_r = C_r x$$

$$C_r = \begin{bmatrix} -\frac{M}{D} I_2 & \frac{L_s}{D} I_2 \end{bmatrix}$$

2.3 オブザーバ式

本資料で用いるLuenberger型オブザーバは以下である。

$$\dot{\hat{x}} = A_o \hat{x} + B_o v_{s,m} + H(y_m - C_o \hat{x})$$

ここで、 A_o, B_o, C_o はオブザーバ内部で使用するモータ定数から作った行列であり、 $v_{s,m}, y_m$ は測定電圧と測定一次電流である。定数誤差評価では、真値モデルには基準定数を使い、オブザーバ内部行列には誤差付き定数を使った。

ゲイン H は一般の実数 4×2 行列とする。

$$H = \begin{bmatrix} H_{00} & H_{01} \\ H_{10} & H_{11} \\ H_{20} & H_{21} \\ H_{30} & H_{31} \end{bmatrix}$$

この設計では、d軸/q軸が独立、または完全対称であるという仮定でゲインを減らさない。速度干渉項を含んだ実4状態モデルに対し、4個の極をすべて配置する。

3. オブザーバゲイン設計法

3.1 極配置法の基本

連続時間の線形状態方程式を以下とする。

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx\end{aligned}$$

オブザーバを以下で構成する。

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + H(y - C\hat{x})$$

推定誤差を以下で定義する。

$$\tilde{x} = x - \hat{x}$$

この時間微分を取ると、

$$\dot{\tilde{x}} = \dot{x} - \dot{\hat{x}}$$

である。真値モデルとオブザーバ式を代入すると、同じ入力 Bu は差し引きで消え、さらに $y = Cx$ より以下を得る。

$$\dot{\tilde{x}} = (A - HC)\tilde{x}$$

つまり、オブザーバの収束速度と振動性は $A - HC$ の固有値で決まる。この固有値を設計者が指定した位置へ動かすことを、オブザーバの極配置と呼ぶ。

状態数が4なので、今回のオブザーバ極も4個である。4状態すべての誤差を設計対象にするため、目標極は

$$p_1, p_2, p_3, p_4$$

の4個を指定する。

3.2 方式A: 4実極を直接指定する従来方式

今回の基準設計では、観測帯域を

$$\omega_o = 2200 \text{ rad/s}$$

とし、目標極を以下に置いた。

$$\begin{aligned}p_1 &= -\omega_o \\ p_2 &= -1.25\omega_o \\ p_3 &= -1.55\omega_o \\ p_4 &= -2.0\omega_o\end{aligned}$$

数値では以下である。

極	値
p_1	-2200 rad/s

極	値
p_2	-2750 rad/s
p_3	-3410 rad/s
p_4	-4400 rad/s

$\omega_o = 2200$ rad/s は、電流制御帯域 $\omega_{cc} = 1000$ rad/s より速く、かつ測定ノイズや離散化誤差を過度に増幅しない範囲として選んだ。1.25、1.55、2.0の倍率は、重根を避け、4個の極を適度に分離して数値条件を悪化させにくくするための設計例である。

制御周期を $T_s = 100 \mu\text{s}$ とすると、最速極 4400 rad/s はサンプリング角周波数 $2\pi/T_s = 62832$ rad/s の約 7.0%であり、離散化に対して余裕がある。

C APIでは、標準設定として `FluxObserver_SetPolePlacement(&observer, 2200.0f, 2.0f)` を用いる。個別に4個の極を指定したい場合は `FluxObserver_SetObserverPoles()` を使う。

3.3 方式B: 文献5.3に基づく alpha/beta 指定方式

文献5.3の方法は、オブザーバ極の実部と虚部を設計パラメータとして扱う。ここでは極の実部の大きさを alpha、虚部を beta と呼び、目標極を以下の共役複素極に置く。

$$p = -\alpha \pm j\beta$$

本成果物では、最小次元化や複素ゲイン表現へは移行しない。状態変数を一次磁束・二次磁束の4状態に固定したまま、文献5.3の alpha/beta 指定を、実数4状態の目標誤差行列として以下のように与える。

$$F_{\alpha\beta} = \begin{bmatrix} -\alpha & -\beta & 0 & 0 \\ \beta & -\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\alpha & -\beta \\ 0 & 0 & \beta & -\alpha \end{bmatrix}$$

この行列の固有値は $-\alpha + j\beta$ と $-\alpha - j\beta$ であり、同じ共役極を2組持つ。したがって、d/qの回転性を持つ4状態誤差系に対して、文献5.3の alpha/beta 極配置を同次元フルオーダーの枠組みで使える。

この方式を使う場合、C APIでは以下を呼ぶ。

```
FluxObserver_SetHori53PolePlacement(&observer, alpha_rad_s, beta_rad_s);
```

Pythonでは以下のように指定する。

```
H = observer_H_gain_by_pole_placement(
    params,
    omega_r,
    omega_k,
    gain_design=GAIN_DESIGN_HORI_5_3,
    hori_alpha=alpha_rad_s,
    hori_beta=beta_rad_s,
)
```

注意点として、今回のSylvester方程式の実装では、固定した分配行列 G と同一の実極重複を組み合わせると特異になりやすい。そのため、5.3方式では β を正の有限値として指定する。非振動の実極を個別に指定したい場合は、方式Aの **FluxObserver_SetObserverPoles()** を使う。

3.4 Sylvester方程式による極配置

今回の実装は、実4状態の行列 A_o, C_o をそのまま使う。目標誤差ダイナミクスを以下で定義する。

$$F = F_{\text{target}}$$

方式Aでは $F_{\text{target}} = \text{diag}(p_1, p_2, p_3, p_4)$ であり、方式Bでは $F_{\text{target}} = F_{\alpha\beta}$ である。

出力誤差を4状態へ配分する行列を G とする。方式Aでは前版と同じ以下を使う。

$$G_A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

方式Bでは以下を使う。

$$G_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

この G は設計上の計算行列であり、物理量を直接意味するものではない。方式Aの G_A は前版との互換性を保つために残した。方式Bでは $F_{\alpha\beta}$ が同じ共役極を2組持つため、方式Aと同じ G_A を使うとSylvester方程式の解 T が特異になる。そこで、ロータ磁束側の配分をd/qで入れ替えた G_B を用い、重複共役極に対して T が正則になる組にしている。

次のSylvester方程式を解く。

$$TA_o - FT = GC_o$$

T が正則であれば、オブザーバゲインを以下で計算する。

$$H = T^{-1}G$$

このとき、

$$T(A_o - HC_o) = FT$$

が成り立つ。したがって、

$$A_o - HC_o = T^{-1}FT$$


となり、 $A_o - HC_o$ は F と相似である。相似な行列は同じ固有値を持つため、オブザーバ誤差行列の4個の極は指定した p_1, p_2, p_3, p_4 に一致する。

実装では各制御周期で以下の順に計算する。

1. APIからモータ定数と制御周期を取得する。
2. 入力された ω_m と ω_{slip} から $\omega_r = p\omega_m$ と $\omega_k = \omega_r + \omega_{\text{slip}}$ を計算する。
3. 現在の速度条件で A_o, B_o, C_o を作る。
4. 目標極から F を作る。

5. $TA_o - FT = GC_o$ を実数16元連立一次方程式として解く。
6. $H = T^{-1}G$ を解く。
7. 得られた H でオブザーバを1ステップ積分する。

Python実装では `observer_H_gain_by_pole_placement()` がこの計算を行う。C実装では `fo_observer_H()` が同じ計算を行う。複素数表現による省略やd/q対称性によるゲイン削減は使っていない。

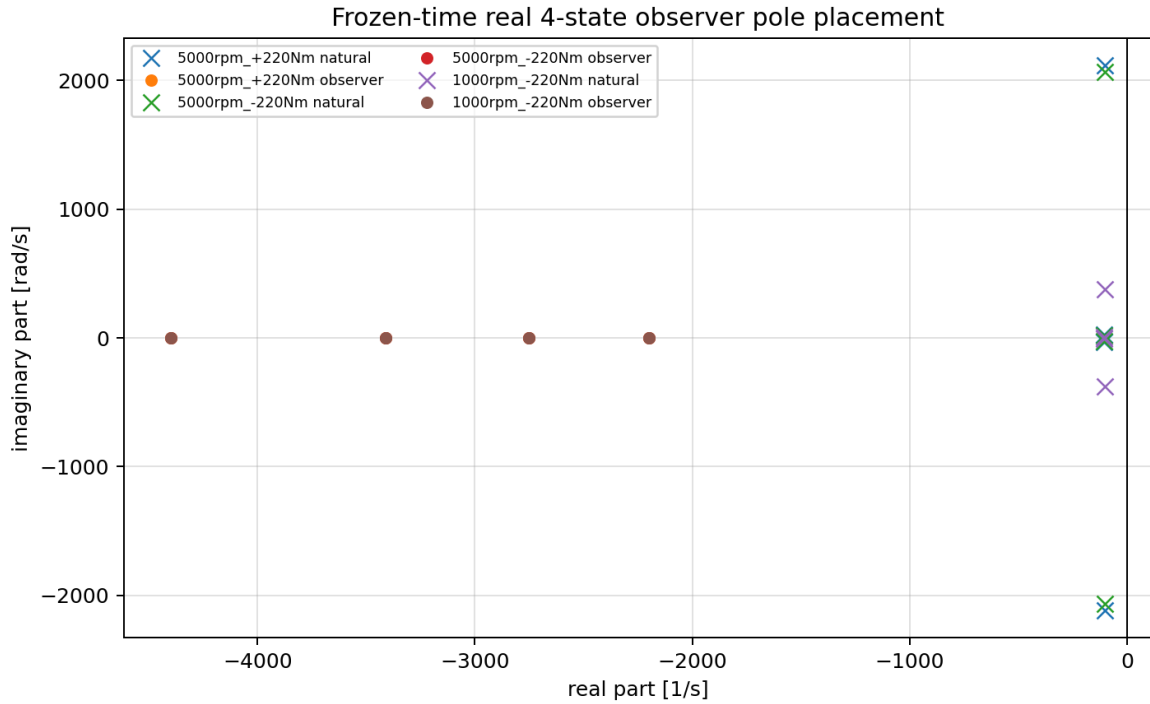

observer pole map

3.5 方式C: SLED 2023 Appendix Aの閉形式オブザーバ

追加で、Tiitinen, Hinkkanen, HarneforsのSLED 2023論文 Appendix Aに基づく実装も追加した。この方式は、先ほどのSylvester法とは異なる。

Sylvester法では、状態を

$$x = \begin{bmatrix} \psi_{sd} & \psi_{sq} & \psi_{rd} & \psi_{rq} \end{bmatrix}^T$$

とし、目標行列 F を指定して

$$TA_o - FT = GC_o$$

を解くことで $H = T^{-1}G$ を求める。一方、SLED 2023 Appendix Aの方式では、推定ロータ磁束座標上で、状態を

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} \hat{i}_{sd} & \hat{i}_{sq} & \hat{\psi}_R \end{bmatrix}^T$$

として扱う。ここで $\hat{\psi}_R$ は推定ロータ磁束の大きさであり、推定ロータ磁束座標では

$$\hat{\psi}_R = \begin{bmatrix} \hat{\psi}_R & 0 \end{bmatrix}^T$$

である。

標準のT形等価回路定数から、SLED論文の逆Γ形定数は以下で計算する。

$$L_{\sigma} = L_s - \frac{M^2}{L_r}$$

$$L_M = \frac{M^2}{L_r}$$

$$R_R = R_r \left(\frac{M}{L_r} \right)^2$$

$$R_{\sigma} = R_s + R_R$$

$$\alpha = \frac{R_R}{L_M}$$

SLED方式の設計パラメータは、電流推定誤差の減衰率 α_i と、磁束推定誤差の減衰を決める b である。実装では、論文のスケジューリングに合わせて標準では

$$b = 2\zeta_{\infty}|\widehat{\omega}_m| + \alpha$$


を使う。固定値で評価したい場合はC APIで b を直接指定できる。

本評価およびC APIの標準値は、3動作点で収束を確認した以下とする。

$$\alpha_i = 1000 \text{ rad/s}, \quad \zeta_{\infty} = 0.4$$

この方式の特徴は、ゲイン計算が閉形式であり、制御周期ごとに16元連立一次方程式を解かないことである。したがって、組込み機器に搭載する観点では、Sylvester法を毎周期実行する方式よりもこちらのほうが実装負荷は小さい。SLED 2023 Appendix Aの式は、Cでは [c/sled23_flux_observer.c](#) と [c/sled23_flux_observer.h](#) に実装した。Python確認用には [scripts/run_sled23_appendix_observer_demo.py](#) を追加した。

デモでは、5000 r/min, +220 Nm、5000 r/min, -220 Nm、1000 r/min, -220 Nmの3条件で、初期推定誤差を与えても推定電流と推定ロータ磁束が真値へ収束することを確認した。

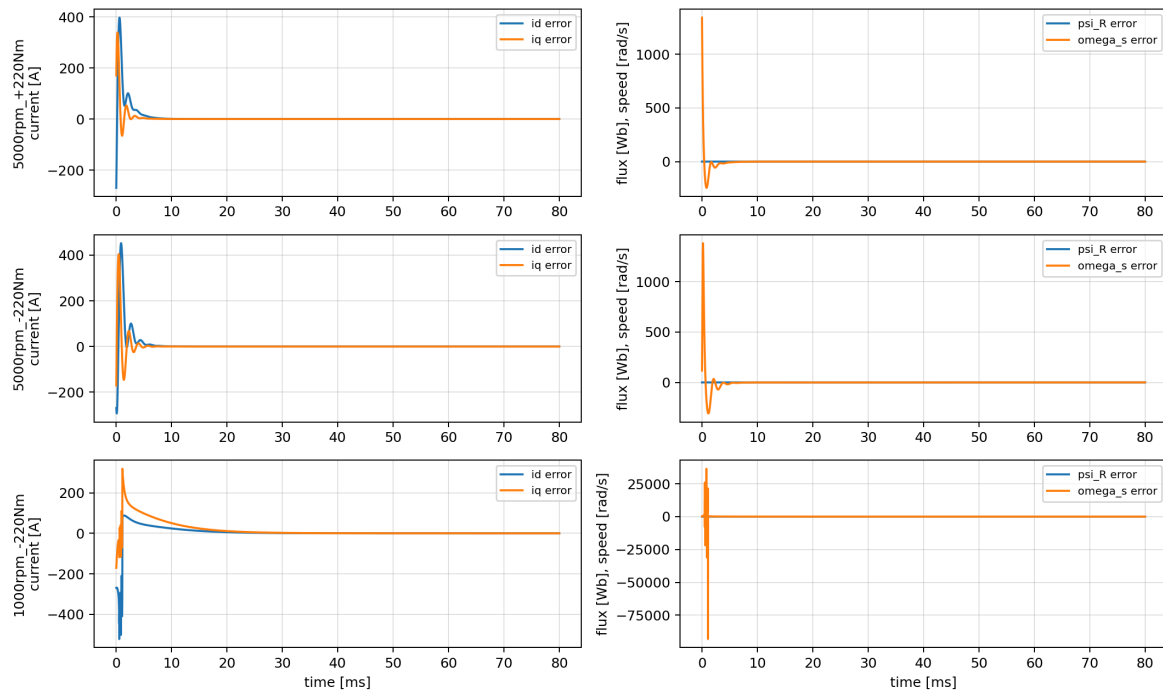

sled23 appendix observer convergence

3.6 3方式の比較と採用方針

本資料では、以下の3方式を実装した。

方式	概要	主な用途
方式A	実4状態モデルに対し、4個の実極を直接指定し、Sylvester方程式で H を求める	オフライン設計、検証基準、ゲインテーブル生成
方式B	文献5.3の alpha/beta 極指定を、実4状態の目標行列 $F_{\alpha\beta}$ として扱い、Sylvester方程式で H を求める	文献5.3の極指定思想の比較、概念検証
方式C	SLED 2023 Appendix Aに基づき、推定ロータ磁束座標で閉形式の更新式を使う	組込み実装、オンライン実行

結論から言うと、組込み機器に搭載する前提では、方式Cが最も有力である。

理由は以下である。

評価観点	方式A: 4実極Sylvester	方式B: alpha/beta Sylvester	方式C: SLED 2023閉形式
ゲイン設計の自由度	4極を直接指定できる	alpha/betaで共役極を指定できる	b, a_i による構造化設計
理論の見通し	$A - HC$ の極配置として明快	共役極指定として見通しは良いが、今回の実装では G の選び方に注意が必要	論文上、推定誤差の結合が整理されており、設計パラメータの意味が比較的明確
毎周期計算負荷	重い。16元連立一次方程式と $T^{-1}G$ が必要	重い。方式Aと同じく Sylvester方程式を解く	軽い。閉形式であり、主に四則演算で済む

評価観点	方式A: 4実極Sylvester	方式B: alpha/beta Sylvester	方式C: SLED 2023閉形式
組込み実装性	毎周期オンライン計算には不向き。オフライン計算またはテーブル化なら可	毎周期オンライン計算には不向き。加えて重複極で特異性に注意	最も良い。リアルタイム周期内に載せやすい
既存APIとの整合	現在の FluxObserver と整合する	現在の FluxObserver と整合する	状態と座標系が異なるため、別APIとして扱う必要がある
注意点	極倍率の選び方が設計者依存になりやすい	今回の実装は文献5.3の思想を同一次元実4状態へ写したものであり、完全に同じ構成ではない	推定ロータ磁束座標への変換、低速センサレス限界、分母 $\hat{\psi}_R - L_\sigma \dot{i}_{sd}$ の扱いに注意

方式Aの最大の利点は、実4状態モデルに対して「指定した4極が本当に入る」ことを直接確認できる点である。したがって、理論確認、ベンチマーク、あるいはゲインテーブルをオフライン生成する用途には適している。一方で、組込み機器で毎制御周期に実行するには計算負荷が大きい。制御周期が $100\ \mu\text{s}$ 程度の場合、16元連立一次方程式を毎回解く設計は避けたい。

方式Bは、alpha/betaで極を指定できるため、方式Aより設計パラメータの意味は読みやすい。ただし、今回の実装では方式Aと同じSylvester方程式を使っており、計算負荷の問題は解決していない。また、同じ共役極を2組持たせるため、分配行列 G の選定によって T が特異になる。このため、方式Bは最終実装候補というより、文献5.3の極指定思想を現在の実4状態オブザーバに接続して比較するための方式と位置付ける。

方式Cは、状態変数と座標系を変えるため、方式A/Bと完全に同じAPIでは扱えない。しかし、SLED 2023 Appendix Aの式は推定ロータ磁束座標上で整理されており、ゲインが閉形式で計算できる。これは組込み実装上の大きな利点である。特に、毎周期の処理がオブザーバ更新式と簡単な係数計算に限られ、Sylvester方程式を解く必要がない。

したがって、本成果物の採用方針は以下とする。

1. 量産または実機組込みを前提にする場合は、方式Cを第一候補とする。
2. 方式Aは、方式Cの妥当性確認、オフライン設計、またはゲインテーブル生成用の基準モデルとして残す。
3. 方式Bは、文献5.3のalpha/beta極指定との対応確認用として残すが、最終組込み実装の第一候補にはしない。

ただし、方式Cを採用する場合も、推定ロータ磁束座標への入力電圧・入力電流変換、低速・低磁束時の分母保護、定数誤差時の閉ループ安定性は別途検証が必要である。今回のデモでは5000 r/minの力行・回生条件で収束を確認したが、低速センサレス運転や弱め界磁領域まで含めた評価は、制御系全体に組み込んだ状態で実施する必要がある。

4. オブザーバの安定性の証明

まず、定数誤差、電圧誤差、電流誤差がない場合を考える。このとき真値モデルとオブザーバ内部モデルは一致する。

$$\dot{x} = Ax + Bv_s$$

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bv_s + H(y - C\hat{x})$$

推定誤差 $\tilde{x} = x - \hat{x}$ の時間微分は以下である。

$$\dot{\tilde{x}} = \dot{x} - \dot{\hat{x}}$$

上の2式を代入すると、同じ入力 Bv_s は消える。

$$\dot{\tilde{x}} = A(x - \hat{x}) - H(y - C\hat{x})$$

無誤差時は $y = Cx$ であるため、

$$y - C\hat{x} = C(x - \hat{x}) = C\tilde{x}$$

である。したがって、

$$\dot{\tilde{x}} = (A - HC)\tilde{x}$$

となる。

3.3節の設計により、 $A - HC$ は F と相似であり、固有値は以下である。

$$\lambda(A - HC) = \{p_1, p_2, p_3, p_4\}$$

今回の設計では4個すべての極が負の実数である。

$$\text{Re}(p_i) < 0 \quad (i = 1, 2, 3, 4)$$

したがって、固定速度の凍結動作点では推定誤差は指数的に0へ収束する。すなわち、適当な正定数 K, α が存在し、以下を満たす。

$$\|\tilde{x}(t)\| \leq Ke^{-\alpha t} \|\tilde{x}(0)\|$$

定数誤差、電圧誤差、電流誤差がある場合は、誤差方程式に外乱項 $d(t)$ が加わる。

$$\dot{\tilde{x}} = (A_o - HC_o)\tilde{x} + d(t)$$

$A_o - HC_o$ がHurwitz、すなわち全固有値の実部が負であり、 $d(t)$ が有界であれば、推定誤差も有界に保たれる。この場合、誤差は完全には0にならず、定数誤差や測定誤差に応じた定常誤差へ収束する。

なお、本評価は一定速度・一定滑りの凍結動作点で実施した。速度急変を含む一般の線形時変系としての大域安定性を主張するには、ゲインスケジューリング速度や共通Lyapunov関数の確認が別途必要である。

5. 誤差無し/有の評価結果

5.1 評価方法

評価は2種類のスクリプトで行った。方式Aの詳細波形と誤差掃引は従来の評価スクリプトで確認し、方式A/B/Cの横並び比較は3方式共通評価スクリプトで行った。

```
python .\flux_observer_design\scripts\run_flux_observer_evaluation.py
python .\flux_observer_design\scripts\run_gain_design_comparison.py
```

生成物は以下である。

ファイル	内容
data/evaluation_summary.csv	全評価ケースの数値結果

ファイル	内容
data/gain_design_comparison_summary.csv	方式A/B/Cを同一条件で評価した全数値結果
data/gain_design_nominal_comparison.csv	無誤差時の3方式比較
data/gain_design_worst_error_comparison.csv	5000 r/min, -220 Nm条件の最悪誤差比較
figures/nominal_waveform_5000rpm_motoring.png	5000 r/min力行の無誤差波形
figures/nominal_waveform_5000rpm_regen.png	5000 r/min回生の無誤差波形
figures/nominal_waveform_1000rpm_regen.png	1000 r/min回生の無誤差波形
figures/nominal_convergence.png	3動作点の収束誤差
figures/gain_design_nominal_convergence.png	方式A/B/Cの無誤差収束比較
figures/gain_design_worst_error_summary.png	方式A/B/Cの最悪誤差比較
figures/parameter_error_sweep.png	定数誤差感度
figures/sensor_error_summary.png	電圧・電流誤差感度

シミュレーション条件は以下である。本評価はオブザーバ単体の評価であり、電流制御器、速度制御器、トルク制御器、滑り演算器を含む閉ループ制御系の評価ではない。

項目	値
シミュレーション時間	0.12 s
積分刻み	10 μ s
初期推定誤差	一次・二次磁束に大きな初期誤差を付与
誤差評価窓	最終20%区間のRMS

比較した3方式の設計値は以下である。

方式	設計値
方式A	-2200, -2750, -3410, -4400 rad/s の4実極
方式B	$\alpha = 2200$ rad/s, $\beta = 500$ rad/s の共役極2組
方式C	$\alpha_i = 1000$ rad/s, $\zeta_\infty = 0.4$

定数誤差は、 $R_s, R_r, M, L_{ls}, L_{lr}$ を1つずつ以下の刻みで変化させた。

$$\pm 5\%, \quad \pm 10\%, \quad \pm 20\%$$

電圧誤差と電流誤差は以下とした。

誤差種別	条件
電圧ゲイン誤差	$\pm 5\%$
電圧オフセット	+1 V on d軸, -1 V on q軸
電流ゲイン誤差	$\pm 1\%$
電流オフセット	+1 A on d軸, -1 A on q軸
電流ノイズ	1 A _{rms} on d/q軸


5.2 無誤差時の収束

無誤差では、3方式とも3動作点すべてで推定値が真値へ収束した。方式A/Bは4状態の実dq磁束オブザーバ、方式CはSLED 2023 Appendix Aの推定ロータ磁束座標オブザーバであり、状態と座標系は同一ではない。そのため絶対値を完全に横並び比較するより、同一条件で発散せず収束すること、収束時間と誤差感度の傾向を見ることが重要である。

方式	条件	二次磁束RMS誤差	一次電流RMS誤差	二次磁束1%収束	一次電流1A収束
方式A	5000 r/min, +220 Nm	$6.52 \times 10^{-13}\%$	1.17×10^{-12} A	2.75 ms	3.64 ms
方式B	5000 r/min, +220 Nm	$4.12 \times 10^{-13}\%$	2.42×10^{-12} A	3.00 ms	4.05 ms
方式C	5000 r/min, +220 Nm	$1.32 \times 10^{-12}\%$	8.21×10^{-12} A	6.55 ms	9.69 ms
方式A	5000 r/min, -220 Nm	$5.34 \times 10^{-13}\%$	8.51×10^{-13} A	2.82 ms	3.71 ms
方式B	5000 r/min, -220 Nm	$5.82 \times 10^{-13}\%$	9.91×10^{-13} A	3.05 ms	4.10 ms
方式C	5000 r/min, -220 Nm	$1.20 \times 10^{-12}\%$	7.28×10^{-12} A	6.26 ms	9.43 ms
方式A	1000 r/min, -220 Nm	$1.74 \times 10^{-12}\%$	2.45×10^{-13} A	3.50 ms	3.65 ms
方式B	1000 r/min, -220 Nm	$1.60 \times 10^{-12}\%$	4.11×10^{-13} A	3.73 ms	4.09 ms
方式C	1000 r/min, -220 Nm	$8.24 \times 10^{-6}\%$	2.72×10^{-5} A	28.45 ms	35.99 ms

方式Cは方式A/Bより収束時間が長い、閉形式で計算できるため計算負荷が小さい。低速1000 r/min回転では、方式Cの収束時間がさらに長くなる。これは設計式中の速度依存項 $b = 2\zeta_{\infty}|\hat{\omega}_m| + \alpha$ により、高速時より誤差減衰が遅くなるためである。


Nominal convergence comparison of three observer gain-design methods

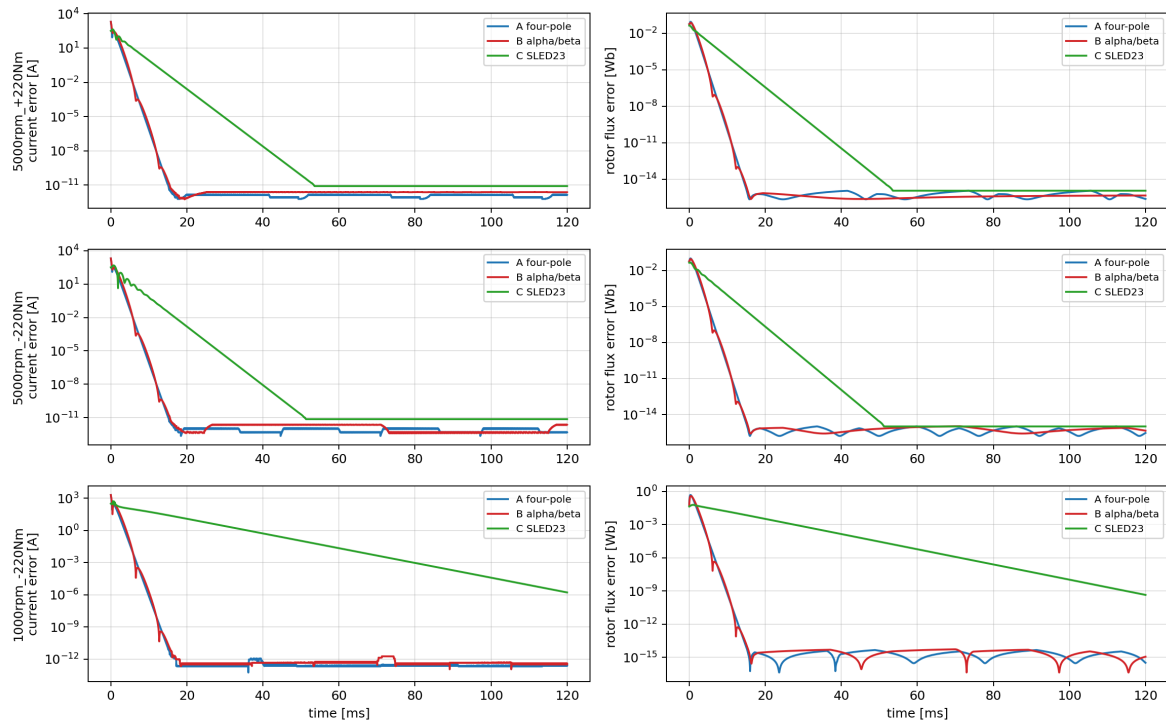

gain design nominal convergence


以下に、方式Aの各動作点での一次磁束、二次磁束、一次電流、二次電流の真値とオブザーバ推定値を示す。破線が推定値であり、初期推定誤差を付与した後、各成分が真値へ収束している。方式B/Cの収束波形は [figures/gain_design_nominal_convergence.png](#) に含めた。

Nominal waveform convergence at 5000 r/min, +220 Nm

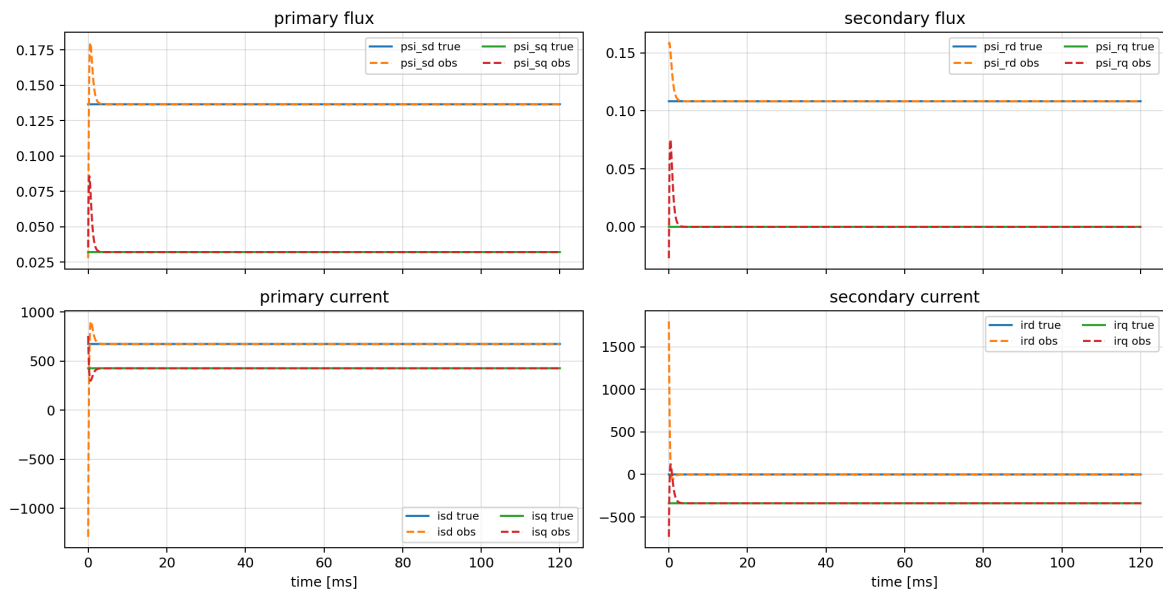


5000 r/min motoring nominal waveform

Nominal waveform convergence at 5000 r/min, -220 Nm

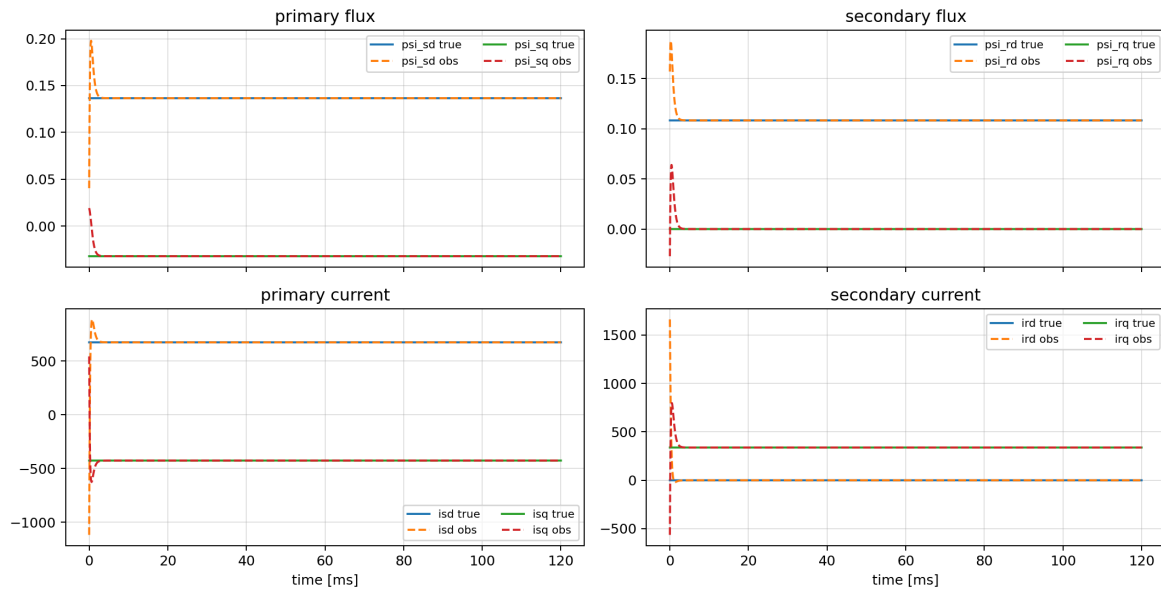

5000 r/min regeneration nominal waveform

Nominal waveform convergence at 1000 r/min, -220 Nm

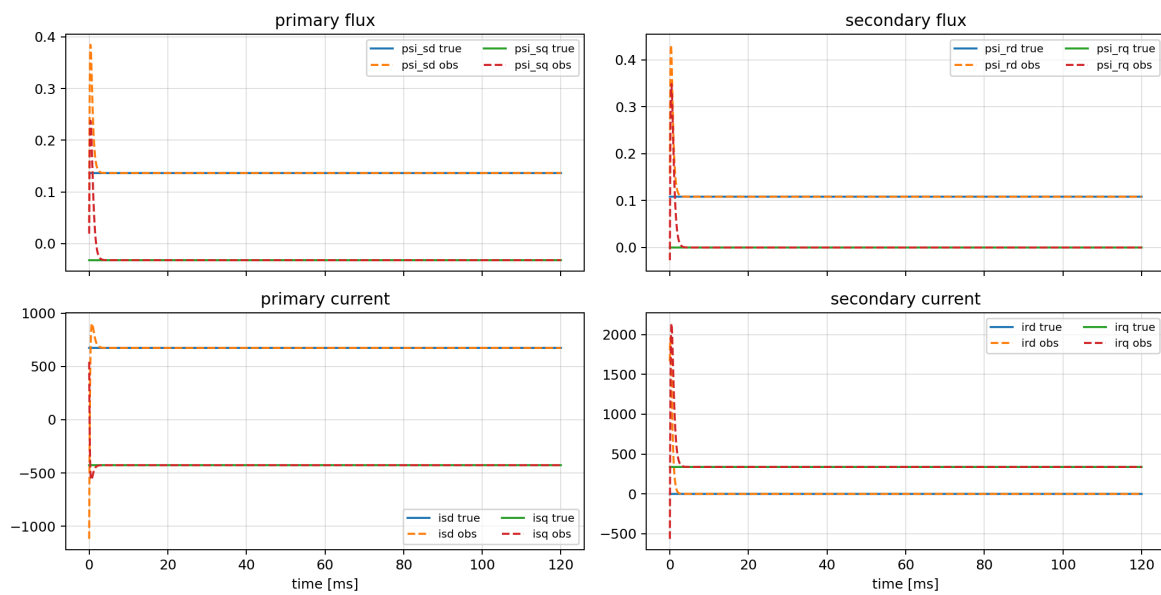

1000 r/min regeneration nominal waveform


5.3 定数誤差の評価

全ての定数誤差ケースで発散は発生しなかった。5000 r/min, -220 Nm条件で、各方式ごとに二次磁束推定誤差が最大となったケースを以下に示す。

方式	最悪ケース	二次磁束RMS誤差	一次電流RMS誤差	安定性
方式A	$L_{ls} - 20\%$	7.502%	0.941 A	安定
方式B	$L_{ls} - 20\%$	7.422%	1.911 A	安定
方式C	$L_{ls} + 20\%$	7.855%	23.783 A	安定

方式A/Bでは L_{ls} 誤差に対する二次磁束誤差が最大であり、方式Cでも最大感度は L_{ls} 誤差であった。ただし方式Cでは、二次磁束誤差の絶対水準は方式A/Bと同程度である一方、推定電流誤差が大きく出やすい。これは方式Cが推定ロータ磁束座標で電流とロータ磁束を直接状態に持つため、パラメータ誤差が電流推定式へ直接入りやすいことを示す。

全定数誤差ケースの数値は [data/gain_design_comparison_summary.csv](#) に保存した。方式A単体の定数ごとの掃引結果を以下に示す。

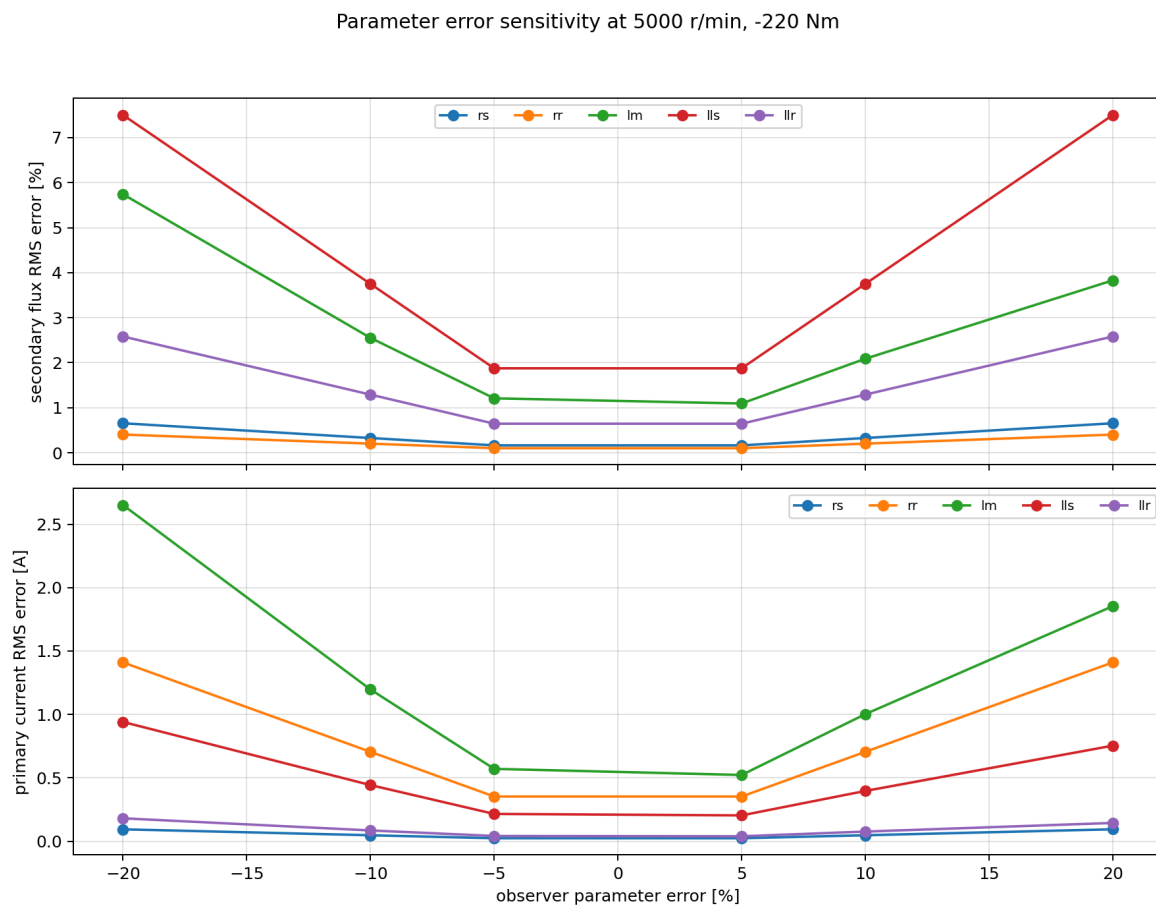

parameter error sweep

5.4 電圧誤差・電流誤差の評価

5000 r/min, -220 Nm条件の結果を以下に示す。全方式・全ケースで発散は発生しなかった。


ケース	方式A 二次磁束	方式B 二次磁束	方式C 二次磁束	方式A 電流	方式B 電流	方式C 電流
電圧ゲイン +5%	7.823%	7.737%	8.072%	0.764 A	1.770 A	12.878 A
電圧ゲイン -5%	7.823%	7.737%	8.083%	0.764 A	1.770 A	13.019 A
電圧オフセット	0.763%	0.759%	0.270%	0.101 A	0.174 A	3.531 A
電流ゲイン +1%	0.647%	0.628%	0.616%	7.929 A	7.894 A	6.320 A

ケース	方式A 二次磁束	方式B 二次磁束	方式C 二次磁束	方式A 電流	方式B 電流	方式C 電流
電流ゲイン -1%	0.647%	0.628%	0.615%	7.929 A	7.894 A	6.331 A
電流オフセ ット	0.115%	0.111%	0.102%	1.403 A	1.400 A	0.999 A
電流ノイズ $1 A_{rms}$	0.019%	0.013%	0.006%	0.289 A	0.245 A	0.209 A

電圧ゲイン誤差は、どの方式でも二次磁束スケールに直接影響するため支配的である。方式Cは電圧ゲイン誤差時の推定電流誤差が方式A/Bより大きい。一方、電流ノイズに対しては方式Cの二次磁束誤差と電流誤差が最も小さく、測定ノイズ抑制には有利な傾向を示した。

方式A/B/Cの最悪ケース比較を以下に示す。

Worst error comparison at 5000 r/min, -220 Nm

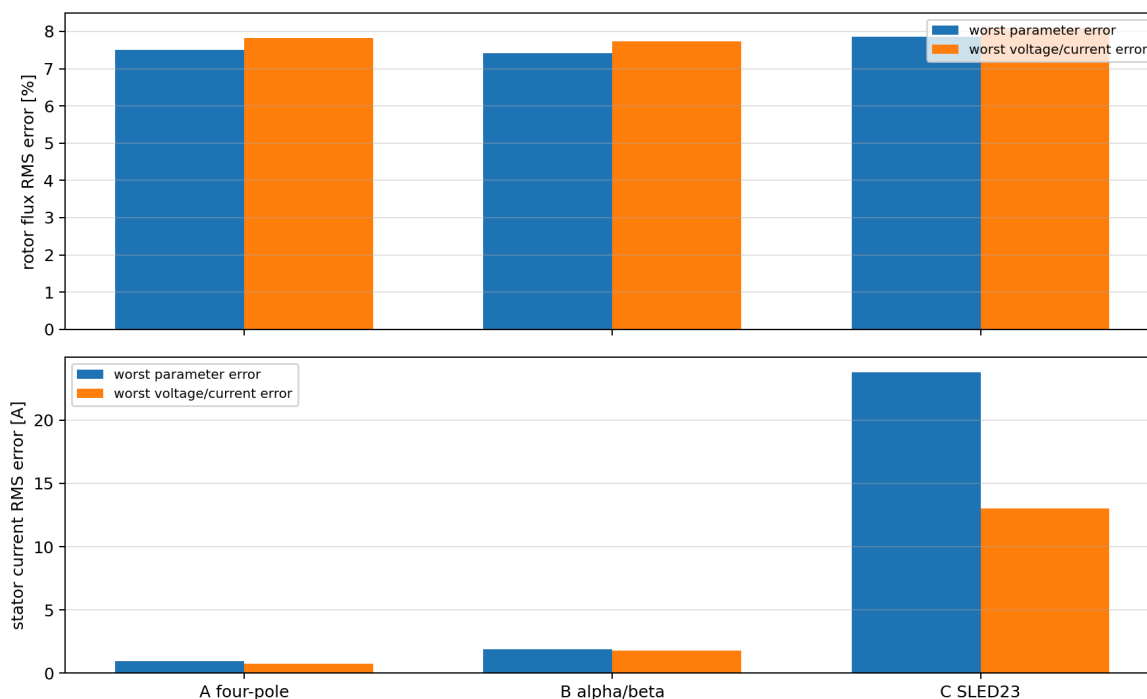

gain design worst error summary

5.5 結論

本設計では、回転dq座標の一次・二次磁束を状態とし、一次電流誤差で補正するフルオーダー磁束オブザーバを構成した。ゲイン H は一般の実数 4×2 行列として扱い、各動作点の凍結モデルで4個のオブザーバ誤差極を以下へ配置した。

$$-2200, \quad -2750, \quad -3410, \quad -4400 \text{ rad/s}$$

無誤差では、方式A/B/Cの全てで一次・二次磁束および一次電流推定値が真値へ収束した。誤差あり評価でも、指定範囲の定数誤差、電圧誤差、電流誤差に対して全方式で発散は見られず、安定性は維持された。精度面では、電圧ゲイン誤差と一次漏れインダクタンス誤差が二次磁束推定精度に対して支配的であった。

3方式の評価結果をまとめると以下である。

- 方式A: 収束が速く、推定電流誤差も小さい。極配置の検証用、オフライン設計、ゲインテーブル生成に適する。ただし毎周期のオンラインSylvester計算は重い。
- 方式B: 方式Aと同程度に収束し、alpha/betaで設計意図を表しやすい。ただし今回の実装では方式Aと同じ計算負荷を持ち、最終実装候補としての利点は限定的である。
- 方式C: 収束は方式A/Bより遅く、定数誤差・電圧ゲイン誤差時の推定電流誤差が大きい。一方、ゲイン計算が閉形式で軽く、電流ノイズに対する誤差は小さい。組込み実装性が最も高い。

したがって、最終的に組込み機器へ搭載する前提では、SLED 2023 Appendix Aの閉形式方式である方式Cを第一候補とする。ただし、精度検証と設計の基準として方式Aを残す価値は高い。方式Bは文献5.3の極指定思想との対応確認用として残すが、計算負荷の観点では方式Aと同じ弱点を持つため、量産組込みの第一候補にはしない。

今回の方式Cは $\alpha_i = 1000 \text{ rad/s}$ 、 $\zeta_\infty = 0.4$ で評価した。この値では3動作点で収束したが、低速・弱め界磁・電圧誤差大・定数同時誤差を含む実機条件では追加評価が必要である。特に、方式Cは推定ロータ磁束座標を使うため、入力電圧・入力電流の座標変換、低磁束時の分母保護、制御系全体へ組み込んだときの閉ループ安定性を別途確認する必要がある。

付録A. C言語実装

C言語実装は以下に追加した。

ファイル	内容
c/flux_observer.h	公開API、入出力構造体、オブザーバ状態構造体
c/flux_observer.c	回転dq座標フルオーダー磁束オブザーバ本体
c/sled23_flux_observer.h	SLED 2023 Appendix A方式の公開API
c/sled23_flux_observer.c	推定ロータ磁束座標上の閉形式オブザーバ

実装は **float** を使用し、動的メモリ確保は行わない。モータ定数および制御周期は、プラットフォーム側APIから取得する前提である。オブザーバは各 **FluxObserver_Step()** 呼び出しでAPIを呼び、最新の $R_s, R_r, L_{ls}, L_{lr}, M, p, T_s$ を取得する。

プラットフォーム側は、次のコールバックを用意する。

```
static int GetMotorConfig(void *user, FluxObserverMotorConfig *config)
{
    (void)user;
    config->rs_ohm = 0.00762f;
    config->rr_ohm = 0.008041f;
    config->lls_h = 0.0000419f;
    config->llr_h = 0.0000419f;
    config->lm_h = 0.0001608f;
    config->pole_pairs = 4u;
    config->control_period_s = 100.0e-6f;
```

```
    return 0;
}
```

初期化は以下で行う。

```
FluxObserver observer;
FluxObserverApi api;

api.user = NULL;
api.get_motor_config = GetMotorConfig;
FluxObserver_Init(&observer, api);
FluxObserver_SetPolePlacement(&observer, 2200.0f, 2.0f);
FluxObserver_ResetFlux(&observer, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);
```

4個の極を直接指定する場合は以下を使う。

```
FluxObserver_SetObserverPoles(
    &observer,
    -2200.0f,
    -2750.0f,
    -3410.0f,
    -4400.0f);
```

文献5.3の alpha/beta 指定方式へ切り替える場合は以下を使う。この関数を呼ぶと **FluxObserver** は5.3方式に切り替わる。再び **FluxObserver_SetPolePlacement()** または **FluxObserver_SetObserverPoles()** を呼ぶと、従来の4実極方式へ戻る。

```
FluxObserver_SetHori53PolePlacement(
    &observer,
    alpha_rad_s, /* target real-part magnitude [rad/s] */
    beta_rad_s); /* target imaginary part [rad/s] */
```

制御周期ごとの呼び出しは以下である。

```
FluxObserverInput input;
FluxObserverOutput output;
FluxObserverStatus status;

input.vsd_v = vd;
input.vsq_v = vq;
input.isd_a = id_meas;
input.isq_a = iq_meas;
input.omega_m_rad_s = omega_m;
input.omega_slip_rad_s = omega_slip;
```

```

status = FluxObserver_Step(&observer, &input, &output);
if (status != FLUX_OBSERVER_OK) {
    /* handle API, parameter, or singularity error */
}

```

FluxObserverOutput には以下を出力する。

出力	内容
psi_sd_wb, psi_sq_wb	推定一次磁束
psi_rd_wb, psi_rq_wb	推定二次磁束
isd_hat_a, isq_hat_a	推定一次電流
ird_hat_a, irq_hat_a	推定二次電流
omega_r_rad_s, omega_k_rad_s	API定数と入力から計算した電気角速度
H[4][2]	実数4状態のオブザーバゲイン行列

C実装のコンパイル確認は以下で行った。

```

gcc -std=c99 -Wall -Wextra -pedantic -fsyntax-only
    .\flux_observer_design\c\flux_observer.c
    .\flux_observer_design\c\sled23_flux_observer.c

```

SLED 2023 Appendix A方式を使う場合は、入力電圧・入力電流を推定ロータ磁束座標上のd/q値として与える。

```

#include "sled23_flux_observer.h"

Sled23FluxObserver observer;
Sled23FluxObserverInput input;
Sled23FluxObserverOutput output;
FluxObserverStatus status;

Sled23FluxObserver_Init(&observer, api);
Sled23FluxObserver_SetDesign(&observer, 1000.0f, 0.4f);
Sled23FluxObserver_ResetFromCurrents(&observer, id0, iq0);

input.usd_v = usd;
input.usq_v = usq;
input.isd_a = id_meas;
input.isq_a = iq_meas;
input.omega_m_rad_s = omega_m;

status = Sled23FluxObserver_Step(&observer, &input, &output);
if (status != FLUX_OBSERVER_OK) {
    /* handle API or parameter error */
}

```

`Sled23FluxObserverOutput` には、推定電流、推定ロータ磁束、推定一次磁束、推定同期角周波数 ω_s 、滑り角周波数、設計パラメータ b, k_1, k_2 を出力する。固定の b を使いたい場合は `Sled23FluxObserver_SetFixedB()` を使う。

参考文献

1. 堀 洋一, Vincent Cotter, 茅 陽一, 「誘導電動機の磁束オブザーバに関する制御理論的考察」, 電気学会論文誌B, 106巻, 11号, pp.1001-1008, 1986. [J-STAGE PDF](#)
2. Lauri Tiitinen, Marko Hinkkanen, Lennart Harnefors, “Speed-Adaptive Full-Order Observer Revisited: Closed-Form Design for Induction Motor Drives”, 2023 IEEE International Symposium on Sensorless Control for Electrical Drives (SLED), 2023. [DOI](#)