


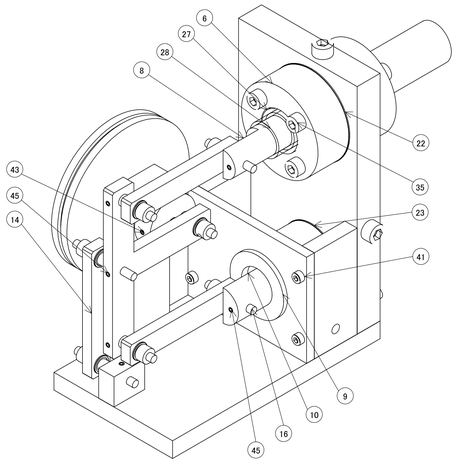
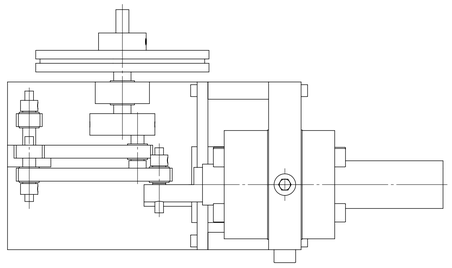
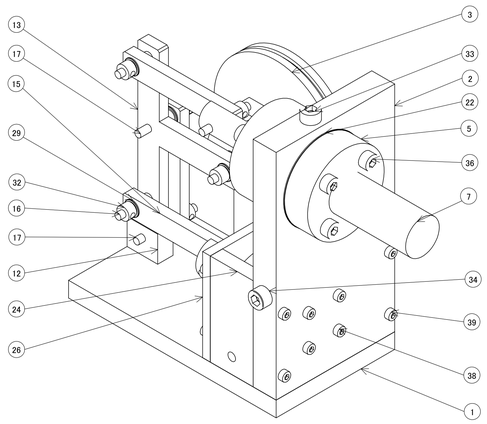


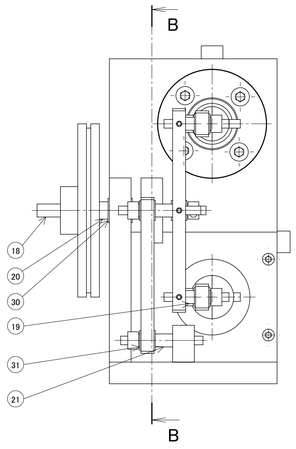






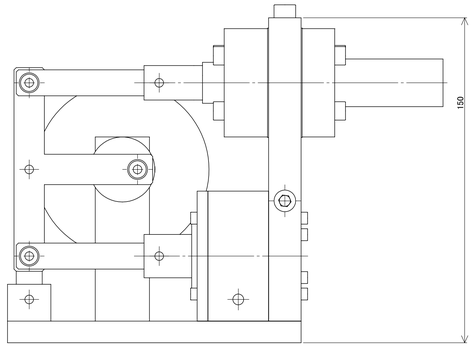



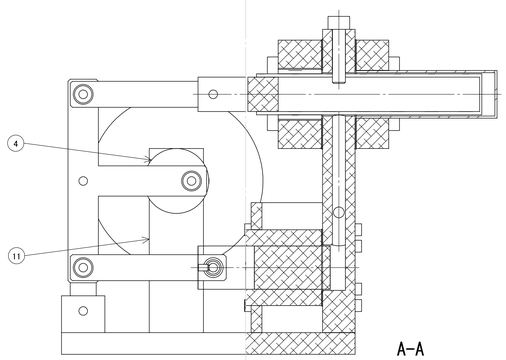




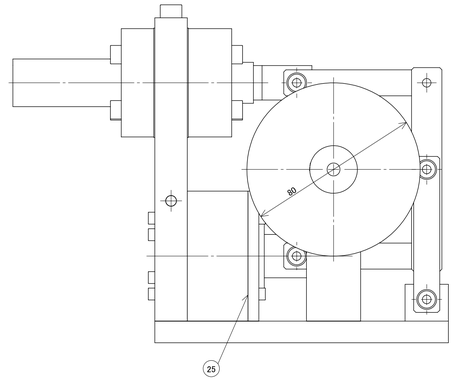B-B
2 : 1

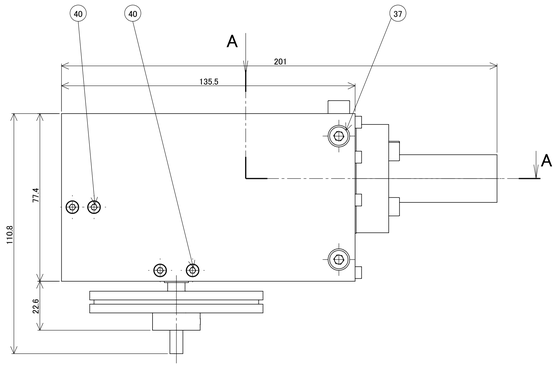


A-A

| 照合番号 | 品名 | 材料 | 質量 | 工程 | 記事 | 個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 六角穴付き止めねじ-平先 | | 0.00 | ソ | M3x5 | 6 |
| 44 | 六角穴付き止めねじ-平先 | | 0.00 | ソ | M3x6 | 1 |
| 43 | 六角穴付き止めねじ-平先 | | 0.00 | ソ | M3x12 | 1 |
| 42 | 六角穴付き止めねじ-平先 | | 0.00 | ソ | M4x8 | 1 |
| 41 | 六角穴付きボルト | | 0.00 | ソ | M3x10 | 4 |
| 40 | 六角穴付きボルト | | 0.00 | ソ | M3x16 | 4 |
| 39 | 六角穴付きボルト | | 0.00 | ソ | M3x20 | 4 |
| 38 | 六角穴付きボルト | | 0.00 | ソ | M3x25 | 4 |
| 37 | 六角穴付きボルト | | 0.00 | ソ | M5x16 | 2 |
| 36 | 六角穴付きボルト | | 0.00 | ソ | M5x20 | 4 |
| 35 | 六角穴付きボルト | | 0.00 | ソ | M5x25 | 4 |
| 34 | 六角穴付きボルト | | 0.00 | ソ | M6x20 | 1 |
| 33 | 六角穴付きボルト | | 0.00 | ソ | M6x25 | 1 |
| 32 | 32_ストッパ | SS400 | 0.00 | ソ | | 7 |
| 31 | 31_シムリング | SUS304-B | 0.00 | ソ | | 11 |
| 30 | ベアリング | | | ソ | MF106ZZ | 2 |
| 29 | ベアリング | | | ソ | MF84ZZ | 14 |
| 28 | 28_高温部ピストン | ガラス | 0.02 | ソ | | 1 |
| 27 | 27_高温部シリンダ | ガラス | 0.01 | ソ | | 1 |
| 26 | 26_横板側水冷用板 | A2017P | 0.05 | キ | | 1 |
| 25 | 25_ホイール側水冷用板 | A2017P | 0.04 | キ | | 1 |
| 24 | 24_機構側水冷用板 | A2017P | 0.04 | キ | | 1 |
| 23 | 23_低温部ゴムパッキン | シリコンゴム | 0.00 | キ | | 1 |
| 22 | 22_高温部ゴムパッキン | シリコンゴム | 0.00 | キ | | 2 |
| 21 | 21_T字クランク側スペーサ | 真鍮 | 0.00 | キ | | 2 |
| 20 | 20_中心軸スペーサ | 真鍮 | 0.00 | キ | | 2 |
| 19 | 19_スペーサ | 真鍮 | 0.00 | キ | | 3 |
| 18 | 18_中心軸シャフト | SUS304 | 0.01 | キ | | 1 |
| 17 | 17_長シャフト | SUS304 | 0.00 | キ | | 2 |
| 16 | 16_短シャフト | SUS304 | 0.00 | キ | | 5 |
| 15 | 15_ピストン駆動ロッド | A2017P | 0.01 | キ | | 2 |
| 14 | 14_T字クランク拘束ロッド | A2017P | 0.01 | キ | | 1 |
| 13 | 13_T字クランク | A2017P | 0.03 | キ | | 1 |
| 12 | 12_T字クランク拘束ロッド-ベース接続部品 | A2017P | 0.01 | キ | | 1 |
| 11 | 11_中心軸-ベース接続部品 | A2017P | 0.06 | キ | | 1 |
| 10 | 10_低温部ピストン | A2017P | 0.04 | キ | | 1 |
| 09 | 09_低温部シリンダ | A2017P | 0.06 | キ | | 1 |
| 08 | 08_高温部ピストンアダプタ | A2017P | 0.01 | キ | | 1 |
| 07 | 07_加熱キャップ | SUS304-B | 0.04 | キ | | 1 |
| 06 | 06_高温部シリンダジャケット | A2017P | 0.08 | キ | | 1 |
| 05 | 05_加熱キャップジャケット | A2017 | 0.06 | キ | | 1 |
| 04 | 04_クランクアーム | A2017P | 0.02 | キ | | 1 |
| 03 | 03_フライホイール | 真鍮 | 0.44 | キ | | 1 |
| 02 | 02_横板 | A2017P | 0.41 | キ | | 1 |
| 01 | 01_ベース | A2017P | 0.29 | キ | | 1 |

公差方式 TOLERANCES PRINCIPLE ISO 8015

普通寸法公差 GENERAL DIMENTIONAL TORELANCES JIS B 0405(ISO 2768-1):--

普通幾何公差 GENERAL TORELANCES FOR FEATURES JIS B 0419(ISO 2768-2):--

尺度 SCALE 1:1

単位 UNITS mm

最終更新LAST UPDATE mech-user 2026年3月26日 16:49:43

設計 DESIGNED BY mech-user 2026年3月26日 15:58:58

検図 CHECKED BY

製図 DRAWN BY 19班

名称 TITLE

# スターリングエンジン組立

東京大学 工学部 機械系二学科
Department of Mechanical Engineering
Faculty of Engineering, The University of Tokyo

図面番号 DRAWING NO.
00_組立図

改訂履歴 REVISIONS

SOLIDWORKS 教育用製品（教育用目的でのみ使用可）