



AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ I MODELOWANIA

Analiza śmiertelności wypadków lotniczych na podstawie zbioru danych „Airplane Crash Data Since 1908”

Autor:

Tomasz Kurowski

Kierunek studiów:

Informatyka Techniczna

Przedmiot:

Eksploracja Danych

Kraków, 2026

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Opis zbioru danych	3
3. Cel badania i hipotezy	4
4. Hipoteza H1: Model samolotu ma istotny wpływ na procent ofiar śmiertelnych w katastrofie. .4	
4.1. Badanie struktury populacji	5
4.2. Dobór zmiennych do modelu	7
4.3. Analiza danych dla hipotezy	8
4.4. Opracowanie drzew decyzyjnych dla hipotezy	8
4.5. Analiza skupień dla hipotezy	8
4.6. Podsumowanie hipotezy	9
5. Hipoteza H2: Dominująca przyczyna katastrofy zależy od modelu samolotu.	9
5.1. Badanie struktury populacji	9
5.2. Dobór zmiennych do modelu	10
5.3. Analiza danych dla hipotezy	11
5.4. Opracowanie drzew decyzyjnych dla hipotezy	13
5.5. Analiza skupień dla hipotezy	13
5.6. Podsumowanie hipotezy	14
6. Hipoteza H3: Wpływ modelu samolotu na śmiertelność katastrof zmieniał się w czasie.....	14
6.1. Badanie struktury populacji	14
6.2. Dobór zmiennych do modelu	16
6.3. Analiza danych dla hipotezy	17
6.4. Opracowanie drzew decyzyjnych dla hipotezy	18
6.5. Analiza skupień dla hipotezy	18
6.6. Podsumowanie hipotezy	18
7. Drzewa decyzyjne.....	18
7.1. Interpretacja	19
7.2. Reguły	20

7.3.	Ocena	24
7.4.	Weryfikacja hipotez	24
8.	Analiza skupień	24
9.	Algorytm Data Mining	26
10.	Podsumowanie projektu	27
11.	Załączniki	29
12.	Wykaz rysunków	30
13.	Wykaz tabel	31

1. Wstęp

Katastrofy lotnicze należą do zdarzeń o szczególnie wysokich konsekwencjach społecznych i ekonomicznych. Pomimo ciągłego wzrostu poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, analiza historycznych zdarzeń nadal stanowi cenne źródło wiedzy o czynnikach wpływających na przebieg oraz skutki wypadków. Jednym z potencjalnych czynników różnicujących charakter katastrof jest model statku powietrznego, który może być związany zarówno z okresem eksploatacji, poziomem zastosowanych technologii, pojemnością samolotu, jak również charakterystycznymi profilami użytkowania.

W niniejszym projekcie skupiono się na wybranych modelach samolotów pasażerskich występujących najczęściej w zbiorze danych. Ograniczenie analizy do najliczniejszych modeli pozwala zwiększyć wiarygodność porównań statystycznych oraz ograniczyć wpływ pojedynczych, niereprezentatywnych obserwacji. Analiza została przeprowadzona dla katastrof z lat 1950–2019, co umożliwia jednocześnie badanie zmian zachodzących w czasie wraz z rozwojem technologii lotniczych i procedur bezpieczeństwa.

Raport ma charakter eksploracyjny. Oznacza to, że jego celem nie jest wskazanie przyczynowości w sensie technicznym lub prawnym, lecz opisanie zależności statystycznych widocznych w danych. Wnioski należy zatem interpretować jako wskazanie współwystępowania cech, a nie jako jednoznaczne przypisanie odpowiedzialności konkretnym konstrukcjom lotniczym.

2. Opis zbioru danych

Wykorzystano zbiór „Airplane Crash Data Since 1908” udostępniony w serwisie Kaggle. Dane opisują historyczne wypadki lotnicze i zawierają m.in. datę zdarzenia, miejsce, operatora, trasę, typ statku powietrznego, liczbę osób na pokładzie, liczbę ofiar śmiertelnych oraz tekstowy opis przebiegu katastrofy. W Jupyter notebooku przygotowano zmienne pochodne: Year, Decade, FatalityRate, AboardGroup, FatalityRateGroup oraz CauseCategory.

Ze względu na bardzo dużą liczbę rzadko występujących typów statków powietrznych, nazwy modeli zostały uogólnione do rodzin konstrukcyjnych, a następnie ograniczone do 15 najliczniejszych modeli po filtrowaniu. Dodatkowo pozostawiono zdarzenia z co najmniej 40 osobami na pokładzie, dzięki czemu analiza koncentruje się na katastrofach transportu pasażerskiego i lotnictwa o większej skali.

Tab. 1. Charakterystyka próby po przygotowaniu danych

Element	Wartość
Liczba zdarzeń	449

Zakres lat	1950–2019
Liczba modeli samolotów	15
Liczba kategorii przyczyn	8
Średni FatalityRate	67.00%

Interpretacja: W (Tab. 1) przedstawiono zestawienie „Charakterystyka próby po przygotowaniu danych”. Tabela pokazuje zakres danych wykorzystanych w raporcie. Próba obejmuje 449 katastrof z lat 1950–2019, dlatego wyniki odnoszą się do zawężonej, porównywalnej części zbioru, a nie do wszystkich historycznych zdarzeń obecnych w pliku źródłowym.

Tab. 2. Statystyki opisowe głównych zmiennych ilościowych

Zmienna	N	Średnia	Mediana	Min	Max	SD
Aboard	449	116.35	102	40	644	72.84
Fatalities	449	73.29	61	0	583	68.94
FatalityRate	449	67	93.67	0	100	40.34

Interpretacja: W (Tab. 2) przedstawiono zestawienie „Statystyki opisowe głównych zmiennych ilościowych”. Zmienna FatalityRate ma bardzo wysoką średnią i medianę, co wskazuje, że w analizowanej próbie dominują zdarzenia o dużym udziale ofiar śmiertelnych. Jednocześnie duże odchylenie standardowe potwierdza silne zróżnicowanie skutków katastrof.

3. Cel badania i hipotezy

Celem badania jest ocena, czy model statku powietrznego może wyjaśniać różnice w charakterystyce katastrof lotniczych. Analiza została poprowadzona przez trzy hipotezy, z których każda ma własną zmienną zależną, zestaw zmiennych objaśniających oraz część interpretacyjną.

- **H1:** Model samolotu ma istotny wpływ na procent ofiar śmiertelnych w katastrofie.
- **H2:** Dominująca przyczyna katastrofy zależy od modelu samolotu.
- **H3:** Wpływ modelu samolotu na śmiertelność katastrof zmieniał się w czasie.

4. Hipoteza H1: Model samolotu ma istotny wpływ na procent ofiar śmiertelnych w katastrofie.

Hipoteza H1 zakłada, że model samolotu ma wpływ na procent ofiar śmiertelnych w katastrofie lotniczej. W celu jej weryfikacji przyjęto zmienną FatalityRate, określającą udział ofiar śmiertelnych w stosunku do liczby osób znajdujących się na pokładzie. Założenie to wynika z faktu, że

poszczególne konstrukcje lotnicze różnią się między sobą wielkością, układem konstrukcyjnym, poziomem zabezpieczeń oraz okresem eksploatacji. Czynniki te mogą wpływać na przeżywalność pasażerów i załogi w przypadku wystąpienia katastrofy.

Analizę rozpoczęto od zbadania struktury populacji oraz porównania podstawowych statystyk opisowych pomiędzy modelami samolotów. Następnie przeanalizowano zależności pomiędzy zmiennymi oraz zweryfikowano hipotezę przy pomocy odpowiednich testów statystycznych i metod data mining.

Pytanie badawcze:

- Czy wybrane modele samolotów charakteryzują się wyższym średnim procentem ofiar śmiertelnych niż inne modele?


4.1. Badanie struktury populacji

W H1 zmienną zależną jest FatalityRate. Główną zmienną objaśniającą jest AC Type, natomiast Aboard i Year pełnią rolę zmiennych pomocniczych, ponieważ opisują skalę zdarzenia oraz okres, w którym eksploatowano dany model. Najpierw porównano liczebności i statystyki FatalityRate w ramach poszczególnych modeli.

Tab. 3. Statystyki FatalityRate według modelu samolotu


Model samolotu	N	Średnia	Mediana	SD	Aboard śr.
Antonov AN-26	12	90.58	100	26.13	50.08
Douglas DC-4	17	85.61	97.37	24.92	58.47
Ilyushin IL-18	32	82.43	100	27.51	83.75
Tupolev TU-134	22	75.41	86.12	28.86	77.45
Tupolev TU-154	29	74.1	100	38.74	128.41
Douglas DC-6	26	72.65	100	39.17	66.85
Boeing 727	51	71.23	94.83	38.51	109.57
McDonnell Douglas DC-9	34	67.24	84.54	38.02	85.09
Boeing 707	41	65.98	98.04	43.75	106.95
Douglas DC-8	27	61.33	81.58	40.72	130.26
Boeing 737	82	60.96	80.09	41.76	104.15
McDonnell Douglas MD-80	18	60.93	94.44	46.21	128.56
Airbus A320	16	60.14	95.31	47.84	133.44
Boeing 747	26	49.01	41.97	47.4	292.15
McDonnell Douglas DC-10	16	37.24	14.58	43.05	239.56

Interpretacja: W (Tab. 3) przedstawiono zestawienie „Statystyki FatalityRate według modelu samolotu”. Statystyki opisowe wskazują na wyraźne różnice pomiędzy analizowanymi modelami samolotów. Najwyższą średnią śmiertelnością charakteryzowały się katastrofy samolotów Antonov AN-26 (90,58%), Douglas DC-4 (85,61%) oraz Ilyushin IL-18 (82,43%). Oznacza to, że w większości analizowanych zdarzeń związanych z tymi konstrukcjami ginęła zdecydowana większość osób znajdujących się na pokładzie. Z kolei najniższe średnie wartości wskaźnika FatalityRate zaobserwowano dla samolotów McDonnell Douglas DC-10 (37,24%) oraz Boeing 747 (49,01%). W ich przypadku częściej występowały zdarzenia, w których część pasażerów przeżywała katastrofę. Już na etapie statystyk opisowych można zauważyć znaczące różnice pomiędzy modelami samolotów, co stanowi przesłankę do dalszej weryfikacji hipotezy H1 za pomocą metod statystycznych.

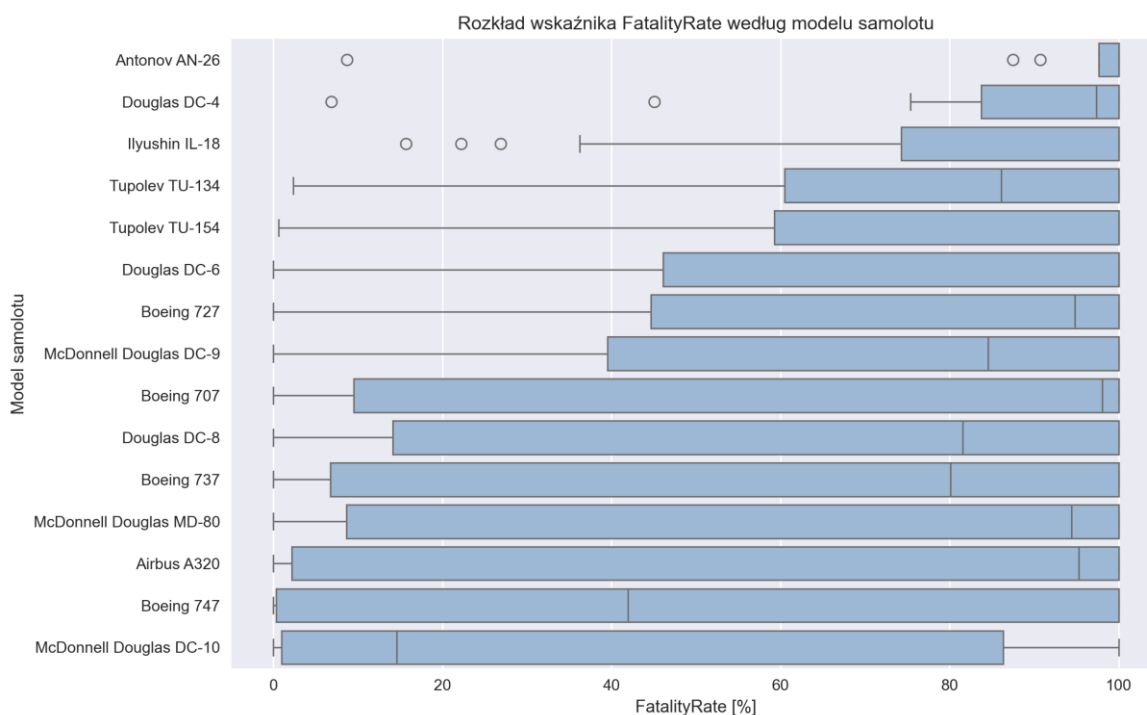

Rys. 1. Rozkład FatalityRate według modelu samolotu

Interpretacja: Na (Rys. 1) przedstawiono wizualizację „Rozkład FatalityRate według modelu samolotu”. Wykres ramka-wąsy pokazuje nie tylko poziom przeciętny, ale także rozproszenie i obserwacje skrajne. Dla wielu modeli rozkład jest silnie asymetryczny, co uzasadnia zastosowanie testu nieparametrycznego zamiast klasycznej analizy wariancji.

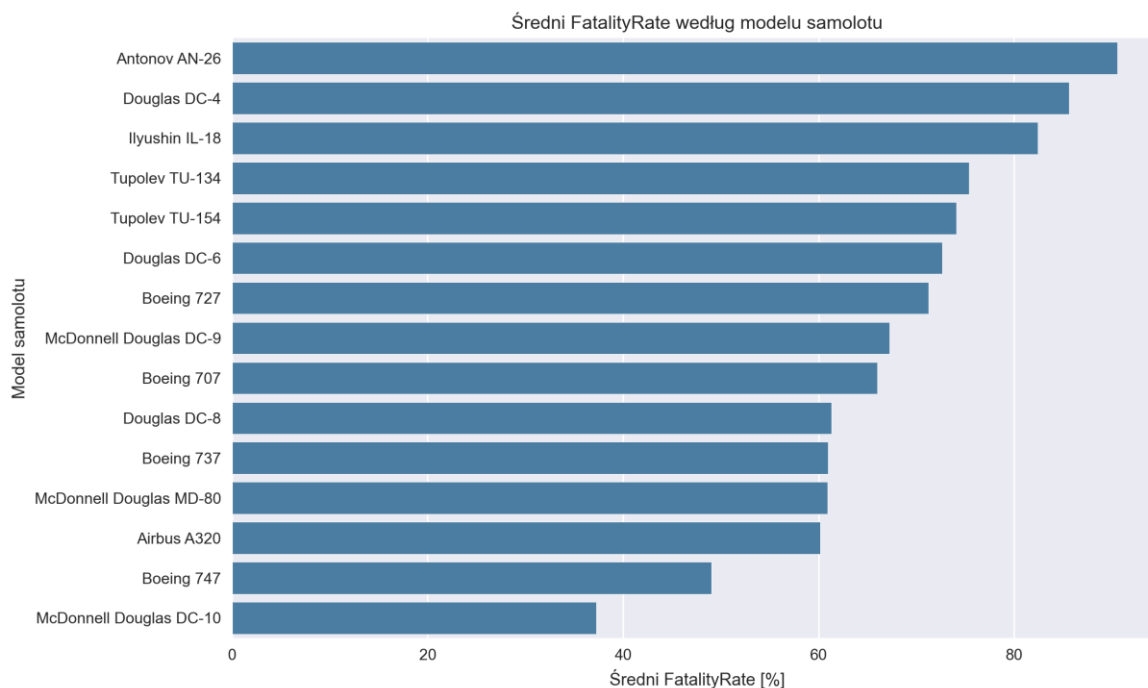

Rys. 2. Średni FatalityRate według modelu samolotu

Interpretacja: Na (Rys. 2) przedstawiono wizualizację „Średni FatalityRate według modelu samolotu”. Wykres ułatwia porównanie modeli pod względem średniego udziału ofiar śmiertelnych. Najwyższe średnie wartości nie oznaczają automatycznie większego ryzyka konstrukcji, ponieważ dane dotyczą wyłącznie katastrof, a nie całkowitej liczby wykonanych lotów.

4.2. Dobór zmiennych do modelu

Do weryfikacji H1 dobrano zmienne wynikające bezpośrednio z definicji hipotezy. FatalityRate jest zmienną zależną, ponieważ mierzy skutki katastrofy w ujęciu procentowym. AC Type jest główną zmienną objaśniającą, Aboard kontroluje skalę zdarzenia, a Year pozwala uwzględnić fakt, że różne modele funkcjonowały w różnych okresach rozwoju lotnictwa. Zrezygnowano z macierzy korelacji jako głównego dowodu, ponieważ korelacje między zmiennymi liczbowymi nie odpowiadają bezpośrednio na pytanie o różnice między modelami samolotów.

Tab. 4. Zmienne wykorzystane do weryfikacji H1

Rola	Zmienna	Uzasadnienie
Zależna	FatalityRate	Procent ofiar śmiertelnych wśród osób na pokładzie.
Objaśniająca	AC Type	Model lub rodzina samolotu, czyli główny czynnik badany w hipotezie.
Objaśniająca	Aboard	Skala zdarzenia, wpływająca na interpretację skutków katastrofy.
Objaśniająca	Year	Okres eksploatacji i kontekst technologiczny.

Interpretacja: W (Tab. 4) przedstawiono zestawienie „Zmienne wykorzystane do weryfikacji H1”. Dobór zmiennych odpowiada treści hipotezy i nie wprowadza predyktorów niezwiązanych z pytaniem badawczym.

4.3. Analiza danych dla hipotezy

Tab. 5. Test Kruskala-Wallisa dla zależności FatalityRate od modelu samolotu

Miara	Wartość
H	27.603
p	0.016
Poziom istotności	0.050

Interpretacja: W (Tab. 5) przedstawiono zestawienie „Test Kruskala-Wallisa dla zależności FatalityRate od modelu samolotu”. Wartość p jest mniejsza od 0,05, dlatego odrzucono hipotezę zerową o jednakowych rozkładach FatalityRate we wszystkich grupach modeli. Oznacza to statystycznie istotne różnice między co najmniej częścią analizowanych modeli.

Wynik testu należy czytać razem z wykresami i tabelą statystyk opisowych. Test potwierdza istnienie różnic między grupami, natomiast nie wskazuje samodzielnie, które pary modeli różnią się od siebie najbardziej. Z tego względu wniosek ma charakter ogólny: model samolotu jest powiązany z poziomem FatalityRate, ale nie jest jedynym czynnikiem opisującym skutki katastrofy.

4.4. Opracowanie drzew decyzyjnych dla hipotezy

Dla H1 wykorzystano wspólne drzewo regresyjne opisane szerzej w rozdziale „Drzewa decyzyjne”. Model ten przewidywał FatalityRate na podstawie AC Type, CauseCategory, DecadeCategory oraz Aboard. Wartość R^2 na zbiorze testowym wyniosła -0.189, co oznacza słabą jakość predykcji pojedynczych obserwacji. Drzewo jest więc użyteczne głównie interpretacyjnie: wskazuje, że poziom śmiertelności zależy od kombinacji modelu samolotu, przyczyny oraz skali zdarzenia.

Wartość $R^2 = -0.189$ oznacza, że model regresyjny działa gorzej niż proste przewidywanie średniej wartości FatalityRate. Z tego względu drzewo nie wyjaśnia skutecznie zmienności śmiertelności i ma ograniczoną wartość interpretacyjną w H1.

4.5. Analiza skupień dla hipotezy

Analiza skupień nie służy bezpośrednio do testowania różnic między modelami, ale pomaga zrozumieć, czy wysokie wartości FatalityRate pojawiają się w zdarzeniach o podobnej skali. W H1 jest to ważne, ponieważ katastrofa z małą i dużą liczbą osób na pokładzie może mieć identyczny procent ofiar, lecz zupełnie inne konsekwencje absolutne.

4.6. Podsumowanie hipotezy

Wyniki przeprowadzonych analiz pozwalają na potwierdzenie hipotezy H1. Test Kruskala-Wallisa wykazał statystycznie istotne różnice pomiędzy rozkładami wartości `FatalityRate` dla analizowanych modeli samolotów ($p = 0,016$). Oznacza to, że model statku powietrznego jest związany z poziomem śmiertelności katastrof.

Różnice te są widoczne również w statystykach opisowych, gdzie poszczególne modele osiągały znacząco odmienne średnie wartości wskaźnika śmiertelności. Należy jednak podkreślić, że obserwowany efekt może być częściowo związany także z innymi czynnikami, takimi jak liczba osób na pokładzie, okres eksploatacji samolotu czy dominujące przyczyny katastrof. Mimo tych ograniczeń uzyskane wyniki wskazują, że model samolotu stanowi istotny czynnik różnicujący skutki katastrof lotniczych.

5. Hipoteza H2: Dominująca przyczyna katastrofy zależy od modelu samolotu.

Hipoteza H2 koncentruje się na zmiennej `CauseCategory`, utworzonej na podstawie opisów tekstowych w kolumnie `Summary`. Celem analizy jest sprawdzenie, czy poszczególne modele samolotów częściej pojawiają się w określonych kategoriach przyczyn, takich jak błąd pilota, usterka mechaniczna, warunki pogodowe, zderzenie w powietrzu lub terroryzm i porwania.

Pytanie badawcze:

- Czy określone modele samolotów częściej uczestniczą w katastrofach o konkretnych przyczynach?

5.1. Badanie struktury populacji


Zmienną zależną w H2 jest `CauseCategory`. Główną zmienną objaśniającą jest `AC Type`, a zmienne `Year` i `FatalityRate` pełnią rolę kontekstu czasowego i skutkowego. Przed testowaniem zależności sprawdzono liczebności kategorii, ponieważ bardzo małe grupy mogą utrudniać interpretację wyników.

Tab. 6. Liczebność kategorii przyczyn katastrof

Kategoria przyczyny	Liczba zdarzeń
Błąd pilota	298
Terroryzm i porwania	64
Zderzenie w powietrzu	35
Usterka mechaniczna	26

Inne	10
Pogoda	8
Nieznane	4
CFIT	4

Interpretacja: W (Tab. 6) przedstawiono zestawienie „Liczebność kategorii przyczyn katastrof”. Najczęściej identyfikowaną kategorią jest błąd pilota. Nierówny rozkład klas oznacza, że modele klasyfikacyjne mogą mieć tendencję do przewidywania kategorii dominującej, dlatego test chi-kwadrat i tabele wielodzzielcze są ważniejsze niż sama dokładność predykcji.

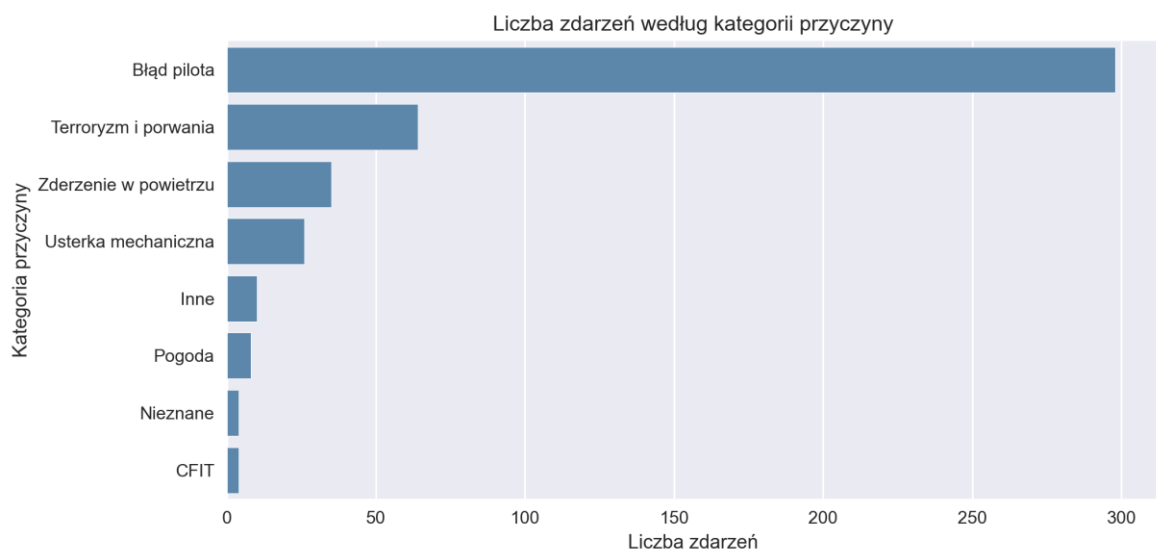

Rys. 3. Liczba zdarzeń według kategorii przyczyny

Interpretacja: Na (Rys. 3) przedstawiono wizualizację „Liczba zdarzeń według kategorii przyczyny”. Wykres pokazuje dominację kategorii „Błąd pilota” oraz niewielkie liczebności kategorii CFIT, Nieznane i Pogoda. Ta nierównowaga klas ogranicza możliwości dokładnego modelowania predykcyjnego.

5.2. Dobór zmiennych do modelu

Najbardziej bezpośrednim narzędziem dla H2 jest tabela wielodzzielcza AC Type x CauseCategory oraz test niezależności chi-kwadrat. W analizie pomocniczej wykorzystano także ważność predyktorów z modelu Random Forest, aby sprawdzić, czy zmienne opisujące model samolotu mają istotny wkład w klasyfikację kategorii przyczyny.

Tab. 7. Zmienne wykorzystane do weryfikacji H2

Rola	Zmienna	Uzasadnienie
Zależna	CauseCategory	Kategoria przyczyny utworzona z opisu Summary.

Objasniająca	AC Type	Model samolotu, którego związek z przyczyną jest badany.
Objasniająca	Year	Kontekst czasowy, istotny ze względu na zmiany technologii i procedur.
Objasniająca	FatalityRate	Skutek zdarzenia, który może różnić się między kategoriami przyczyn.

Interpretacja: W (Tab. 7) przedstawiono zestawienie „Zmienne wykorzystane do weryfikacji H2”. Tabela porządkuje rolę zmiennych i wskazuje, że testowana zależność dotyczy przede wszystkim pary AC Type oraz CauseCategory.


5.3. Analiza danych dla hipotezy

Tab. 8. Dominująca kategoria przyczyny w ramach modelu samolotu

Model samolotu	Dominująca kategoria	Udział %	Liczba zdarzeń
Douglas DC-8	Błąd pilota	85.2	27
McDonnell Douglas MD-80	Błąd pilota	77.8	18
McDonnell Douglas DC-10	Błąd pilota	75	16
Boeing 707	Błąd pilota	73.2	41
Boeing 737	Błąd pilota	73.2	82
Douglas DC-6	Błąd pilota	69.2	26
Airbus A320	Błąd pilota	68.8	16
Ilyushin IL-18	Błąd pilota	65.6	32
Tupolev TU-154	Błąd pilota	65.5	29
Douglas DC-4	Błąd pilota	64.7	17
McDonnell Douglas DC-9	Błąd pilota	64.7	34
Boeing 727	Błąd pilota	60.8	51
Tupolev TU-134	Błąd pilota	59.1	22
Antonov AN-26	Terroryzm i porwania	58.3	12
Boeing 747	Terroryzm i porwania	42.3	26

Interpretacja: W (Tab. 8) przedstawiono zestawienie „Dominująca kategoria przyczyny w ramach modelu samolotu”. Dla większości analizowanych modeli dominującą kategorią przyczyn okazał się błąd pilota. Udział tej kategorii przekraczał często 60–70% wszystkich zdarzeń. Wyjątek stanowiły samoloty Antonov AN-26 oraz Boeing 747, dla których stosunkowo wysoki udział miały katastrofy związane z terroryzmem i porwaniami. Wyniki te sugerują, że profile przyczyn katastrof

nie są identyczne dla wszystkich modeli samolotów. Różnice mogą wynikać zarówno z cech konstrukcyjnych samolotów, jak również z ich przeznaczenia, obszaru eksploatacji oraz okresu użytkowania.

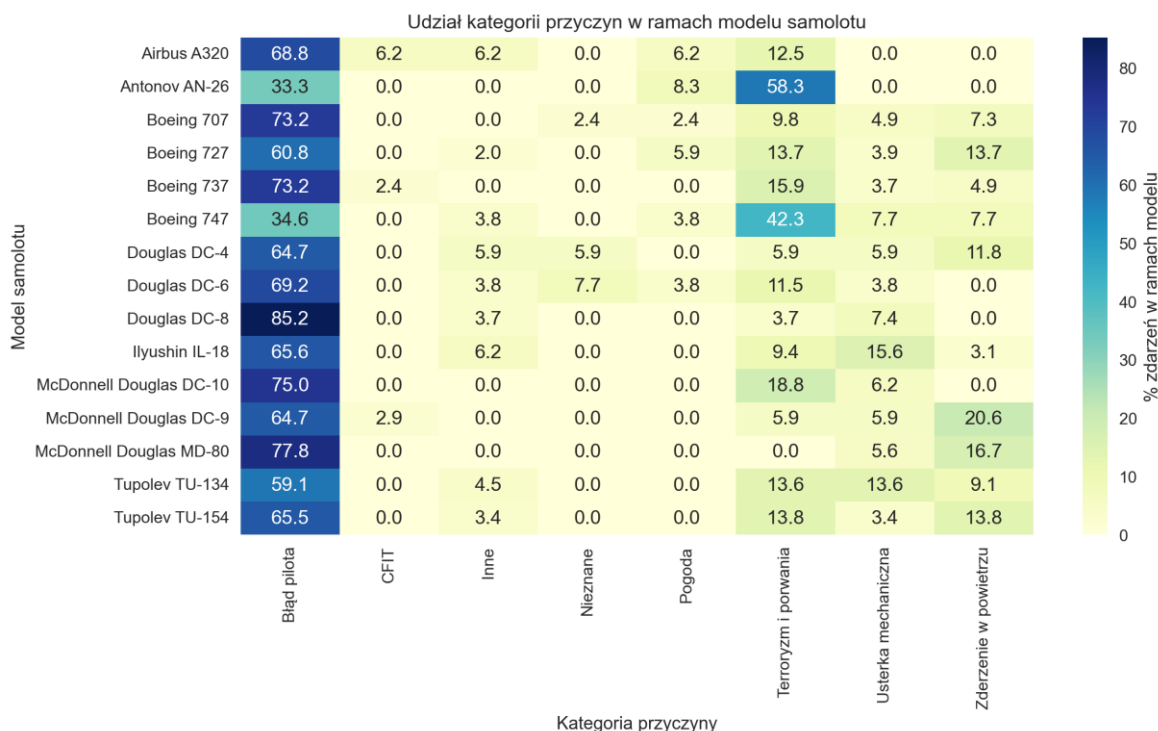

Rys. 4. Udział kategorii przyczyn w ramach modelu samolotu

Interpretacja: Na (Rys. 4) przedstawiono wizualizację „Udział kategorii przyczyn w ramach modelu samolotu”. Mapa ciepła jest najważniejszą wizualizacją dla H2, ponieważ pokazuje bezpośrednio rozkład CauseCategory w ramach każdego modelu. Różnice natężenia pól wskazują, że profile przyczyn nie są identyczne dla wszystkich modeli.


Tab. 9. Testy Chi2 dla zależności dotyczących CauseCategory

Zależność	Chi ²	p	df
AC Type x CauseCategory	143	0.002	98
CauseCategory x AboardGroup	22.4	0.377	21
CauseCategory x DecadeCategory	72.1	0.003	42
CauseCategory x FatalityRateGroup	31.8	0.623	35

Interpretacja: W (Tab. 9) przedstawiono zestawienie „Testy Chi2 dla zależności dotyczących CauseCategory”. Kluczowy wynik dotyczy zależności AC Type x CauseCategory. Wartość p poniżej 0,05 oznacza, że rozkład kategorii przyczyn jest statystycznie zależny od modelu samolotu. Pozostałe testy pełnią funkcję kontekstową i pokazują, że czas również może wpływać na strukturę przyczyn.

Ze względu na niewielkie liczebności części kategorii, zwłaszcza CFIT, Nieznane i Pogoda, część oczekiwanych liczebności w tabelach może być niższa niż 5. Wyniki testów χ^2 należy więc

interpretować ostrożnie i traktować jako wsparcie eksploracyjne dla tabel wielozmiennych, a nie jako samodzielny dowód zależności przyczynowej.

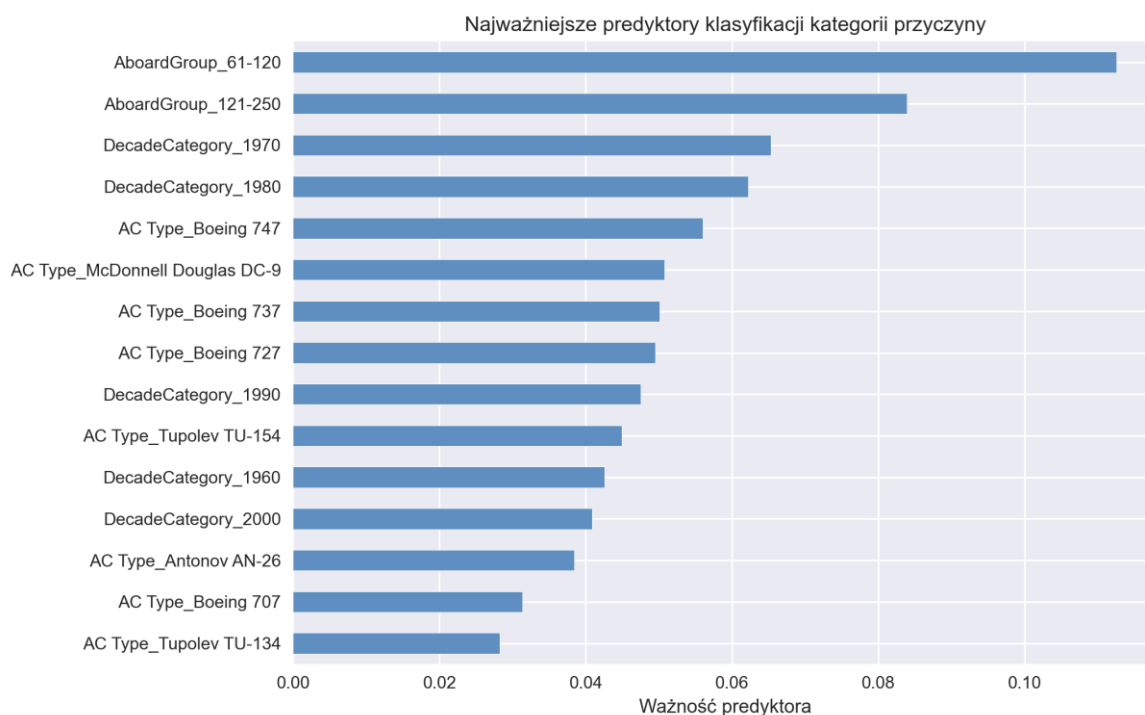

Rys. 5. Najważniejsze predyktory klasyfikacji CauseCategory

Interpretacja: Na (Rys. 5) przedstawiono wizualizację „Najważniejsze predyktory klasyfikacji CauseCategory”. Wykres ważności predyktorów potwierdza, że zmienne związane z modelem samolotu oraz dekadą mają znaczenie w klasyfikacji. Nie jest to dowód przyczynowości, lecz uzupełnienie testu Chi2.

5.4. Opracowanie drzew decyzyjnych dla hipotezy

Dla H2 wykorzystano drzewo klasyfikacyjne opisane w rozdziale „Drzewa decyzyjne”. Jego accuracy wyniosło 0.681, co oznacza, że proste zmienne strukturalne pozwalają częściowo odtwarzać kategorię przyczyny. Reguły drzewa należy jednak interpretować ostrożnie, ponieważ klasy są silnie nie zrównoważone.

Pomimo stosunkowo wysokiej accuracy model ma ograniczoną zdolność rozróżniania klas rzadkich. Wysoki recall dla klasy „Błąd pilota” przy recall bliskim 0 dla większości pozostałych klas wskazuje, że drzewo nauczyło się przede wszystkim przewidywać kategorię dominującą.

5.5. Analiza skupień dla hipotezy

Analiza skupień ma dla H2 charakter pomocniczy. Klastry zostały zbudowane na zmiennych ilościowych opisujących skalę i skutki zdarzenia, a nie na samej przyczynie. Dlatego nie są głównym dowodem dla H2, lecz pomagają sprawdzić, czy kategorie przyczyn pojawiają się w zdarzeniach o podobnej skali.

5.6. Podsumowanie hipotezy

Hipoteza H2 została potwierdzona. Test niezależności chi-kwadrat dla zmiennych AC Type oraz CauseCategory wykazał istotną statystycznie zależność ($p = 0,002$), co oznacza, że rozkład przyczyn katastrof nie jest taki sam dla wszystkich modeli samolotów.

Wniosek ten znajduje potwierdzenie również w tabelach wielodzielczych oraz analizie ważności predyktorów, gdzie typ samolotu okazał się najważniejszą grupą zmiennych wykorzystywanych do przewidywania kategorii przyczyny katastrofy.

Należy jednak podkreślić, że zmienna CauseCategory została utworzona automatycznie na podstawie słów kluczowych występujących w opisach zdarzeń. Z tego względu uzyskane wyniki należy traktować jako analizę eksploracyjną, a nie jednoznaczny dowód zależności przyczynowej.

6. Hipoteza H3: Wpływ modelu samolotu na śmiertelność katastrof zmieniał się w czasie

Hipoteza H3 rozszerza analizę H1 o wymiar czasowy. Zakłada, że związek między modelem samolotu a śmiertelnością katastrof mógł zmieniać się w kolejnych dekadach, wraz z rozwojem technologii, procedur operacyjnych, szkolenia załóg oraz systemów bezpieczeństwa.

Pytanie badawcze:

- Czy dla wybranych modeli samolotów można zaobserwować zmianę poziomu śmiertelności katastrof w kolejnych dekadach?

6.1. Badanie struktury populacji

W H3 zmienną zależną pozostaje FatalityRate, natomiast zmiennymi objaśniającymi są AC Type, Year oraz Decade. Przed interpretacją trendów konieczne jest sprawdzenie liczebności w dekadach, ponieważ nierówny rozkład zdarzeń może powodować niestabilne średnie.


Formalnie hipoteza H3 odpowiada modelowi interakcyjnemu $\text{Model} \times \text{Czas} \rightarrow \text{FatalityRate}$, czyli sytuacji, w której wpływ modelu samolotu na śmiertelność zależy od dekady. W projekcie zastosowano uproszczone podejście eksploracyjne: porównano średnie w układzie model-dekada, wykonano korelacje Spearmana osobno dla modeli oraz test Kruskala-Wallisa dla dekad. Ze względu na nierównomierne liczebności grup i puste kombinacje model-dekada zrezygnowano z pełnego modelu interakcyjnego.

Tab. 10. Liczba zdarzeń w kolejnych dekadach

Dekada	Liczba zdarzeń
--------	----------------

1950	24
1960	74
1970	95
1980	104
1990	74
2000	53
2010	25


Interpretacja: W (Tab. 10) przedstawiono zestawienie „Liczba zdarzeń w kolejnych dekadach”. Liczba katastrof nie jest równomierna w czasie. Najwięcej zdarzeń w analizowanej próbie przypada na lata 1970–1980, a mniej na dekady skrajne. Ogranicza to możliwość jednoznacznego porównywania wszystkich modeli w każdej dekadzie.

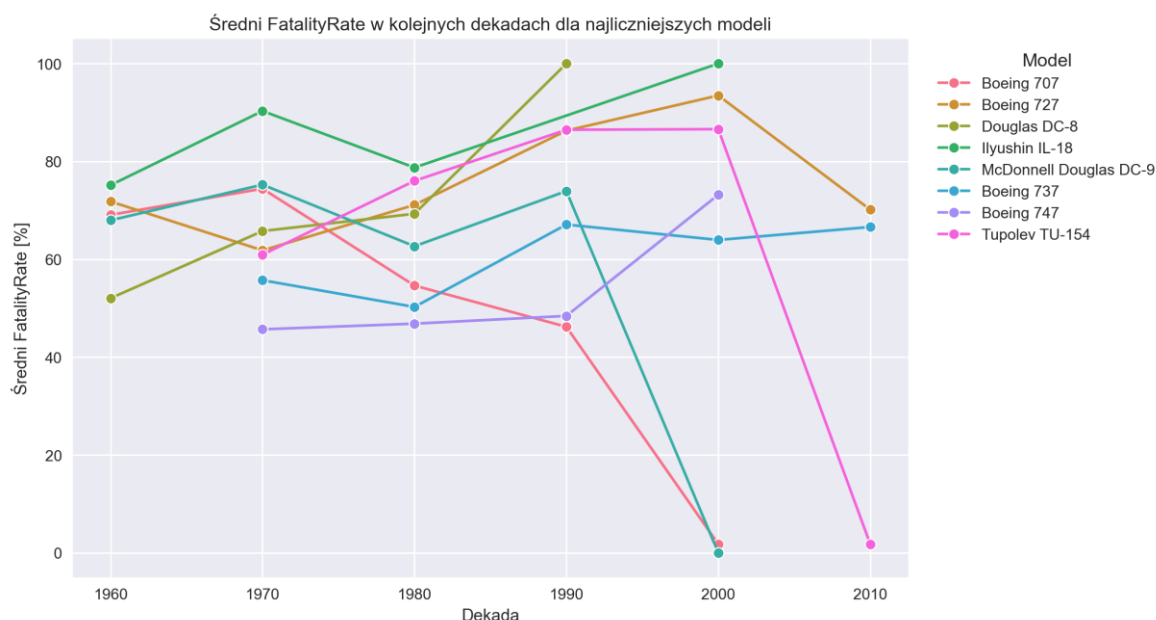

Rys. 6. Średni FatalityRate w kolejnych dekadach dla najliczniejszych modeli.

Interpretacja: Na (Rys. 6) przedstawiono wizualizację „Średni FatalityRate w kolejnych dekadach dla najliczniejszych modeli”. Wykres pokazuje zmienność średniej śmiertelności w czasie, lecz część punktów opiera się na niewielkiej liczbie obserwacji. Dlatego linie należy traktować jako opis eksploracyjny, a nie jako samodzielny dowód trendu.

Wykres ten pełni funkcję wykresu interakcji AC Type $\times$ Decade dla zmiennej FatalityRate: każda linia reprezentuje inny model samolotu, a różne nachylenia linii wskazują, że zmiany śmiertelności w czasie nie przebiegają identycznie dla wszystkich konstrukcji.

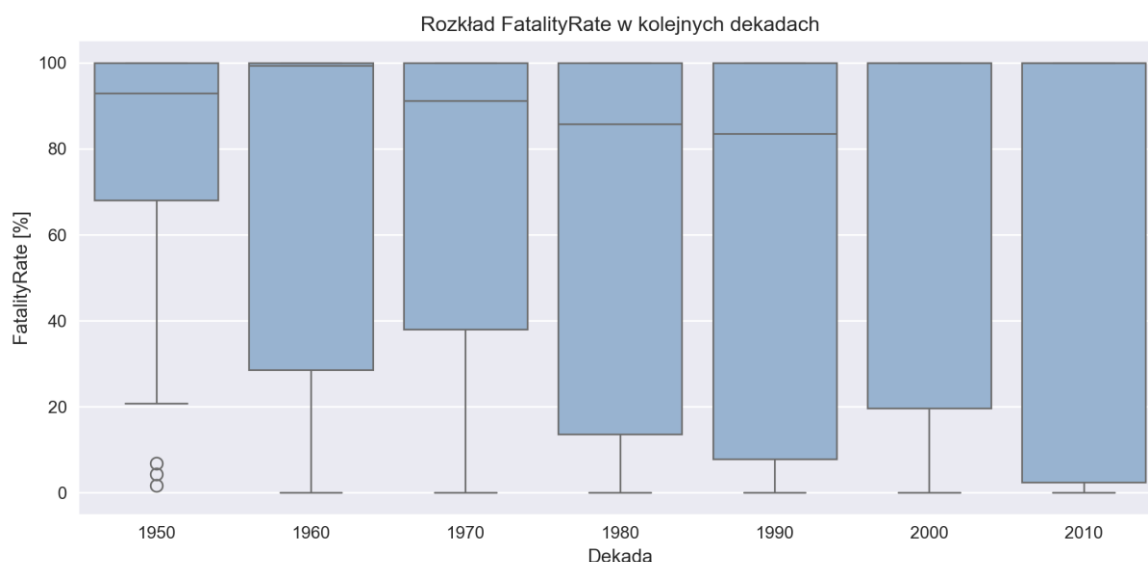

Rys. 7. Rozkład FatalityRate w kolejnych dekadach

Interpretacja: Na (Rys. 7) przedstawiono wizualizację „Rozkład FatalityRate w kolejnych dekadach”. Wykres ramka-wąsy pokazuje, że rozkłady w dekadach są szerokie i często obejmują cały zakres od 0 do 100%. Oznacza to, że sam upływ czasu nie wyjaśnia wystarczająco dobrze skutków katastrofy.

6.2. Dobór zmiennych do modelu

Do weryfikacji H3 wykorzystano AC Type oraz Decade jako zmienne objaśniające. Year został sprowadzony do dekady, ponieważ pojedyncze lata zawierają zbyt mało obserwacji dla stabilnego porównania. Taki dobór zmiennych pozwala ocenić, czy zmiana czasu eksploatacji modeli wiąże się ze zmianą FatalityRate.

Tab. 11. Średni FatalityRate w dekadach dla najliczniejszych modeli

Dekada	B-737	B-727	B-707	DC-9	IL-18	TU-154	DC-8	B-747
1950								
1960		71.8	69.1	68	75.2		52	
1970	55.7	61.8	74.4	75.3	90.3	60.9	65.8	45.7
1980	50.3	71.1	54.6	62.7	78.7	76	69.3	46.8
1990	67.1	86.3	46.2	73.9		86.5	100	48.4
2000	64	93.5	1.8	0	100	86.6		73.2
2010	66.6	70.1				1.8		

Interpretacja: W (Tab. 11) przedstawiono zestawienie „Średni FatalityRate w dekadach dla najliczniejszych modeli”. Tabela umożliwia ocenę, czy zmiany widoczne na wykresie wynikają z rzeczywistych różnic średnich w dekadach. Puste pola oznaczają brak obserwacji danego modelu w danej dekadzie.

6.3. Analiza danych dla hipotezy

Tab. 12. Korelacja rang Spearmana między dekadą a FatalityRate w ramach modelu

Typ samolotu	N	L. dekad	ρ_s	p
McDonnell Douglas DC-10	16	3	-0.315	0.234
Boeing 707	41	5	-0.198	0.214
McDonnell Douglas DC-9	34	5	-0.188	0.286
Tupolev TU-134	22	4	-0.165	0.463
Tupolev TU-154	29	5	0.079	0.683
Antonov AN-26	12	3	0.103	0.749
Boeing 747	26	4	0.115	0.577
Douglas DC-6	26	4	0.128	0.534
Boeing 737	82	5	0.135	0.226
Boeing 727	51	6	0.169	0.234
Ilyushin IL-18	32	4	0.197	0.279
Douglas DC-8	27	4	0.205	0.304
Douglas DC-4	17	3	0.217	0.404
Airbus A320	16	4	0.528	0.036
McDonnell Douglas MD-80	18	4	0.558	0.016

Interpretacja: W (Tab. 12) przedstawiono zestawienie „Korelacja rang Spearmana między dekadą a FatalityRate w ramach modelu”. Analiza korelacji rang Spearmana wskazuje, że dla większości modeli samolotów nie zaobserwowano statystycznie istotnego trendu zmian śmiertelności w czasie. Jednocześnie dla samolotów Airbus A320 ($\rho = 0,528$; $p = 0,036$) oraz McDonnell Douglas MD-80 ($\rho = 0,558$; $p = 0,016$) zależność okazała się istotna statystycznie. Oznacza to, że wpływ czasu na poziom śmiertelności nie był jednakowy dla wszystkich analizowanych konstrukcji. Dla części modeli można zaobserwować wyraźne zmiany pomiędzy kolejnymi dekadami, podczas gdy dla innych poziom śmiertelności pozostawał względnie stabilny.

Tab. 13. Test Kruskala-Wallisa dla zależności FatalityRate od dekady

Miara	Wartość
H	5.226
p	0.515
Poziom istotności	0.050

Interpretacja: W (Tab. 13) przedstawiono zestawienie „Test Kruskala-Wallisa dla zależności FatalityRate od dekady”. Wynik ogólnego testu dekadowego nie jest istotny statystycznie. Sama

dekada nie różnicuje FatalityRate wystarczająco silnie, aby potwierdzić hipotezę w sensie statystycznym.

Brak istotności testu dla samej dekady nie przekreśla częściowego potwierdzenia H3, ponieważ hipoteza dotyczy zmiany relacji między modelem samolotu i czasem, a nie wyłącznie ogólnego wpływu dekady na FatalityRate.

6.4. Opracowanie drzew decyzyjnych dla hipotezy

Drzewo regresyjne wykorzystuje DecadeCategory razem z typem samolotu, kategorią przyczyny i liczbą osób na pokładzie. Jeżeli zmienna dekady pojawia się w regułach drzewa, oznacza to, że czas wnosi pewną informację do segmentacji śmiertelności. Niska wartość R^2 wskazuje jednak, że sam zestaw prostych zmiennych nie wystarcza do wiarygodnej predykcji FatalityRate.

6.5. Analiza skupień dla hipotezy

Skupienia pomagają oddzielić zdarzenia o małej i dużej skali, co jest ważne także dla H3. Jeżeli zmiany w czasie wynikałyby głównie z różnej liczby osób na pokładzie lub z różnej ciężkości zdarzeń, to interpretowanie ich jako wpływu modelu samolotu byłoby zbyt daleko idące.

6.6. Podsumowanie hipotezy

Hipoteza H3 została częściowo potwierdzona. Analiza zmian średniego FatalityRate w kolejnych dekadach oraz wyniki korelacji Spearmana wskazują, że dla niektórych modeli samolotów poziom śmiertelności katastrof zmieniał się wraz z upływem czasu.

Wniosek nie oznacza pełnego statystycznego potwierdzenia interakcji AC Type $\times$ Decade dla wszystkich analizowanych modeli. Potwierdza raczej, że w dostępnych danych istnieją istotne trendy dla części konstrukcji, zwłaszcza Airbus A320 i McDonnell Douglas MD-80, przy jednoczesnym braku podstaw do uogólnienia tego efektu na wszystkie modele.

Jednocześnie dla większości analizowanych konstrukcji nie uzyskano statystycznie istotnych trendów czasowych. Ograniczeniem analizy jest nierównomierna liczba zdarzeń w poszczególnych dekadach oraz fakt, że nie wszystkie modele były eksploatowane przez cały analizowany okres.

Uzyskane wyniki sugerują więc, że czas może wpływać na relację pomiędzy modelem samolotu a śmiertelnością katastrof, jednak siła tego efektu zależy od konkretnej konstrukcji i dostępnej liczby obserwacji.

7. Drzewa decyzyjne

Drzewa decyzyjne potraktowano jako wspólny element modelowania dla hipotez. Drzewo klasyfikacyjne odnosi się przede wszystkim do H2, ponieważ przewiduje CauseCategory. Drzewo

regresyjne odnosi się do H1 i H3, ponieważ przewiduje FatalityRate z uwzględnieniem modelu samolotu, kategorii przyczyny, dekady oraz liczby osób na pokładzie.


7.1. Interpretacja

Tab. 14. Ocena jakości drzew decyzyjnych

Miara	Wartość
Accuracy drzewa klasyfikacyjnego	0.681
R ² drzewa regresyjnego	-0.189

Interpretacja: W (Tab. 14) przedstawiono zestawienie „Ocena jakości drzew decyzyjnych”. Drzewo klasyfikacyjne osiąga umiarkowaną dokładność, głównie dzięki dominującej klasie błędu pilota. Drzewo regresyjne ma słabą jakość predykcji, dlatego jego znaczenie jest bardziej opisowe niż prognostyczne.


Uprozczone drzewo klasyfikacyjne dla CauseCategory

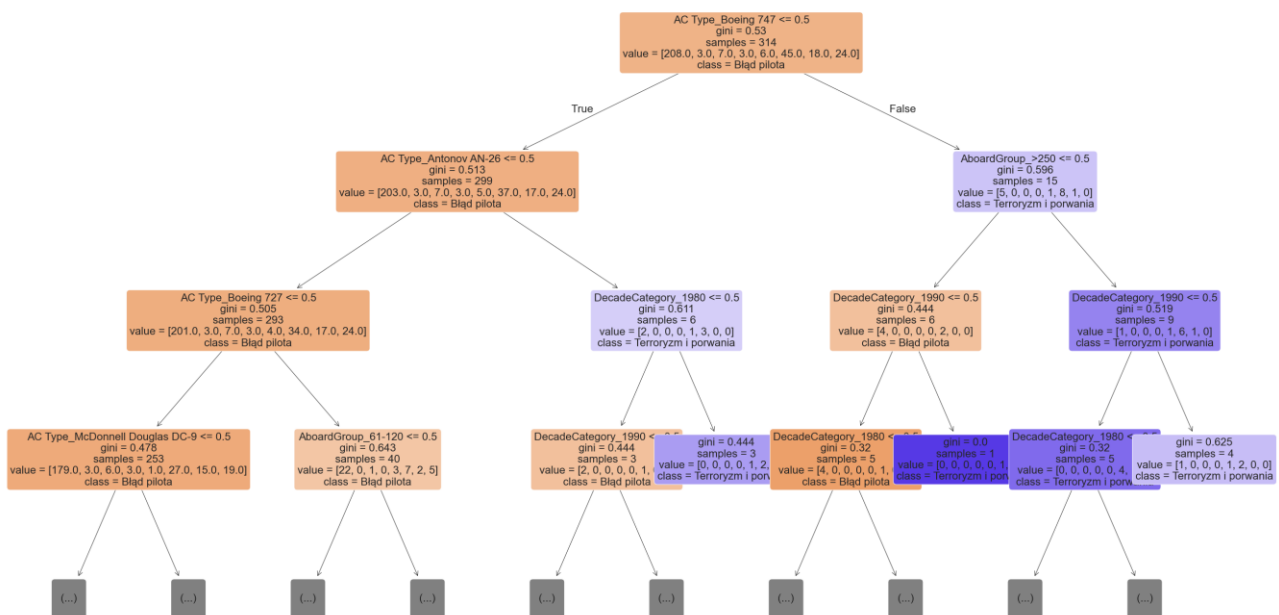

Rys. 8. Uprozczone drzewo klasyfikacyjne dla CauseCategory

Interpretacja: Na (Rys. 8) przedstawiono wizualizację „Uprozczone drzewo klasyfikacyjne dla CauseCategory”. Drzewo pokazuje przykładowe reguły prowadzące do klasyfikacji kategorii przyczyny. Pojawienie się zmiennych związanych z modelem i dekadą wspiera H2, ale nie zastępuje testu Chi².

Uprozczone drzewo regresyjne dla FatalityRate

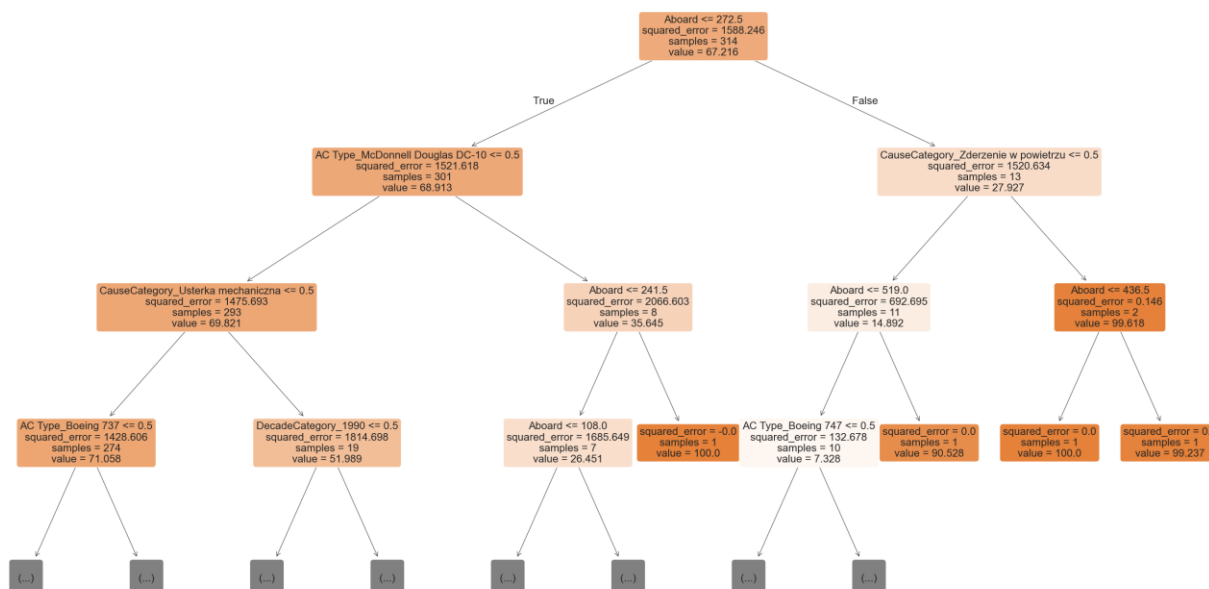

Rys. 9. Uprozczone drzewo regresyjne dla FatalityRate

Interpretacja: Na (Rys. 9) przedstawiono wizualizację „Uprozczone drzewo regresyjne dla „FatalityRate”. Drzewo regresyjne pokazuje, że FatalityRate jest segmentowany przez kombinację modelu samolotu, kategorii przyczyny, dekady i liczby osób na pokładzie. Niskie R^2 ogranicza jednak siłę wnioskowania predykcyjnego.

Ujemne R^2 oznacza, że drzewo regresyjne nie powinno być traktowane jako model skutecznie objaśniający FatalityRate; jego rola ogranicza się do pokazania przykładowej segmentacji obserwacji.

7.2. Reguły

Reguły drzew należy traktować jako ułatwienie interpretacji, a nie jako pełny model przyczynowy. W przypadku drzewa klasyfikacyjnego reguły wskazują, które grupy modeli i dekad częściej prowadzą do dominującej kategorii przyczyny. W przypadku drzewa regresyjnego reguły segmentują zdarzenia o podobnym poziomie FatalityRate.

Poniżej zestawiono najważniejsze reguły wynikające ze ścieżek od korzenia do liści drzew. Wybrano reguły o największym wsparciu lub najwyższej wartości interpretacyjnej, ponieważ pełne drzewa zawierają również bardzo małe liście o ograniczonej wiarygodności.

Tab. 15. Reguły drzewa klasyfikacyjnego dla CauseCategory

Nr.	Warunek reguły	Przewidywana klasa	N	Czystość
1	model: Boeing 747 = nie;	Błąd pilota	179	75%

	• model: Antonov AN-26 = nie; • model: Boeing 727 = nie; • model: McDonnell Douglas DC-9 = nie; • dekada: 1980 = nie			
2	• model: Boeing 747 = nie; • model: Antonov AN-26 = nie; • model: Boeing 727 = nie; • model: McDonnell Douglas DC-9 = nie; • dekada: 1980 = tak	Błąd pilota	45	60%
3	• model: Boeing 747 = nie; • model: Antonov AN-26 = nie; • model: Boeing 727 = nie; • model: McDonnell Douglas DC-9 = tak; • grupa Aboard: 121-250 = nie	Błąd pilota	25	68%
4	• model: Boeing 747 = nie; • model: Antonov AN-26 = nie; • model: Boeing 727 = tak; • grupa Aboard: 61-120 = nie; • dekada: 1990 = nie	Błąd pilota	20	70%
5	• model: Boeing 747 = nie; • model: Antonov AN-26 = nie; • model: Boeing 727 = tak; • grupa Aboard: 61-120 = tak; • dekada: 2000 = nie	Błąd pilota	15	47%
6	• model: Boeing 747 = nie; • model: Antonov AN-26 = nie; • model: Boeing 727 = nie; • model: McDonnell Douglas DC-9 = tak; • grupa Aboard: 121-250 = tak	Zderzenie w powietrzu	4	75%
7	• model: Boeing 747 = tak; • grupa Aboard: >250 = tak; • dekada: 1990 = nie;	Terroryzm i porwania	4	75%

	dekada: 1980 = tak			
8	- model: Boeing 747 = nie; - model: Antonov AN-26 = tak; - dekada: 1980 = tak	Terroryzm i porwania	3	67%

Reguły drzewa klasyfikacyjnego pokazują, że największe liście prowadzą do klasy „Błąd pilota”. Jest to zgodne z wcześniejszą oceną modelu: drzewo odtwarza przede wszystkim kategorię dominującą, natomiast reguły dla klas rzadszych, takich jak „Terroryzm i porwania” lub „Zderzenie w powietrzu”, mają małe wsparcie.

Tab. 16. Reguły drzewa regresyjnego dla FatalityRate

Nr.	Warunek reguły	FatalityRate	N	Znaczenie
1	- Aboard $\leq 272,50$; - model: McDonnell Douglas DC-10 = nie; - przyczyna: Usterka mechaniczna = nie; - model: Boeing 737 = nie; - przyczyna: Zderzenie w powietrzu = nie	71,83%	197	największe wsparcie
2	- Aboard $\leq 272,50$; - model: McDonnell Douglas DC-10 = nie; - przyczyna: Usterka mechaniczna = nie; - model: Boeing 737 = tak; - Aboard $> 64,00$	67,54%	49	duża grupa B-737
3	- Aboard $\leq 272,50$; - model: McDonnell Douglas DC-10 = nie; - przyczyna: Usterka mechaniczna = nie; - model: Boeing 737 = nie; - przyczyna: Zderzenie w powietrzu = tak	89,16%	20	wysoka śmiertelność

4	• Aboard $\leq 272,50$; • model: McDonnell Douglas DC-10 = nie; • przyczyna: Usterka mechaniczna = nie; • model: Boeing 737 = tak; • Aboard $\leq 64,00$	28,25%	8	niska śmiertelność
5	• Aboard $\leq 272,50$; • model: McDonnell Douglas DC-10 = nie; • przyczyna: Usterka mechaniczna = tak; • dekada: 1990 = nie; • dekada: 1980 = tak	45,68%	8	średni poziom
6	• Aboard $\leq 272,50$; • model: McDonnell Douglas DC-10 = nie; • przyczyna: Usterka mechaniczna = tak; • dekada: 1990 = nie; • dekada: 1980 = nie	82,16%	7	wysoki poziom
7	• Aboard $\leq 272,50$; • model: McDonnell Douglas DC-10 = tak; Aboard $\leq 241,50$; • Aboard $> 108,00$; • przyczyna: Terroryzm i porwania = nie	0,68%	4	bardzo niska śmiertelność
8	• Aboard $> 272,50$; • przyczyna: Zderzenie w powietrzu = nie; • Aboard $\leq 519,00$; • model: Boeing 747 = tak; • Aboard $\leq 341,00$	0,26%	4	bardzo niska śmiertelność

Reguły drzewa regresyjnego wskazują, że najważniejszym pierwszym podziałem była liczba osób na pokładzie. W kolejnych węzłach pojawiały się model samolotu oraz kategoria przyczyny,

jednak ujemna wartość R^2 oznacza, że reguły te należy traktować wyłącznie jako opis segmentacji danych, a nie jako wiarygodny model predykcyjny.

7.3. Ocena

Tab. 17. Raport klasyfikacji drzewa decyzyjnego

Klasa	Precision	Recall	F1-score	Support
Błąd pilota	0.7	0.97	0.81	90
CFIT	0.0	0.0	0.0	1
Inne	0.0	0.0	0.0	3
Nieznane	0.0	0.0	0.0	1
Pogoda	0.0	0.0	0.0	2
Terroryzm i porwania	0.45	0.26	0.33	19
Usterka mechaniczna	0.0	0.0	0.0	8
Zderzenie w powietrzu	0.0	0.0	0.0	11

Interpretacja: W (Tab. 17) przedstawiono zestawienie „Raport klasyfikacji drzewa decyzyjnego”. Wyniki są najlepsze dla klas liczniejszych. Klasy rzadkie mają niską czułość, co potwierdza, że proste cechy strukturalne nie wystarczają do precyzyjnego rozpoznawania wszystkich kategorii przyczyn.

Pomimo accuracy równego 0.681 model klasyfikacyjny jest w praktyce silnie zależny od dominującej klasy. Bardzo wysoki recall dla kategorii „Błąd pilota” i zerowy lub bliski zeru recall dla większości klas rzadkich oznaczają, że jakość modelu jest niższa, niż sugeruje sama dokładność.

7.4. Weryfikacja hipotez

W odniesieniu do H1 drzewo regresyjne ma jedynie ograniczoną wartość pomocniczą, ponieważ ujemne R^2 oznacza brak skutecznego wyjaśnienia FatalityRate. W odniesieniu do H2 drzewo klasyfikacyjne sugeruje użyteczność zmiennych AC Type i DecadeCategory, ale głównie dla dominującej klasy „Błąd pilota”. W odniesieniu do H3 drzewo wskazuje na pewną rolę dekady, lecz nie daje wystarczająco silnego potwierdzenia pełnej interakcji modelu i czasu.

8. Analiza skupień

Analizę skupień przeprowadzono dla zmiennych Aboard, Fatalities i FatalityRate. Jej celem było znalezienie naturalnych grup zdarzeń różniących się skalą i skutkami katastrofy. Skupienia są wspólne dla projektu, ponieważ pomagają interpretować zarówno śmiertelność, jak i ograniczenia prostych porównań między modelami.


Analiza skupień pozwoliła wyodrębnić trzy grupy katastrof o odmiennych charakterystykach. Pierwszy klaster obejmuje zdarzenia o stosunkowo dużej liczbie osób na pokładzie, lecz niewielkim poziomie śmiertelności. Drugi klaster skupia katastrofy całkowite, w których wskaźnik FatalityRate osiągał 100%, co oznacza śmierć wszystkich osób znajdujących się na pokładzie. Trzeci klaster reprezentuje zdarzenia o wysokiej, lecz nie całkowitej śmiertelności.

Tab. 18. Charakterystyka skupień EM

Klaster EM	Aboard	Fatalities	FatalityRate
0	143.46	11.06	7.23
1	109.06	109.06	100
2	101.91	79.17	74.59

Interpretacja: W (Tab. 18) przedstawiono zestawienie „Charakterystyka skupień EM”. Średnie w klastrach pokazują, że algorytm rozdziela zdarzenia głównie według skali katastrofy i udziału ofiar. To ważne dla H1, ponieważ podobny FatalityRate może dotyczyć zdarzeń o bardzo różnej liczbie osób na pokładzie.

W strukturze klastrów widać również, które modele najczęściej występują w poszczególnych grupach. W klastrze 0 najliczniejsze były Boeing 737 (19,5%) oraz Boeing 747 i Boeing 707 (po 11,4%). W klastrze 1 dominowały Boeing 737 (15,1%), Boeing 727 (12,0%) oraz Boeing 707 (9,4%). W klastrze 2 najczęściej pojawiały się Boeing 737 (21,6%), Boeing 727 (12,7%), McDonnell Douglas DC-9 i Tupolev TU-134 (po 9,7%). Oznacza to, że te same modele mogą występować w różnych typach zdarzeń, co osłabia prostą interpretację modelu samolotu jako jedyne go czynnika śmiertelności.

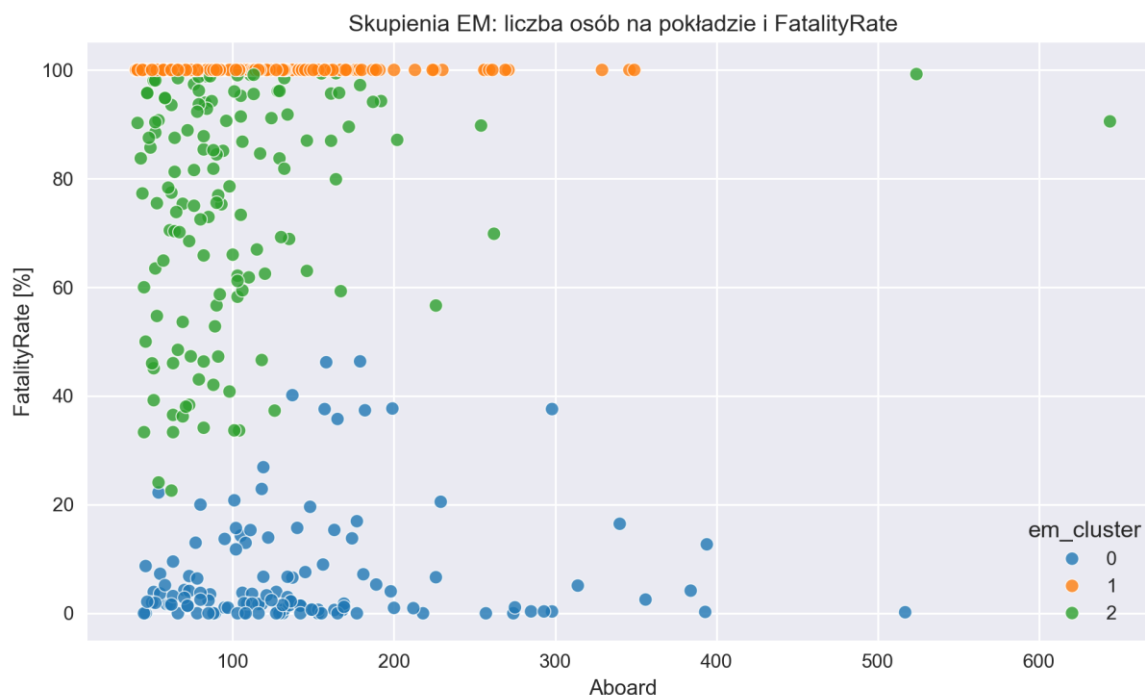

Rys. 10. Skupienia EM w przestrzeni Aboard i FatalityRate

Interpretacja: Na (Rys. 10) przedstawiono wizualizację „Skupienia EM w przestrzeni Aboard i FatalityRate”. W kontekście hipotezy H1 analiza skupień wskazuje, że poziom śmiertelności nie zależy wyłącznie od modelu samolotu, lecz również od charakteru i skali zdarzenia. Z kolei dla H3 wyniki sugerują, że zmiany obserwowane w czasie mogą być częściowo związane ze zmianami struktury analizowanych katastrof.

9. Algorytm Data Mining


Jako dodatkowy algorytm data mining wykorzystano SVM z jądrem RBF do klasyfikacji CauseCategory. Model ten odnosi się głównie do H2, ponieważ sprawdza, czy na podstawie AC Type, Aboard i DecadeCategory można przewidzieć kategorię przyczyny katastrofy.

Tab. 19. Ocena modelu SVM

Miara	Wartość
Accuracy	0.119

Interpretacja: W (Tab. 19) przedstawiono zestawienie „Ocena modelu SVM”. Model SVM osiągnął dokładność klasyfikacji równą 11,9%, co wskazuje na bardzo ograniczoną zdolność przewidywania kategorii przyczyny katastrofy na podstawie wykorzystanych zmiennych. Wynik ten sugeruje, że zależności występujące w danych mają charakter bardziej złożony lub że kluczowe informacje znajdują się w tekstowych opisach zdarzeń, które nie zostały bezpośrednio wykorzystane przez model.

Wynik jest znacznie niższy niż dla drzewa klasyfikacyjnego, co sugeruje brak wyraźnych granic separacji pomiędzy klasami przy wykorzystanym zestawie predyktorów. Prawdopodobnymi przyczynami są mała liczba obserwacji w klasach rzadkich, silna nierównowaga klas oraz ograniczenie predyktorów do zmiennych strukturalnych.

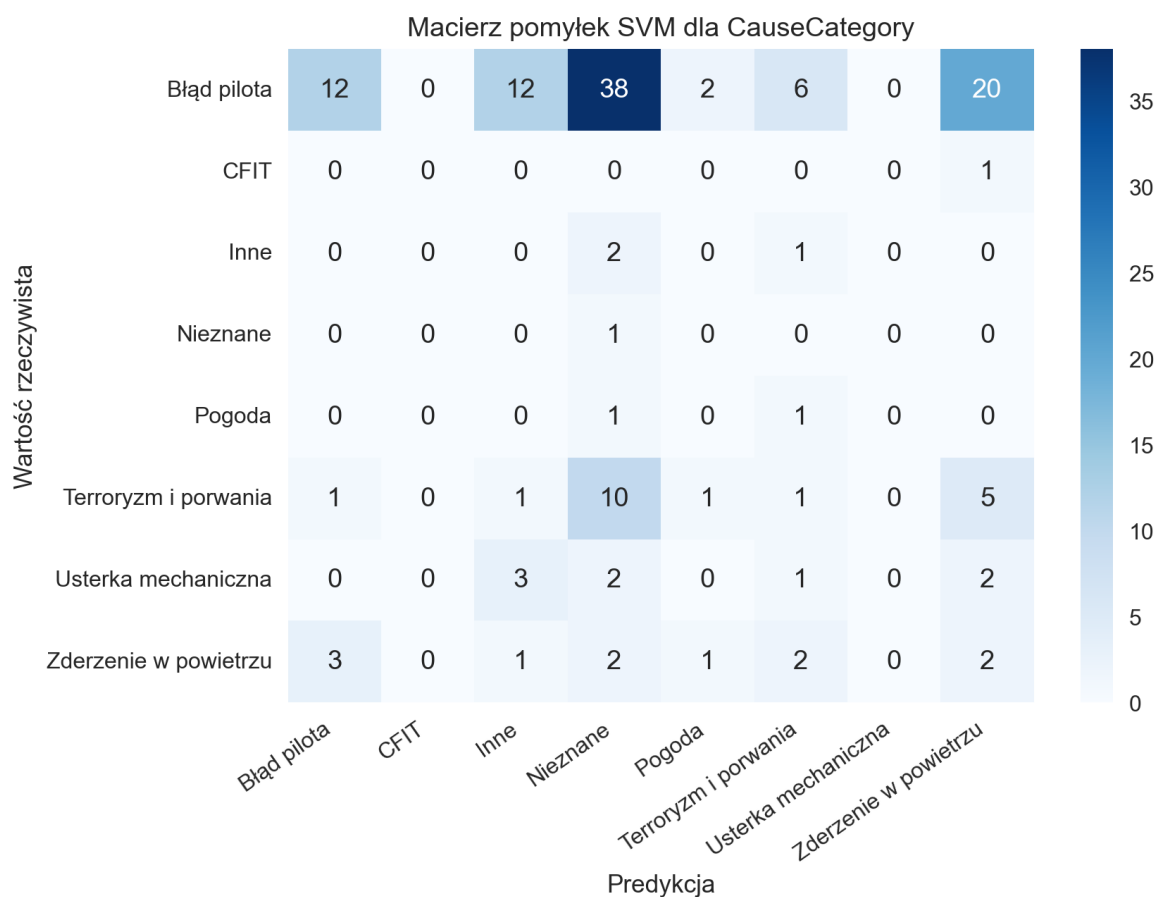

Rys. 11. Macierz pomyłek SVM dla CauseCategory

Interpretacja: Na (Rys. 11) przedstawiono wizualizację „Macierz pomyłek SVM dla CauseCategory”. Model SVM nie może być traktowany jako samodzielne potwierdzenie hipotezy H2. Jego rola w projekcie ma charakter uzupełniający wobec testów statystycznych oraz drzewa klasyfikacyjnego. Macierz pokazuje, że model często myli klasy rzadkie lub przypisuje obserwacje do kategorii dominującej.

10.Podsumowanie projektu

Tab. 20. Weryfikacja hipotez badawczych

Hipoteza	Decyzja	Uzasadnienie
H1	Potwierdzona	Istotny test Kruskala-Wallisa oraz widoczne różnice FatalityRate między modelami.

H2	Potwierdzona	Istotny test chi-kwadrat dla AC Type x CauseCategory oraz zróżnicowane profile przyczyn.
H3	Częściowo potwierdzona	Istotne trendy dla Airbus A320 i McDonnell Douglas MD-80, przy braku istotności dla większości modeli.

Interpretacja: W (Tab. 20) przedstawiono zestawienie „Weryfikacja hipotez badawczych”. Najsilniejsze potwierdzenie uzyskano dla H2, a następnie dla H1. H3 pozostaje wnioskiem opisowym, ponieważ liczebności w dekadach i testy statystyczne nie dają wystarczająco mocnego potwierdzenia.

W tabeli przyjęto więc decyzję „częściowo potwierdzona” dla H3: wyniki nie pozwalają na pełne potwierdzenie interakcji dla całej populacji modeli, ale pokazują istotne trendy dla wybranych konstrukcji.

Projekt pokazuje, że model samolotu jest użyteczną zmienną objaśniającą w analizie historycznych katastrof lotniczych, ale jego interpretacja wymaga ostrożności. Dane obejmują wyłącznie zdarzenia zakończone katastrofą, nie zawierają liczby wykonanych lotów ani ekspozycji poszczególnych modeli, dlatego raport nie mierzy ryzyka użytkowania samolotów. Analiza dotyczy różnic w charakterystyce katastrof, które już wystąpiły.

Najważniejszym ograniczeniem jest automatyczna kategoryzacja przyczyn na podstawie słów kluczowych w Summary. W przyszłych badaniach warto byłoby zastosować dokładniejszą analizę języka naturalnego, uwzględnić operatora, fazę lotu, region świata oraz ekspozycję modeli na liczbę lotów lub godzin nalogu.

11. Załączniki

Kod źródłowy i dokumentacja projektu:

hiperłącze: github.com/kurowskitomek/AircraftAccidents

Źródło danych:

hiperłącze: www.kaggle.com/datasets/cgurkan/airplane-crash-data-since-1908

12. Wykaz rysunków

Rys. 1. Rozkład FatalityRate według modelu samolotu	6
Rys. 2. Średni FatalityRate według modelu samolotu	7
Rys. 3. Liczba zdarzeń według kategorii przyczyny	10
Rys. 4. Udział kategorii przyczyn w ramach modelu samolotu.....	12
Rys. 5. Najważniejsze predyktory klasyfikacji CauseCategory	13
Rys. 6. Średni FatalityRate w kolejnych dekadach dla najliczniejszych modeli.	15
Rys. 7. Rozkład FatalityRate w kolejnych dekadach.....	16
Rys. 8. Uproszczone drzewo klasyfikacyjne dla CauseCategory	19
Rys. 9. Uproszczone drzewo regresyjne dla FatalityRate.....	20
Rys. 10. Skupienia EM w przestrzeni Aboard i FatalityRate	26
Rys. 11. Macierz pomyłek SVM dla CauseCategory	27

13. Wykaz tabel

Tab. 1. Charakterystyka próby po przygotowaniu danych	3
Tab. 2. Statystyki opisowe głównych zmiennych ilościowych	4
Tab. 3. Statystyki FatalityRate według modelu samolotu	5
Tab. 4. Zmienne wykorzystane do weryfikacji H1	7
Tab. 5. Test Kruskala-Wallisa dla zależności FatalityRate od modelu samolotu.....	8
Tab. 6. Liczebność kategorii przyczyn katastrof	9
Tab. 7. Zmienne wykorzystane do weryfikacji H2	10
Tab. 8. Dominująca kategoria przyczyny w ramach modelu samolotu	11
Tab. 9. Testy Chi2 dla zależności dotyczących CauseCategory	12
Tab. 10. Liczba zdarzeń w kolejnych dekadach	14
Tab. 11. Średni FatalityRate w dekadach dla najliczniejszych modeli.....	16
Tab. 12. Korelacja rang Spearmana między dekadą a FatalityRate w ramach modelu	17
Tab. 13. Test Kruskala-Wallisa dla zależności FatalityRate od dekady	17
Tab. 14. Ocena jakości drzew decyzyjnych	19
Tab. 15. Reguły drzewa klasyfikacyjnego dla CauseCategory	20
Tab. 16. Reguły drzewa regresyjnego dla FatalityRate	22
Tab. 17. Raport klasyfikacji drzewa decyzyjnego	24
Tab. 18. Charakterystyka skupień EM.....	25
Tab. 19. Ocena modelu SVM.....	26
Tab. 20. Weryfikacja hipotez badawczych	27