


AUTOKITCH · ATOSA TABLALI HAT · TEKNİK RESİM v18 · ÖN DÜZLEM +79 · derinlik 909 (arka –830 sabit) · montaj v64 · her istasyon kapaklı temiz kutu


ön · üst · yan görünüş · günde 80 pide + 200 lahmacun (+ pizza) · gövdeler yerden 123 · DÜZ ÇİZGİ 788 = çekmeceli dolap üstü = A, C, fırın altı · mekanizma tabanı 892 · disk 1000 · QR dolabı + tezgâh koridorun karşısında · TEK FR5 yer rayında · SPEC v57 · ölçüler mm · 27 Eylül 2026

ÖN GÖRÜNÜŞ

kesik çizgi = kapak arkası parça · robot koridorında önde, konumu zeminde işaretli

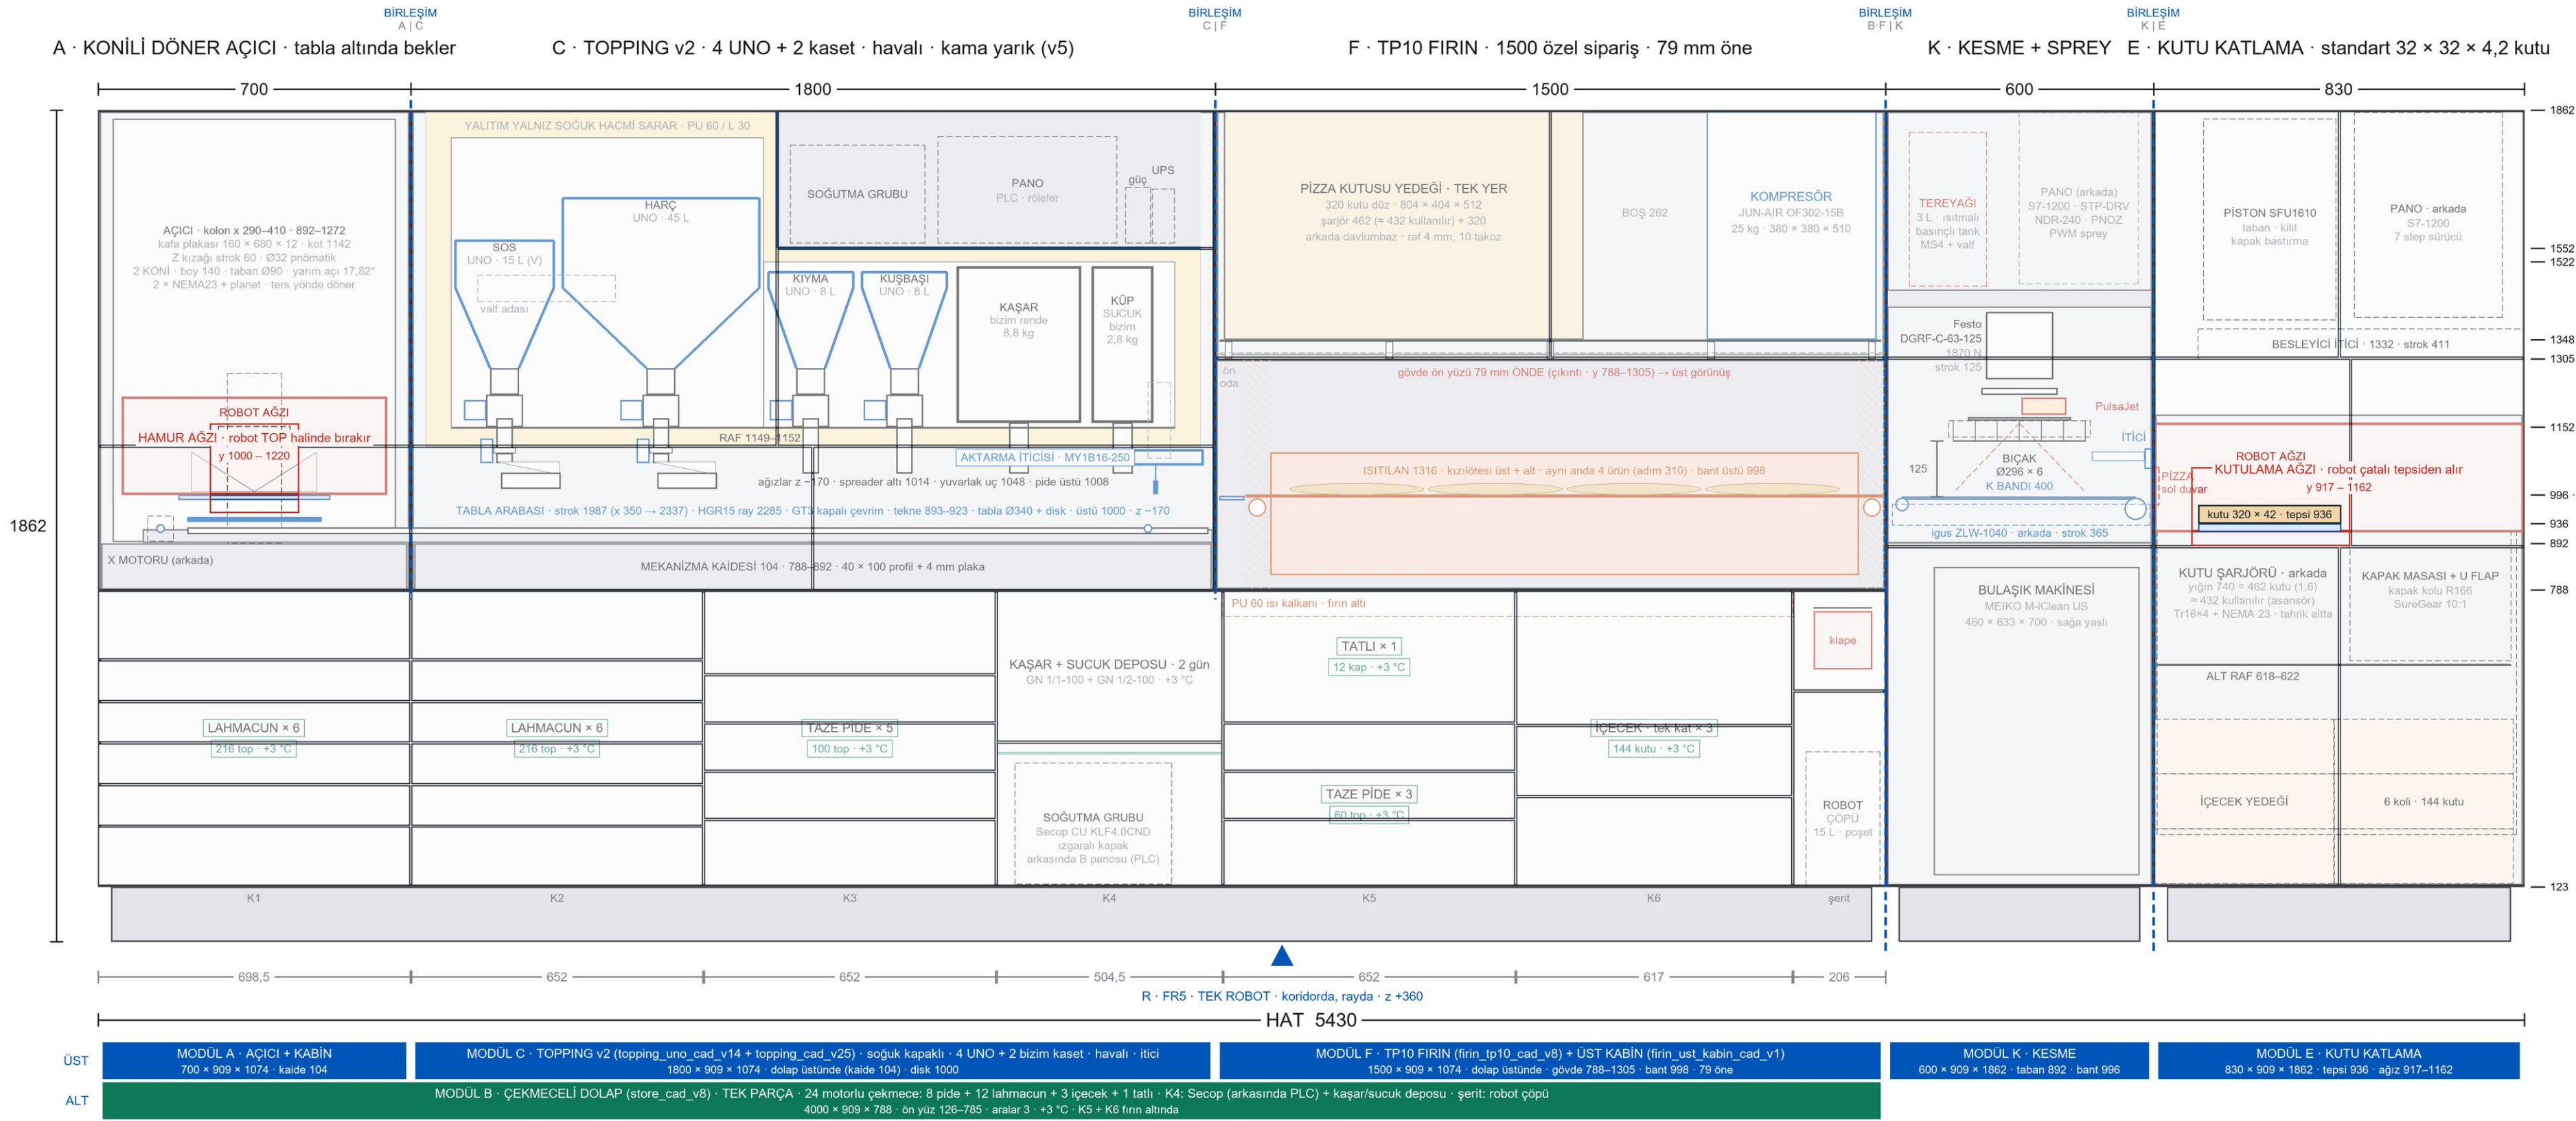


ÜST GÖRÜNÜŞ · PLAN KESİTİ · ray, robot, zincir oluğu, QR dolabı, tezgâh

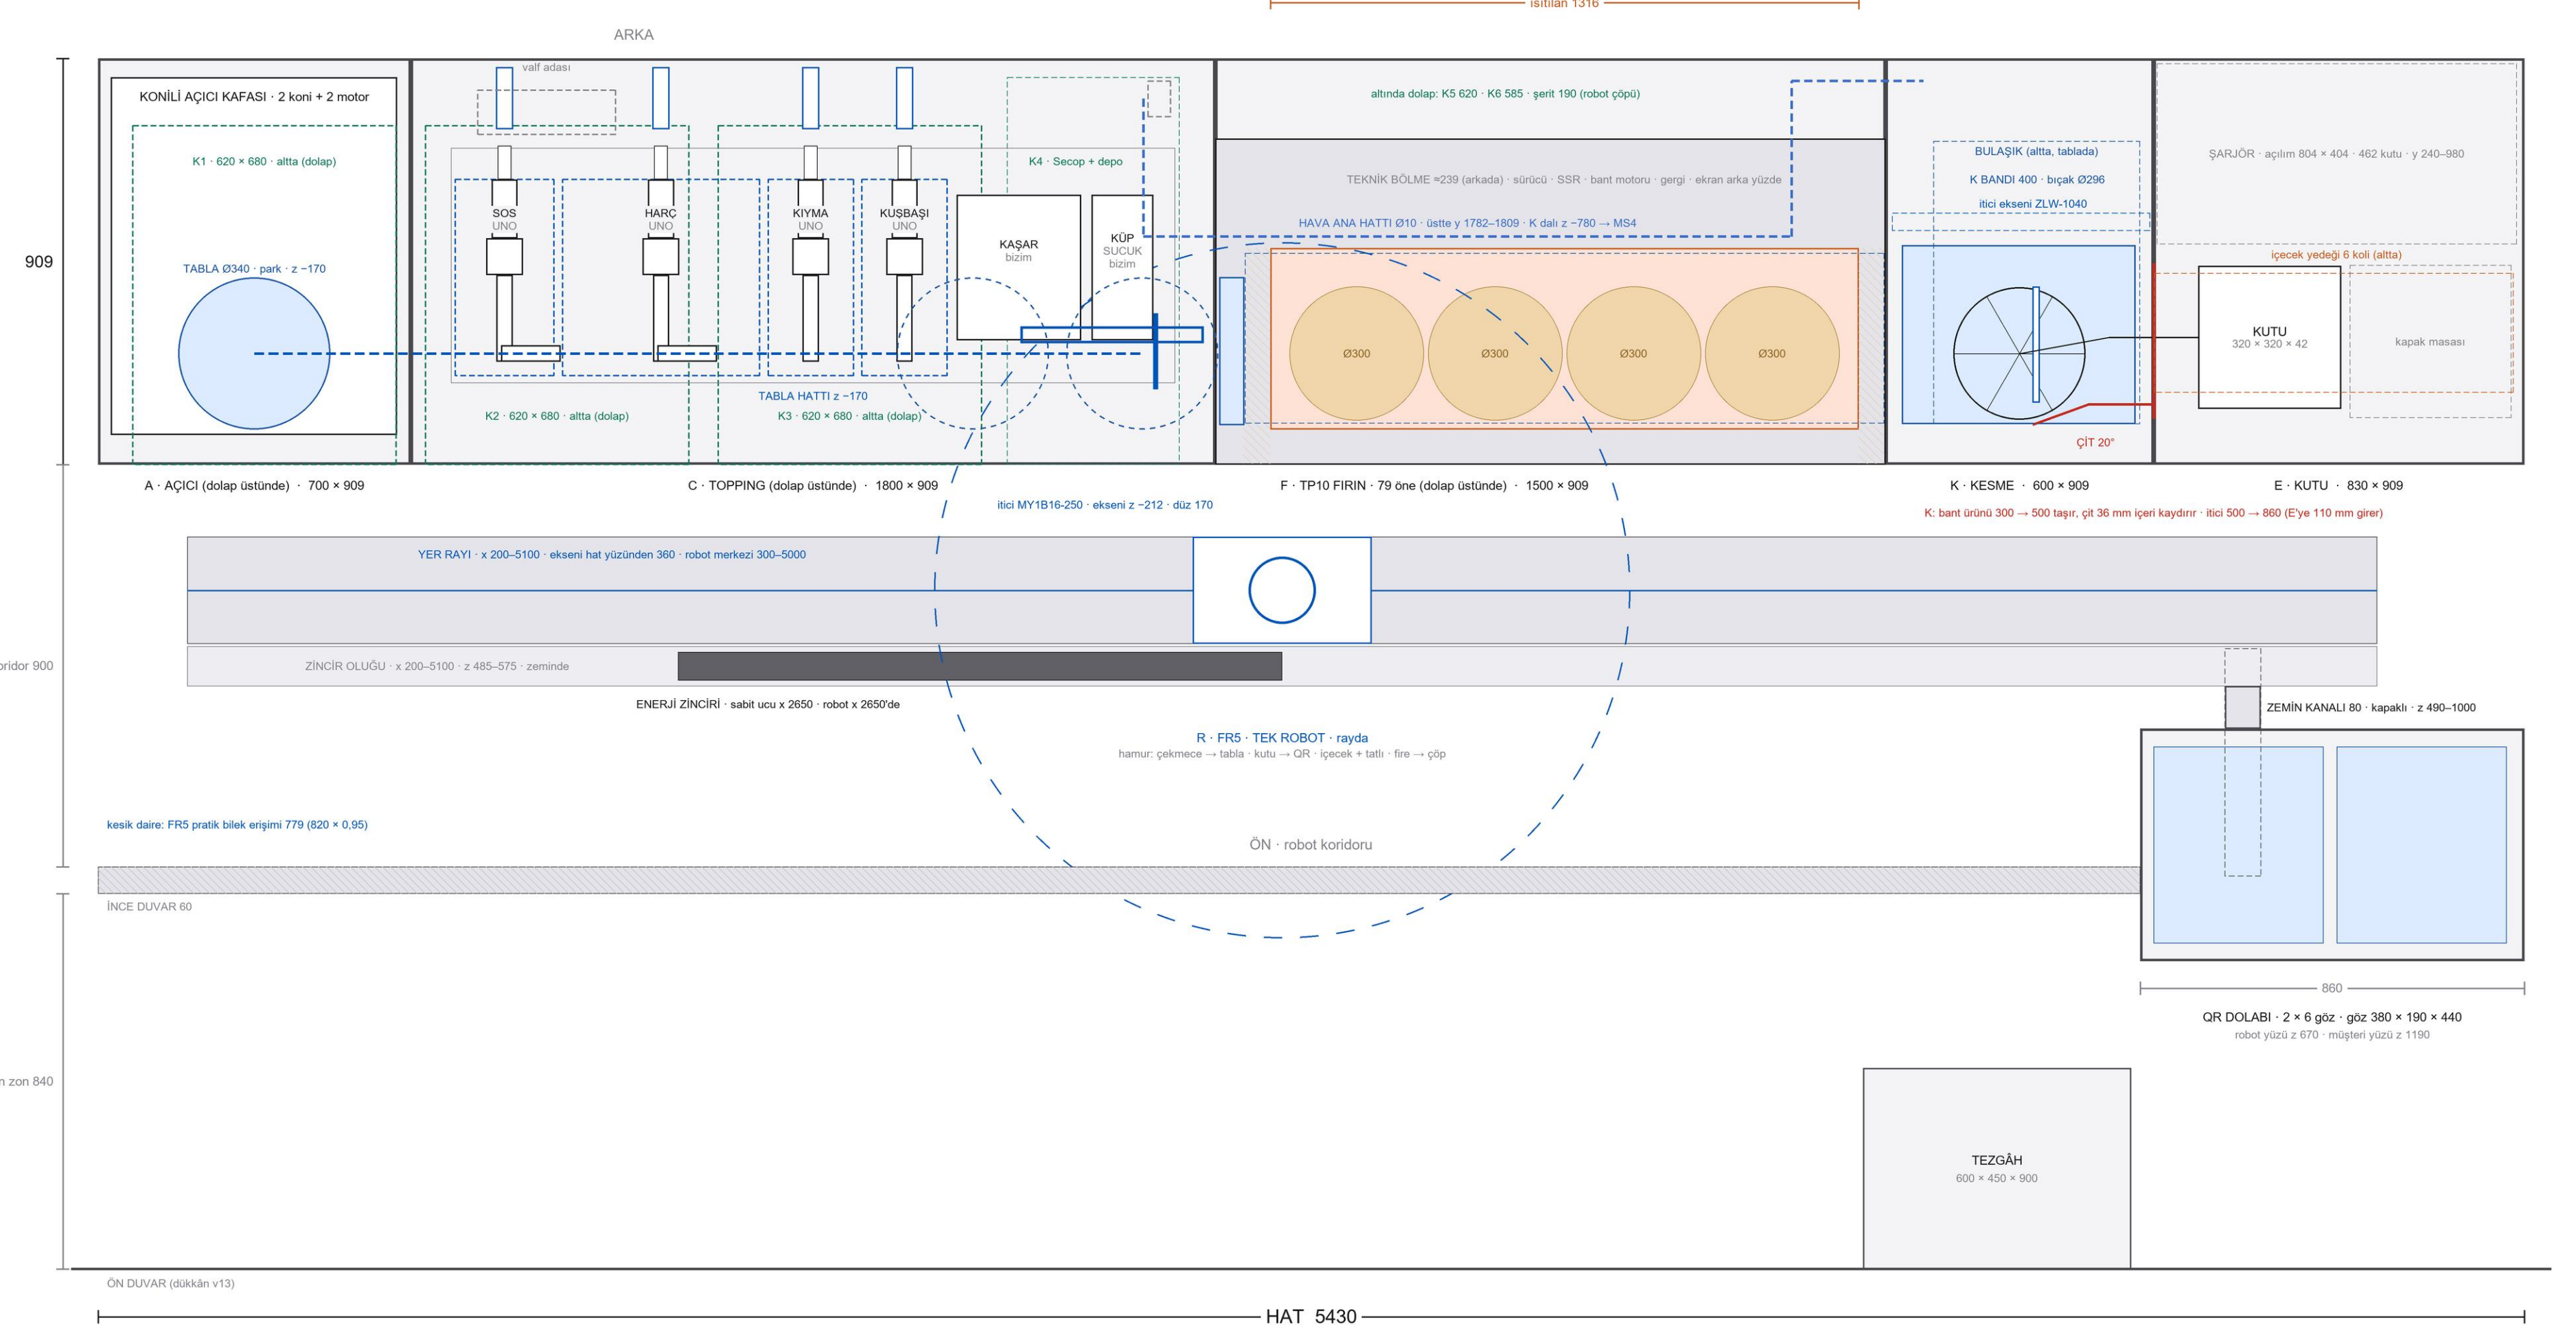


KESİT 1 · A + DOLAP (K1) + ROBOT

Robot hamur TOPUNU ağızdan çalışma diskinin ortasına bırakır · kafa iner, koniler döner, hamur 0280'e ağırlır

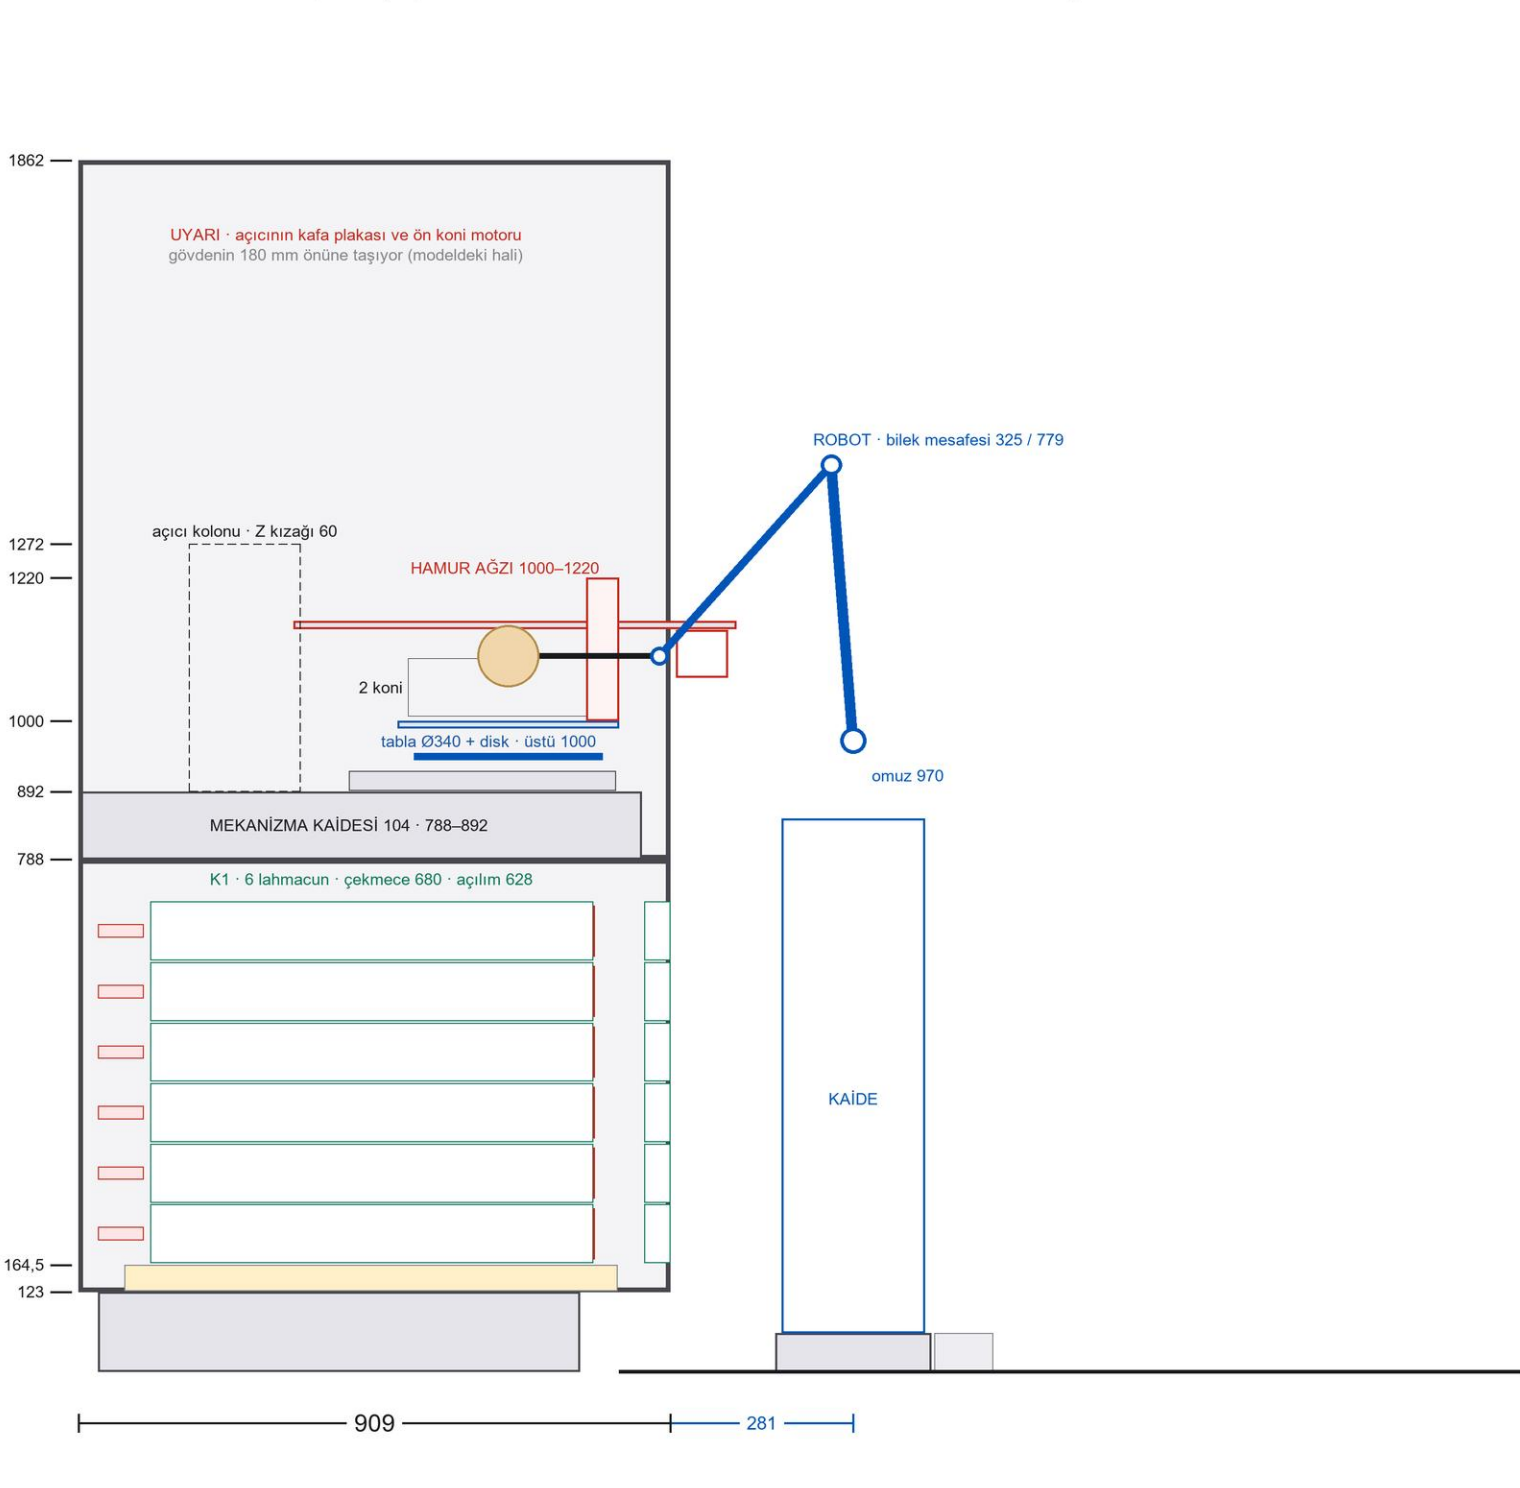

KESİT 2 · E + ROBOT + QR DOLABI

Robot kapalı kutuyu tepsinin gubukları arasından çatallı alır, QR gözüne koyar · E: kutu_cad_v7 · QR: qr_cad_v1

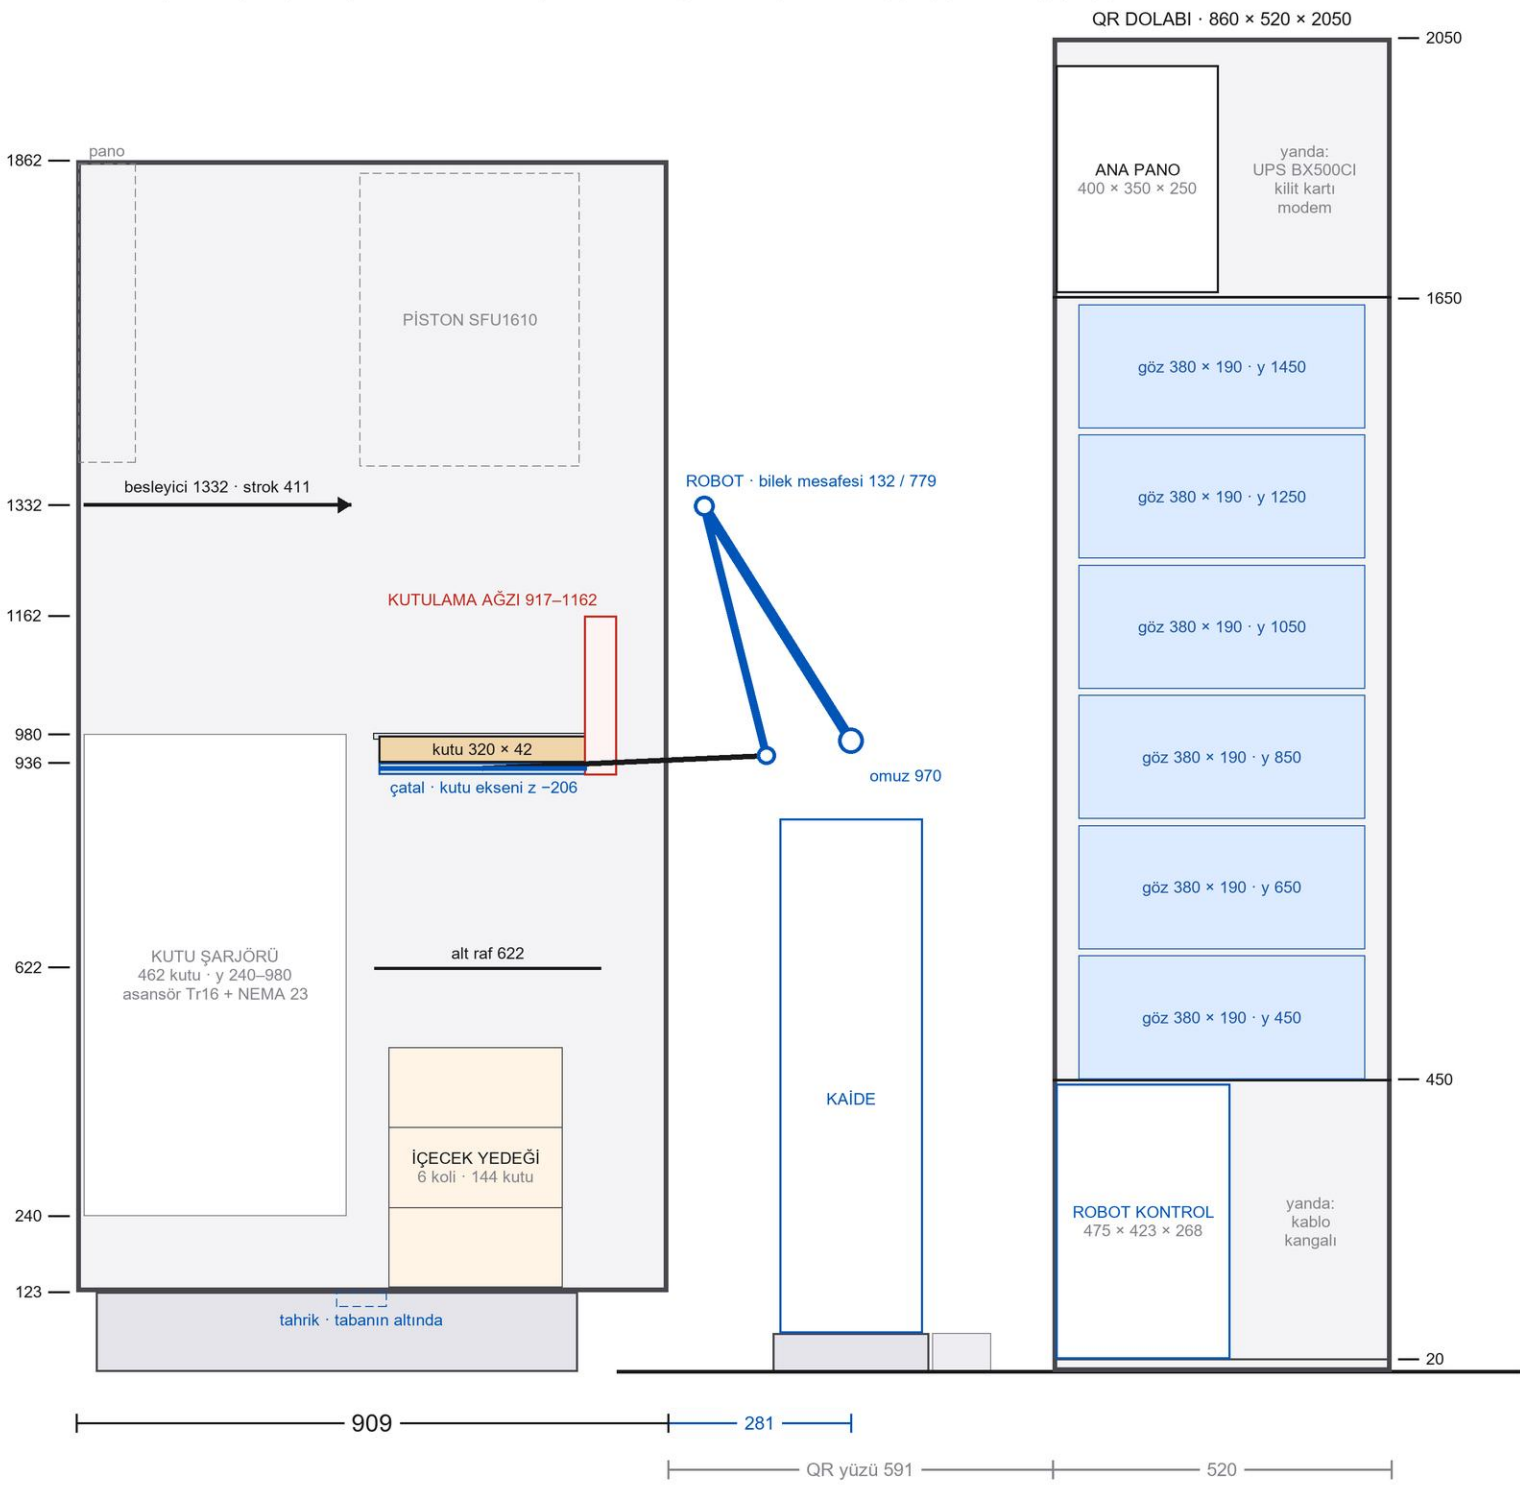

MODÜLLER (lego · civatalı flanşla birleşir) · PARÇA LİSTESİ

İSTASYON	PARÇA	ADET	NOT
MODÜL A	KONİLİ DÖNER AÇICI · 2 koni (boy 140 · taban Ø90 · yarım aç 17,82°) · 2 × NEMA23 + planet · Z kızılgöz strok 60 · Ø32 pnöm.lik · iç v16 ile aynı, 168 aşağı	1	700 × 909 × 1074 · dolap üstünde · kaide 104 · 40-160 N · öns YOK · v18: açıcı ön redüktörü dış açılı (Motovario NMRV030), en öng +31,7 — ön düzlemin içinde
MODÜL B	ÇEKMECELİ DOLAP (store_cad_v8) · TEK PARÇA 0-4000 · 24 motorlu çekmece (Transmoflex PD3865 + GT3 kavya + Accuride D2382 · strok 628) · tam kaplayan önler 126-785 · K1 6 lahmacun · K2 6 lahmacun · K3 5 pide · K4 Secop CU KULFA DOND · arkasında 3 panosu (PLC) + kargar/sucuk deposu · K5 (fırın altı) 3 pide + tatlı · K6 (fırın altı) 3 içecek · PU 60 m kalkan + fırın taşıyıcı çerçevesi	1	4000 × 909 × 788 × +3 °C · soğuk: pide 160 · lahmacun 432 · içecek 144 · tatlı 12 (2 gün) · Secop CU NLEB.BCN + 2 bölge lamelli evaporatör (store_cad_v8)
ROBOT ÇÖPÜ	şerit 3610-4000 (soğuk değış, 3610'daki yalıtımı ana duvar) · 15 L kovu 165 × 300 × 400 (poşetli · yeşil klapa 130 × 130 y 610-740, mil 748) · altı servis kapığı 126-560	1	x 3622,5-3687,5 · y 126-426 · z -420...-20 · klapa (ağız 740 ile fırın çarabına 788 arası 48
KAİDE	mekanizma kaidesi (kaide_cad_v1) · 40 × 100 × 2 kutu profili + 4 mm plaka · A: 7 profil 4,16 m · C: 11 profil 8,86 m	2	A x 8-892 · C x 708-2462 · 788-892 → mekanizma tabanı 892 · disk 1000
MODÜL C	TOPPING v2 (topping_uno_cad_v11 + topping_cad_v24, 168 aşağı · yalıtım yalnız soğuk hacmi sarar, teknik cap dışarda · soc + harç yayıcısında KAMA YARIK) · 4 UNO çekmeçli (Beldos valf + ürün silindri + Ø32 hava silindri) · 10p 15 L / harç 45 L · kuyruk 8 L · kuyruk 8 L · kuyruk 280 × 10p sucuk kasası 140 · 3 mm taşıyıcı raf · valf ailesi 12 × 52 × partilendir	1	1800 × 909 × 1074 · dolap üstünde (kaide 104) · disk üstü 1000 · soğuk hacim A 1800 / B 1522 · teknik cap 620-1820 × 1552-1880 dışındadır
HAVA	JUN-AIR OF032-168 yalıtım kompresör · 15 L · 43 Lık @ 7 bar · FIRIN ÜSTÜ RAFTA SAĞDA · Ø10 ana hat yığılımın arkasından (z -432) TOPPING teknik cebine, K dalı M54'e	1	x 3600-3880 · 1348-1658 · 25 kg · ortam sıcak 40 °C [90] · raf (ağız sıcaklığı pilotta ölçülecek
TABLA ARABASI	Ø340 taba + ÇALIĞMA DISKİ Ø340 · 6 (gimili) · HGRT15 · kızılgöz · parçaları döndür motoru · açıcı altı — kasatlar — fırın açığı	1	kaldırma YOK · park yeri AÇICIÖN ALTı · tabla eksenli z -170 · disk üstü 1000
X TAHRİK	GT3 KAPALI ÇEVİRİM kavya · 2 × 20 dy kasnak x 165 ve 2535 · araba bütün strokta kayırta bağı · gergi sol kasnak plakasından	1	strok 1987 (x 350 → 2337) · HGRT15 ray 2265 (x 200-2485), 2 sıra · tekne 2440 (893-923)
X MOTORU	NEMA23 kapalı çevrim step, TEKNENEN ARKASINDA · mil servis cebinden sağ kasnağı girer	1	1,2 N·m · gereken 0,382 → 3,14 kat pay · statikörme 10 N VARSAYIM
GİRİŞ BANDI	F ön odasında (bızım) · PTFE 320 · Ø300 burun + tahrik · STP-MTR-23079 + GT2 · disk kenarı 2507 → fırın bandı 2568	1	x 2509-2565,5 · üstü 998
MODÜL F	TP10 KESİTLİ KONVEYÖR FIRIN (fırın_tp10_cad_v8) + ÜST KABİN (fırın_ust_kabin_cad_v1, 2 diğeri kapak) · Sveba Dahlien TP10 kesiti 730 × 517, gövde 1500 ÖZEL SİPARİŞ · kızılgöz üst + alt · ısıtılan 1316 · aynı anda 4 ürün · 79 mm ÖNE · ÇEKMECELİ DOLABIN ÜSTÜNDE (altında K5, K6, şerit) · 168 raf 4 mm + 10 takoz: SOL kutu yedeği 320, orta boy 262, SAĞ kompresör · davlumbaz ana ıgısı	1	1500 × 909 × 1074 · gövde 788-1305 · bant 908 · raf üstü 1348 · raf yüksek 99 kg → parçanma: 10 × M6 saplama
MODÜL K	KESME + SPREY (esneim_cad_v6 · 3 kapak tava 20) · K bandı PU 400 × RollerDrive EC3000 · Faseto DORF-C-63-125 × yalıtım bıçak Ø296 × 6 + koruma Ø316 · Pulaslet + TG 90° nozül · 20° gr · Rici ıgısı ZLW-1040 + SMC M5PFG250 · ısıtma tezgâhı tankı 3 L · panosu · ALTINOK kalıpları + ekasında detektör / parlatıcı	1	600 × 909 × 1882 · taban sacı 892-895 · bant 906 · bıçak altı dayama 996,5 · Rici E'ye 110
BULAŞIK MAKİNESİ	MEIKO M-Clean US · sepet 400 × 400 · giriş 315 (mekiko.com) · K altında, sağ ön dikmeye yası (kapak dikmeye çıpmaz) · 10'unda önde 77 boy	1	460 × 633 × 700 · x 4108,5-4568,5 · y 126-826 · z -645...-12 · ağız pay 25 · kapak açık z -20...435
MODÜL E	KUTU KATLAMA (kut_cad_v7 · 6 tara panel + robot ağız) · standart 32 × 32 × 4,2 E-dalgı · şeritler arkada, asansörli · besleyici 1332 · zımba kalık + 4 gubuklu tepsi · piston SFU1610 · devirme (parmağ) · U flap katlayıcı · kapak kolu · 7 × NEMA 23 · kalıp ayakları altı rafta 618-622	1	830 × 909 × 1882 · tepsi 936 · yarılgöz 240-680 × 462 kutu (1,6) · asansör silindri → = 432 kulanılır · + fırın (ağız 320 × 752 (= 2,7 gün)
İÇCEK YEDEĞİ	koli 400 × 267 × 123 (24 kutu) · 2 sütun × 3 kat · E altında önde, sabit ön sacın arkasında · soğutmasız	6	x 4603-5405 · y 130-499 · z -350...-83 · 144 kutu · kapak / etiketli panel AÇIK
ROBOT	Fainiro FR5 · TEK ROBOT · yer rayında omuz 970 · hamur çekmece = tabla · kutu (patat) → QR · içcek + tatlı · fire → robot çöpü	1	blok mesafesi: tabla 325 · kutu 132 · QR en uzak göz 690 (sıvı 779)
RAY	yer rayı · tek araba · eksenli hat yüzünden 360 DEĞİŞMEZ	1	x 200-5100 · z 240-480 · robot merkezi 300-5000 · zincirle sol silinr 508
ZİNCİR OLUĞU + ENERJİ ZİNCİRİ	okuk 90 · 60 · AISI 304 2 mm × 3 mm basitler kapak · rayın koridor tarafında, zeminde · enerji zinciri L 2875, sabit ucu ray ortası x 2650, hareketli ucu robot arbasında	1 + 1	okuk x 200-5100 · z 485-575 · y 0-60 · zincirin U (dönüşü) 340 yüksek, okuk 60 AÇIK
ZEMİN KANALI	kapaklı, üstüne basılır · QR'in robot tarafından zincir oluğuna, koridoru geçer · robot kablo su · güç / veri (iki bölme	1	x 4760-4840 · z 480-1000 · y -60...0 · kapak z 575-670
ROBOT KABLOSU	koli · kontrol kutusu tek kablo · Fainiro standart 4 m × 11 m uzatma · 15 m (inuznobotics.eu) · araları QR altı bölmesinde kargalı	1	x 71,1 m · kargalı = 7,9 m (Ø270)
QR DOLABI	qr_cad_v1 · 800 × 520 × 2050 · 12 göz 2 × 6 · göz 380 × 190 × 440 (ağız 200, 450-1650) · alt bölme 20-447 · ROBOT KONTROL KUTUSU 475 × 423 × 268 × kablo kargalı · üst bölme 1653-2048 · ANA PANO 400 × 300 × 250 + UPS BK5000CI + QR kili kartı + modem · servis kapakları robot tarafından	1	x 4570-5430 · z 670-1190 · robot yüzü 670 · göz tabanında patat yarılgöz yok · AÇIK
TEZGÂH	tezgah_cad_v1 · 600 × 450 × 900 · altı temizlik 2 × 5 L bızım · raf 412 · bez / eldiven / poşet / çöp 10 L · kilihi kişiyli çekmece 700-855 (strok 300) · duvar askısı 1650	1	x 3850-4550 · z 1425-1875 (ön duvara yası)
YEDEK STOK	İÇCEK · döşepa 144 × E altında 144 × 288 (4 gün 277) · PIZZA KUTUSU · şeritler 462 (= 432 kulanılır) · fırın üstü 320 · kapak + sacak 2 gün (K4 deposu) → 4 gün	1	robotun enliğinde DEĞİL → eleman 2 gövde bir ana gölferne altılır
KONTROL	ana panel PLC + UPS + robot kontrol kutusu · QR dolabında · B panosu (PLC) K'te Secop'un arkasında · K ve E panoları kendi üst bölmelerinde · TOPPING panosu + UPS + güç + soğutma üst barına ekılan yok (tablet)		

□ kapak / panel □ açık ağız · robot girer □ çekmece +3 °C □ pişirme haznesi / sıcak hava □ PU · taşıyıcı yalıtım □ bant · tabla · plaka □ kapak arkası parça □ robot · ray