


AUTOKITCH · BULAŞIK MAKİNESİ · MEIKO M-iClean US (F taban dolabı) · YIKANACAKLAR VE SEPET · TEKNİK RESİM v1


ölçüler üretici föyünden (MEIKO M-iClean U teknik veri sayfası + ABD/UM föyleri) · kasetler kendi CAD modellerinden (280/140 × 360 × 325) · ölçüler mm · 27 Eylül 2026

MEIKO M-iClean US · 460 × 600 × 700 · sepet 400 × 400 · kapı ağızı 315 (föy)

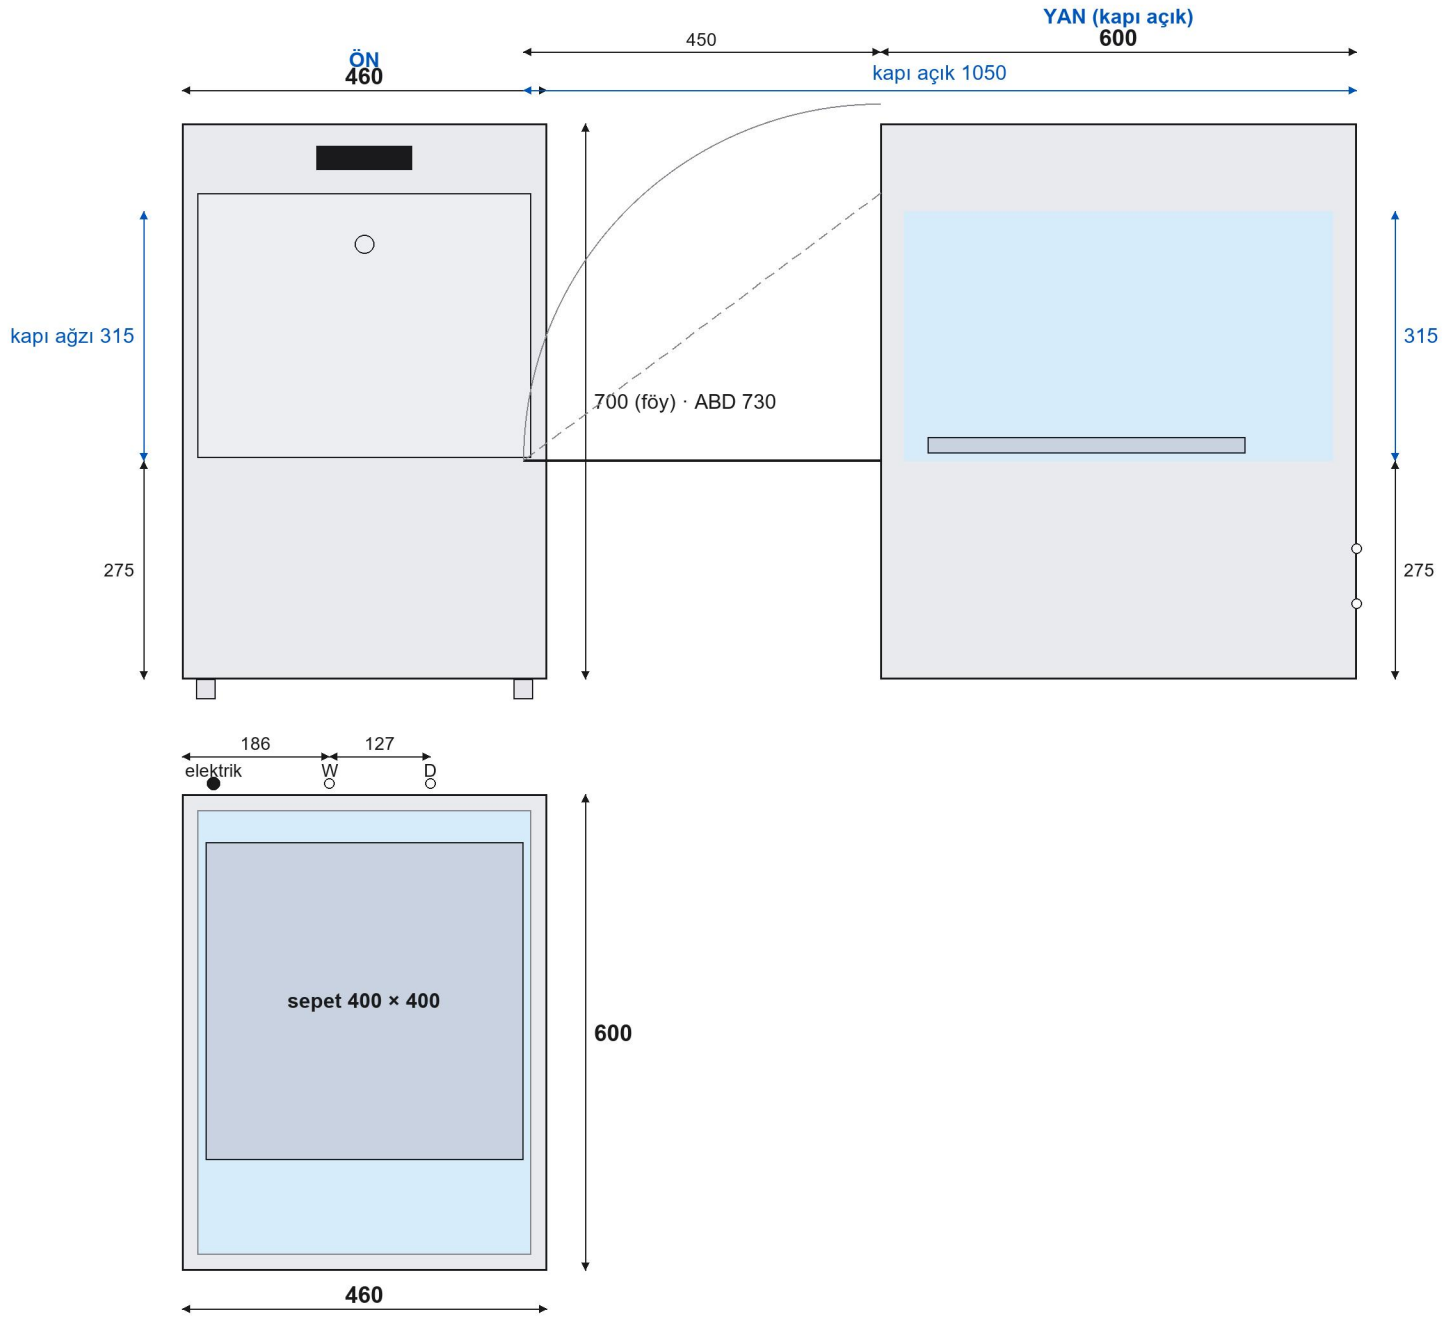


ÜST (bağlantılar arkada, soldan 40 / 186 / 313 · ABD föyü)

F TABAN DOLABI · ÖN (x 2500–4000)

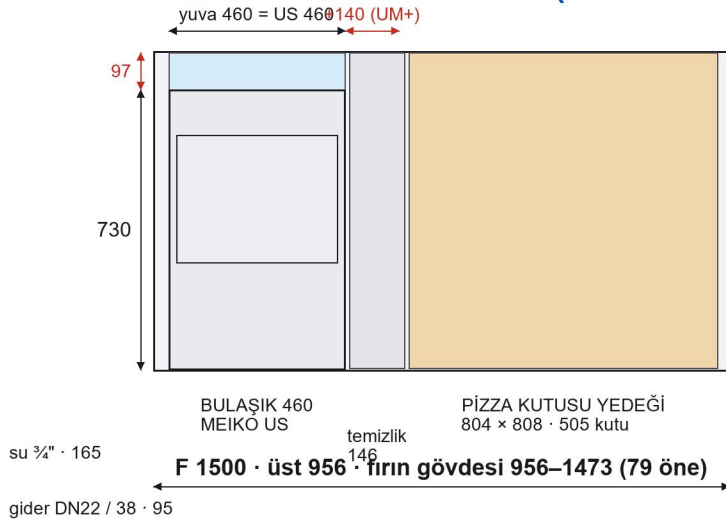

YAN KESİT (kapı açık)

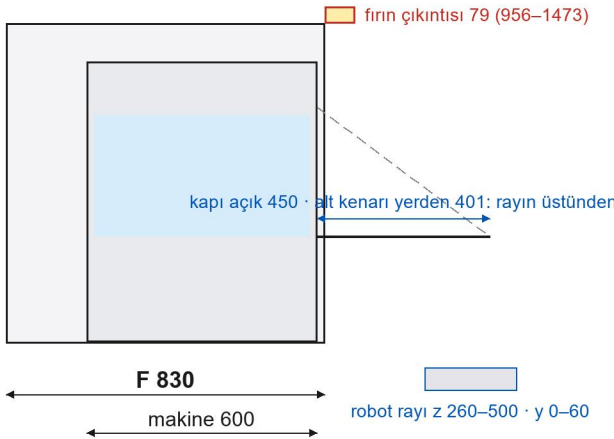

MEIKO M-iClean U SERİSİ (üretici teknik verisi)

model	G × D × Y	sepet	kapı ağızı	çevrim s	sepet/sa	durulama L	güç kW	F yuvasına (460 × 826)
M-iClean US	460 × 600 × 700	400 × 400	315	90/120/180	40/30/20	1,9	6,7	SIĞAR (460 · 700/730)
M-iClean UM	600 × 600 × 700	500 × 500	315	90/120/180	40/30/20	2,4	6,7	genişlik 600: temizlik arkaya alınırsa
M-iClean UM+	600 × 600 × 820	500 × 500	435	90/120/240	40/30/15	2,4	6,7	600 · 820 ≤ 826 (6 mm) · temizlik arkaya
M-iClean UL	600 × 680 × 820	500 × 600	435	90/120/240	40/30/15	2,8	6,7	600 × 680 · sığar (derinlik 830) · temizlik arkaya

YIKANACAKLAR · SEPETE SIĞMA (G × Y × D · mm) · yatırılınca yükseklik = genişlik

NO	PARÇA	adet	G	Y	D	US 400 × 400 · giriş 315	UM+ 500 × 500 · giriş 435
1	Harç kaseti × 2 (harc_cad_v4)	2	280	360	325	yatık · sepette 1 · 2 çevrim	dik · sepette 1 · 2 çevrim
2	Kaşar kabı (kasar_cad_v14)	1	280	360	325	yatık · sepette 1 · 1 çevrim	dik · sepette 1 · 1 çevrim
3	Kıyma kaseti (kiyma_cad_v9)	1	140	360	325	yatık · sepette 1 · 1 çevrim	dik · sepette 1 · 1 çevrim
4	Kuşbaşı kaseti (kusbasi_cad_v8)	1	140	360	325	yatık · sepette 1 · 1 çevrim	dik · sepette 1 · 1 çevrim
5	Küp sucuk kaseti (sucuk_cad_v7)	1	140	360	325	yatık · sepette 1 · 1 çevrim	dik · sepette 1 · 1 çevrim
6	UNO hazne 3 L (Beldos) × 4	4	160	316	160	yatık · sepette 2 · 2 çevrim	dik · sepette 4 · 1 çevrim
7	UNO silindir Ø52 + piston × 4	4	52	250	52	dik · sepette 4 · 1 çevrim	dik · sepette 4 · 1 çevrim
8	UNO valf gövdesi × 4	4	110	90	90	dik · sepette 4 · 1 çevrim	dik · sepette 4 · 1 çevrim
9	Tabla çalışma diskisi Ø340 × 8 (pimli)	1	340	8	340	dik · sepette 1 · 1 çevrim	dik · sepette 1 · 1 çevrim
10	K yıldız bıçak seti Ø296 × 45	1	296	45	296	dik · sepette 1 · 1 çevrim	dik · sepette 1 · 1 çevrim
11	K koruma halkası Ø316 × 37	1	316	37	316	dik · sepette 1 · 1 çevrim	dik · sepette 1 · 1 çevrim
12	K sprey ucu + nozul, itici çubuk 170 × 30	1	170	30	40	dik · sepette 1 · 1 çevrim	dik · sepette 1 · 1 çevrim

Küçük parçalar (silindir, valf, nozul, çubuk, halka) aynı sepette birleşir → gerçek çevrim: US ≈ 6–10 · UM+ ≈ 7–10


(180 / 240 s çevrim + yükleme) ≈ US 25–30 dk · UM+ 15–20 dk · ikmal ziyaretinde, sıra sıra

Tek seferde (bütün liste bir sepette) hiçbir tezgâh altı makine almaz; kapaklı (hood) makine (sepet 500 × 500, giriş 440, gövde ≈ 1,5 m, örn. M-iClean H) gerekir → F dolabına (826) sığmaz, standardı bozar. Elde yıkama gerekmez: sıra sıra yıkanır.


SEPET ŞEMASI (üstten)



US 400 × 400 · 1 kaset / çevrim

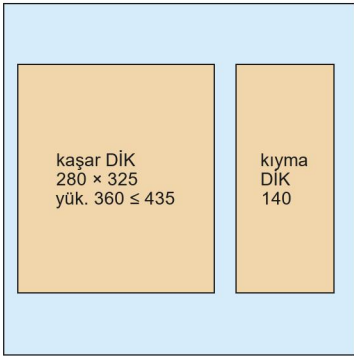

UM+ 500 × 500 · 2 kaset / çevrim (280 + 140)

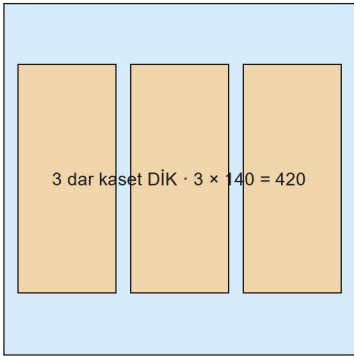

UM+ · kıyma + kuşbaşı + sucuk tek çevrim