



AUTOKITCH · AKTARMA İTİCİSİ · TOPPING diskinden fırın giriş bandına · DÜZ (fırın 79 öne) · TEKNİK RESİM v2

3B model itici_cad_v3 (tek kaynak) · SMC MY1B16-250 x boyunca DÜZ (θ 0°) · itme 170 (+170 x · 0 z) · pivotlu çubuk 170 × 30, sabit pimle 90° kalkar · destek plakası YOK · ana montaj v51 · ölçüler mm · 27 Eylül 2026

ÜST GÖRÜNÜŞ · dünya x–z · tabla aktarma konumunda · itici ekseninde (kesik) · fırın gövdesi +79 çıkıntı

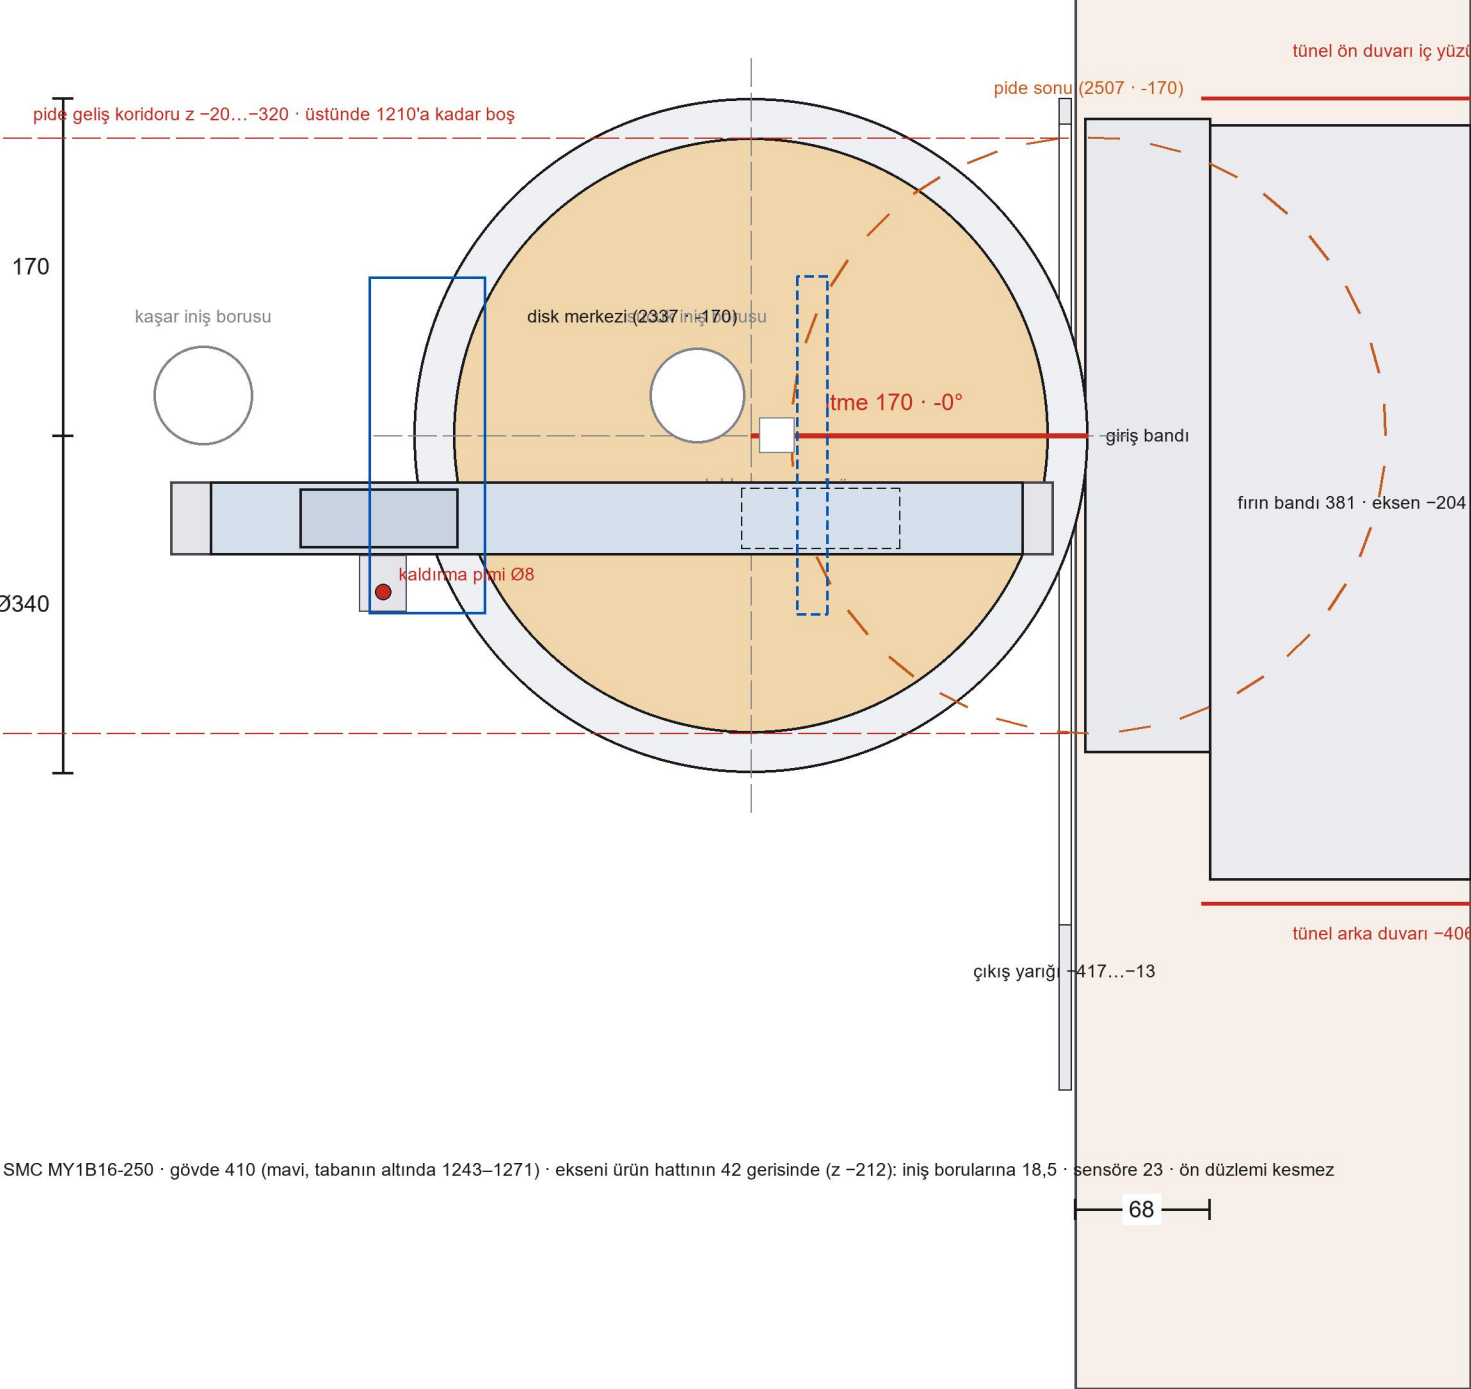

YAN KESİT · itme doğrultusu s – y · evde kalkık (dolmuş) · sonda inik (kesik)

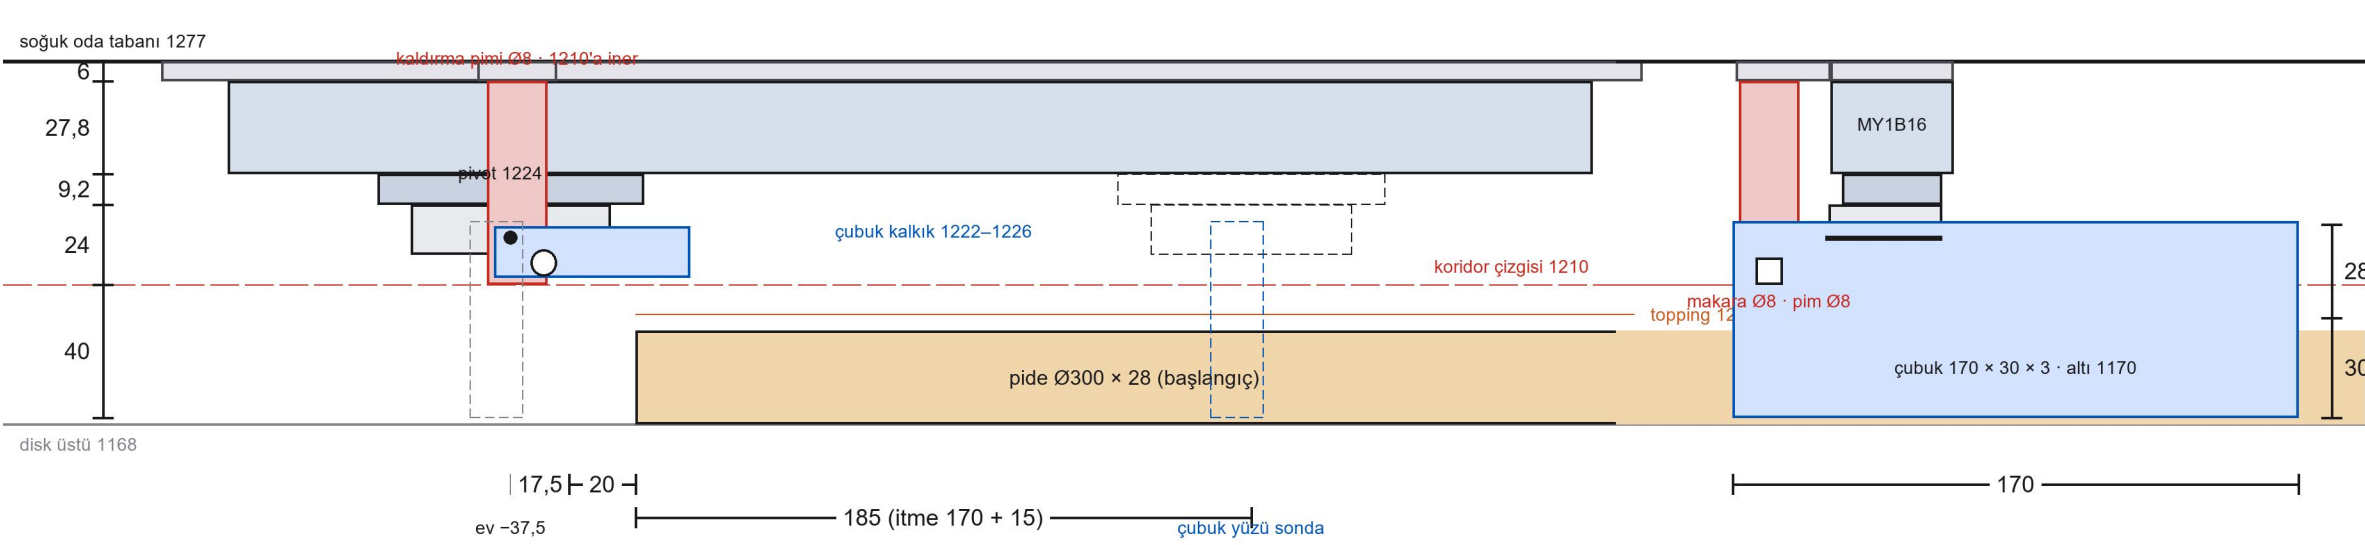

ÖN GÖRÜNÜŞ · itme yönünden (w – y) · evde, çubuk inik

PARÇA LİSTESİ (itici_cad_v3 · BOM)

NO	PARÇA	ADET	KAYNAK / MALZEME	NOT
1	Montaj girişli lama 37 × 6	1	304 · 445 mm	soğuk oda tabanının gerçevesine (raf ön bükümü + sağ duvar alt profili) 4 × M6 · silindirik alt deliklerinden 4 × M4 · gövde genişliğinde (giriş borular...
2	Kaldırma pimi braketli 6 mm	1	304 · 24 × 28	girişin –w kenarına kaynak · pim M8 dişle · ev ucunda (borulardan ve fitilden uzak)
3	SMC MY1B16-250 kolsuz silindir (mekanik bağlantılı, temel tip)	1	SMC · katalog ölçülerıyla kutu model (STEP indirilmedi)	Ø16 · strok 250 · gövde 410 × 37 × 27,8 · 0,5 MPa'da 100 N · ters (tabla aşağı) asılı · portlar M5 uçlarda
4	SMC AS1201F-M5-06 hız ayar valfi (M5, Ø6 hortum)	2	SMC	her ucta çıkış kısma
5	SMC D-M9BL manyetik anahtar	2	SMC	ev / son konum
6	Pim ISO 8734 8 m6 × 70 + Ø18 × 6 boyun	1	paslanmaz · pim braketine M8 diş	sabit KALDIRMA PİMİ: araba eve dönerken makara buna dayanır, link 90° kalkar · altı 1210 (pide üstü 1201)
7	MY1B16 kızak tablası (silindirik parçası)	1	SMC	80 × 30 · 4 × M4 (40 × 20)
8	Pivot braketli 3 mm (U)	1	304 lazer + büküm · 60 × 34 taban, iki kulak 18 × 15 (a...	tablaya 4 × M4 · pivot deliği Ø4,1 · dayama pimi deliği Ø3,1
9	Pim ISO 8734 4 m6 × 35 A1	1	sertleştirilmiş paslanmaz	kulaklara sıkı, link POM burçta döner
10	Pim ISO 8734 3 m6 × 32	1	paslanmaz	link dikken arkasına dayanır: itme momentini taşır (pivotun 4 altında)
11	Link + itici çubuk (tek parça kaynak)	1	304 · 3 mm · çubuk 170 × 30 + 9 mm taban · link 26 × 28...	pide kenarını 30 mm boyunca iter · POM burçla pivot pimine · kalkınca 1222–1226'da yatar
12	Burç igus iglidur G GSM-0405-25 (Ø4 × 5,5 × 25, flanşsız; bor...	1	igus	yağsız pivot yatağı, burç borusuna sıkı
13	Makara POM Ø8 × 8	1	POM torna	kaldırma pimine rolan
14	Pim ISO 8734 3 m6 × 12	1	paslanmaz	makara aksı, kulağa sıkı (konsol)

AÇIK

- çubuğun pide kenarına basınç dağılımı (30 mm yüzey) — pilot
- SMC MY1B16 STEP1 (föy ölçülerıyla kutu model)
- kaldırma pimi – POM makara aşınması — pilot