



# AUTOKITCH · F FIRIN DENEMESİ (AYRI SÜRÜM) · Sveba Dahlen TP10 · TEKNİK RESİM v2

hatta uyarlanmış hali = 3B model fırın\_tp10\_cad\_v1 (tek kaynak) · x 2514—4064 · bant 1166 · ekran arkada · ana makine v47 değişmez · ölçüler mm · 26 Eylül 2026


## ÖN GÖRÜNÜŞ (hat önünden · kesik çizgi = gövde içi / arkada)

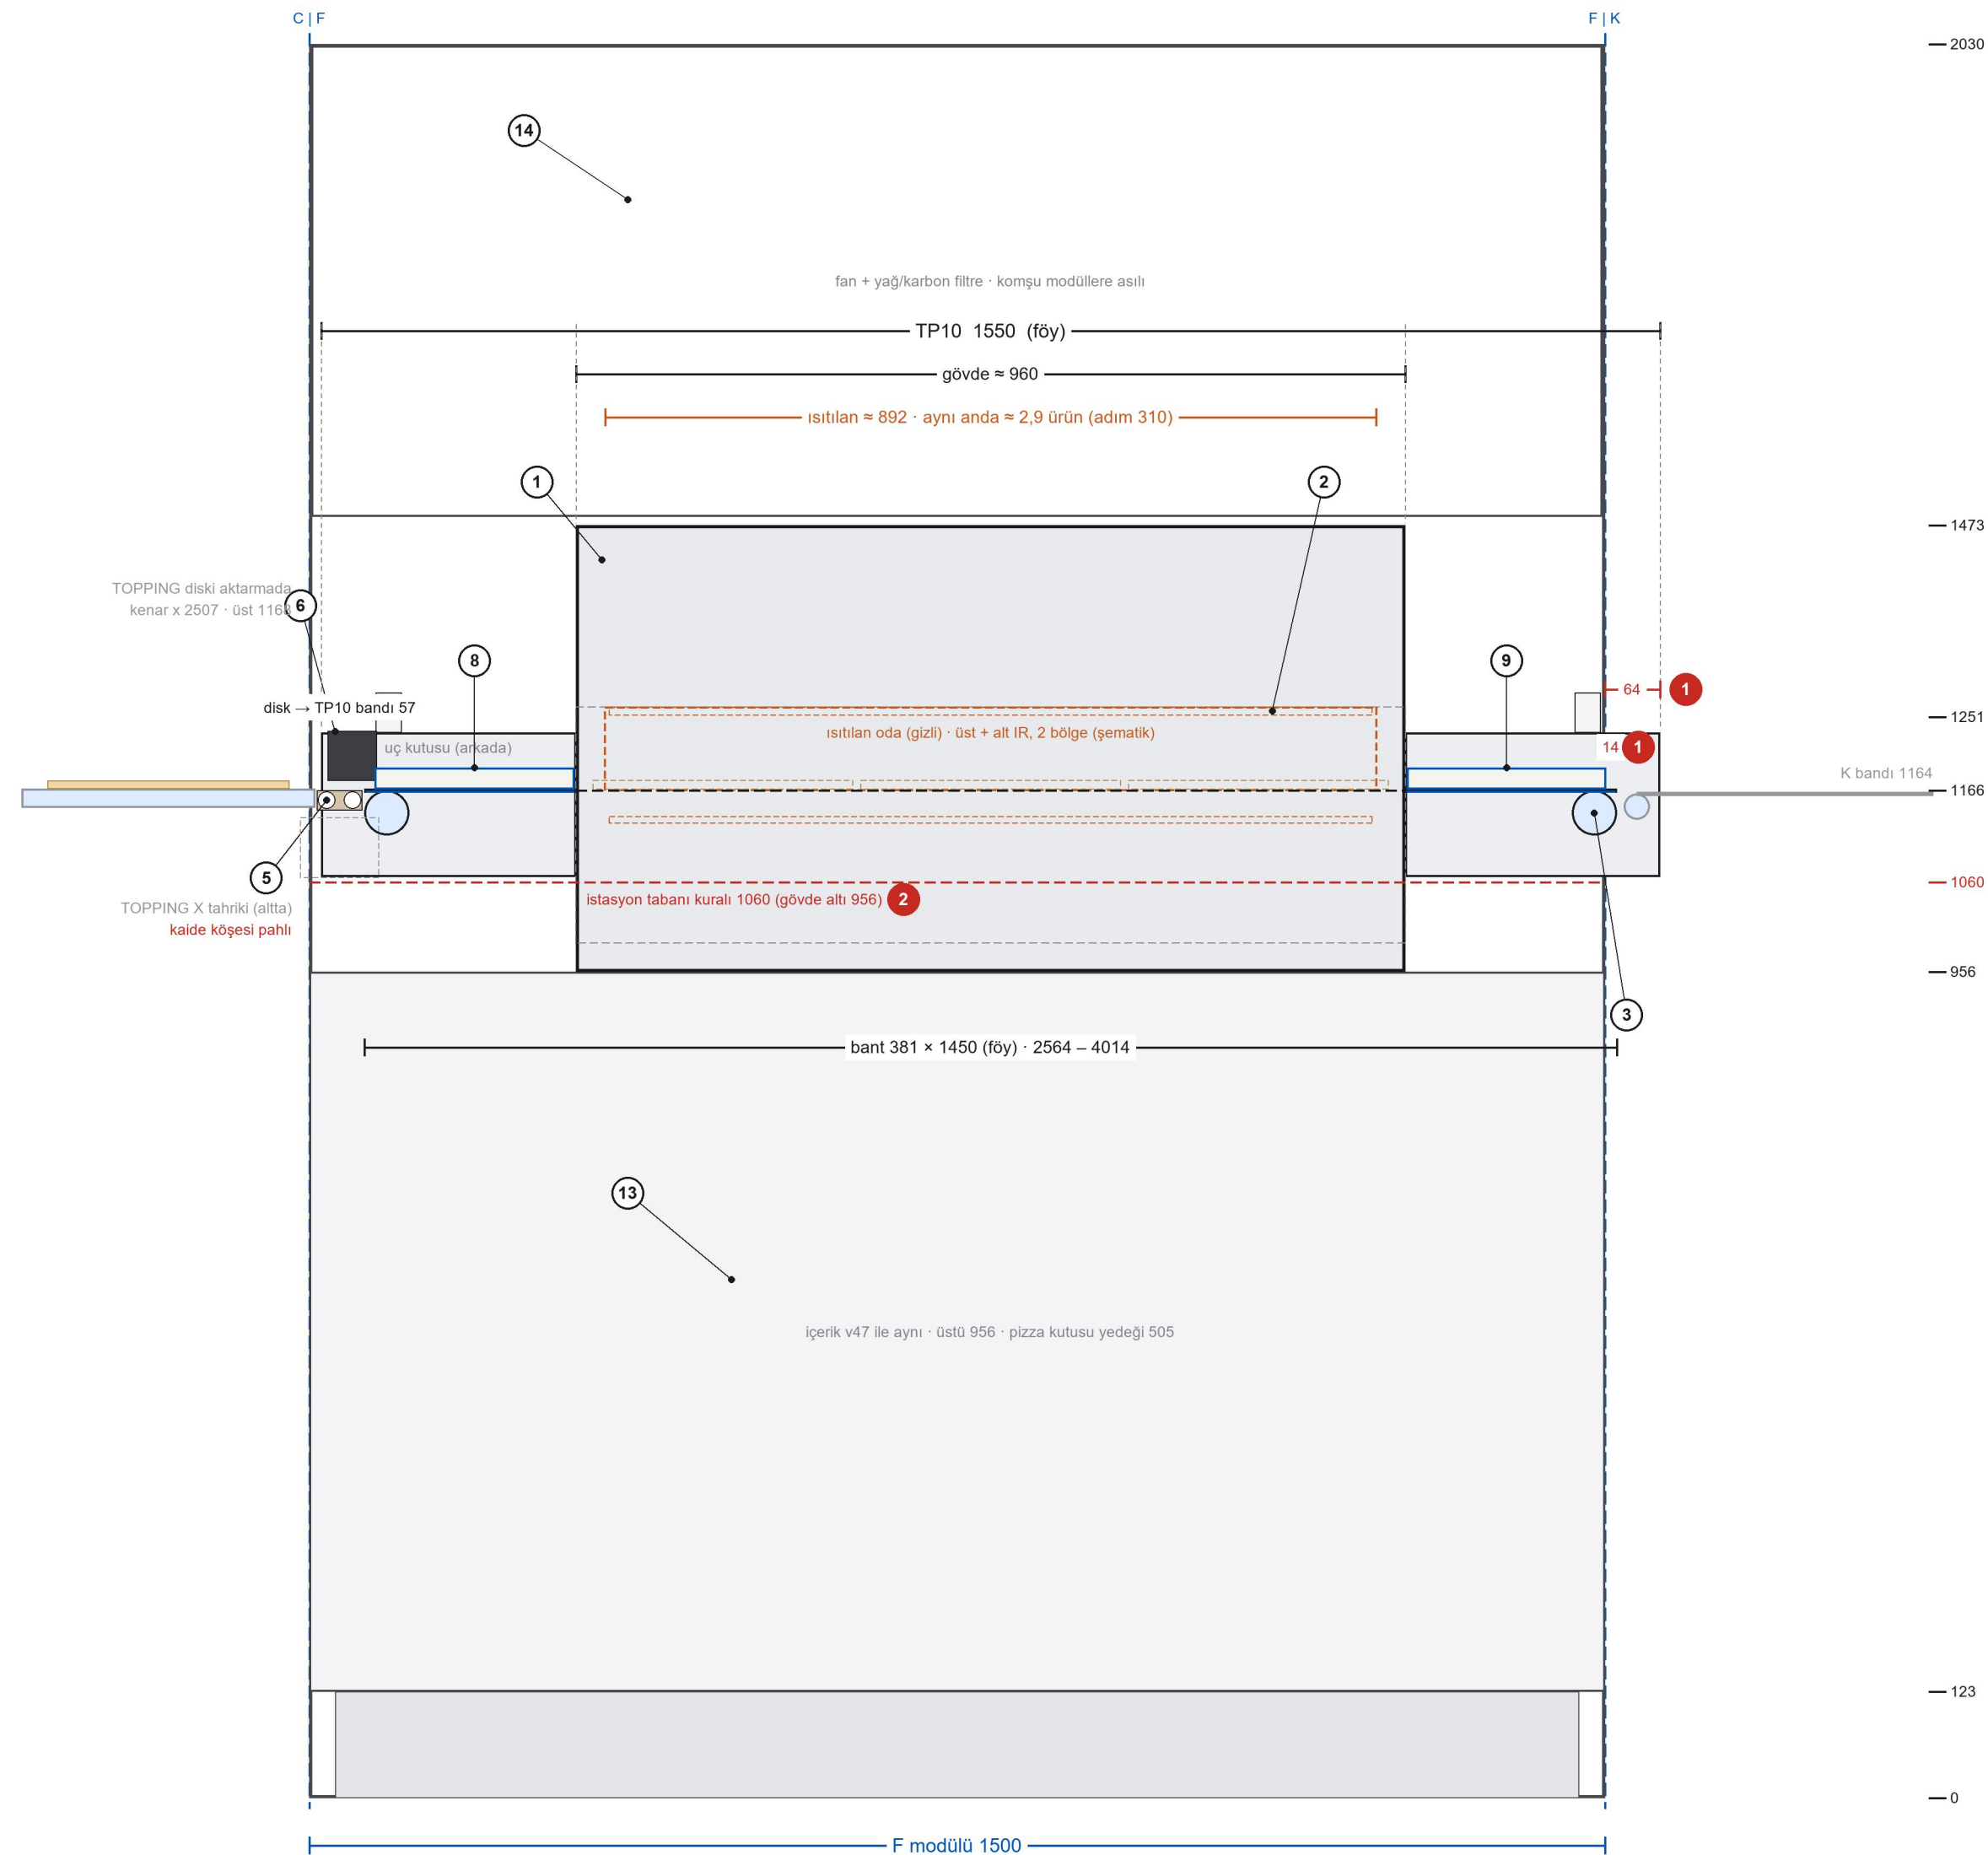

## YAN KESİT (x 3289 · soldan bakış)

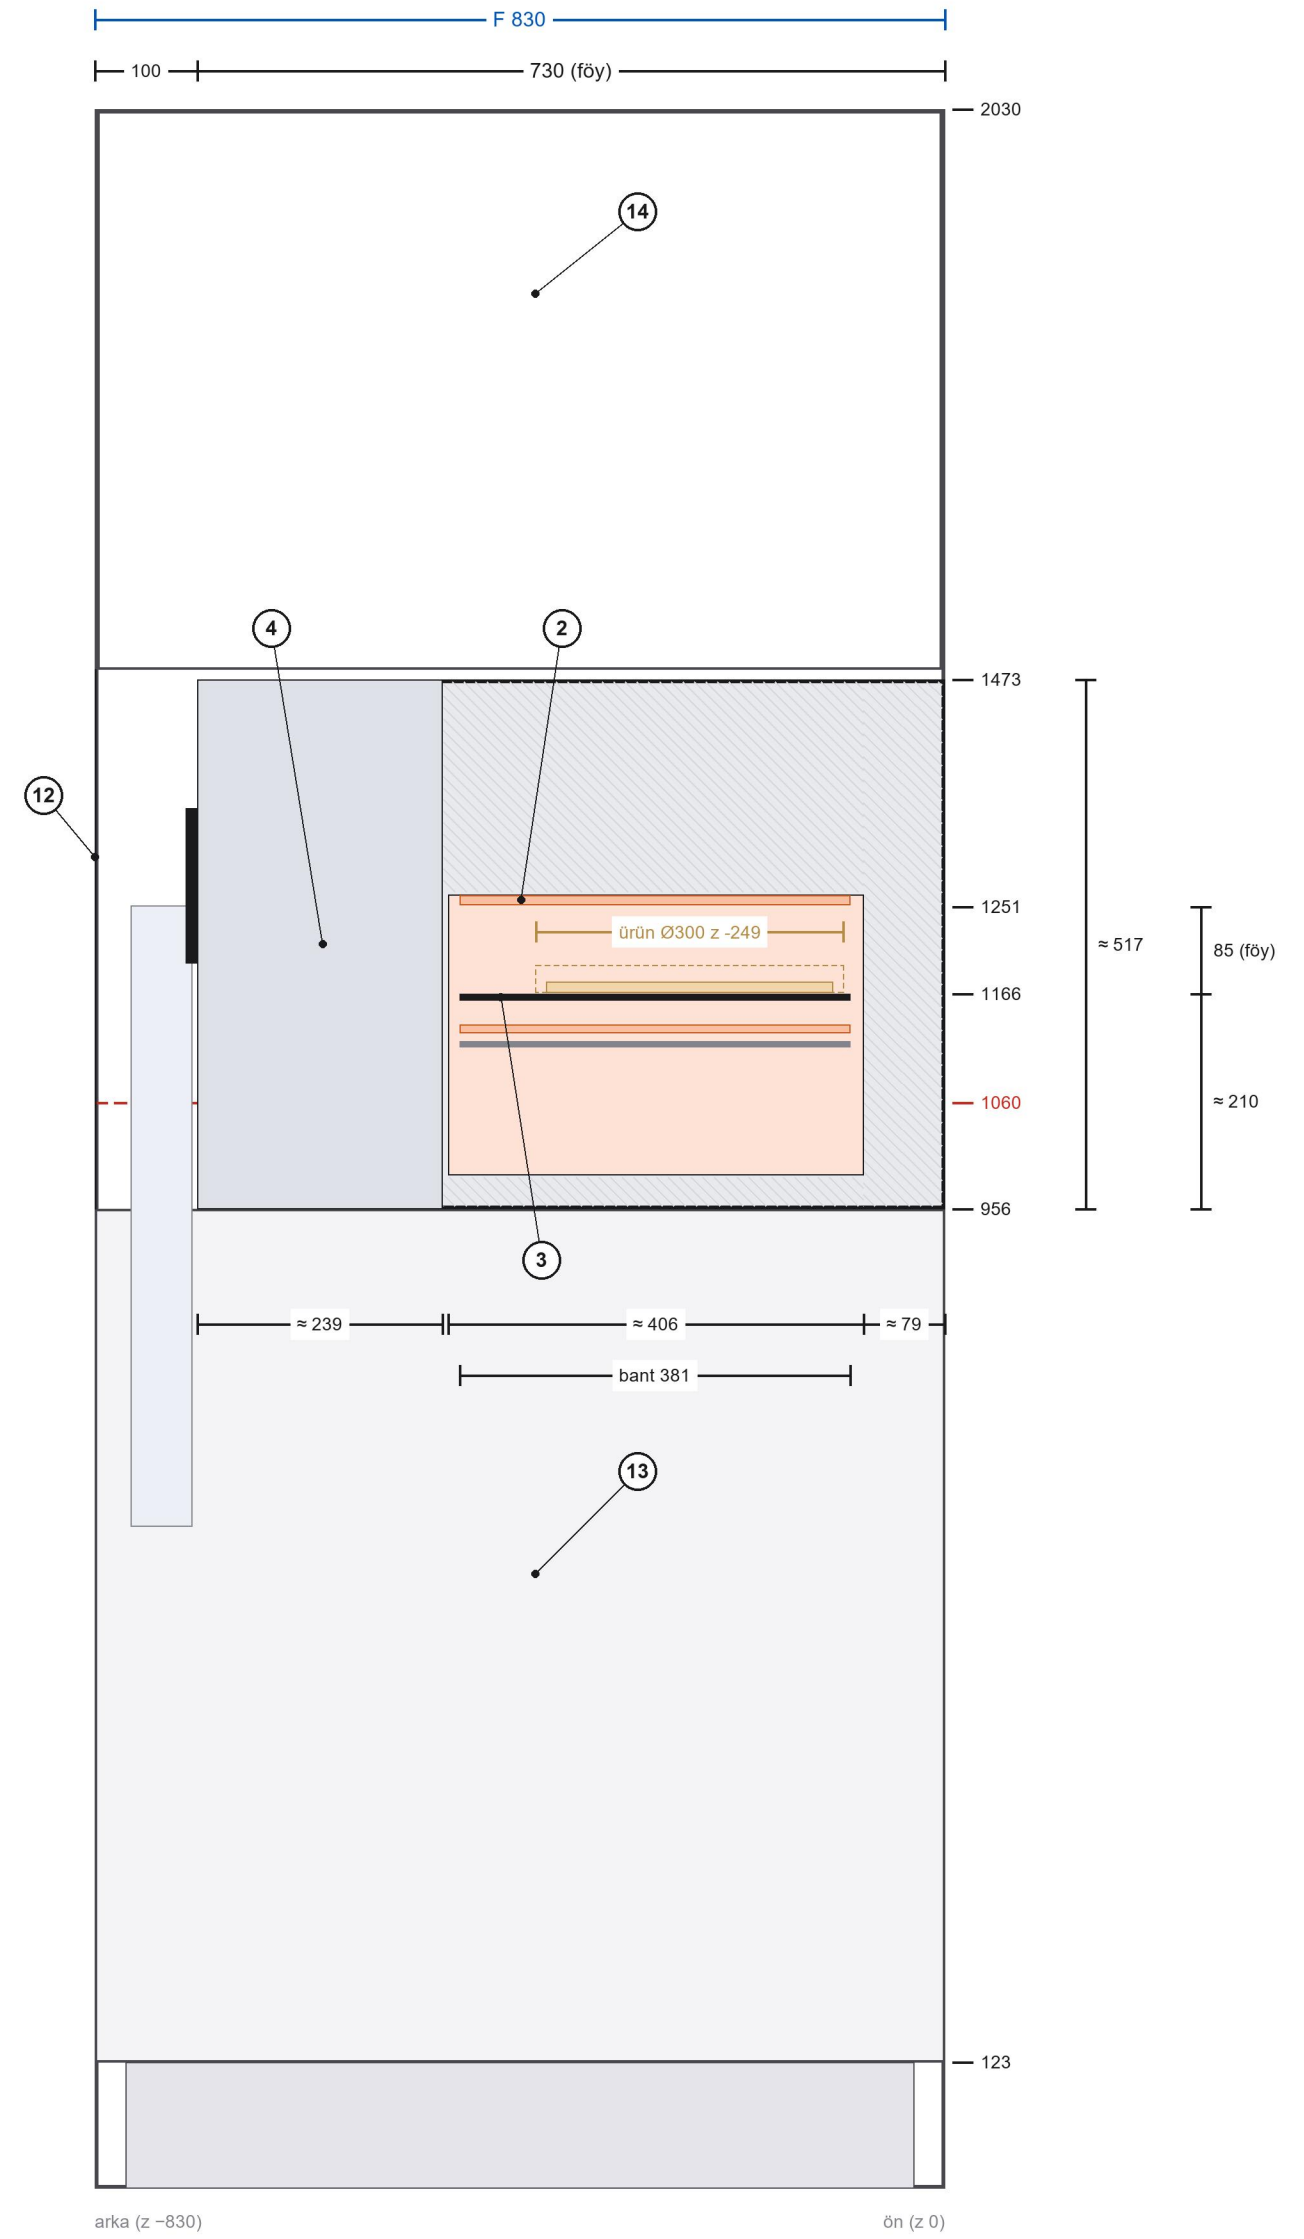

## ÜST GÖRÜNÜŞ (ürün yolu: merkez çizgisi · çitler ürünü iter)

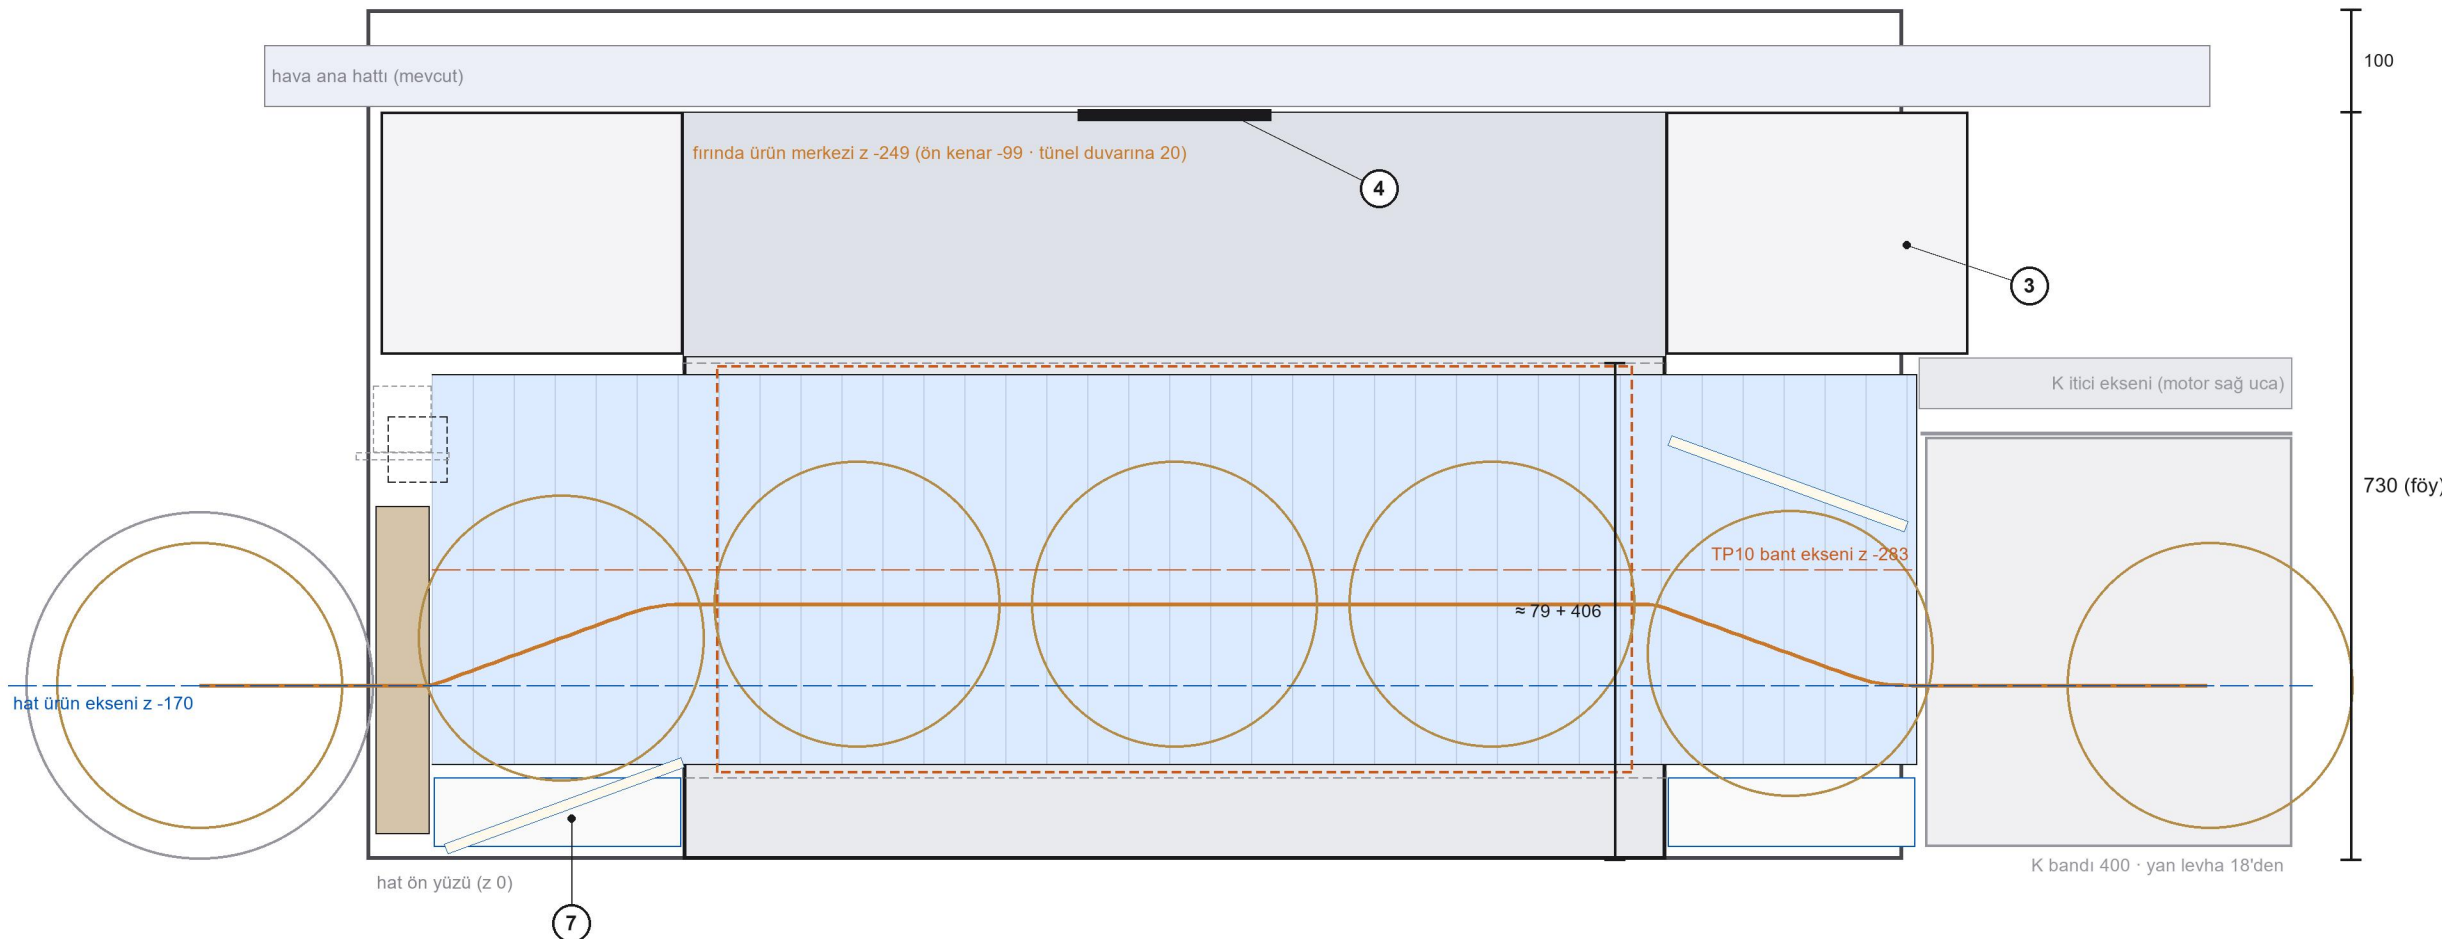

## PARÇA LİSTESİ

| NO | PARÇA                                                   | ÖLÇÜ                 | KAYNAK      |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 1  | TP10 gövdesi · paslanmaz · yalıtımlı · tünel ≈406 × 274 | ≈ 960 × 730 × 517    | föy + çizim |
| 2  | Kızılötesi ısıtıcılar üst + alt · 2 bölge (şematik)     | 400 °C · 9,5 kW      | föy         |
| 3  | Uç kutusu × 2 (arkada, ekran tarafı) + konveyör         | ≈ 295 × 237 × 167    | çizim       |
| 4  | Dokunmatik ekran + teknik bölme (arkada)                | ≈ 189 × 151 · ≈ 239  | çizim       |
| 5  | Giriş bandı (bizim) · PTFE 320 · Ø20 burun              | 70 · disk kenarına 2 | hesap       |
| 6  | Giriş bandı motoru STP-MTR-23079 + GT2                  | NEMA23 · 1:1         | katalog     |
| 7  | Destek sacı × 2 (bizim) · 2 mm PTFE kaplı               | üstü 1166            | hesap       |
| 8  | Giriş çiti 20° · POM 10 × 25 (bizim)                    | ~170 → ~249          | hesap       |
| 9  | Çıkış çiti 20° · POM 10 × 25 (bizim)                    | ~249 → ~170          | hesap       |
| 10 | Ayak 82~120 · SÖKÜLÜR                                   | —                    | föy         |
| 11 | Giriş/çıkış plakası · TAKILMAZ                          | max 390              | föy         |
| 12 | F arka sacı (bizim)                                     | 956~1483             | hesap       |
| 13 | F taban dolabı (bizim) · üst 956                        | pizza yedeği 505     | hesap       |
| 14 | Egzoz davlumbazı (bizim)                                | 1483~2028            | v47         |

## KOMŞU UYARLAMALARI

C · aktarma bandı (420) çıkar → giriş bandı  
C · X motoru kaldesi sağ üst köşe pahlıdır  
K · bant yan levhaları 10 → 18'den  
K · itici motoru eksenin sağ ucuna  
K · sol sac'ta pencere ~485'e + uç kutusu cebi  
F · taban dolabı 1060 → 956 · davlumbaz 1483

## AÇIK / KARAR

- aynı anda ≈2,9 ürün · 3,5 dk'da 49,3/sa (2. saat)
- istasyon tabanı 1060 kuralı F'de 956
- pizza kutusu 4 gün → 3,8 gün (48 kutu)
- gerilim · bant kotu · iç ölçüler üreticiden
- tablardan banda itme (mevcut tasarımda da açık)

≈ : föy çiziminden ölçekle · şematik : iç yerleşim föyde yok · v1 düzeltmesi: uç kutuları bandı SARMAZ, ekran tarafında yan kutu