

ön - üst - yan görünüŖü - günde 80 pide + 200 lahmacı (+ pizza) - 2 gŖn stok - her istasyon kapalı ŖrŖn - bŖtŖn gŖvdeler yerden 123'te baŖlar , istasyon tabanları 1060 - ŖrŖn tepsisiz: hamur topu alıŖma diskinde KONİL AICI ile aılır , dozajlanır , bıak burunlu bant fırına eker → K bandı (sprey + kesme aynı kafada) → kutu - TOPPING: sos + har - kıyma - kuŖbaŖı = UNO ekirdeęi (Beldos valf + ŖrŖn silindiri , bizim hazne) - sos + har spreader - 3 mm taŖıylı raf - aŖar + kŖp sucuk = bizim kaset - hava: kompresr K tabanında - TEK Fairino FR5 yer rayında

kesik çizgi = kapak arkası parça · robotlar koridorda önde, konumları zeminde işaretli

A · KONİLİ DÖNER AÇICI · tabla altında beklenmektedir.



C · TOPPING v2 · 4 UNO + 2 kaset · havalı · kama yarık (v5)

F · KONVEYÖR FIRIN · özel · elektrikli · 4 ürün

K · KESME + SPREY E · KUTU KATLAMA · standart 32 × 32 × 4,2 kutu

Robot hamur TOPUNU ağızdan çalışma diskinin ortasına bırakır · kafa iner, koniler döner, hamur Ø280'e açılır

Robot kapalı kutuyu tepsinin çubukları arasından çatalla alır, QR gözüne koyar - E: kutu_cad_v3

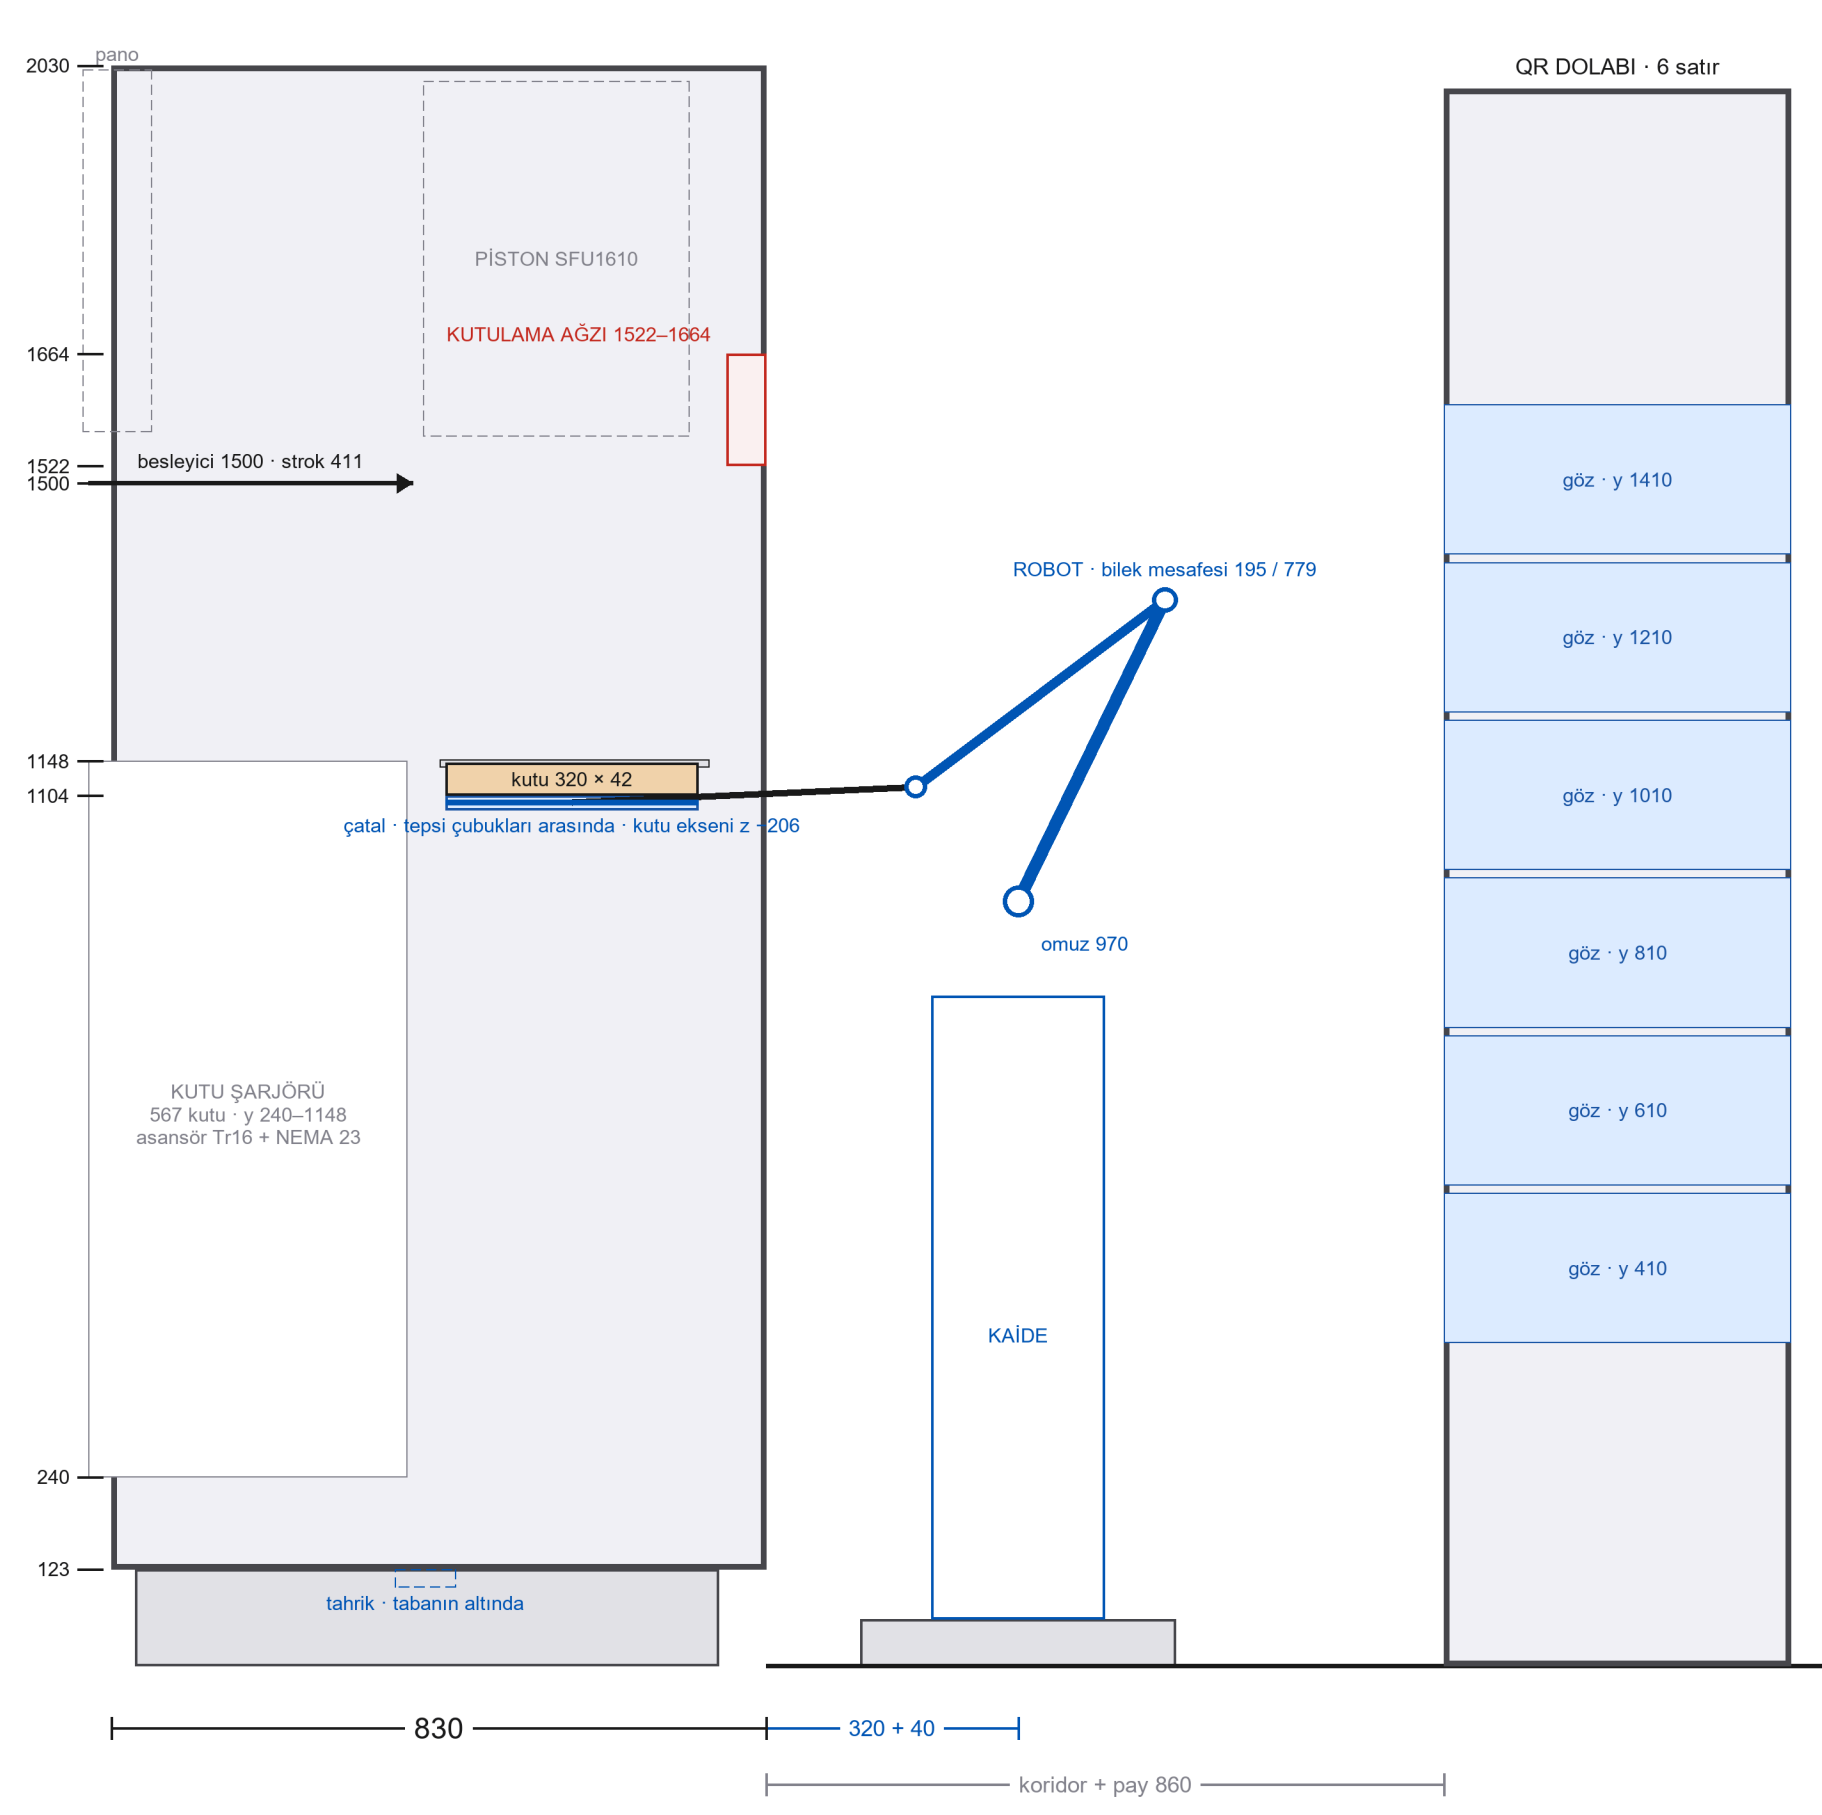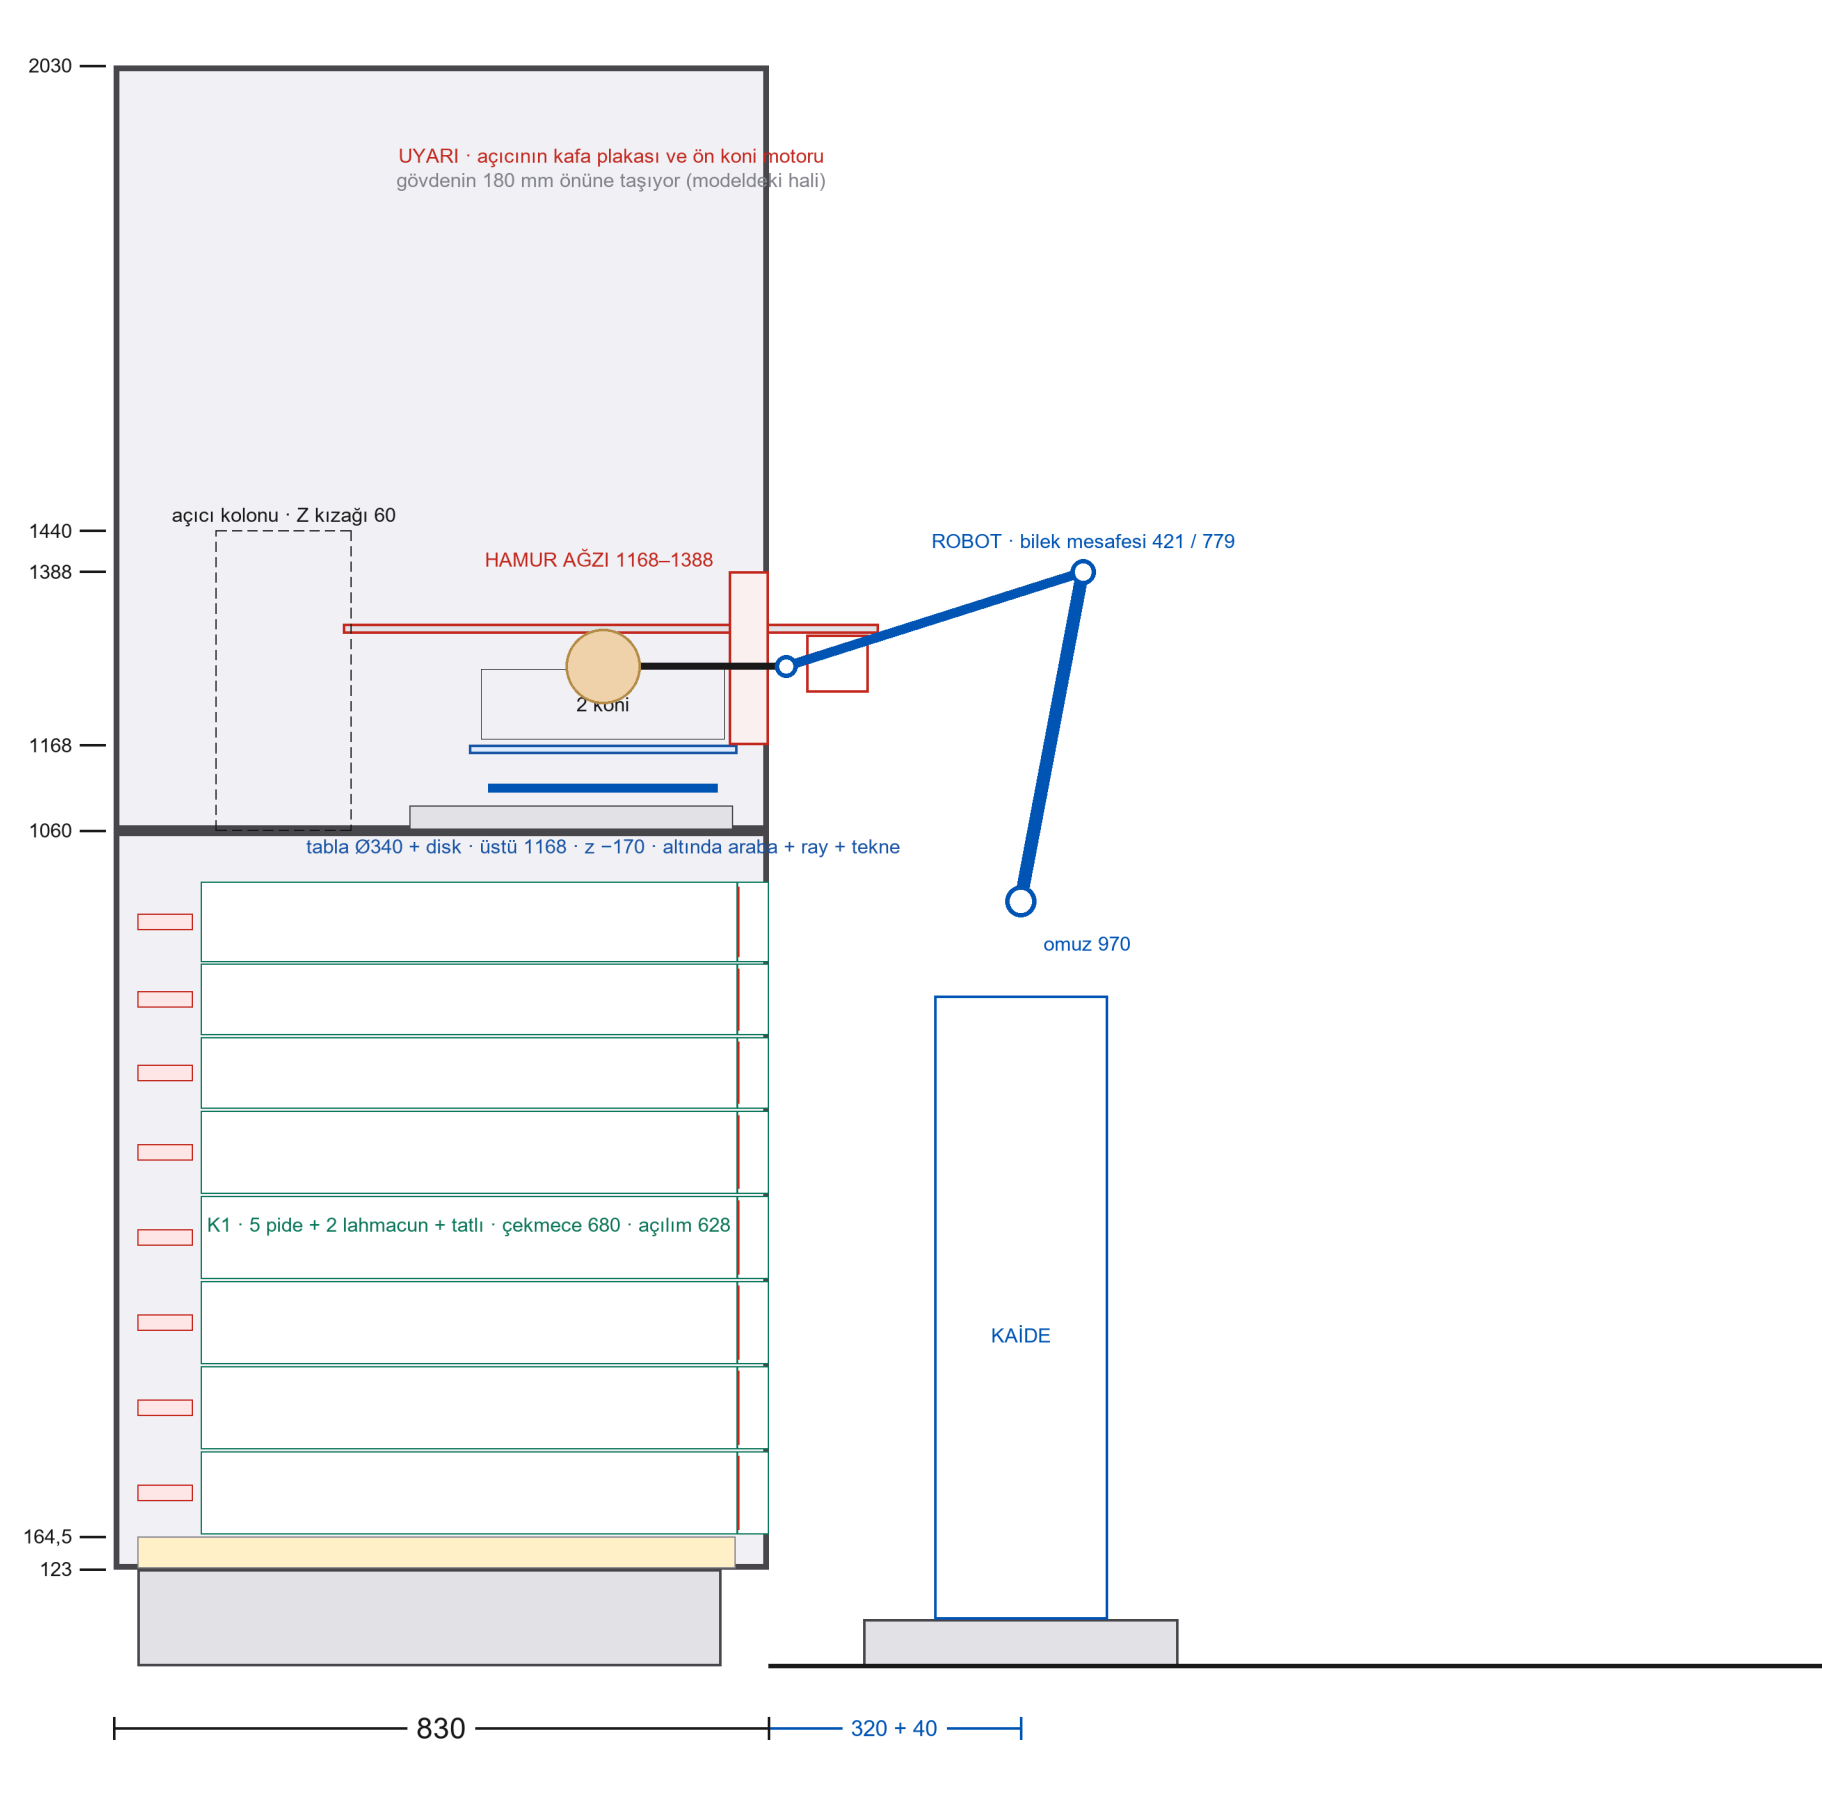

ÜST GÖRÜNÜŞ · PLAN KESİTİ · ray, robotlar, QR dolabı

QR DOLABI · 2 x 6 göz · göz 480 x 190 x 440

robot yüzü z 900 · mutfakı arkadan alır

1005

MODÜLLER (lego · cıvatalı flansla birleşir) · PARÇA LİSTESİ

[illegible]

ÖN · robot koridoru · tek robot rayın tamamını kullanır

HAT 5430

-  kapak / panel
  açık ağız · robot girer
  çekmece +3 °C
  pişirme haznesi / sıcak hava
  PU · taşıyıcı yalıtım
  bant · tabla · plaka
  kapak arkası parça
  robot · ray

-  kapak / panel
  açık ağız · robot girer
  çekmece +3 °C
  pişirme haznesi / sıcak hava
  PU · taşıyıcı yalıtım
  bant · tabla · plaka
  kapak arkası parça
  robot · ray