



AUTOKITCH · F FIRIN · TP10 KESİTİ · GÖVDE 1500 · 79 mm ÖNE · ALÇAK HAT · TEKNİK RESİM v6

3B model fırın_tp10_cad_v7 (tek kaynak) · gövde 2500–4000 × 788–1305 · disk 1000 → fırın bandı 998 → K bandı 996 · ürün –170 düz · ısıtılan 1316 · aynı anda 4 ürün · ana makine v57 · ölçüler mm · 27 Eylül 2026


ÖN GÖRÜNÜŞ (hat önünden · kesik çizgi = gizli)

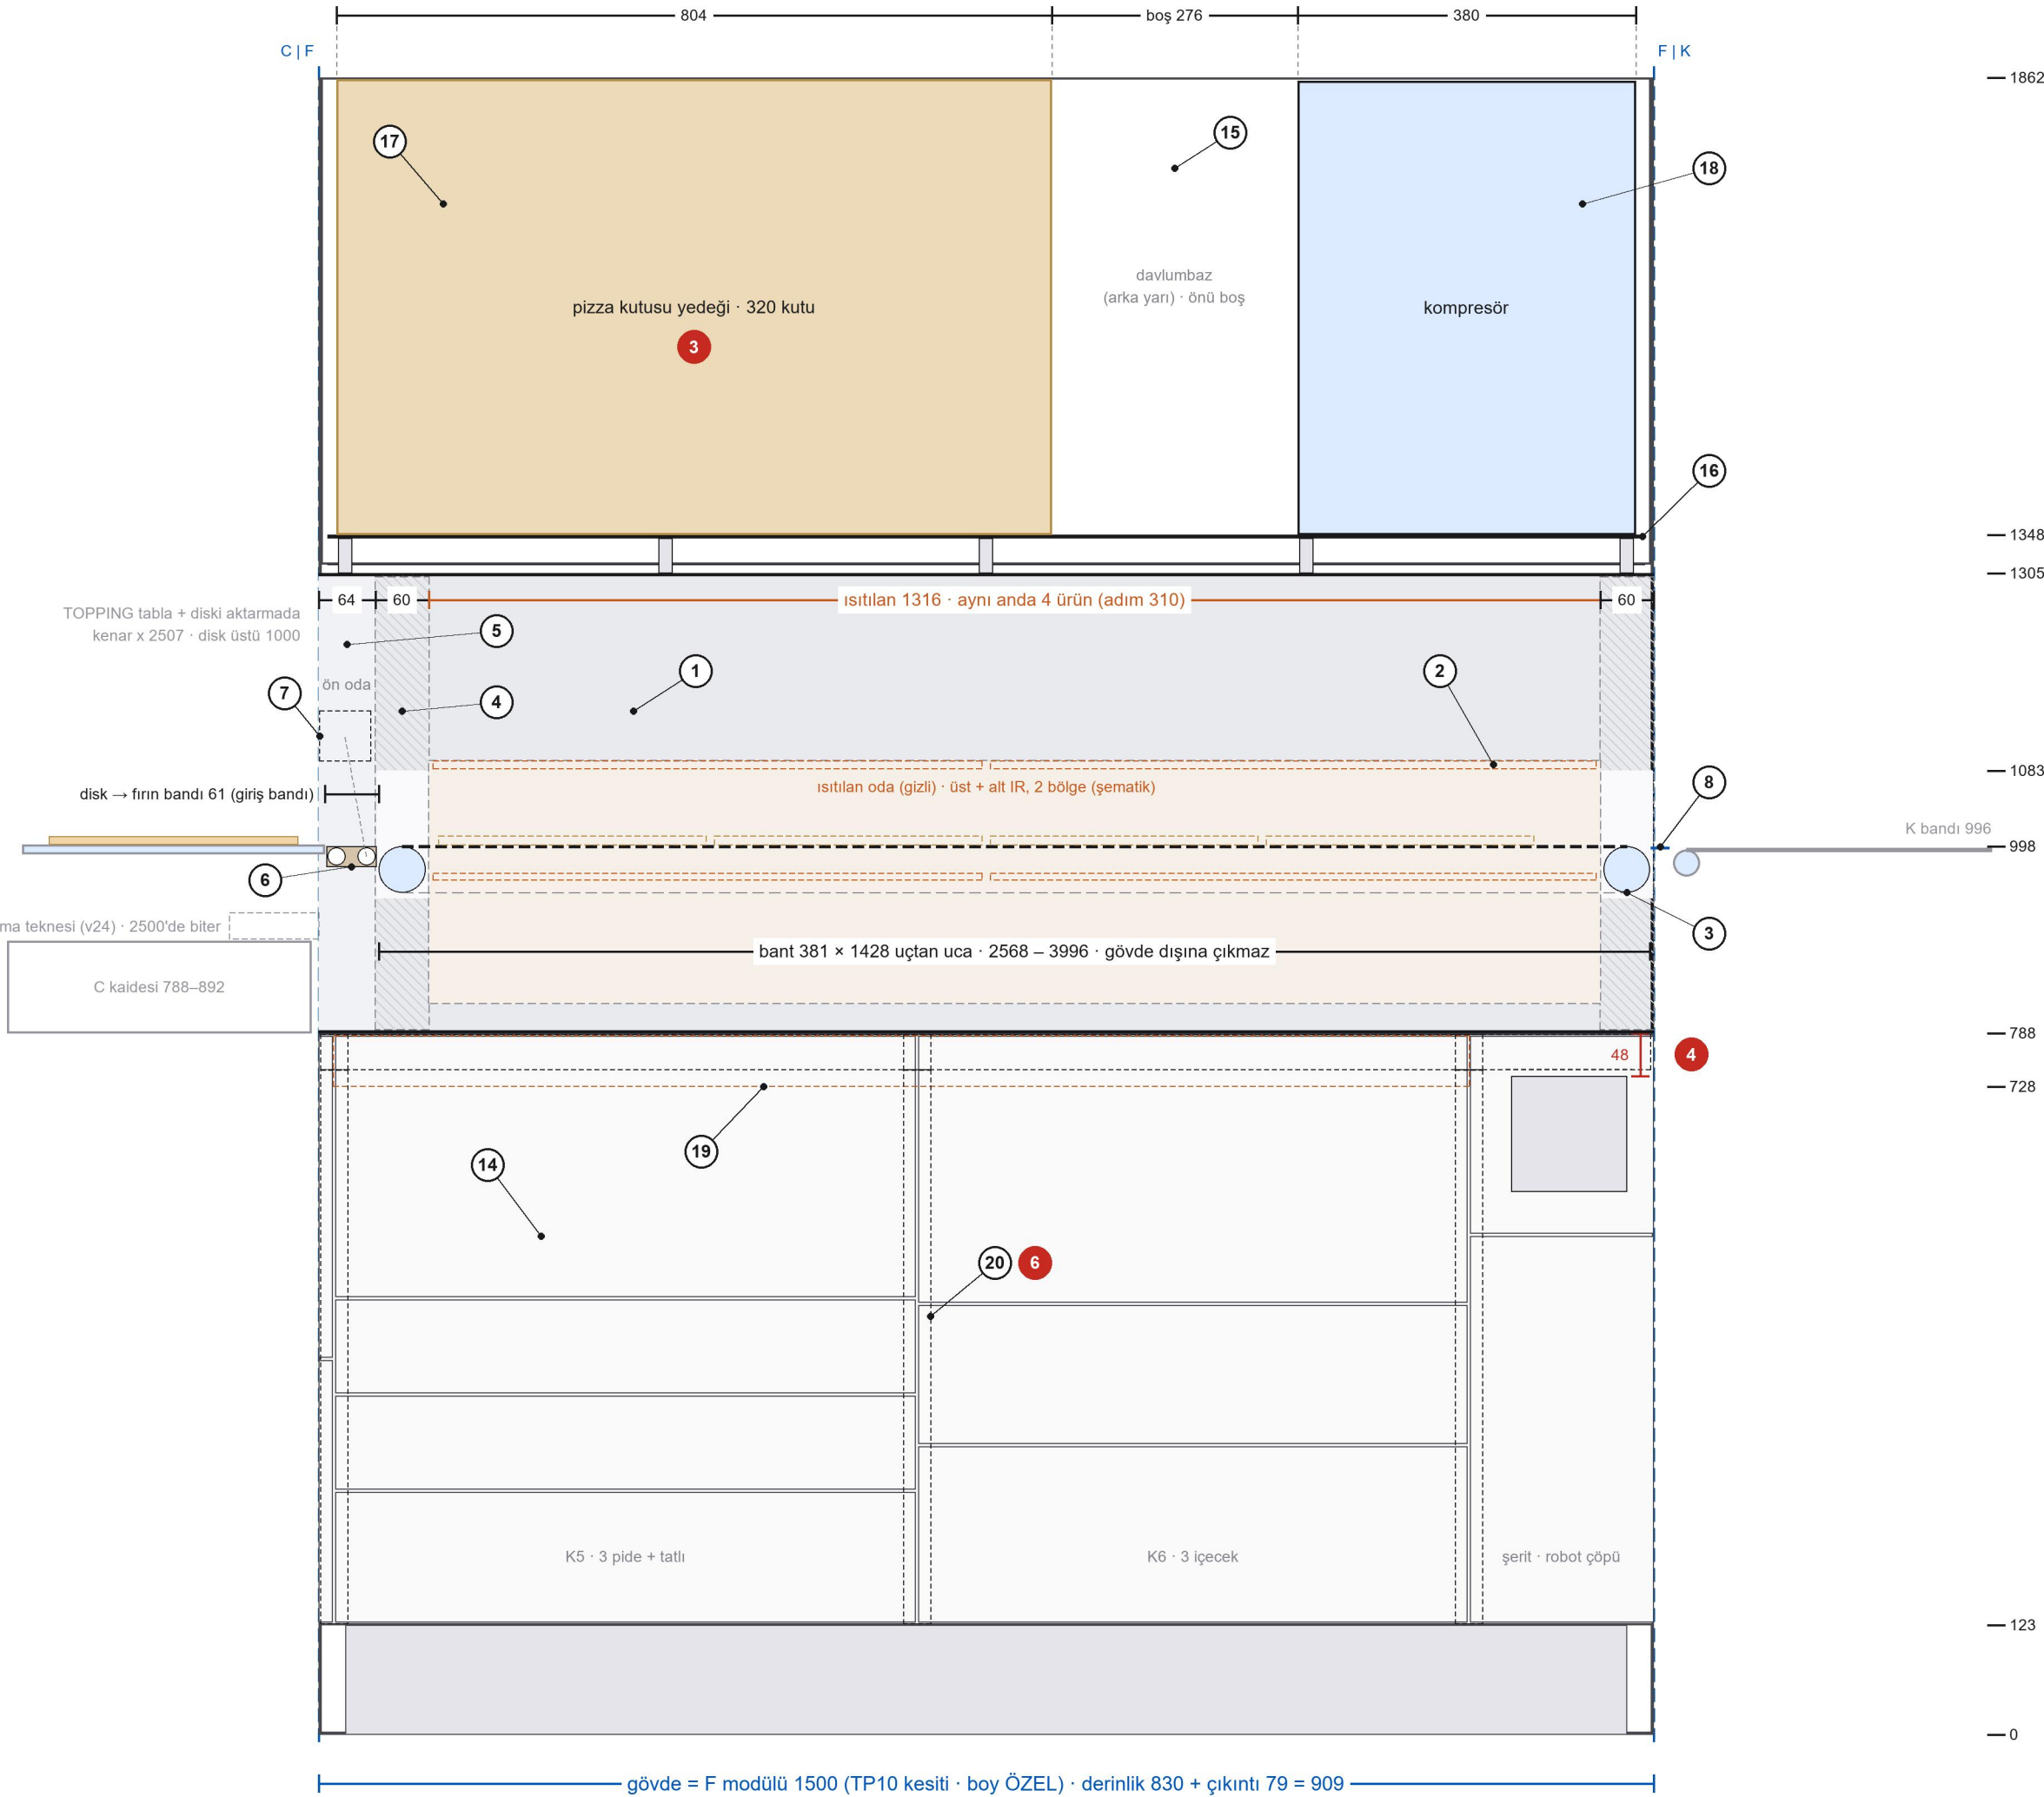

YAN KESİT (x 3250 · soldan bakış · kesit TP10 föyüyle aynı)

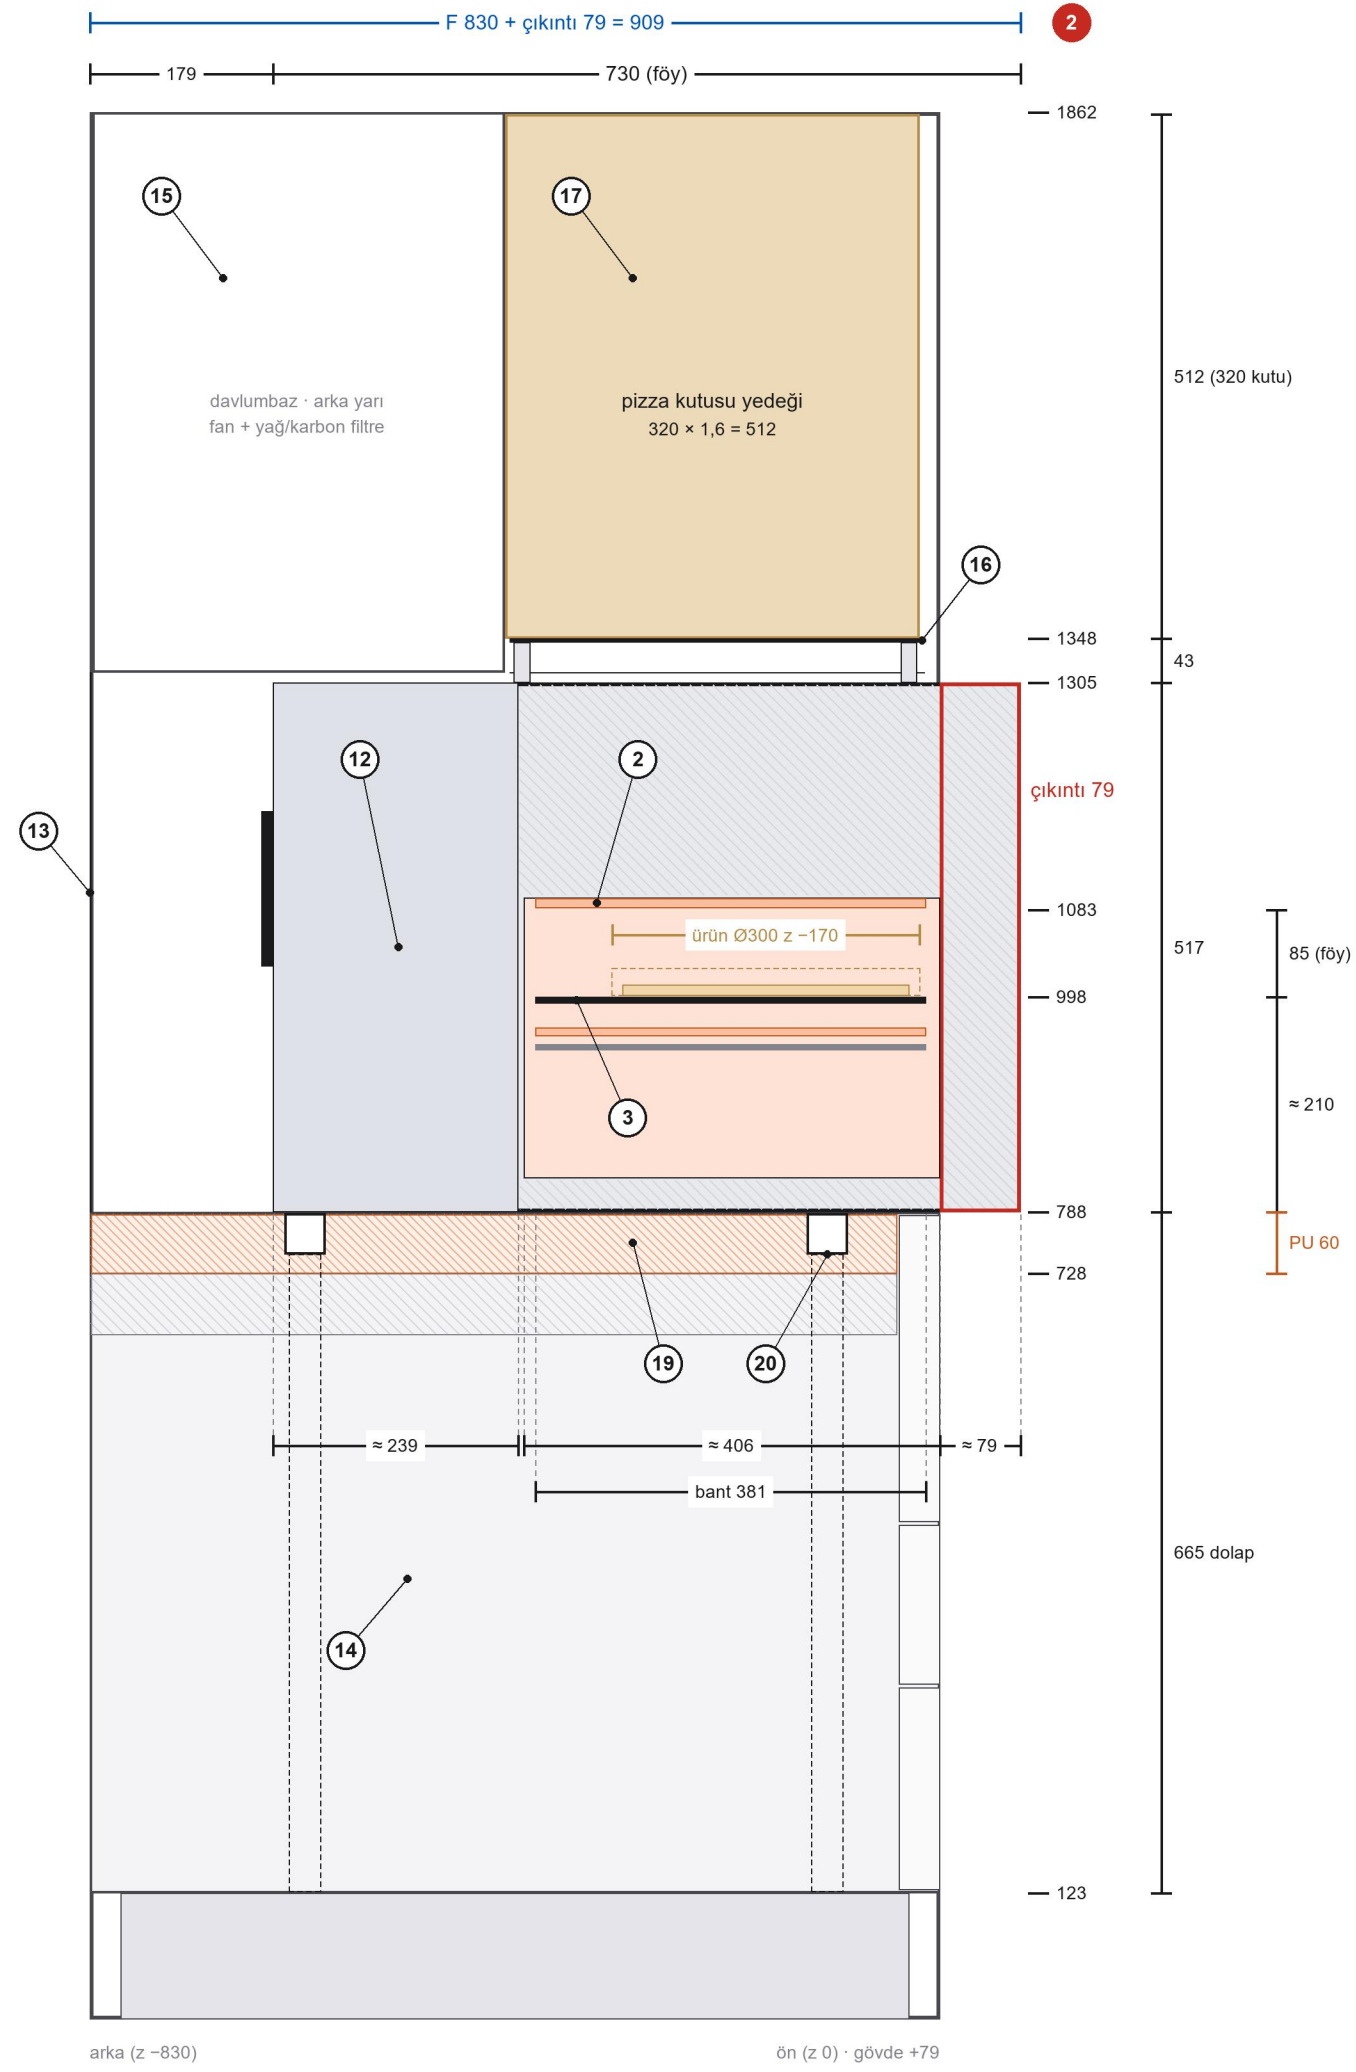

ÜST GÖRÜNÜŞ (fırın üstü raf + davlumbaz kaldırılmış · ürün yolu DÜZ z –170 · fırın 79 öne)

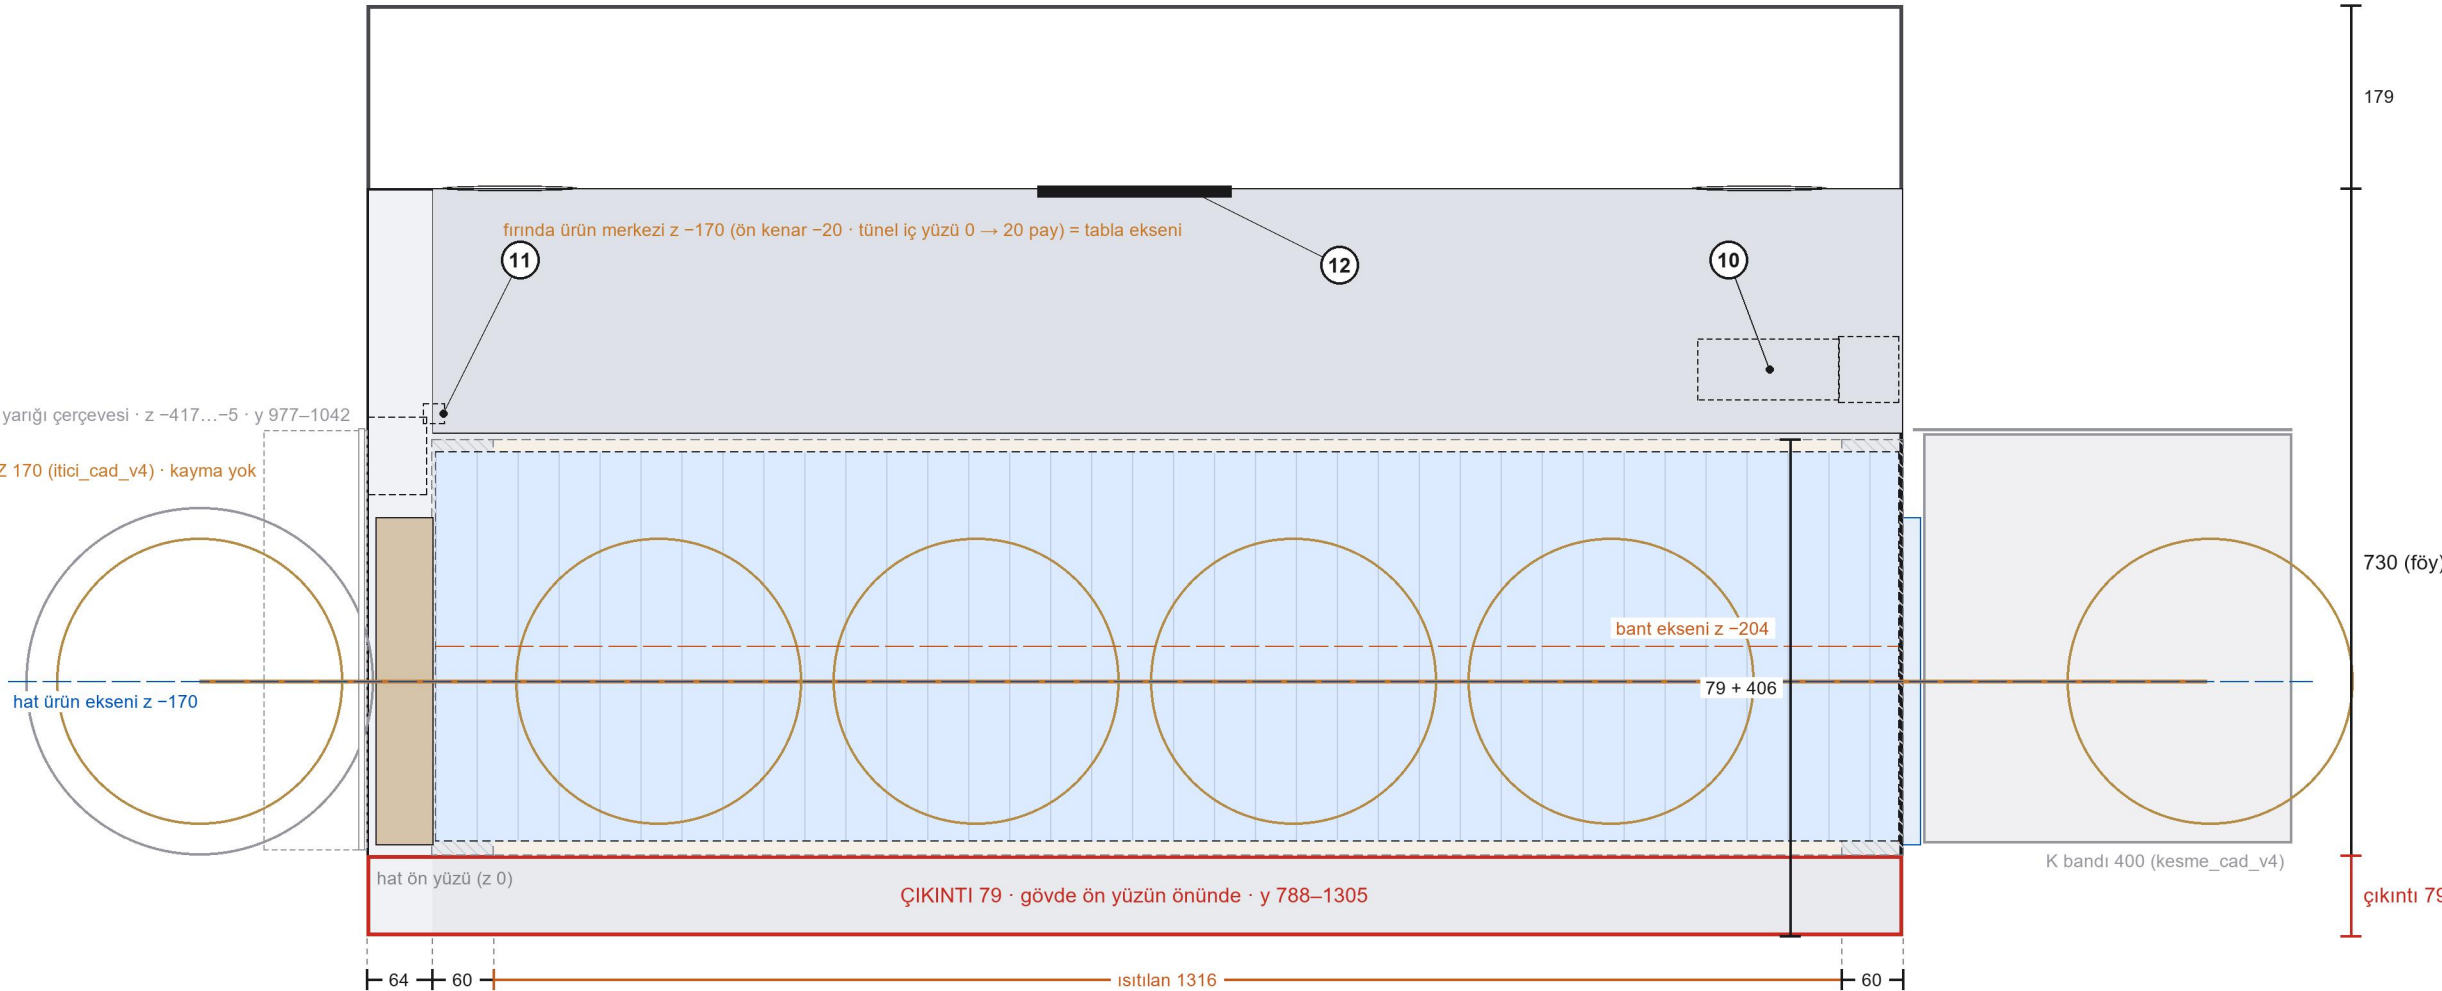

PARÇA LİSTESİ

NO	PARÇA	ÖLÇÜ	KAYNAK
1	Fırın gövdesi · TP10 kesiti · paslanmaz · yalıtımlı · boy ÖZEL · 79 mm ÖNE	1500 × 730 × 517 · y 788–1305 · z +79...–651	föy kesiti + özel · Kemal 27 Eyl
2	Kızılötesi ısıtıcılar üst + alt · 2 bölge (şematik)	400 °C · ≈14 kW	föy ölçekli · VARSAYIM
3	Konveyör · tel örgü bant · rulolar uç duvarı içinde	381 × 1428 · üst 998	VARSAYIM
4	Uç duvarı × 2 · yalıtım · geçit 940–1083	60	hesap
5	Giriş ön odası · ısıtılmaz	64	hesap
6	Giriş bandı (bizim) · PTFE 320 · Ø20 burun + tahrik · disk 1000 → bant 998	2509–2565,5 · üst 998	hesap
7	Giriş bandı motoru STP-MTR-23079 + GT2	NEMA23 · 1:1 · y 1122	katalog
8	Çıkış ölü plakası (bizim) · 2,5 mm L · → K bandı 996	3997–4018 · üst 997,5	hesap
9	Çıkıntı: gövde ön yüzün önünde (x 2500–4000 · y 788–1305)	79	Kemal 27 Eyl
10	Bant tahrikli · redüktör + motor (teknik bölmede)	≈2,6 dev/dk	VARSAYIM
11	Bant gergisi · M8 (teknik bölmede)	—	VARSAYIM
12	Dokunmatik ekran + teknik bölme (arkada)	≈ 189 × 151 · ≈ 239	föy
13	F arka sacı (bizim)	788–1315	hesap
14	Çekmeceli dolap · fırın altı: K5 (3 pide + tatlı) · K6 (3 içecek) · şerit	123–788 · üstü düz 788	store_cad_v6
15	Egzoz davlumbazı (bizim) · arka yarı · fan + yağ/karbon filtre · komşulara asılı	1315–1862 · z –830...–425	v47
16	Üst raf 4 mm · 10 takoz Ø16 · altında ışınım kalkanı 0,8 (1315)	1344–1348	hesap · 99 kg
17	Pizza kutusu yedeği · fırın üstü SOL · 320 kutu	804 × 404 × 512 · 1348–1860	Kemal 27 Eyl
18	Kompresör JUN-AIR OF302-15B · fırın üstü SAĞ · zarf	380 × 380 × 510 · 1348–1858	montaj · 25 kg
19	Isı kalkanı PU 60 · dolabın içinde, fırın altında	2517–3793 × 728–788	store_cad_v6
20	Taşıyıcı çerçeve 304 · 2 kiriş 40 × 40 · 3 çapraz · 6 dikme 30 × 30	kiriş 746,5–786,5 · dikme 124,5–746,5	store_cad_v6 · hesap

KOMŞU UYARLAMALARI

yalnız bu sürümde
C · giriş bandı F'nin ön odasında (bizim) · eksenli –170
C · çıkış yanığı çerçevesi z –417...–5 · alt çita 977–987
C · aktarma iticisi DÜZ 170 (itici_cad_v4) · disk 1000
A / C · kaide 788–892 (kaide_cad_v1) · mekanizma tabanı 892
K · kesme_cad_v4 · taban 892 · bant 996 · giriş çiti YOK
B · dolap store_cad_v6 · F taban dolabı YOK · PU 60 + çerçeve
F · 79 öne: çıkıntı 1500 × 517 × 79 · modül 909 derin · altı 788

AÇIK / KARAR

- çıkıntı 79: üretici ince duvar (60) + pay 10 verirse 50'ye iner [V]
- 830 derinlik kuralı F'de 909 (çıkıntı 79)
- kutu stoğu 462 + 320 = 782 ≈ 2,8 gün · asansörün alınabilen = 432 + 320 → 2,7 gün
- robot: klape üstü 740 → çıkıntı altı 788 = 48 · K5 topu çıkıntı altında (tutucu r ≤ 32)
- boy uzatma özel sipariş (Sveba / yerli IR) · güç ≈14 kW VARSAYIM
- fırın ≈200 kg düz tabanlı 788'e oturur (kiriş üstü 786,5) → üretici teyidi [V]
- robot kol zarfı kutu (gerçek model yok) · ray önü z 240 → çıkıntı +79: yatay pay 161