ÇEKMECE DOLABI - otomatik soğuk stok

Ayrı teklif: 1 adet motorlu çekmeceli soğutmalı dolap. Fiyat ve teslim süresi belirtiniz.

İstenen sistem ve tasarım değerleri

Özellik	İhtiyacımız
Dış ölçüler	3664 × 909 × 788 mm; yükseklik ayaklar dahil
Motorlu çekmeceler	21 adet: 10 lahmacun hamuru + 7 pide hamuru + 3 içecek + 1 tatlı
Ek soğuk depo	Sağ teknik bölümün üstünde 1 bölmeli kaşar / sucuk çekmecesi
Soğutma hedefi	İç set +3 °C; fanlı 2 evaporatör grubu, 1 yoğuşturucu ünite
Açılma / tahrik	700 mm tam açılma; 24 VDC motor + kayış; açık / kapalı sensörü
Robot arayüzü	Çekmece açılır; robot tepsiden alır; çekmece kapanıp sızdırmaz olur
Kasa / temizlik	Gıda temasında AISI 304; yalıtım, manyetik fitil, sökülebilir tepsi
Kontrol	PC / PLC çekmece seçimi; sıcaklık, stok, kapalı teyidi ve arıza geri bildirimi

Nasıl çalışacak / teklif kapsamı

Çalışma: PC siparişe göre çekmeceyi seçer. PLC yalnız ilgili çekmeceyi açar; robot ürünü belirli tepsi yuvasından alır. Robot güvenli konuma geçince çekmece kapanır ve kapalı sensörü doğrulanır.

Stok düzeni: K1 / K2 lahmacun hamuru; K3 / K5 pide hamuru; K5 / K6 içecek; K6 tatlı. Güncel robot erişim düzeninde K3'ün 4. pide çekmecesi boş bırakılmıştır. Kaşar / sucuk deposu ayrıca bulunur.

Soğutma: Kompresör-kondenser sağ altta; 2 evaporatör arka tarafta hava dolaştırır. Teknik bölümün emiş / atışı soğuk hacimden ayrılır. Yoğuşma suyu giderle buharlaştırma tavasına iner.

Teklife dahil: 21 motorlu çekmece + 1 depo, kasa / taşıyıcı, 42 teleskopik ray, 21 tahrik seti, sensörler, soğutma grubu, evaporatör / fanlar, kontrol ve gider. Alt gruplar ayrı fiyatlansın; ortam ve fırın ısısına göre kapasite hesaplansın.

Renkli 3B yerleşim ve ölçüler

Yerleşim kesiti: ön paneller ve bölmeler saydam; iki arka evaporatör yerinde. Altta üstten görünüş. Ölçüler mm.

E1 - K2 ARKASI

Yeşil lamelli evaporatör.
336 × 400 × 85 model zarfı.
Önünde 2 fan; K1–K3 bölgesi.

E2 - K5 ARKASI


İkinci lamelli evaporatör.
336 × 265 × 85 model zarfı.
Önünde 2 fan; sağ soğuk bölge.

ÇEKMECELER SAYDAM

Kapalı önler ve yanlar saydam.
K3 / 2 açık; strok 700.
Soğutucular çekmecelerin ARKASINDA.

ARKA → ÖN SIRASI

Arka duvar / plenum → evaporatör
→ fan → çekmece kutusu → ön panel.

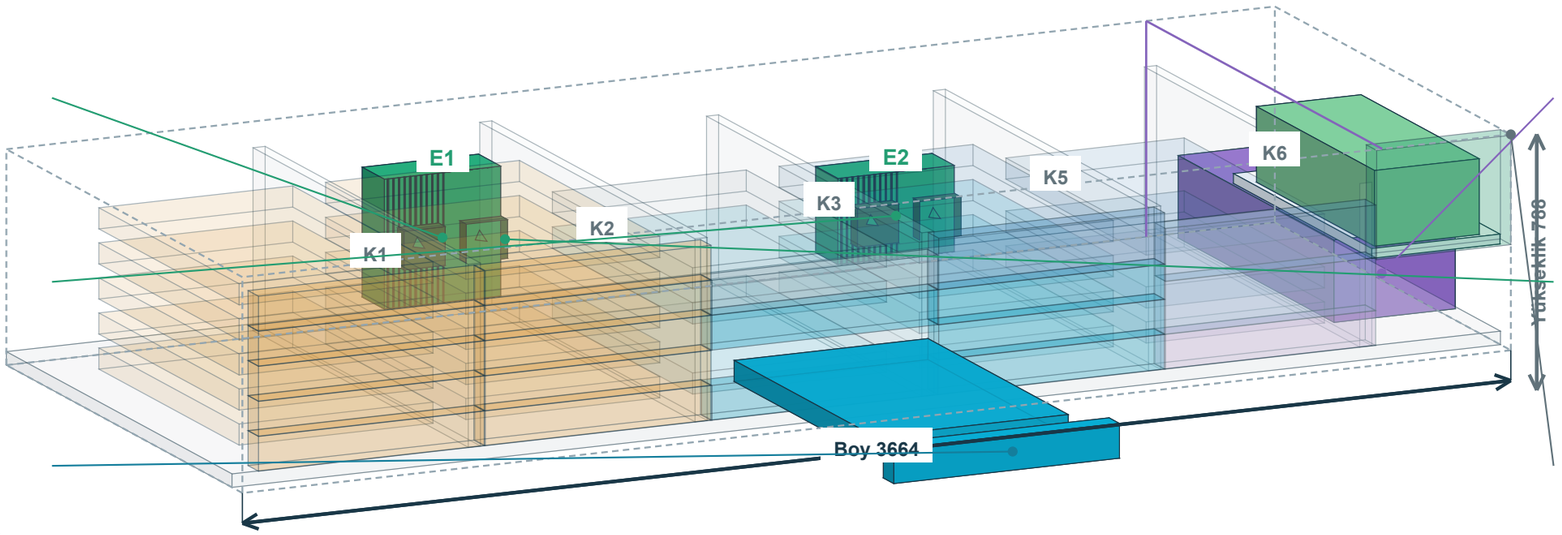

SAĞ TEKNİK SÜTUN

Mor: kompresör / kondenser.
Üstte ayrı soğuk kaşar–sucuk deposu.
Ön servis paneli kesitte kaldırıldı.


SOĞUK HAVA YOLU

Toplam 2 evaporatör + 4 fan.
Fanlar soğuk havayı öne verir.
Arka plenumdan dönüş yapılır.

KASA VE BOŞLUKLAR

Dış ölçü 3664 × 909 × 788.
Kolon: 620; K6: 575.
Teknik sütun iç eni: 371,5.

ÜSTTEN YERLEŞİM - çekmeceler kapalı

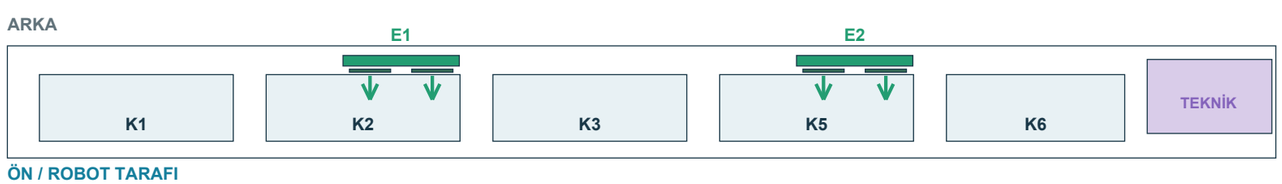

SOĞUTMA HEDEFİ +3 °C

Evaporatörler ve fanlar ayrı kalem.
Debi / kapasite üretici hesabıyla teyit.
Kondenser atışı önden; gider tavaya.

Düzeltilmiş kesit ve üst görünüş: 2 arka evaporatör + 4 fan gösterilir. Ön / yan paneller saydamdır; soğutucular öne taşınmadı. Boyutlar mevcut model zarflarıdır, kapasite veya imalat onayı değildir. Fırın etkisi, ortam, ürün yükü ve çekmece açılma sıklığına göre üretici hesaplayacak.