ÇEKMECE DOLABI - otomatik soğuk stok

Ayrı teklif: 1 adet motorlu çekmeceli soğutmalı dolap. Fiyat ve teslim süresi belirtiniz.

İstenen sistem ve tasarım değerleri

Özellik	İhtiyacımız
Dış ölçüler	3664 × 909 × 788 mm; yükseklik ayaklar dahil
Motorlu çekmeceler	21 adet: 10 lahmacun hamuru + 7 pide hamuru + 3 içecek + 1 tatlı
Ek soğuk depo	Sağ teknik bölümün üstünde 1 bölmeli kaşar / sucuk çekmecesi
Soğutma hedefi	İç set +3 °C; fanlı 2 evaporatör grubu, 1 yoğuşturucu ünite
Açılma / tahrik	700 mm tam açılma; 24 VDC motor + kayış; açık / kapalı sensörü
Robot arayüzü	Çekmece açılır; robot tepsiden alır; çekmece kapanıp sızdırmaz olur
Kasa / temizlik	Gıda temasında AISI 304; yalıtım, manyetik fitil, sökülebilir tepsi
Kontrol	PC / PLC çekmece seçimi; sıcaklık, stok, kapalı teyidi ve arıza geri bildirimi

Nasıl çalışacak / teklif kapsamı

Çalışma: PC siparişe göre çekmeceyi seçer. PLC yalnız ilgili çekmeceyi açar; robot ürünü belirli tepsi yuvasından alır. Robot güvenli konuma geçince çekmece kapanır ve kapalı sensörü doğrulanır.

Stok düzeni: K1 / K2 lahmacun hamuru; K3 / K5 pide hamuru; K5 / K6 içecek; K6 tatlı. Güncel robot erişim düzeninde K3'ün 4. pide çekmecesi boş bırakılmıştır. Kaşar / sucuk deposu ayrıca bulunur.

Soğutma: Kompresör-kondenser sağ altta; 2 evaporatör arka tarafta hava dolaştırır. Teknik bölümün emiş / atışı soğuk hacimden ayrılır. Yoğuşma suyu giderle buharlaştırma tavasına iner.

Teklife dahil: 21 motorlu çekmece + 1 depo, kasa / taşıyıcı, 42 teleskopik ray, 21 tahrik seti, sensörler, soğutma grubu, evaporatör / fanlar, kontrol ve gider. Alt gruplar ayrı fiyatlansın; ortam ve fırın ısısına göre kapasite hesaplansın.

Renkli 3B yerleşim ve ölçüler

Güncel B dolabı / 139i tepsi yerleşiminden sadeleştirilmiştir. Ölçüler mm; kesikli çizgiler dış kabuğu gösterir.

TURUNCU - LAHMACUN HAMURU

K1 + K2: 5 + 5 çekmece.
Güncel robot yerleşimi: 418 adet.
Hamur tepsileri sökülebilir.

MAVİ - PİDE HAMURU


K3: 4, K5: 3 fiziksel çekmece.
1'i boş; güncel stok 178 adet.
K3 / 2 açık gösterildi.

RAY / MOTOR / FİTİL

Her çekmecede 2 adet 700 ray.
24 V motor ve kayışlı tahrik.
Ön panel 40; manyetik fitil.

ÇEKMECE KUTUSU

Modelde kutu derinliği 540.
Tepsi gözleri gerçek ürün / robotla teyit.

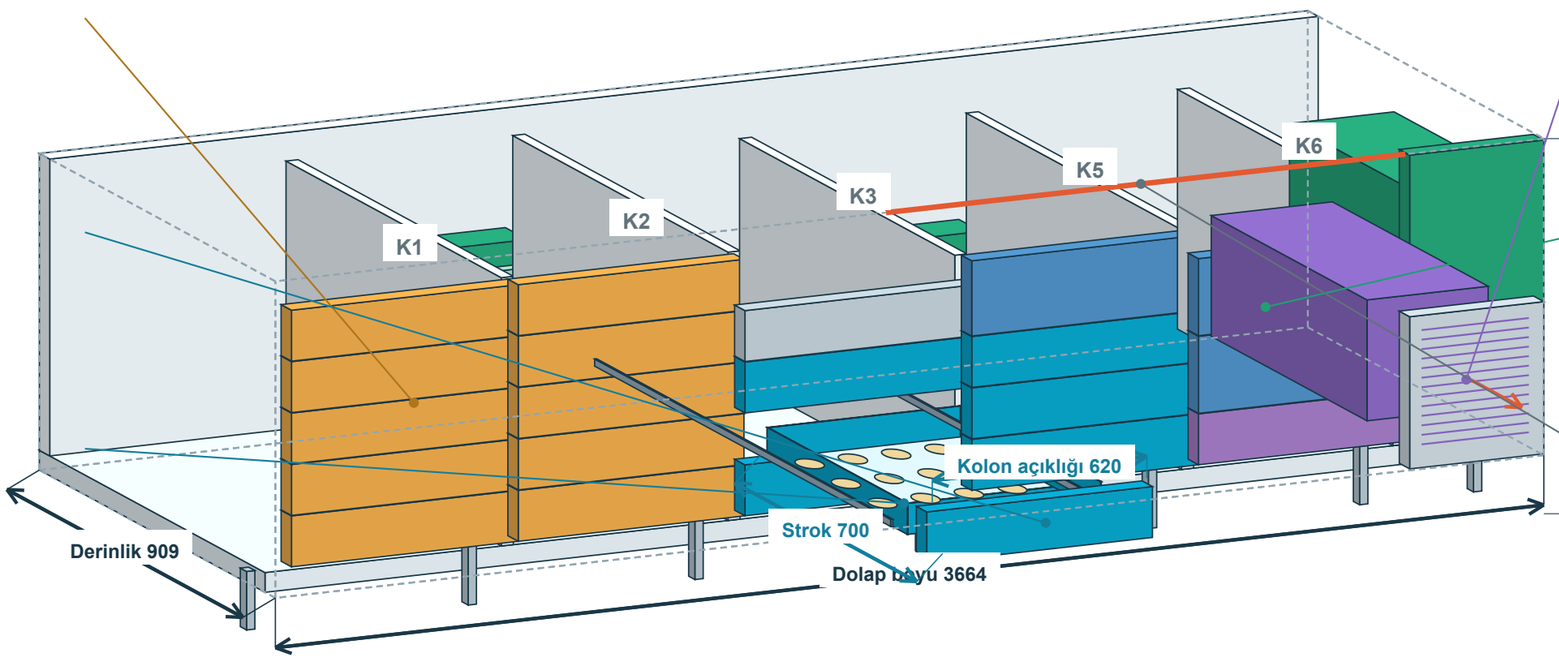

SOĞUTMA / SAĞ TEKNİK BÖLÜM

1 yoğuşturucu + 2 evaporatör.
Hedef iç sıcaklık +3 °C.
Gider + buharlaştırma tavası.

İÇECEK / TATLI / EK DEPO

Mavi: 3 × 48 = 144 içecek.
Mor: 12 tatlı.
Yeşil: bölmeli kaşar / sucuk deposu.

KASA / FIRIN ALTI ISI KALKANI

4 kolon açıklığı 620; K6 575.
Gövde yüksekliği 665 (123–788).
Fırın yükü için taşıyıcı çerçeve.

TEKNİK SÜTUN

İç yerleşim genişliği 371,5.
Kondenser atışı önden; servis önden.

Teklif için mevcut yerleşim; tam imalat / soğutma kabulü değildir. Stoklar 139i robot erişim yerleşimidir. Açık çekmecedeki ürünler şematiktir. Soğutma kapasitesi, ortam ısısı, fırın etkisi, yükleme ve açılma sıklığıyla hesaplanacak; motor / ray yükleri ve sensörler gerçek donanımla doğrulanacak.