FIRIN - konveyörlü pişirme sistemi

Ne istiyoruz? Hamuru otomatik alıp pişiren, kesme istasyonuna veren 1 adet elektrikli tünel fırın.

İstenen fırın ve mevcut tasarım değerleri

Özellik	İhtiyacımız
Konveyör	Fırın gövdesi İÇİNDE 2 bant: hızlı giriş + sabit pişirme
Isıtma	Elektrikli kızılötesi (IR); üst ve alt ayrı ayar
Sıcaklık	İlk reçete hedefi 300 °C; istenen üst sınır 400 °C
Pişirme süresi	İlk program hedefi 210 saniye (3,5 dakika)
Gövde / pişirme bandı	1500 × 730 × 517 mm / 381 mm bant genişliği
Ürün geçişi	85 mm ağız yüksekliği; yaklaşık Ø300 mm ürün
Güç	Yaklaşık 14 kW ön tahmin; üretici hesaplayacak
Havalandırma	Yağ filtresi + aktif karbon + fan + üst baca çıkışı

Nasıl çalışacak?

İki bant da fırının içinde: İlk bant pideyi hızlıca içeri alır (300 mm/s). İkinci bant sabit pişirme hızında ilerler (yaklaşık 6,27 mm/s). Pide iki banda birden bastığında ilk bant da ikinciyle aynı hıza iner.

PC / PLC kontrolü: PC'de reçete seçilecek. Fırın kontrolüne sıcaklık hedefi aktarılabilsin; PLC bant ve ısıtma iznini yönetsin. Sıcaklık hazır, bant dönüyor ve arıza bilgileri geri alınsın.

Aktarma: Pide doğrudan topping'den fırının giriş ağzına verilir. İçeride ilk banttan ikinciye geçer; pişmiş ürün karşı ağızdan kesme istasyonuna çıkar.

Malzeme / temizlik: Gıda temaslı paslanmaz tel bant, yalıtımlı gövde, temizlenebilir iç yüzeyler. Yağ filtresi sökülüp yıkanabilsin; karbon kaseti değiştirilebilsin.

Renkli 3B yerleşim ve ölçüler

Mevcut model ölçülerinden sadeleştirilmiş çizim. Tüm ölçüler mm; kesikli çizgiler dış kabuğun sınırlarıdır.

MAVİ - Hızlı giriş bandı

En: 296 · boy: 323
Gövdenin içinde; 300 mm/s.
İkinci banda aktarırken yavaşlar.

TURUNCU - Pişirme bandı


En: 381
Hız: yaklaşık 6,27 mm/s.
Ürün yönü beyaz oklarla gösterildi.

KIRMIZI - IR ısıtıcılar

Üst / alt ayrı kontrol.
Üst ısıtıcılar kesik çizgiyle.
İlk hedef 300 °C; üst sınır 400 °C.

Giriş / çıkış geçişi

Ağız yüksekliği: 85
Bant üst kotu: 998
Kotlar ana modelin referansına göre.

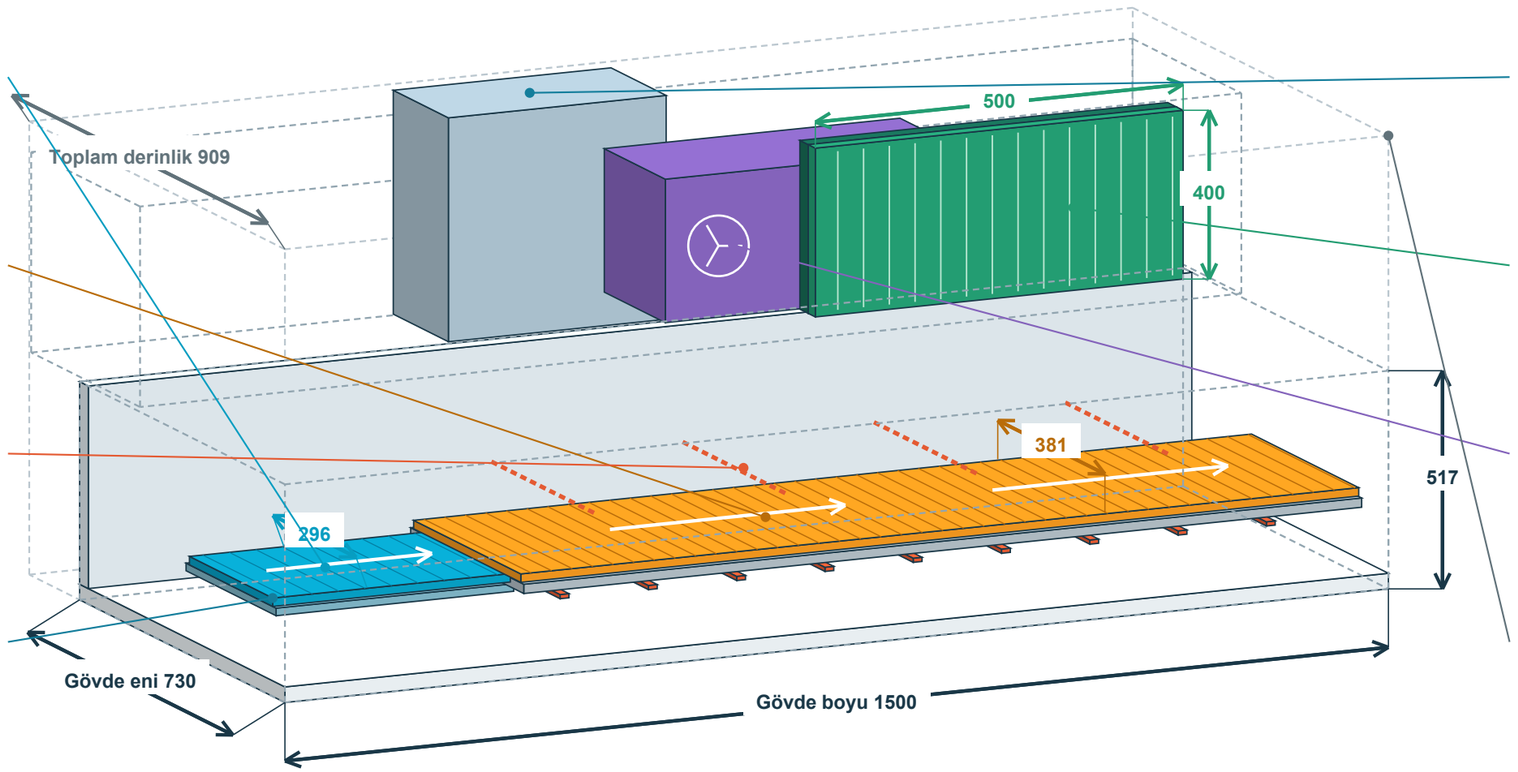

BACA - Üst çıkış

Kanal kesiti: 300 × 200
Hava, fan üzerinden üst bacaya.
Bina egzozuna bağlantı isteniyor.

YEŞİL - Filtre kasetleri

Yağ filtresi: 500 × 400 × 25
Aktif karbon: 500 × 400 × 30
Arka servis alanında sökülebilir.

MOR - Fan / arka bölüm

Fan filtrelerin arkasında.
Arka kutu: 1497 × 387 × 475
Sıra: boy × derinlik × yükseklik.

DIŞ KABUK - Toplam zarf

Kabin: 1500 × 909 × 1074
Baca dâhil yükseklik: 1104
Arka donanım gövdeden 179 taşar.

Ölçüler mevcut tasarım içindir; imalat öncesi teyit edilecek. Gövde: 1500 × 730 × 517. Arka kutu ölçüsü fanın dış ölçüsü değildir. Filtre ölçüleri tasarım hedefidir. Güç (~14 kW), fan debisi ve gerçek pişme süresi üretici hesabıyla kesinleşecek.