KESME - otomatik pide dilimleme

Ayrı teklif 1 / 2: 1 adet kesme modülü; sprey sistemi ayrı dosyadadır. Fiyat ve teslim süresi belirtiniz.

İstenen sistem ve tasarım değerleri

Özellik	İhtiyacımız
Ürün	Pişmiş pide: Ø300 / Ø340 mm; model ürün yüksekliği 15 mm
Kesim isteği	6 dilim; merkez ve dış kenar dahil tam ayrılma
Bıçak / karşılık	Sökülebilir gıda bıçağı + uygun kesme karşılığı; üretici tasarlayacak
Hareket	Kılavuzlu pnömatik dikey kesme; mevcut hedef strok 125 mm
Bant / kabin	Bant eni 400 mm; kabin 400 × 909 × 1074 mm
Merkezleme	Giriş fotoseli + enkoder; ürün merkezde duracak
Kontrol	PC reçetesi → PLC; kes / kesme seçimi, üst-alt konum ve arıza
Malzeme	Gıda temasında paslanmaz; yıkanabilir, kolay sökülen bıçak grubu

Nasıl çalışacak / teklif kapsamı

Sıra: Ürün fırından K bandına alınır. Fotosel ön ve arka kenarı algılar; enkoder mesafesiyle merkezlenir. Bant durur, kesici iner ve kalkar. Sonra ürün kutu istasyonuna aktarılır.

İstenen sonuç: Ø300 ve Ø340 pide 6 parçaya tamamen ayrılsın. Merkezde birleşik kısım veya altta kesilmemiş tabaka kalmasın. Lahmacun reçetesinde kesme uygulanmasın.

Teklife dahil: 1 bıçak grubu, 1 karşılık, 1 kılavuzlu silindir grubu, valf ve konum sensörleri, bağlantı parçaları ve koruyucu. Kesme kuvveti ve hava ihtiyacı hesaplanacak.

Entegrasyon: Bant / enkoder ve K→E itici mevcut hat arayüzüdür; bunların temini ayrı fiyat kalemi olsun. Merkezleme hedefi ±0,5 mm; gerçek ürünle doğrulansın.

Renkli 3B yerleşim ve ölçüler

Ana yerleşim mevcut modelden. Kırmızı bıçak mevcut taslaktır; aşağıdaki tam kesim hedefi için yeniden tasarlanacak.

MOR - Dikey tahrik


1 kılavuzlu pnömatik silindir.
Strok 125; Ø63 mevcut aday.
Kuvveti üretici hesaplayacak.

KIRMIZI - 6 bıçak

Mevcut bıçak dış çapı 296.
Merkezde Ø30 kesilmeyen alan.
Bu bıçak doğrudan imal edilmeyecek.

MAVİ - Taşıma bandı

En 400; düz üst bölüm 308.
Üst kot 996; ürün kalınlığı 15.
Keserken bant durur.

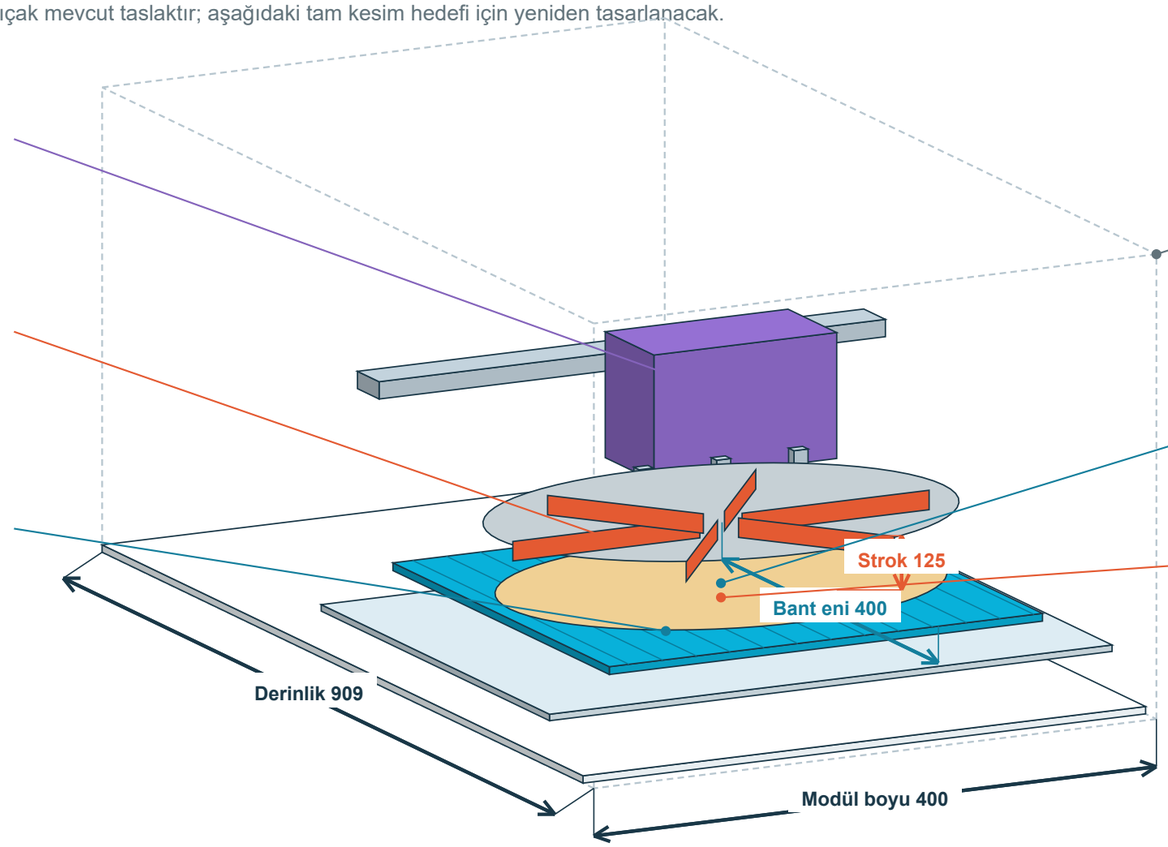

DIŞ KABUK / KÖŞELER

Kesikli çizgi: mevcut kabin.
400 × 909 × 1074
Başlangıç kotu 788; üst kot 1862.


MERKEZLEME

Fotosel → kesme merkezi 188.
Ürün boyu ölçülerek durulur.
Merkezleme hedefi ±0,5.

KARŞILIK + KORUYUCU

Bıçakla birlikte yeniden tasarım.
Bant zarar görmeden tam kesim.
Sökme / temizlik kolay olsun.

HEDEF: Ø300 / Ø340, tam 6 dilim



Mevcut K125c yerleşiminden sadeleştirilmiştir; ölçüler mm. Mevcut bıçak merkezde Ø30, dışta 300 mm üründe 2 mm / 340 mm üründe 22 mm pay ve altta 0,5 mm bırakır. Bıçak, karşılık, koruyucu ve kuvvet hesabı teklif kapsamında yeniden çözülecek.