SPREY - kontrollü sıvı yağ uygulama

Ayrı teklif 2 / 2: 1 adet yağ dozlama ve püskürtme seti; kesici ayrı dosyadadır. Fiyat ve teslim süresi belirtiniz.

İstenen sistem ve tasarım değerleri

Özellik	İhtiyacımız
Malzeme / depo	Sıvı ayçiçek yağı; standart 18 L teneke (235 × 235 × 355 mm)
Doz hedefi	Nominal Ø300 mm pide başına 8 g; PC reçetesinden değişebilir
Püskürtme	1 elektrikli yassı yelpaze nozül; hareketli kesici kafasının merkezinde
Elektrik / komut	24 VDC nozül; PLC üzerinden uygun PWM sürücüsü
Debi / basınç	Kalibrasyon başlangıcı 5,2 g/s; ~3 bar aday çalışma noktası
Yağ devresi	Emiş filtresi → pompa → basınç ölçümü → nozül; regülatörlü dönüş
Kalan yağ	Teneke altında yük hücresi / tartı; ekranda kalan miktar ve az yağ uyarısı
Malzeme / temizlik	Gıdaya uygun pompa, hortum, conta ve nozül; temizlenebilir devre

Nasıl çalışacak / teklif kapsamı

Sıra: Yağ tenekeden emilir; filtre ve pompadan geçerek basınç hattına gelir. Fazla yağ regülatörle tenekeye döner. Nozül, bıçak yukarıdayken hareket eden ürünün üzerine püskürtür.

Doz kontrolü: PC'de gram hedefi değişsin. PLC, enkoderle ölçülen ürün yoluna göre PWM darbelerini dağıtsın. Bant durunca ve kesici inerken sprey kapansın; lahmacunda uygulanmasın.

Teklife dahil: 1 nozül + PWM sürücüsü, 1 pompa, 1 emiş filtresi, 1 basınç sensörü, 1 geri basınç regülatörü; lans / adaptör, gıda hortumları, 1 tartı seti ve damlama tavası.

Deneme ve teslim: Gerçek yağla tartılı 8 g kalibrasyonu; farklı hızda eşit yüzey uygulaması ve damlatmama testi. Basınç, debi, yelpaze açısı ve yağ sıcaklığı üreticiyle kesinleşsin. Mevcut tasarımda ısıtma yok.

Renkli 3B yerleşim ve ölçüler

Konum ve parça zarfları mevcut modelden; renkli yağ bağlantıları şematiktir. Tüm ölçüler mm.

YEŞİL - Yağ tenekesi

18 L · 235 × 235 × 355
Komşu fırının üst rafında.
Yağ ısıtılmadan kullanılır.

MOR - Tartı / damlama tavası


Tartı platformu 238 × 238.
Tava 243 × 268 × 20.
Kalan yağ ve az yağ uyarısı.

MAVİ - Yağ devresi

Mavi: emiş / basınç hattı.
Kırmızı: tenekeye geri dönüş.
Lans, rakor ve hortumlar dahil.

HEDEF: 8 g / pide

Gramaj PC'den değişsin.
8 g fiziksel tartıyla kalibre edilsin.

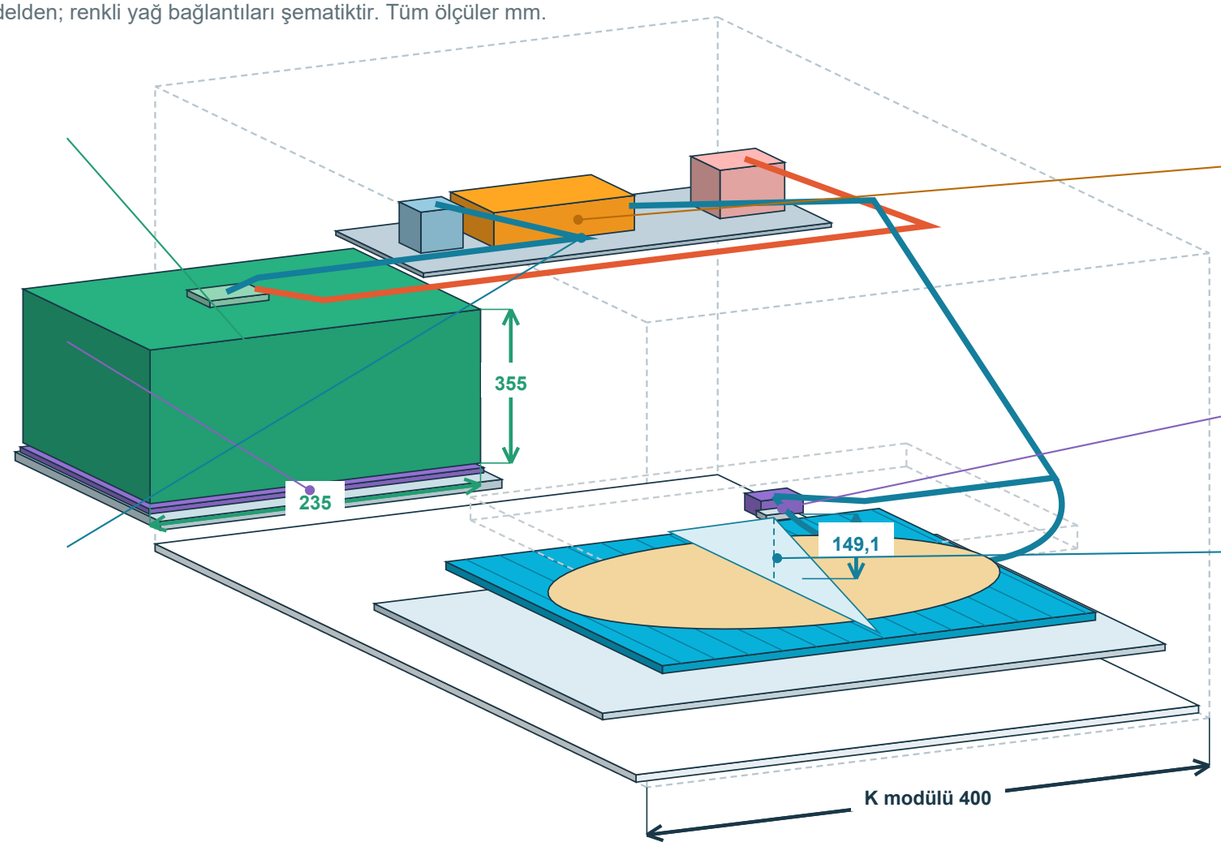

TURUNCU - Pompa seti

K kabininin üst / arka rafında.
1 pompa + 1 filtre + 1 sensör
+ 1 geri basınç regülatörü.

MOR - Merkez nozül

Kesici kafayla 125 hareket eder.
Gövde yüksekliği 38,9.
Kapak / uç boyu 14,4.

YELPAZE / ÜRÜN MESAFESİ

Uç - ürün: yukarıda 149,1.
Yelpaze açısı 110° aday.
Gerçek yağla kaplama testi gerekir.

HAREKETLİ BAĞLANTI

Yağ hortumu + PWM kablosu;
125 mm strokta bükülme / tutucu çözümü.

Mevcut K125c yerleşiminden sadeleştirilmiştir. 8 g hedefi yazılım değeridir; fiziksel kalibrasyon tamamlanmadı. 5,2 g/s ve ~3 bar başlangıç adaylarıdır. Pompa / nozül seçimi, gıda uygunluğu, gerçek debi, hortum-kablo hareketi ve sürücü uyumu teklif kapsamında doğrulanacak.