



Схема передвижки блока экскаватором

Один блок 3 × 9 × 2,5 м, масса 8,7 т. Кран со створа убран. Стоп — ближняя грань 6,5 м от центра вращения. Размеры в метрах.


План. Стоп — ближняя грань блока

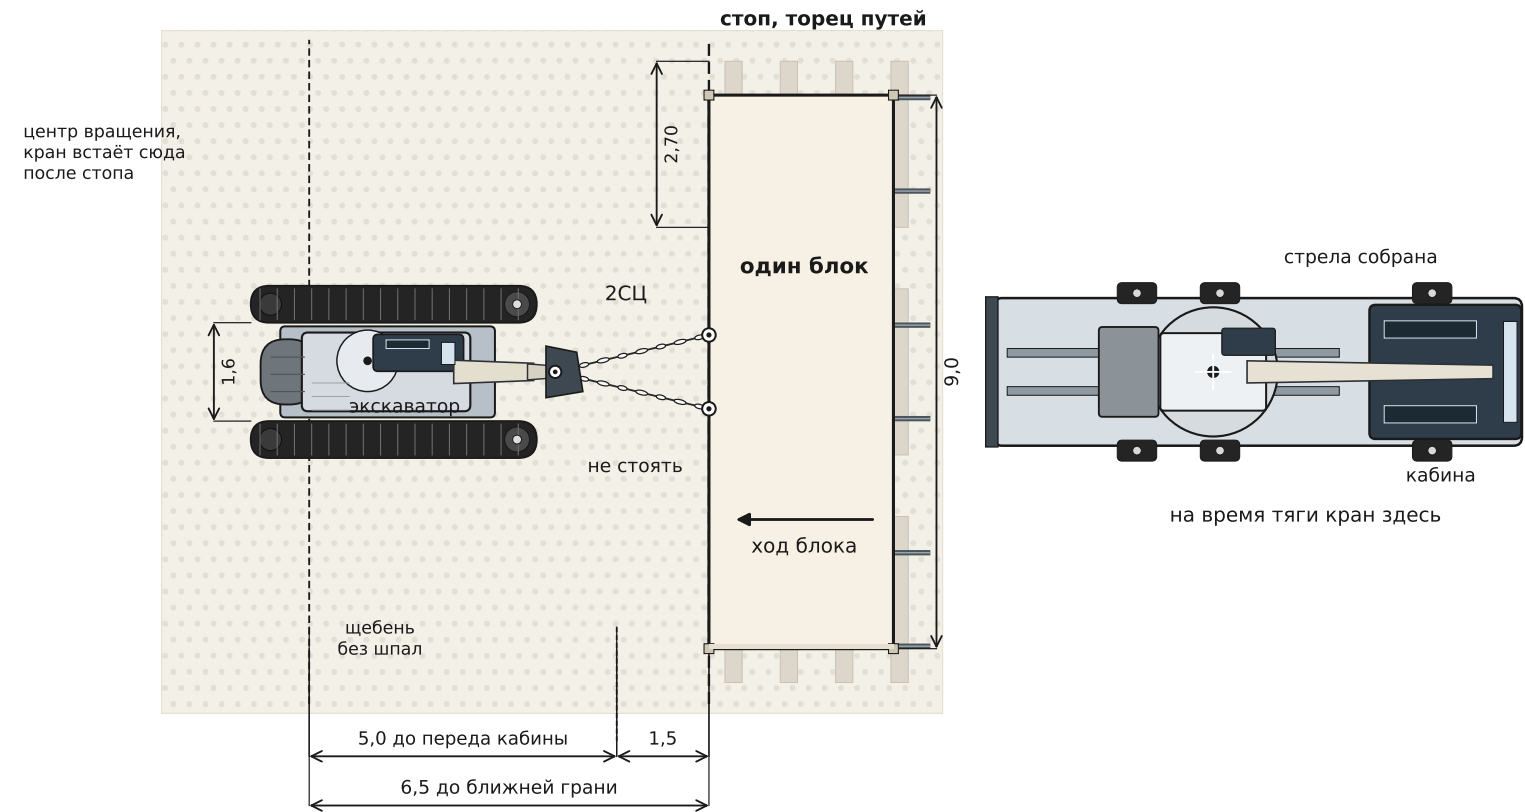

Торец к крану

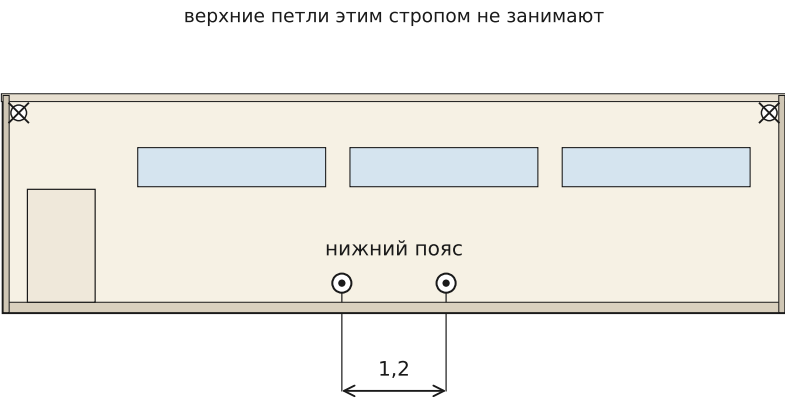

Вид сбоку. Крана в створе нет

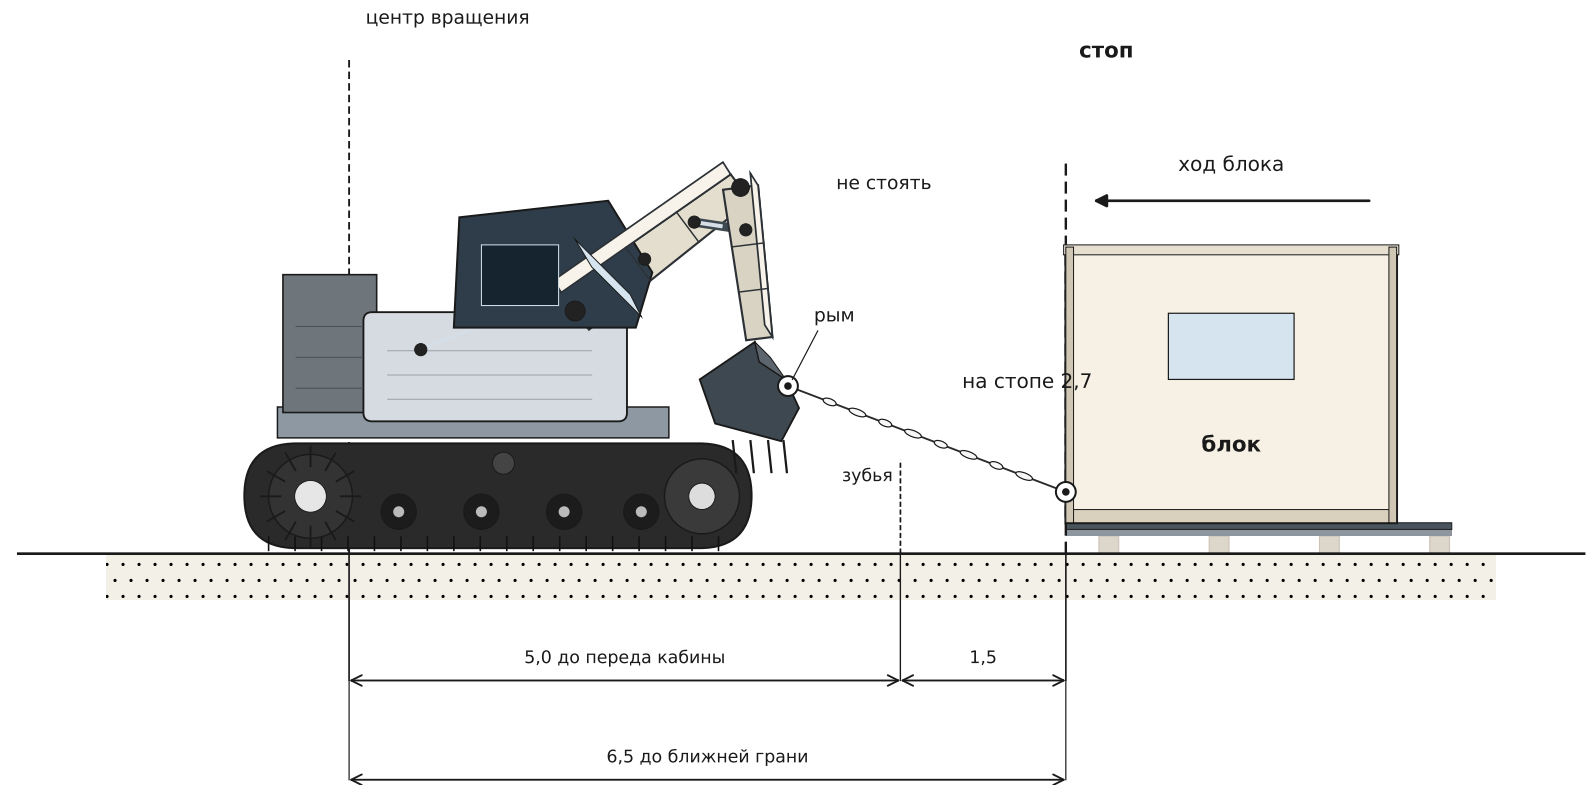

1. До тяги кран собирает стрелу в транспортное положение и отъезжает со створа. Створ свободен. Блок доводят до ближней грани 6,5 м.
2. Экскаватор гусеничный, около 20 т, обратная лопата. Усилие рукояти не меньше 90 кН. Стоит на щебне перед торцом путей, по оси тяги. Шпала Ш1 — 2,70 м. Просвет между гусеницами около 1,6 м, шпала между ними не проходит. На головки и на шпалы гусеницы не ставят.
3. Блок скользит по трём путям колеи 1520 мм. По грунту его не тащат.
4. Строп 2СЦ, цепь 10 мм класса 8, на ветвь не меньше 3,15 т. Две точки на нижнем поясе торца к крану, по центру, между ними не больше 1,5 м. На схеме блок уже у стопа: ветвь 2,7 м. Пока блок дальше, цепь длиннее — на весь оставшийся ход.
5. Строп — на рым ковша, если рым по паспорту не меньше 4 т. За зубья ковша не цепляют.
6. Сила сдвига от длины цепи не растёт: это трение блока по головкам. $8,7 \text{ т} \times 0,30 = 2,6 \text{ тс}$, при 0,50 будет 4,4 тс на блок и около 2,2 тс на ветвь. Тянут ходом назад по щебню. Между машиной и блоком не стоят.
7. Стоп: ближняя грань блока — 6,5 м от центра вращения крана. Это не вылет стрелы. Середина блока будет на вылете 8,0 м. Строп снимают, экскаватор уходит со створа.
8. Кран возвращается на этот центр. Перед кабины — 5,0 м от центра, сверяют обмером. До блока остаётся 1,5 м. Дальше подъём по схеме крана.