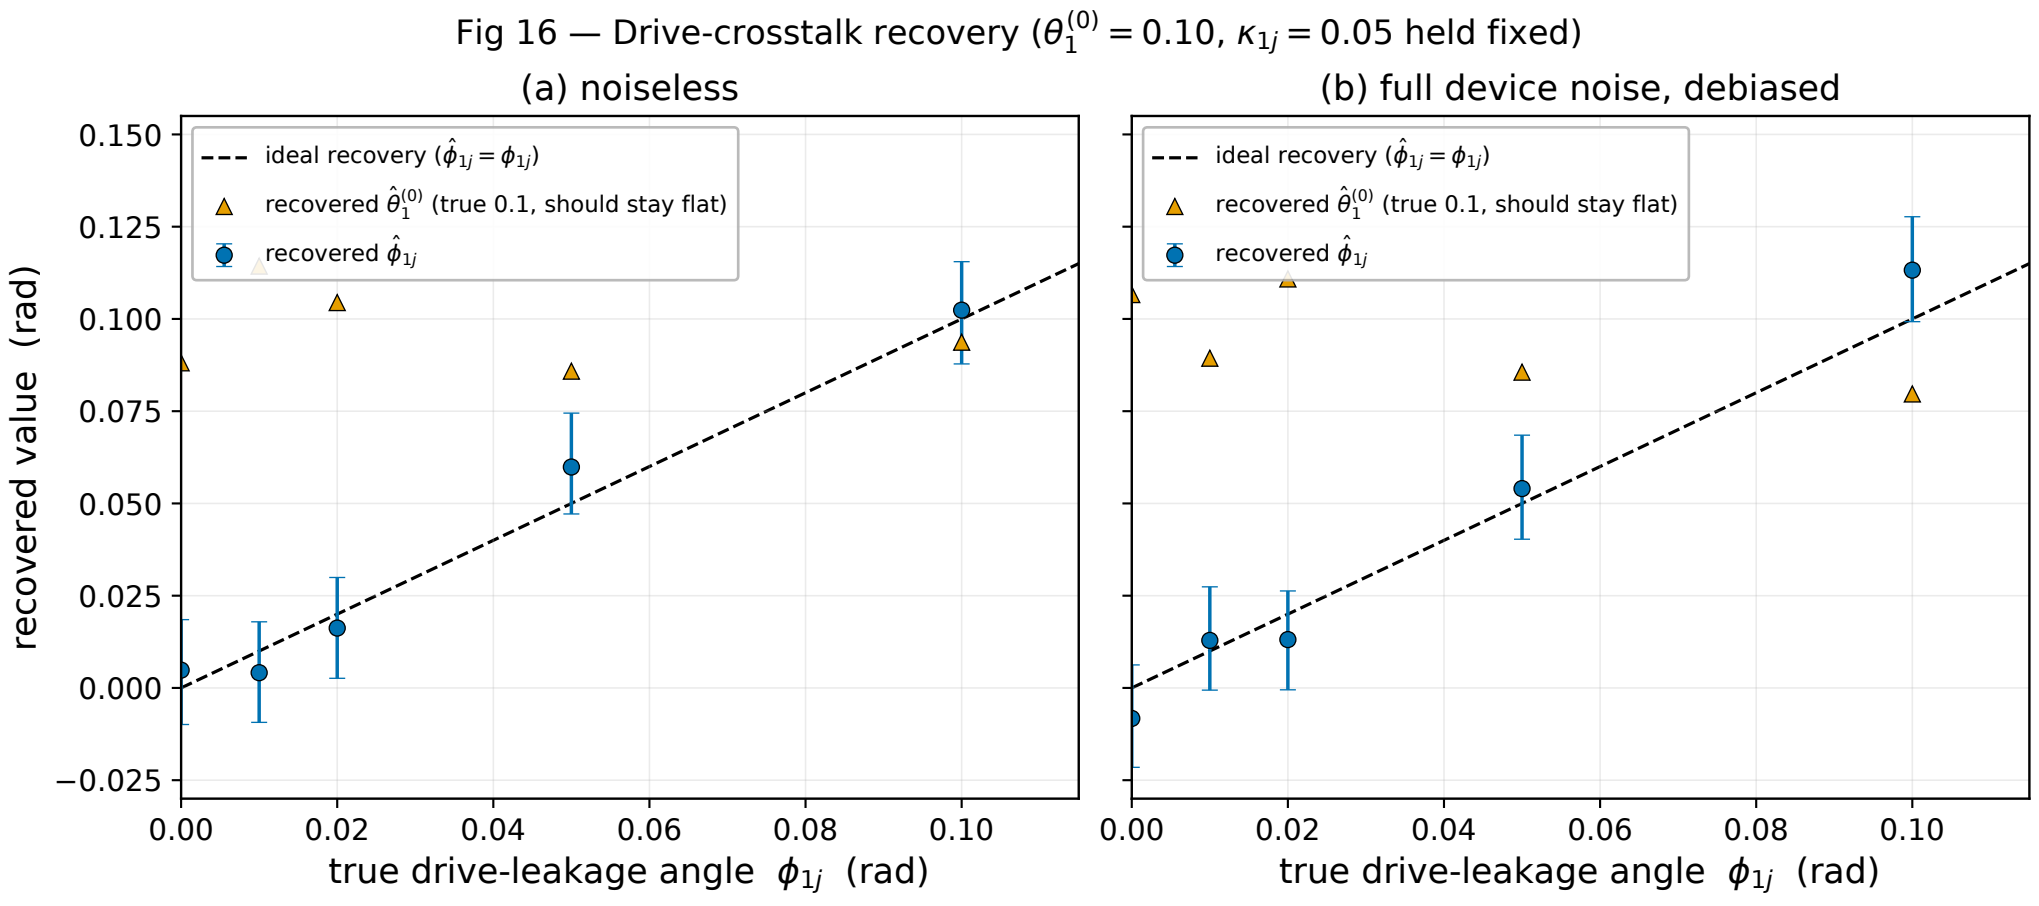
Fig 16 — Drive-crosstalk recovery ($\theta_1^{(0)} = 0.10$, $\kappa_{1j} = 0.05$ held fixed)
(a) noiseless
(b) full device noise, debiased
ideal recovery ($\hat{\phi}_{1j} = \phi_{1j}$)
recovered $\hat{\theta}_1^{(0)}$ (true 0.1, should stay flat)
recovered $\hat{\phi}_{1j}$
recovered value (rad)
true drive-leakage angle ϕ_{1j} (rad)
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
−0.025
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10