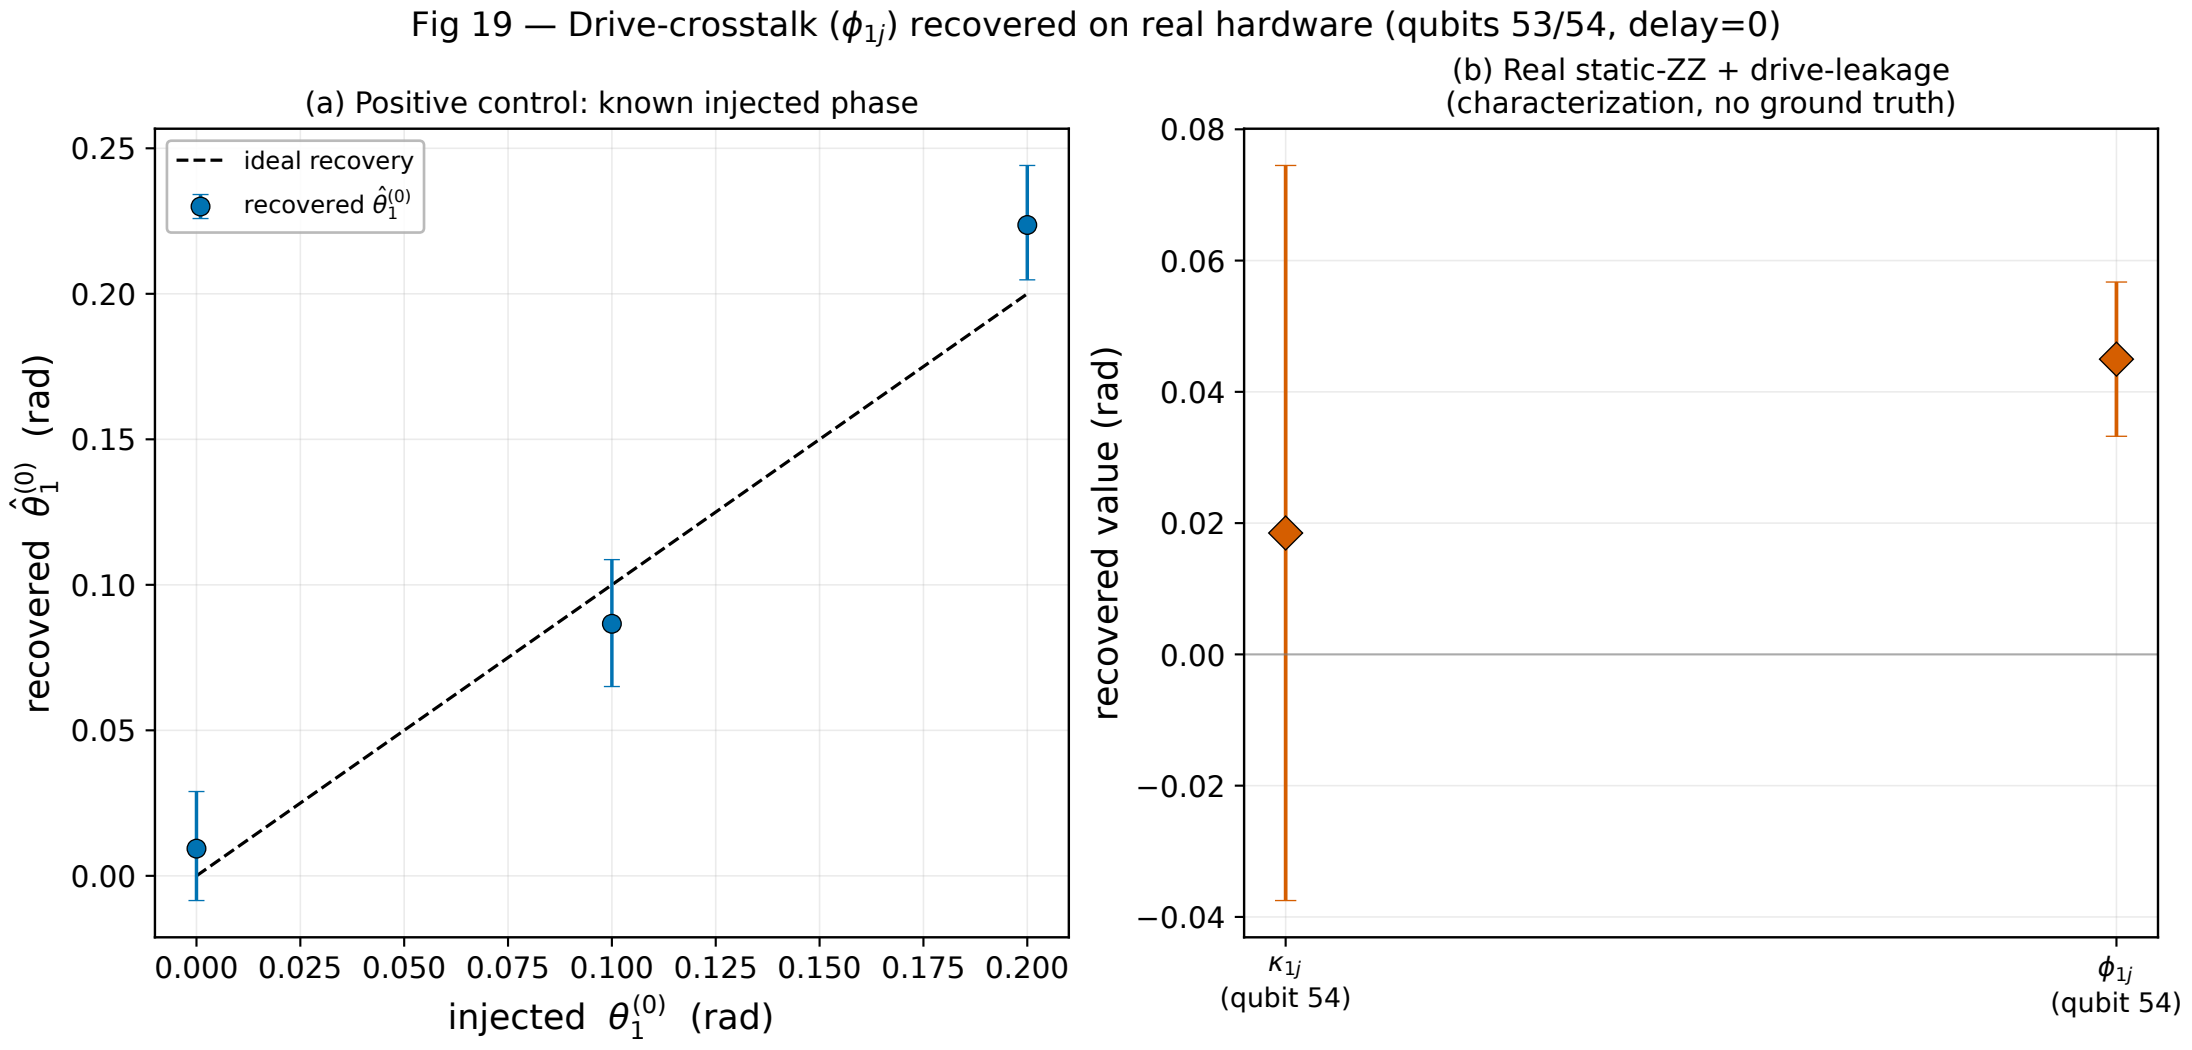
Fig 19 — Drive-crosstalk (ϕ_{1j}) recovered on real hardware (qubits 53/54, delay=0)
(a) Positive control: known injected phase
ideal recovery
recovered $\hat{\theta}_1^{(0)}$
recovered $\hat{\theta}_1^{(0)}$ (rad)
injected $\theta_1^{(0)}$ (rad)
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.000 0.025 0.050 0.075 0.100 0.125 0.150 0.175 0.200
(b) Real static-ZZ + drive-leakage
(characterization, no ground truth)
recovered value (rad)
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
κ_{1j}
(qubit 54)
ϕ_{1j}
(qubit 54)