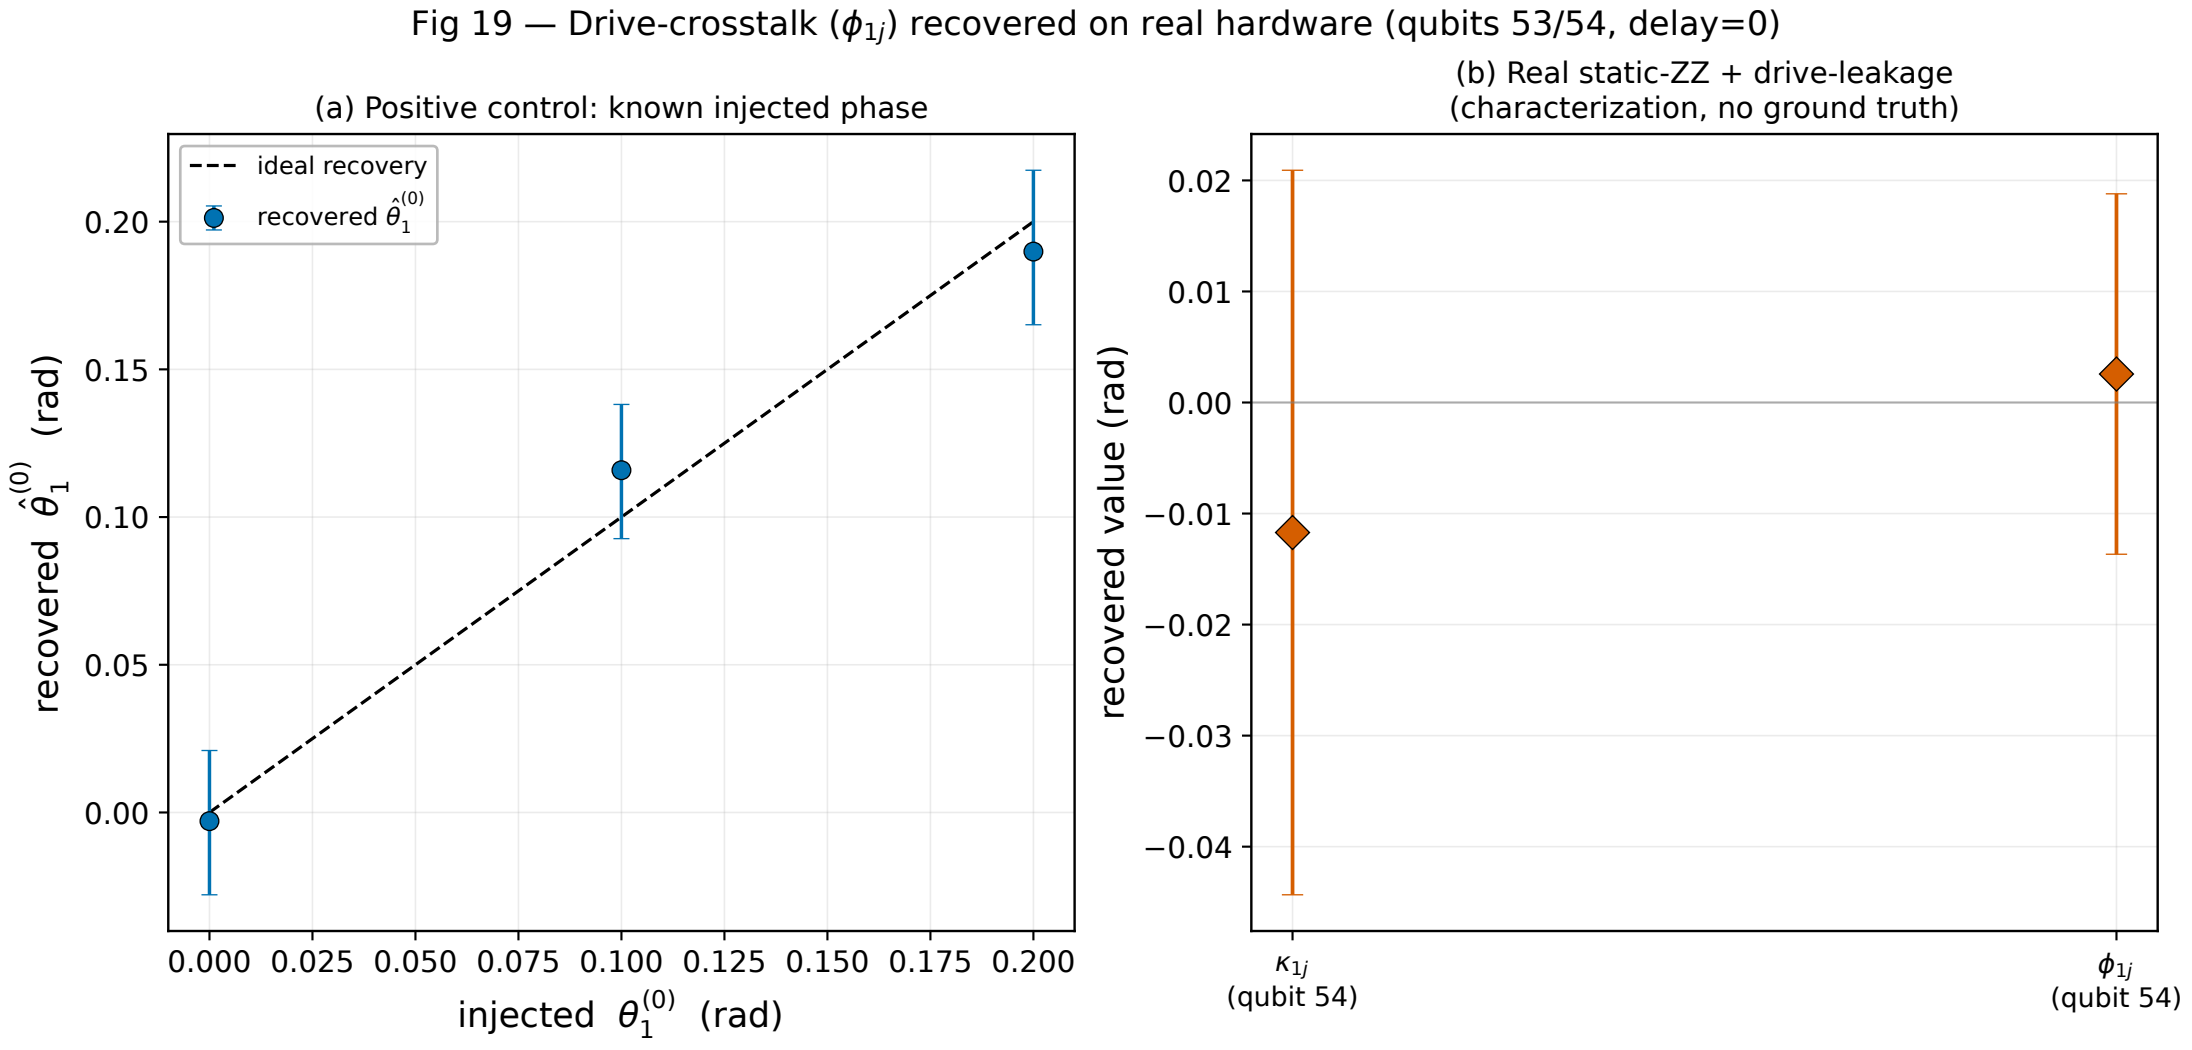
Fig 19 — Drive-crosstalk (ϕ_{1j}) recovered on real hardware (qubits 53/54, delay=0)
(a) Positive control: known injected phase
ideal recovery
recovered $\hat{\theta}_1^{(0)}$
recovered $\hat{\theta}_1^{(0)}$ (rad)
injected $\theta_1^{(0)}$ (rad)
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
0.175
0.200
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
(b) Real static-ZZ + drive-leakage
(characterization, no ground truth)
recovered value (rad)
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
κ_{1j}
(qubit 54)
ϕ_{1j}
(qubit 54)