

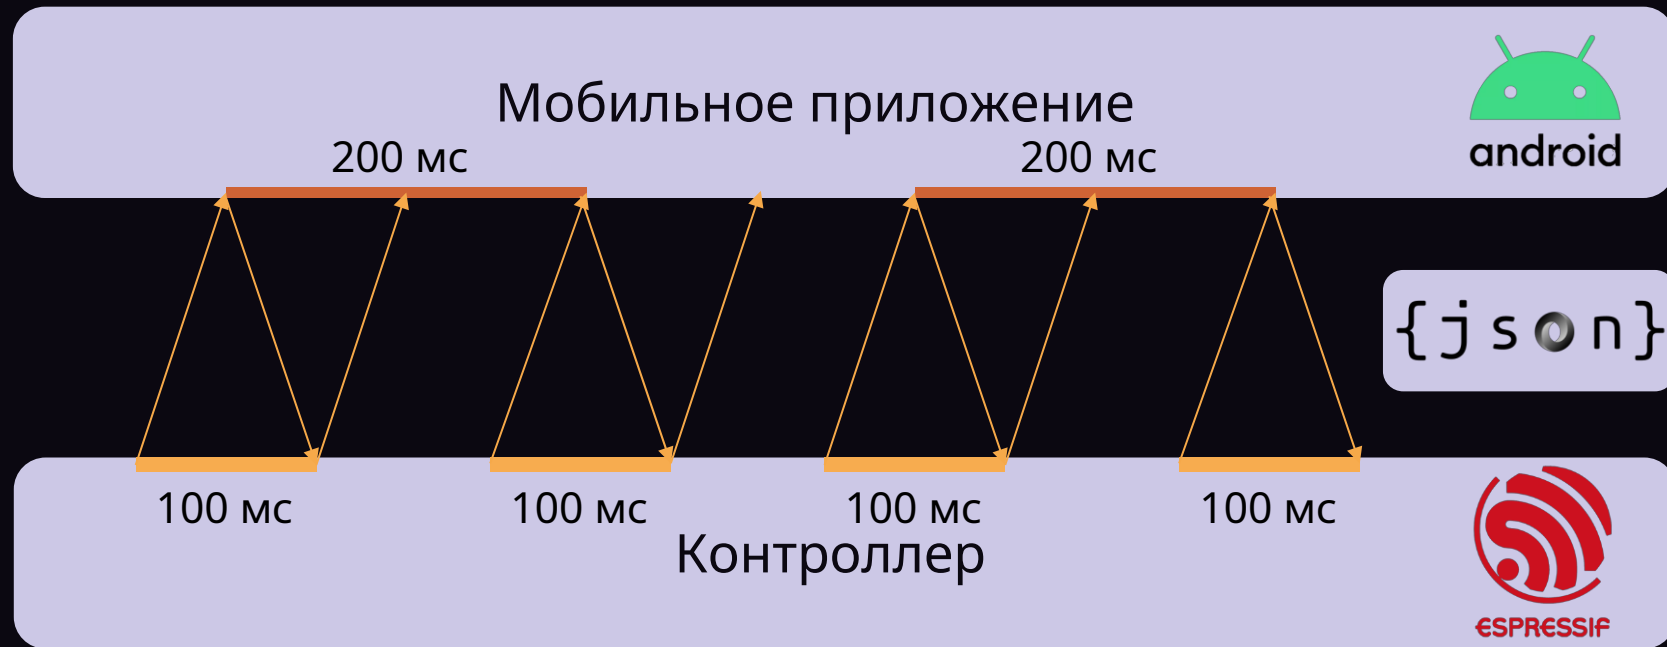
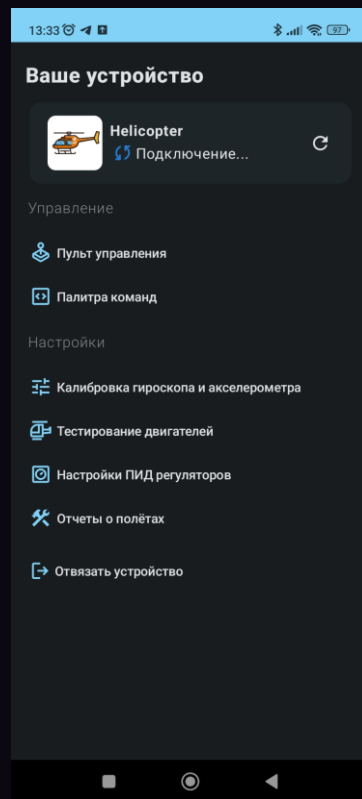


Архитектура ос

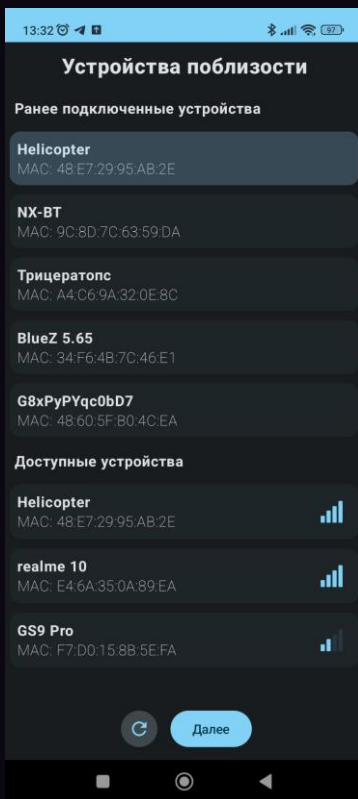

Приложение-компаньон

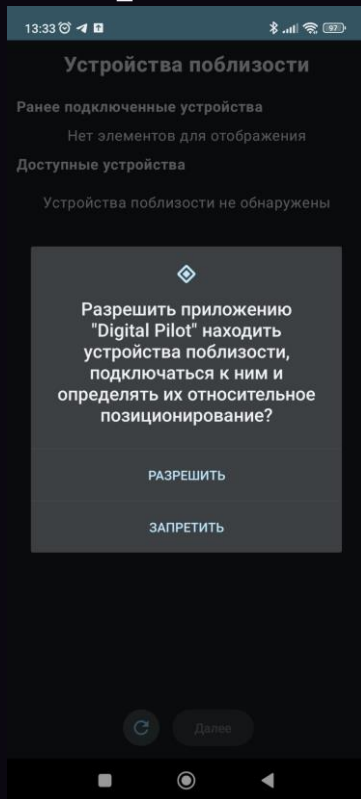

Главный экран

**Helicopter**
✓ На связи
Заряд батареи: 50%
Готово к работе

**Helicopter**
✗ Ошибка: Соединение было прервано

**Helicopter**
↻ Подключение...

15:36

Ваше устройство

**Helicopter**
✓ На связи
Заряд батареи: 85%
Готово к работе

Управление

 Пульт управления

 Палитра команд

Настройки

 Калибровка гироскопа и акселерометра

 Тестирование двигателей

 Настройки ПИД регуляторов

 Отчеты о полётах

 Отвязать устройство

15:58

Ваше устройство

**Helicopter**
✓ На связи
Заряд батареи: 10%
Аккумулятор разряжен

Управление

 Пульт управления

 Палитра команд

Настройки

 Калибровка гироскопа и акселерометра

 Тестирование двигателей


 Настройки ПИД регуляторов

 Отчеты о полётах

 Отвязать устройство

Тестирование моторов

Пользователь может убедиться в правильности подключения моторов, перемещая слайдеры.

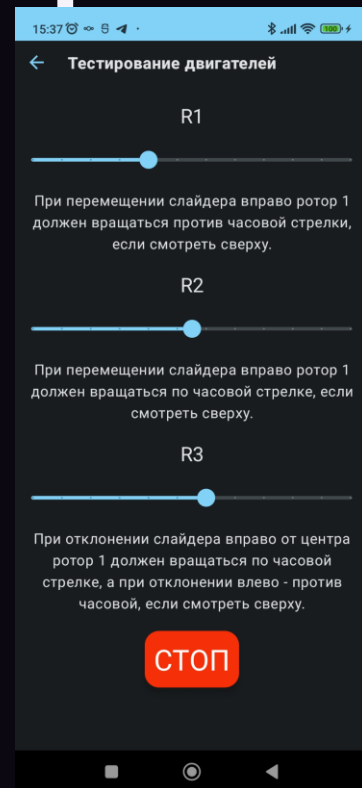

Настройки пид регуляторов

16:19 100% 5G

← Настройки ПИД регуляторов

Рекомендации по настройке ПИД регуляторов

Сначала подберите значение коэффициента P, которое балансирует между слишком низкой и слишком высокой чувствительностью. Затем подберите значение коэффициента I, которое уберёт нежелательный дрейф, но не повлияет на отзывчивость. После установите значение коэффициента D таким образом, чтобы обеспечить более стабильное и плавное управление.

ПИД регулятор
Контроллер высоты

P 0.6 I 3.1 D 0.03

Применить

16:19 100% 5G

← Настройки ПИД регуляторов

Рекомендации по настройке ПИД регуляторов

Сначала подберите значение коэффициента P, которое балансирует между слишком низкой и слишком высокой чувствительностью. Затем подберите значение коэффициента I, которое уберёт нежелательный дрейф, но не повлияет на отзывчивость. После установите значение коэффициента D таким образом, чтобы обеспечить более стабильное и плавное управление.

ПИД регулятор
Контроллер тангажа

P 2.0 I 12.5 D 0.0

Применить

16:19 100% 5G

← Настройки ПИД регуляторов

Рекомендации по настройке ПИД регуляторов

Сначала подберите значение коэффициента P, которое балансирует между слишком низкой и слишком высокой чувствительностью. Затем подберите значение коэффициента I, которое уберёт нежелательный дрейф, но не повлияет на отзывчивость. После установите значение коэффициента D таким образом, чтобы обеспечить более стабильное и плавное управление.

ПИД регулятор
Контроллер рысканья



P 0.6 I 3.2 D 0.03

Применить


1 2 3 -
4 5 6 ,
7 8 9 ✕
. 0 Русский ↩

КАЛИБРОВКА ИИУ

Калибровка позволяет
учесть кривизну
установки
инерционного датчика
MPU6050.

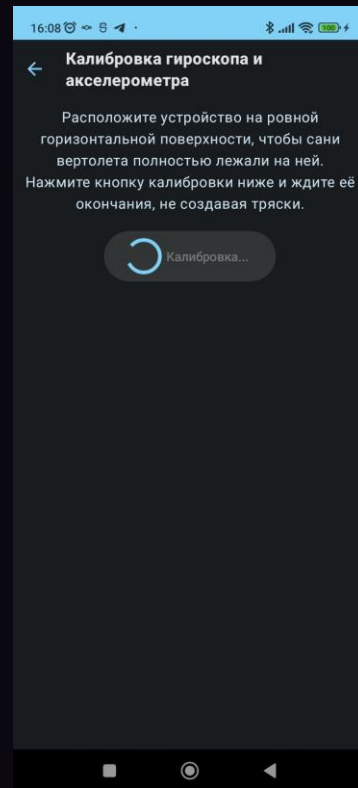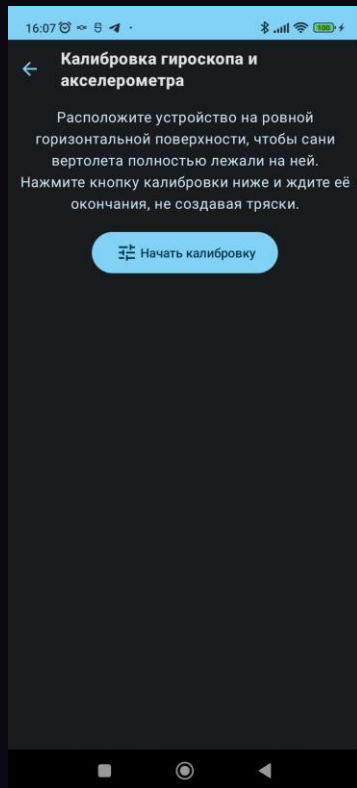

Консоль управления

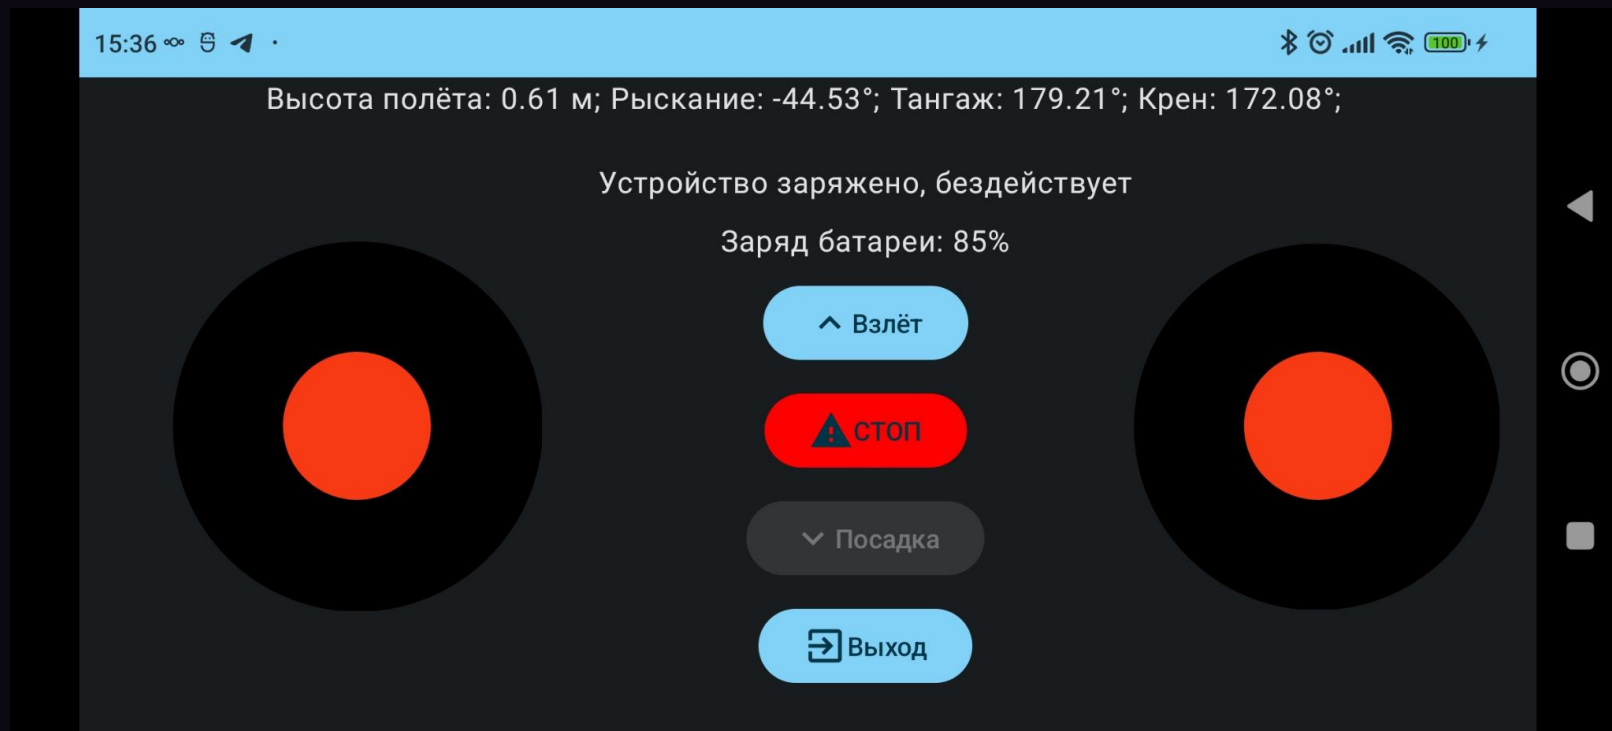

Консоль управления



Консоль управления

