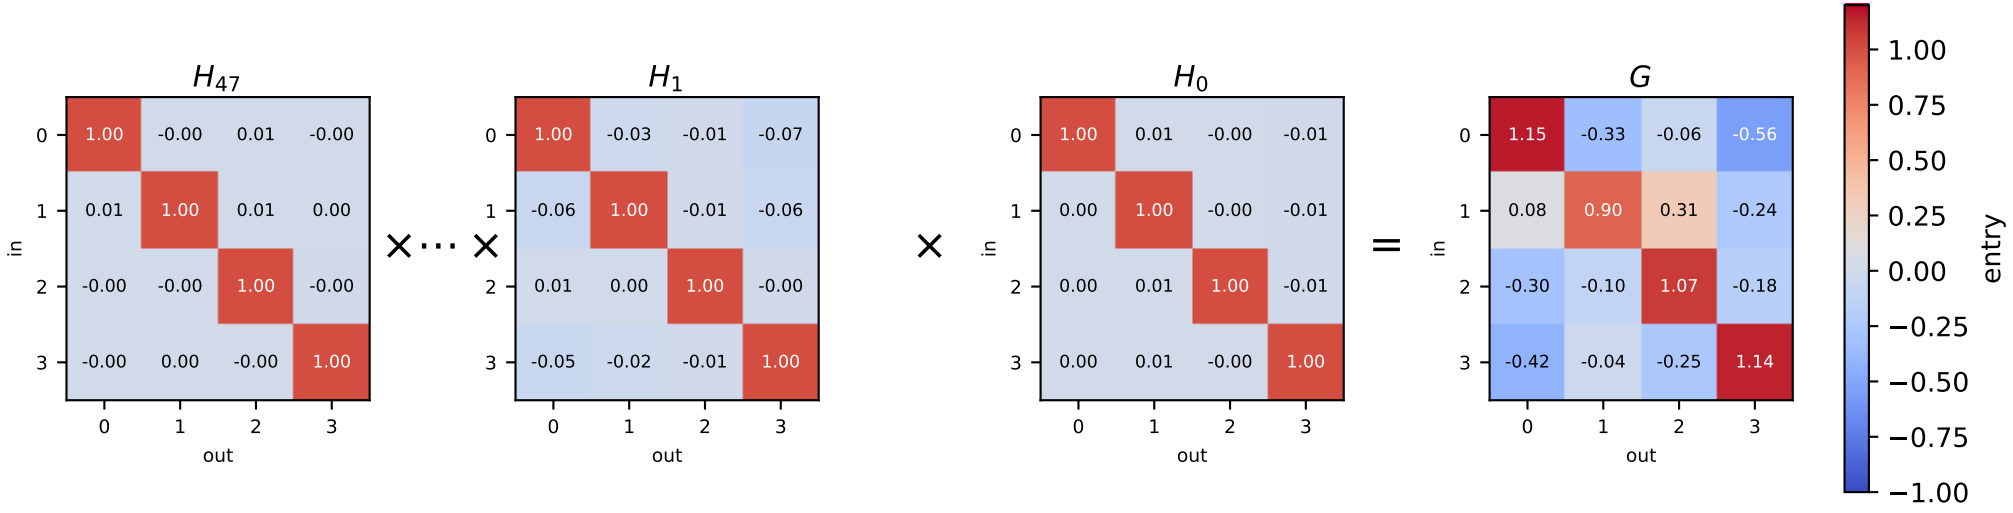
H_{47}
H_1
H_0
G
in
out
entry
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00