

Carimbo e moldura de prancha para Revit Formatos A0 a A4

OBRA / CONTRATO Padrão corporativo	DOCUMENTO Nº KMZ-ET-001	EMIÇÃO 16/09/2026	STATUS PARA APROVAÇÃO
---------------------------------------	----------------------------	----------------------	--------------------------

Controle de revisões

Rev	Data	Descrição	Elaborou	Verificou	Aprovou
A	16/09/2026	Emissão preliminar para aprovação interna	—	—	—

Letra (A, B, C) = preliminar · número (0, 1, 2) = a partir da 1ª emissão formal. Nunca misturar os dois esquemas num mesmo item.

1. Escopo e delimitação

Este documento especifica a moldura e o carimbo das **pranchas** KMZERO produzidas em Revit, nos formatos A0 a A4. Aplica-se à família de bloco de carimbo (*title block*) e à configuração de revisões do projeto-modelo.

DELIMITAÇÃO — NÃO CONFUNDIR COM O PADRÃO DE DOCUMENTOS

O padrão KMZERO de documentos técnicos rege

DOCUMENTOS DE TEXTO

(relatório, memorial, especificação, laudo, RDO) em A4, com margem de encadernação de 25 mm e corpo justificado 11–12 pt. Prancha é

DESENHO TÉCNICO

e não herda nada disso: não há corpo de texto corrido, margem de encadernação de texto, numeração “Página X de N”, nem componentes de relatório (Curva S, KPI, matriz de riscos). O que atravessa de um padrão ao outro é apenas a

CAMADA DE MARCA

e a

GOVERNANÇA DE REVISÃO E STATUS

.

2. Formatos e margens

Tabela 1 — Formatos de prancha e área útil

Formato	Largura	Altura	Marg. esq.	Demais	Área útil
A0 paisagem	1189	841	20	10	1159 × 821
A1 paisagem	841	594	20	10	811 × 574
A2 paisagem	594	420	20	10	564 × 400
A3 paisagem	420	297	20	10	390 × 277
A4 paisagem	297	210	20	10	267 × 190
A4 retrato	210	297	20	10	180 × 277

Carimbo (idêntico em todos os formatos)175 × 65

Dimensões em milímetros. A margem esquerda maior é a borda de arquivamento.

PARÂMETRO A VERIFICAR

As margens 20/10 mm vêm do padrão interno KMZERO, que as atribui à NBR 16752.

NÃO FOI POSSÍVEL CONFERIR O TEXTO DA NORMA

na elaboração deste documento. Antes da emissão formal (Rev. 0), confirmar 20/10 mm contra a norma vigente

3. Geometria do carimbo

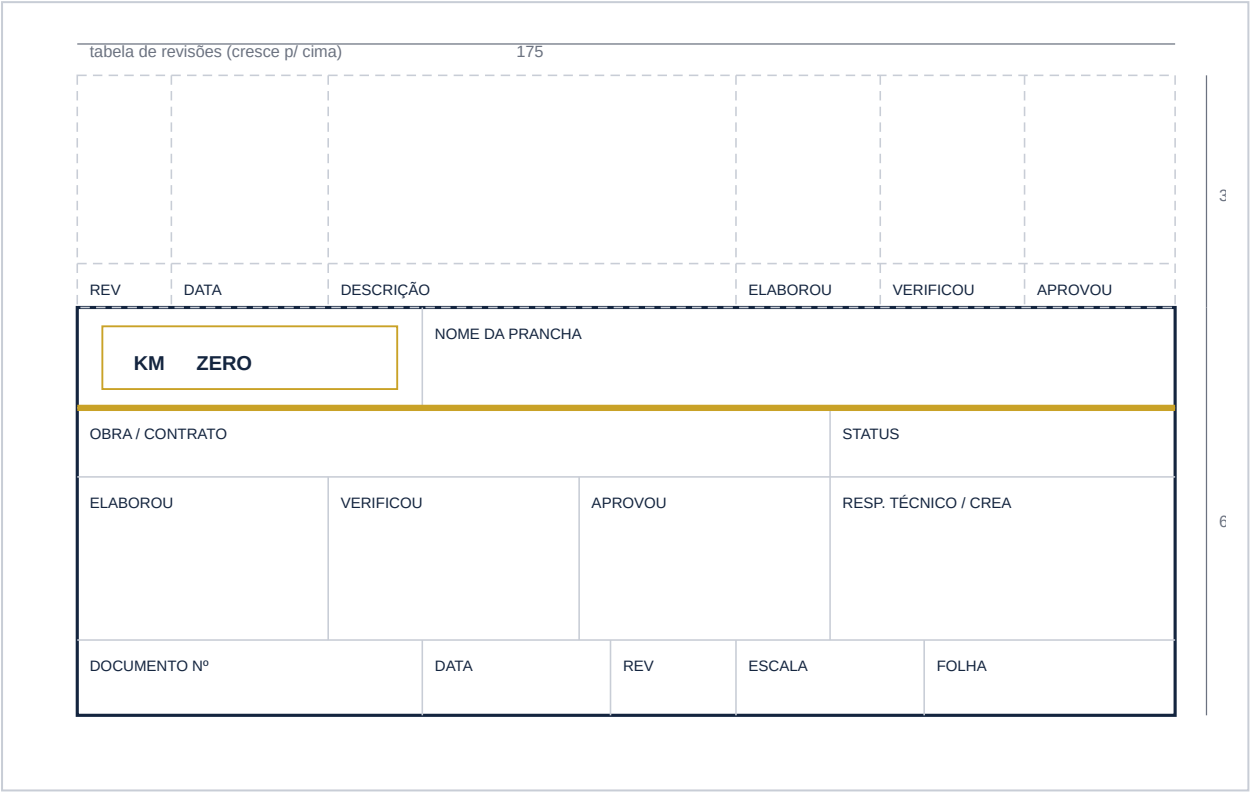


Figura 1 — Carimbo 175 × 65 mm com a zona reservada à tabela de revisões. Cotas em mm, escala livre. Fonte: KMZERO, 16/09/2026.

Tabela 2 — Divisão interna (mm)

Faixa	Altura	Células (largura)
1 — Identificação	16	Logo (55) · Nome da prancha (120)
2 — Obra e status	11	Obra/Contrato (120) · Status (55)
3 — Aprovação	26	Elaborou (40) · Verificou (40) · Aprovou (40) · RT/CREA (55)
4 — Códigos	12	Documento Nº (55) · Data (30) · Rev (20) · Escala (30) · Folha (40)
Revisões	7 + 6/linha	Rev (15) · Data (25) · Descrição (65) · Elab. (23) · Verif. (23) · Aprov. (24)
Total carimbo	65	Largura 175 em todas as faixas

4. Cores e traço

Tabela 3 — Paleta

Uso	Hex	Onde
Navy (marca)	#14253F	Moldura, contorno do carimbo, títulos
Dourado (marca)	#C9A227	Filete sob a identificação, wordmark
Cinza régua	#C8CDD6	Divisões internas do carimbo

REGRA HERDADA DO PADRÃO DE DOCUMENTOS

Marca vive só na moldura. O dourado NUNCA entra em dado — ele já é a cor universal de atenção. Numa prancha isso significa: nenhuma linha de desenho, cota, hachura ou traço em navy ou dourado.