
ESQUADRIAS — PORTAS

ESCALA 1:25 · vista e planta de cada tipo · cotas em metros · L x H = vão livre de passagem; vista pela face de quem empurra ou pelo lado da folha e do trilho (P9 e PC1: vista externa)

P1

porta de correr embutida (kit na parede) · L x H = 0,90 x 2,30

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: face da garagem (sul)

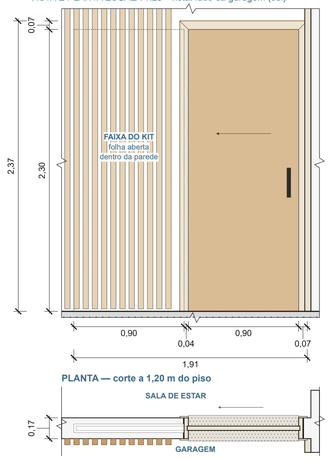


Qtd.: 1 — P1
Local: Garagem / Sala de estar · PI-GAR (170 mm)
Material: madeira maciça (a definir)
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): kit de embutir, fechadura para porta de correr (bico de papagaio) com chave em P1, puxador concha nas duas faces
Soleira: granito no nível do piso acabado, 0,02 além de cada face (detalhe 3 / EX-016)
Obs.: vão livre 0,90 com a folha recolhida no kit; faixa do kit (0,90) sem tubulação e sem fixação; ripado da garagem fixado fora da faixa.

P2

porta de correr aparente · L x H = 0,80 x 2,10

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: face da sala (oeste): lado da folha e do trilho

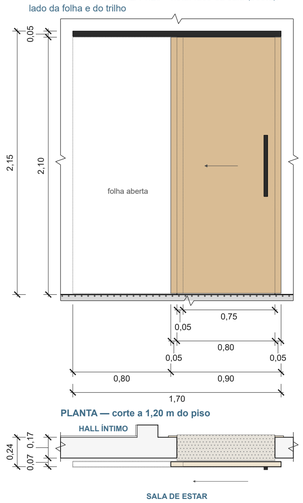


Qtd.: 1 — P2
Local: Sala de estar / Hall íntimo · PI-MED (170 mm)
Material: madeira maciça · trilho preto aparente
Folha: 0,90 x 2,09, espessura 40 mm, a 30 mm da face do vão (modelo; cotada na vista)
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): trilho com roldanas, batentes de parada, guia de piso, fecho (trava) e puxador vertical
Soleira: granito no nível do piso acabado, 0,02 além de cada face (detalhe 3 / EX-016)
Obs.: vão livre com a folha aberta: 0,75 (folha aberta 0,05 dentro do vão, no fim do trilho do modelo; cotado na vista); trilho de 1,70 (modelo).

P3 · P6 · P7 · P8

porta de giro, 1 folha · L x H = 0,80 x 2,10

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: face de quem empurra (hall íntimo, copa, cozinha)

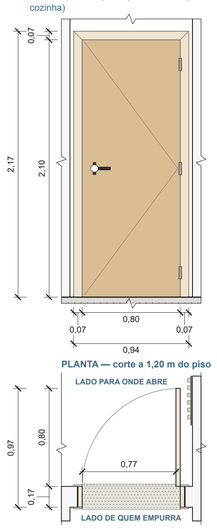


Qtd.: 4 — P3, P6, P7, P8 (locais no quadro)
Paredes: PI-1 (170 mm), PI-MED (170 mm)
Material: madeira semi-oca ou maciça (a definir)
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): 3 dobradiças, fechadura e maçaneta tipo alavanca; tranqueta em P6
Soleira: granito no nível do piso acabado, 0,02 além de cada face (detalhe 3 / EX-016)
Obs.: folha de 0,80 (padrão de mercado): vão livre com a folha aberta a 90° de 0,77 (L menos a folha de 35 mm, cotado na planta).

P4

passagem livre (sem folha) · L x H = 0,90 x 2,10

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: face da suíte

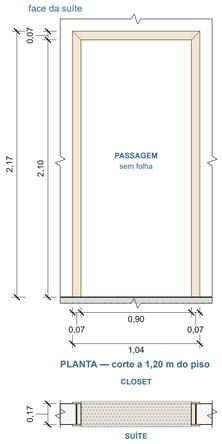


Qtd.: 1 — P4
Local: Suíte / Closet · PI-1 (170 mm)
Material: vão com guarnição de madeira
Ferragens: nenhuma (sem folha)
Soleira: granito no nível do piso acabado, 0,02 além de cada face (detalhe 3 / EX-016)
Obs.: vão livre 0,90; batente e alizares de madeira.

P5

porta de correr embutida (kit na parede) · L x H = 0,80 x 2,10

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: face do closet

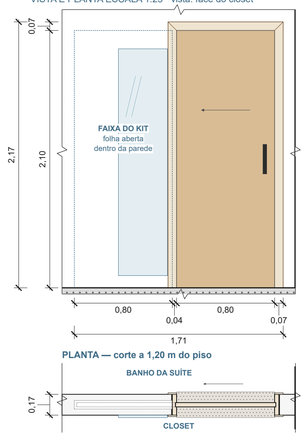


Qtd.: 1 — P5
Local: Closet / Banho da suíte · PI-3 (170 mm)
Material: madeira maciça (a definir)
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): kit de embutir, puxador concha nas duas faces; tranqueta em P5
Soleira: granito no nível do piso acabado, 0,02 além de cada face (detalhe 3 / EX-016)
Obs.: vão livre 0,80 com a folha recolhida no kit; faixa do kit (0,80) sem tubulação e sem fixação; PENDÊNCIA: espelho fixado na face vista (400 mm sobre a faixa do kit): notas.

P9

porta de correr de vidro, 2 folhas · L x H = 2,35 x 2,40

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: externa (varanda, norte)

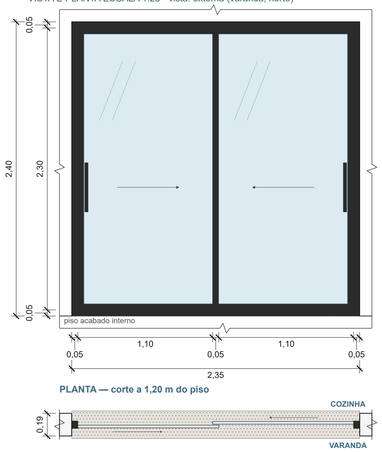

Qtd.: 1 — P9
Local: Varanda / Cozinha · PE-N (185 mm)
Material: vidro temperado incolor 8 mm + alumínio preto
Vidro: temperado incolor 8 mm
Folhas: 2 de 1,15 x 2,33, transpasse de 0,05, para medidas exatas (nas fachadas EX-007 a EX-009, 0,06) (indicativas; medidas de fabricação do fornecedor)
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): roldanas, fecho e puxadores do fornecedor
Soleira: granito; trilho inferior embutido na soleira no detalhe 4 / EX-016 x perfil de 50 mm sobre o piso nesta vista, no modelo 3D e na fachada EX-007 (PENDÊNCIA, notas)
Obs.: 2 folhas de correr (modelo, plantas, EX-004 e EX-007).

LEGENDA


- Giro: tracejado com o vértice nas dobradiças
- Correr: seta no sentido em que a folha corre
- Correr embutida: faixa do kit na parede
- Planta: folha aberta, curso, peça acima do corte
- Madeira: folha, batente 35 mm e alizar 70 mm
- Alumínio preto: marco, perfis, trilho, puxador
- Vidro incolor
- Metal vazado com tela inox (PC1)
- Granito: soleira e peitoril
- Soleira de granito (planta): pontilhado
- Alvenaria cortada (planta)
- Pedra cortada / revestimento de pedra
- Maçaneta alavanca, puxador, dobradiças (indicativos)
- P1 Código do tipo (quadros desta folha e da EX-016)
- Vão atrás da folha de correr (oculto)
- Grafite cortado (planta): castelo
- Grafite (vista): face do castelo
- Ripado de madeira da garagem (vista e planta)
- Ripado de madeira interno: suíte (planta)
- Fundo grafite do ripado interno: suíte (planta)
- Tijolinho aparente da gourmet (vista e planta)
- Espelho fixado na parede (modelo)

0 — 1 — 2 m
escala 1:25 (vistas e plantas)
ESCALA GRÁFICA

P10

porta de correr aparente, veneziana · L x H = 0,95 x 2,10

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: face da gourmet (norte): lado da folha e do trilho

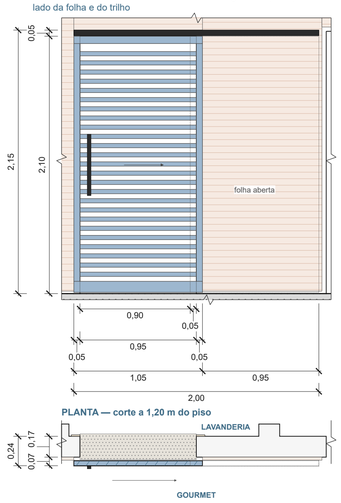


Qtd.: 1 — P10
Local: Gourmet / Lavanderia (subsolo gourmet, fase 2) · INF-B (170 mm)
Material: madeira azul colonial · trilho preto
Folha: 1,05 x 2,09, espessura 40 mm, a 30 mm da face do vão (modelo; cotada na vista)
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): trilho com roldanas, batentes de parada, guia de piso, fecho (trava) e puxador vertical (indicativo)
Soleira: granito no nível do piso acabado, 0,02 além de cada face (detalhe 3 / EX-016)
Obs.: vão livre com a folha aberta: 0,90 (folha aberta 0,05 dentro do vão, no fim do trilho do modelo; cotado na vista); trilho de 2,00 (modelo); folha a 5 mm do tijolinho (conferir na obra).

P11 · P12

porta de giro, 1 folha · L x H = 0,80 x 2,10

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: face da gourmet (norte), de quem empurra

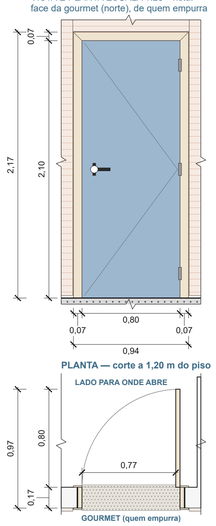


Qtd.: 2 — P11, P12 (locais no quadro)
Paredes: INF-B (170 mm) — subsolo gourmet, fase 2
Material: madeira pintada azul colonial (gourmet de roça)
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): 3 dobradiças, fechadura e maçaneta tipo alavanca; tranqueta em P11
Soleira: granito no nível do piso acabado, 0,02 além de cada face (detalhe 3 / EX-016)
Obs.: folha de 0,80 (padrão de mercado): vão livre com a folha aberta a 90° de 0,77 (L menos a folha de 35 mm, cotado na planta); P12 com a mão inversa (dobradiças à esquerda).

PC1

porta de giro em metal vazado · L x H = 0,80 x 1,60 · soleira 0,05 acima do piso

VISTA E PLANTA ESCALA 1:25 · vista: externa (leste, sobre o telhado do corpo baixo); detalhes 3 e 4 da EX-003

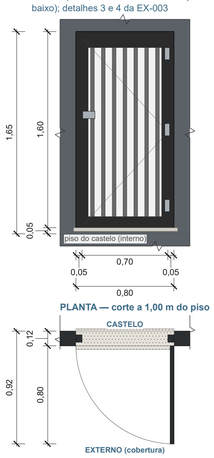

Qtd.: 1 — PC1
Local: castelo da caixa d'água, parede leste (120 mm)
Material: alumínio preto brilhante + tela inox
Vidro: — (vazada)
Ferragens (a definir com a cliente/fornecedor): 3 dobradiças inox e ferrolho com porta-cadeado
Soleira: granito com pingadeira, 0,05 acima do piso do castelo
Obs.: ver detalhes 3 e 4 / EX-003.

QUADRO DE ABERTURA DAS PORTAS

Cód.	Tipo (elevação)	Ambientes	L x H (m)	Parede (esp.)	Abre para / corre para	Dobradiças / mão
P1	P1 · correr embutida	Garagem / Sala de estar	0,90 x 2,30	PI-GAR (170 mm)	corre para o oeste, para dentro da parede (kit)	—
P2	P2 · correr aparente	Sala de estar / Hall íntimo	0,80 x 2,10	PI-MED (170 mm)	folha na face oeste (sala de estar), corre para o norte	—
P3	P3 · giro	Suíte / Hall íntimo	0,80 x 2,10	PI-1 (170 mm)	abre para suíte (sul)	batente oeste, à direita de quem empurra
P4	P4 · passagem	Suíte / Closet	0,90 x 2,10	PI-1 (170 mm)	vão livre (sem folha)	—
P5	P5 · correr embutida	Closet / Banho da suíte	0,80 x 2,10	PI-3 (170 mm)	corre para o oeste, para dentro da parede (kit)	—
P6	P3 · giro	Copa / Banheiro social	0,80 x 2,10	PI-MED (170 mm)	abre para banheiro social (leste)	batente sul, à direita de quem empurra
P7	P3 · giro	Copa / Quarto 2	0,80 x 2,10	PI-MED (170 mm)	abre para quarto 2 (leste)	batente sul, à direita de quem empurra
P8	P3 · giro	Cozinha / Quarto 3	0,80 x 2,10	PI-MED (170 mm)	abre para quarto 3 (leste)	batente sul, à direita de quem empurra
P9	P9 · correr de vidro	Cozinha / Varanda	2,35 x 2,40	PE-N (185 mm)	folha oeste corre para o leste e folha leste para o oeste (abre metade do vão)	—
P10	P10 · correr aparente	Lavanderia / Gourmet (subsolo gourmet, fase 2)	0,95 x 2,10	INF-B (170 mm)	folha na face norte (gourmet), corre para o oeste	—
P11	P11 · giro	Banheiro / Gourmet (subsolo gourmet, fase 2)	0,80 x 2,10	INF-B (170 mm)	abre para banheiro (sul)	batente oeste, à direita de quem empurra
P12	P11 · giro	Quarto de hóspedes / Gourmet (subsolo gourmet, fase 2)	0,80 x 2,10	INF-B (170 mm)	abre para quarto de hóspedes (sul)	batente leste, à esquerda de quem empurra
PC1	PC1 · giro metal vazado	Castelo da caixa d'água / cobertura	0,80 x 1,60	castelo leste (120 mm)	para fora (sobre o telhado do corpo baixo)	batente norte, à direita de quem está fora

NOTAS E HIPÓTESES

1. Somente arquitetura. Medidas em metros, com 2 casas; perfis e espessuras em mm. Portas: L x H = vão livre de passagem (entre batentes, do piso acabado ao batente superior), como no Q02 das EX-001/EX-002. Conferir os vãos na obra antes de fabricar. P10, P11 e P12: subsolo gourmet, FASE 2 (obra posterior à casa, EX-002).
2. Folhas, batentes (35 mm) e alizares (70 x 12 mm) de madeira: espécie, acabamento e cores a definir com a cliente; folhas de madeira conforme a NBR 15930 (referência). Portas de giro: 3 dobradiças e fechadura com maçaneta tipo alavanca; banheiros (P5, P6, P11) com tranqueta livre/ocupado; ferragens a definir com a cliente/fornecedor.
3. Padrão usual adotado em 11/10/2026 (reversível): batente de MADEIRA em 3 lados (2 ombreiras e travessa superior), sem travessa no piso (a soleira de granito faz a troca de piso); H = vão livre (do piso acabado à face de baixo do batente), com o batente superior acima de H: vão em osso = L + 2 batentes e H + batente + folga de assentamento (fornecedor), como nesta folha, nas plantas e nos cortes EX-004 a EX-006; portas de giro P3, P6, P7, P8, P11 e P12 com folha de 0,80, padrão de mercado (vão livre de 0,77 com a folha aberta a 90°).
4. Correr embutidas P1 e P5: kit de embutir (caixa, trilho e guias) do fornecedor, montado com a alvenaria e antes do revestimento; na faixa do kit, nenhuma tubulação embutida nem fixação (P1: o ripado da garagem fica na frente da faixa e é fixado fora dela); P1 (entrada) com fechadura de porta de correr com chave. Detalhe 6 / EX-016.
5. Correr aparentes P2 e P10: trilho de alumínio preto aparente sobre a verga (P2 1,70 e P10 2,00 m no modelo), com batente de parada nas pontas, guia de piso e fecho; folha afastada da face acabada (P10 sobre o tijolinho: conferir a folga na obra); puxador da P10 indicativo (sem peça no modelo). Detalhe 7 / EX-016.
6. P9 e PC1 em alumínio por fornecedor (projeto de fabricação, perfis, vedação e desempenho de terceiros; NBR 10821 como referência). Vidro da P9 temperado incolor 8 mm (Q02), conforme a NBR 7199. PC1 e VC1: alumínio preto brilhante (JSON cobertura.caixa_dagua); a EX-003 escreve "alumínio preto": vale o JSON.
7. Soleiras de granito no vão de todas as portas, no nível do piso acabado (detalhe 3 / EX-016); P9: detalhe 4 / EX-016 (trilho embutido: pendência); PC1 com soleira 0,05 acima do piso do castelo e pingadeira (detalhes 3 e 4 / EX-003).
8. Sentido de abertura pela convenção (legenda): giro com o triângulo tracejado de vértice nas dobradiças, visto pela face de quem empurra; correr com a seta no sentido da folha; na planta, a folha aberta e o curso. A mão de cada porta está no quadro de abertura.
9. NBR 9050 (referência para casa adaptável: vão livre de 0,80 m com a folha aberta a 90°): adotada a folha de mercado de 0,80, com a folha aberta (35 mm) dentro do vão; o vão livre real está cotado na planta (P3, P6, P7, P8, P11 e P12 com 0,77; P2 com 0,75). Maçanetas tipo alavanca.
10. PENDÊNCIAS (decisão do Cleber): P9: trilho inferior embutido na soleira (detalhe 4 / EX-016) x perfil de 50 mm sobre o piso (vista desta folha, modelo 3D e fachada EX-007); P5: espelho fixado na face da PI-3 sobre a faixa do kit (400 mm): espelho colado sem parafuso, espelho deslocado ou kit para o outro lado do vão; alizar de 70 mm sem espaço ao lado do vão (mm livres a partir da ombreira): P1: revestimento de pedra 50 mm; P8: parede PI-6 65 mm.
11. Ver o Q02 (EX-001/EX-002), os cortes EX-004 a EX-006, as fachadas EX-007 a EX-009, as vistas internas EX-010 a EX-013 e o quadro geral e os detalhes típicos na EX-016. Portões (folha de muro e portões) e guarda-corpos (folha de escada e guarda-corpo) não entram nesta série.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	POR
R04	**08/10/2026**	**Emissão do executivo (Cleber): cotas 2 casas, cobertura EX-003, caixa 1 x 3.000 L e porta PC1**	**KMZERO**
R04	07/10/2026	Revisão 4 ([redacted]lha clara, banheiros e pendentes da suíte	KMZERO
R03	07/10/2026	Revisão 3 (Cleber): entrada pela sala, cozinha nos fundos com a varanda	KMZERO
R02	06/10/2026	Revisão 2 (Cleber): varanda 1,50, subsolo gourmet aterrado, gourmet nos fundos, portas, interiores	KMZERO
R01	06/10/2026	Revisão 1 (Cleber): recuos 1,50, cozinha em U, piso +0,15, cobertura, subsolo gourmet	KMZERO
R00	29/09/2026	Emissão inicial — estudo preliminar	KMZERO

KMZERO | ENGENHARIA · ARQUITETURA

EMPREENDIMENTO	LOCAL	ETAPA
RESIDÊNCIA [redacted]	Rio Espera / MG	PROJETO EXECUTIVO

CONTEÚDO DA PRANCHA: **ESQUADRIAS — PORTAS**

DESENHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
KMZERO	Kleber Vieira Martins · Arquitetura	ART/RRT a emitir

REVISÃO	DATA	ESCALA	UNIDADE	CÓDIGO DA PRANCHA
R04	07/10/2026	1:25	metro (m)	AP-ARQ-EX-014

Direitos autorais reservados à KMZERO. Cliente: [redacted]

AVISO: Projeto executivo de ARQUITETURA (somente arquitetura). Implantação, aterro e arrimos dependem do levantamento planialtimétrico; estrutura, contenção e instalações ficam com os projetos complementares (terceiros).