


Hoja de Datos del Producto
InterAx™ NX850™ Geogrid


Tensar International Corporation se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto en cualquier momento. Es responsabilidad de quién diseña y de quién compra el asegurarse de que las especificaciones del producto son las vigentes y apropiadas para cada caso.

General

1. La geomalla es manufacturada utilizando una hoja de copolímero, co-extruida la cual es luego perforada y orientada. La estructura resultante consiste en costillas continuas y no-continúas formando aberturas en tres geometrías (hexágono, trapezoide y triángulo) interconectadas y un hexágono suspendido sin obstrucción.

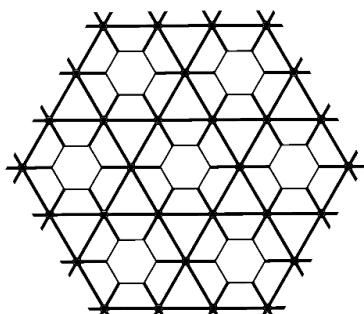

Tensar NX850 Geogrid
Vista en planta

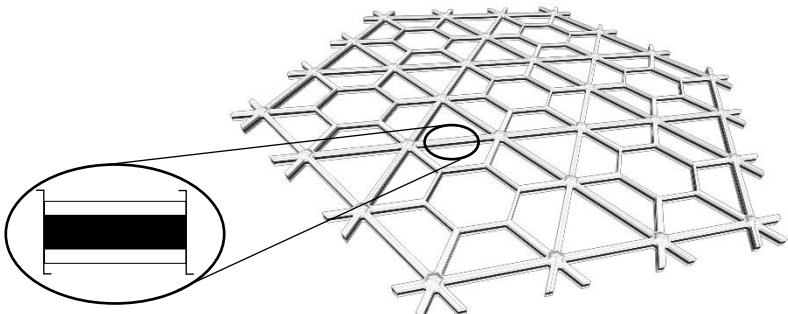

Tensar NX850 Geogrid
Vista en perspectiva

2. Las siguientes propiedades se utilizan para identificar el producto:

Propiedades para identificación ¹	General
- Geometría de las aberturas - Estructura - Geometría de las costillas - Longitud de costilla continua paralela⁽²⁾, mm (in) - Razón en la dimensión de costilla⁽³⁾ - Grosor del nodo⁽²⁾, mm (in) - Color	Hexagonal, Trapezoide y Triangular Integral y Co-extruida Rectangular 80 (3.2) > 1.0 4.5 (0.18) White / Black / White

Dimensiones y entrega

La geomalla debe ser entregada en campo en rollos identificados individualmente como NX850 o XPG6560 o NextGen-B. La geomalla se entregará en rollos de acuerdo con las siguientes dimensiones nominales:

- Ancho de rollo de 3.8 metros (12.5 pies).
- Largo de 60 metros (197 pies).

Notas

1. Excepto cuando se indique en contrario, los valores son mínimos promedio por rollo (MARV) siguiendo la norma ASTM D4759-02.
2. Dimensiones son nominales.
3. Razón de profundidad a grosor en la mitad de la costilla.

Tensar International Corporation
2500 Northwinds Pkwy., Ste. 500
Atlanta, Georgia 30009
Phone: 800-TENSAR-1
www.tensarcorp.com

La presente especificación reemplaza cualquier especificación previa para el antes descrito producto y no es válida para productos enviados antes del 1ro de febrero de 2012. Los nombres Tensar y InterAx son marcas registradas propiedad de Tensar International Corporation y/o de sus filiales en los Estados Unidos y en muchos otros países. Patentes y solicitudes de patente también están vigentes en Estados Unidos y otros países. La determinación final de la idoneidad de la información contenida en este documento y de la descripción del producto para un uso o aplicación específica y su método de utilización son responsabilidades únicas del usuario. Tensar International Corporation rechaza cualquier interpretación de garantía expresa, implícita o estatutaria, incluyendo y no limitado a cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un uso particular en relación con este u otros productos, tecnologías o servicios de la empresa. La información sujeta en el presente documento se debe interpretar al ser utilizada como una guía de referencia.