



# POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Wydział Informatyki

Katedra Sieci Komputerowych  
Sieci Urządzeń Mobilnych

Kamil Warpechowski  
Nr albumu 10709

Praca inżynierska  
Promotor:  
dr inż. Michał Tomaszewski

tutaj będzie zajebisty tytuł

Warszawa, 26 maja 2016

# **Spis treści**

<b>1 Wprowadzenie</b>	<b>4</b>
1.1 Rozszerzona rzeczywistość . . . . .	6
<b>2 Cel pracy</b>	<b>7</b>
<b>3 Implementacje</b>	<b>8</b>
3.1 Implementacja w technologii hologramu . . . . .	8
3.2 Implementacja w technologii mappingu 3d . . . . .	9
<b>4 Wykorzystane technologie</b>	<b>9</b>
4.1 Unity . . . . .	9
4.1.1 Dlaczego Unity . . . . .	10
4.1.2 Alternatywne rozwiązania . . . . .	10
4.1.3 Wybór języka programowania . . . . .	10
4.1.4 Unity IDE . . . . .	10
4.1.5 Licencja i koszty . . . . .	11
4.2 Android . . . . .	11
4.2.1 Android Studio . . . . .	11
4.2.2 Zależności . . . . .	12
4.3 Komunikacja sieciowa . . . . .	12
4.3.1 UNET . . . . .	12
4.3.2 HTTP (SOAP, REST) . . . . .	12
4.3.3 TCP . . . . .	12
4.3.4 UDP . . . . .	13
<b>5 Aplikacja główna</b>	<b>13</b>
5.1 Świat gry . . . . .	13
5.2 Aktorzy . . . . .	13
5.3 Kamery . . . . .	13
5.4 Prefabrykaty . . . . .	13
5.5 Logika biznesowa . . . . .	14
5.6 Serwer komunikacyjny . . . . .	14
<b>6 Aplikacja mobilna - kontroler</b>	<b>14</b>
6.1 Przyciski . . . . .	14
6.2 Informacje tekstowe . . . . .	16
6.3 Komunikacja sieciowa . . . . .	16

<b>7</b>	<b>Środowisko uruchomieniowe</b>	<b>16</b>
7.1	Serwer . . . . .	16
7.2	Aplikacja mobilna - kontroler . . . . .	17
<b>8</b>	<b>Implementacja na platformie Google Cardboard</b>	<b>17</b>
8.1	ArToolkit . . . . .	18
8.2	Markery . . . . .	19
8.3	Przykład implementacji . . . . .	20
8.4	Napotkane problemy i ograniczenia . . . . .	21
<b>9</b>	<b>Dalszy rozwój</b>	<b>22</b>

# 1 Wprowadzenie

Ludzie od lat przyzwyczaili się korzystać z elektroniki oraz internetu na standardowych urządzeniach elektronicznych. Na początku lat dziewięćdziesiątych do domów zaczęły trafiać komputery stacjonarne. Najpierw z modemami DSL<sup>1</sup>, a następnie ze stałymi łączami światłowodowymi. Na przestrzeni lat korzystanie z ekranu w połączeniu z klawiaturą i myszą stało się dla ludzi naturalne.

Przez ostatnią dekadę na rynku pojawiły się interfejsy dotykowe. Popularność smartfonów, a następnie tabletów oraz urządzeń typu Wearables<sup>2</sup> spowodowało, że coraz bardziej sporadycznie korzystamy z standardowej fizycznej klawiatury.

Ekrany dotykowe pojawiły się nie tylko na urządzeniach telekomunikacyjnych, lecz także jako monitory w komputerach pokładowych samochodów oraz instalowane są w zagłówkach w samolotach jako multimedialne centrum rozrywki <sup>3</sup>.

Przez ostatnie kilka lat narasta trend poszukiwania innych metod dostępu do danych, zwłaszcza multimedialnych. Obecnie wiele przedsiębiorstw prowadzi badania nad nowymi, bardziej naturalnymi dla ludzi interfejsami, które nie wymagałyby użycia standarodwych(sztucznych) urządzeń wejścia typu klawiatura czy myszka komputerowa.


Na przestrzeni lat interfejsy urządzeń elektronicznych ewoluowały pierwotnie z aplikacji sterowanych za pomocą wiersza polecań poprzez programy z graficznym interfejsem użytkownika (Graphic User Interface), aż do obecnie coraz bardziej popularnej i rozwijanej grupy interfejsów „naturalnych” (Natural User Interface).

---

<sup>1</sup>Digital Subscriber Line – technologia cyfrowego szerokopasmowego dostępu do Internetu[

<sup>2</sup><https://pl.wikipedia.org/wiki/Wearables>

<sup>3</sup><http://www.komputerswiat.pl/nowosci/wydarzenia/2012/28/boeing-z-androidem-na-pokladzie.aspx>

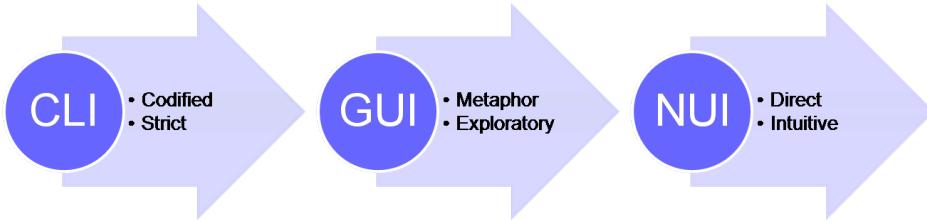

Rysunek 1: Ewolucja interfejsów użytkownika  
 źródło: [https://en.wikipedia.org/wiki/Natural\\_user\\_interface](https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_user_interface)

Wiele nowych urządzeń próbuje implementować sterowanie interfejsem użytkownika za pomocą gestów (np. Microsoft Kinect<sup>4</sup>), czy też za pomocą myśli (np. Emotiv<sup>5</sup>). Na rynku widać duże zainteresowanie nową formą kontroli urządzeniami, zwłaszcza tymi bardziej naturalnymi dla człowieka. Jednakże obecnie są to głównie eksperymenty nowej technologii. Nie ma na rynku obecnie wypracowanego popularnego standardu dostępu w grupie NUI.

W branży filmowej oraz gier wideo narasta trend używania nowych technologii do rozszerzania doznań jakie otrzymuje odbiorca. W kinach odbywają się coraz częściej projekcje filmów stworzonych w technologii trójwymiarowej. Natomiast w ostatnim czasie pojawiają się sale kinowe pozwalające na projekcję filmów trójwymiarowych wraz z dodatkowymi elementami takimi jak: drganie foteli, wiatr, dym, woda<sup>6</sup>. Jednakże w obecnej chwili taki format rozrywki jest dość drogi, gdyż wymaga specjalnie przygotowanej sali kinowej oraz okularów, które pozwalają tworzyć iluzję przestrzenną.

<sup>4</sup><http://www.xbox.com/pl-PL/xbox-one/accessories/kinect-for-xbox-one>

<sup>5</sup><http://emotiv.com>

<sup>6</sup><http://cinema-city.pl/4dx-info>

## **1.1 Rozszerzona rzeczywistość**

Coraz bardziej popularne staje się pojęcie rozszerzonej rzeczywistości (ang. augmented reality). Jest to zbiór różnych technologii pozwalającej łączyć świat rzeczywisty z wirtualnym. Jest to jeszcze mało popularny sposób interakcji, lecz w ostatnim dziesięcioleciu rozwój (zarówno urządzeń jak i specjalistycznego oprogramowania) jest bardzo dynamiczny.

Pierwsze próby w tej dziedzinie odbywały się jeszcze w latach sześćdziesiątych amerykański naukowiec oraz artysta Myron Krueger prowadził badania nad wirtualną oraz rozszerzoną rzeczywistością. Jest on twórcą pojęcia środowiska responsywnego. „Jest to środowisko w którym działania użytkownika odpowiadają na nie w sposób przemyślany poprzez złożony system środków wizualnych i akustycznych, oraz dostosowuje się do powstałych w ten sposób nowych warunków środowiska.”<sup>7</sup>. Stworzył on interaktywne instalacje takie jak Glowflow<sup>8</sup>, Metaplay<sup>9</sup> oraz Videoplac<sup>10</sup>.

Meta2, Wonderbook - opisać przykłady

---

<sup>7</sup><http://www.techsty.art.pl/hipertekst/cyberprzestrzen/krueger.htm>

<sup>8</sup><http://dada.compart-bremen.de/item/artwork/1347>

<sup>9</sup><http://dada.compart-bremen.de/item/artwork/1348>

<sup>10</sup><http://dada.compart-bremen.de/item/artwork/1346>



Rysunek 2: Wizualizacja Microsoft HoloLens  
źródło: <https://www.microsoft.com/microsoft-hololens/en-us/why-hololens>

## 2 Cel pracy

Celem niniejszej pracy jest stworzenie platformy do budowania gier oraz interaktywnych animacji prezentowanej za pomocą rozszerzonej rzeczywistości sterowanej za pomocą zdalnego kontrolera. Praca zawiera przykłady różnych implementacji w technologiach z rodzin AR.

Przykłady zastosowanie zestawu aplikacji:

- Prezentacje przestrzeni architektonicznych
- Rozrywka
- Reklama między innymi w miejscach użyteczności publicznych (np. centra handlowe)

### 3 Implementacje

Rozdział ukazujący różne podejścia do stworzenia implementacji sceny w w technologii rozszerzonej rzeczywistości. Jako środowisko badawcze wybrano salę - labolatorium znajdująca się w PJATK. Salę tę wybrano ponieważ znajduje się w podpiwniczeniu, co za tym idzie ilość światła dziennego jest znikoma, lecz wystarczająca do zastosowania urządzeń projekcyjnych w ciągu dnia. Dodatkowo w sali znajduje się rura cieplownicza poprowadzona po dwóch ścianach. Umiejscowienie tego elementu pozwala go wykorzystać do stworzenia wirtualnej sceny (np. animacja fal wody w środku rury).



Rysunek 3: Labolatorium PJATK  
źródło własne

Główym założeniem było stworzenie minigry opartej na grze z początku lat dziewięćdziesiątych o nazwie Lemmingi<sup>11</sup>


Tutaj opisać logikę gry

#### 3.1 Implementacja w technologii hologramu

---

<sup>11</sup><https://en.wikipedia.org/wiki/Lemmings>

Tutaj opisać próby i przemyślenia na temat hologramu na drzwiach.

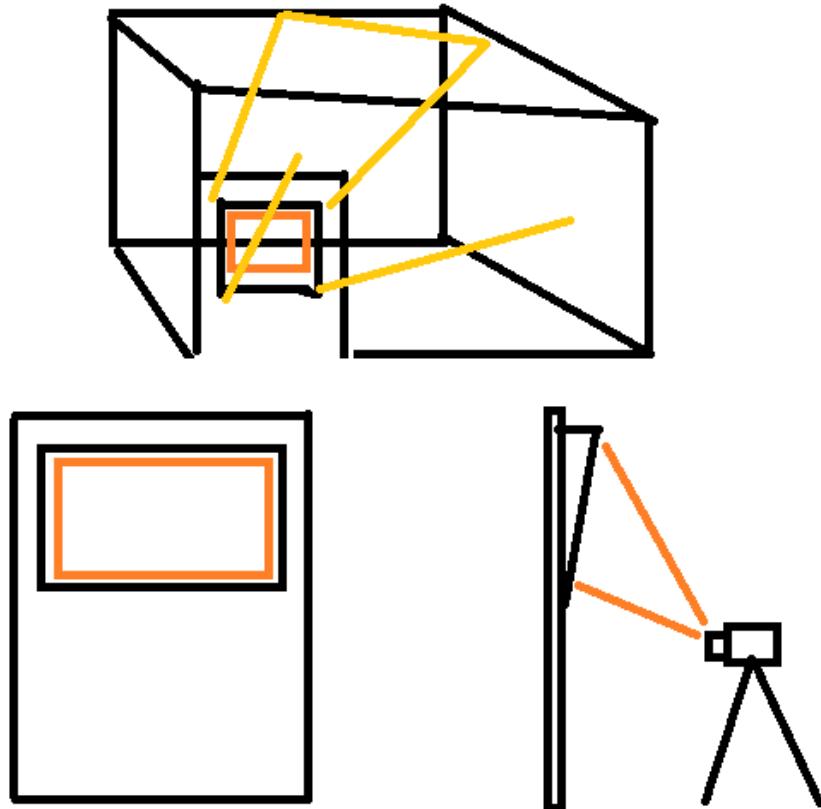

Rysunek 4: Poglądowy schemat działania  
źródło: własne

### 3.2 Implementacja w technologii mappingu 3d

Tutaj opisać próby i przemyślenia

## 4 Wykorzystane technologie

### 4.1 Unity

Unity jest obecnie najpopularniejszą platformą do tworzenia gier na wiele platform.

#### **4.1.1 Dlaczego Unity**

Najnowsza wersja posiada natywne wsparcie do rozszerzonej oraz wirtualnej rzeczywistości. Narzędzie te posiada prosty, ergonomiczny interfejs co ułatwia pracę.

Bardzo pomocnym dodatkiem do narzędzia jest „Assets Store”. Jest to wirtualny sklep z komponentami do tworzenia gry. W projekcie zastosowałem tekstury i obiekty 3D pochodzące z tego źródła.

#### **4.1.2 Alternatywne rozwiązania**

	Unity	Unreal Engine
Wsparcie języków programowania	C#, JavaScript, Boo	c++
Obsługa wielu ekranów	Tak	Nie
Wsparcie dla Google Cardboard	Tak	Nie

Tablica 1: Porównanie silników gier

#### **4.1.3 Wybór języka programowania**

Środowisko Unity wspiera obsługę skryptów (animacje oraz logika biznesowa) w kilku językach programowania: C#, UnityScript (zmodyfikowana wersja JavaScript) oraz w przeszłości Boo. Podjęto decyzję, by w projekcie użyć język C#, gdyż ów język jest najbardziej stabilny, posiada najbardziej rozbudowaną dokumentację oraz jest to najpopularniejszy język w specjalistycznej literaturze. Dodatkowym udogodnieniem jest to, iż język posiada wiele wbudowanych klas (np. do obsługi połączeń TCP) oraz niezliczoną ilość zewnętrznych bibliotek.

#### **4.1.4 Unity IDE**

Środowisko Unity jest multiplatformowe. Aplikacje można używać na dowolnym systemie operacyjnym. Jednakże edycja skryptów odbywa się za pomocą zewnętrznego narzędzia. W systemie Mac OS X jest to MonoDevelop, natomiast w systemie Windows jest to VisualStudio w wersji Community.

Opisywana aplikacja początkowo była tworzona na systemie Mac OS X, jednakże kołopoty ze środowiskiem MonoDevelop spowodowały decyzje o przeniesieniu środowiska na system Windows. Subiektywnie mogę stwierdzić, że stabilność oraz komfort pracy jest dużo lepszy w systemie Windows. Dodatkową alternatywą dla MonoDevelop może okazać się Visual Studio Code. Jest to prosty multiplatformowy edytor posiadający obsługę języka C# .

#### 4.1.5 Licencja i koszty

Unity jest zamkniętym, licencjonowanym oprogramowaniem. Darmowa wersja (Personal Edition) pozwala na nielimitowane użycie, jednakże jest to okrojona edycja. Szersze informacje o ograniczeniach wersji Personal zawarte są w kolejnych rozdziałach. Licencja pozwala na komercyjne użycie przy limicie zarobków na poziomie stu tysięcy dolarów. Komercyjna wersja (Professional Edition) jest płatna w modelu subskryencyjnym (75 dolarów za miesiąc)<sup>12</sup>. Na potrzeby opisywanego projektu zastosowano Unity w wersji Personal Edition.

## 4.2 Android

Naturalnym wyborem technologii przy tworzeniu aplikacji na urządzenie sterujące byłoby Unity, gdyż te środowisko pozwala na komplikacje kodu na urządzenia mobilne(systemy: iOS, Android, Windows Phone, Tizen itp<sup>13</sup>). Jednakże Unity w wersji Personal Edition nie pozwala na uruchomienie warstwy sieciowej na urządzeniach mobilnych.

Na potrzeby implementacji przykładowego urządzenia sterującego wybrano platformę Android, gdyż ma ona największy udział w rynku.<sup>14</sup> Proces tworzenia aplikacji na tą platformę przebiega w języku Java.

### 4.2.1 Android Studio

opisac

---

<sup>12</sup><https://store.unity3d.com/subscribe>

<sup>13</sup><https://unity3d.com/unity/multiplatform>

<sup>14</sup><https://www.netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx?qprid=10&zqpcustomd=1>

#### **4.2.2 Zależności**

1. Butter Knife

### **4.3 Komunikacja sieciowa**

Największym wyzwaniem było stworzenie dwukierunkowego protokołu komunikacyjnego pomiędzy serwerem (aplikacja napisana w środowisku Unity) oraz dowolnym kontrolerem lub w przyszłości innym urządzeniem wysyającym dane do aplikacji. Podstawowym założeniem było to iż, kontrolerem gry może być standardowy telefon komórkowy. Dodatkowo w przyszłości planowana jest rozbudowa o zdalne sterowanie za pomocą przeglądarki internetowej. Pierwotnie ozważane było użycie Bluetooth, jednak ograniczyłoby to zdalne sterowanie. Podjęto decyzję projektową o użyciu połączenia sieciowego. Rozważano następujące protokoły:

#### **4.3.1 UNET**

Unity wspiera natywną obsługę multiplayer - UNET, jednakże jest to zaknietý protokół. Komunikacja możliwa jest tylko pomiędzy aplikacjami stworzonymi w tym środowisku.

#### **4.3.2 HTTP (SOAP, REST)**

Komunikacja za pomocą HTTP (protokoły komunikacyjne takie jak np. SOAP, REST) są bardzo często spotykane. Jest to standard aplikacji internetowych. HTTP nadaje się do przesyłu dużych wolumenów danych, jednak niezbyt dobrze sprawdza się przy małych, lecz częstych połączeniach pomiędzy klientem, a serwerem. Duży narzut czasowy może spowodować transformację danych do oraz z formatu JSON lub XML. Jednakże dużą zaletą wspomnianych protokołów jest prostota implementacji w większości języków programowania, gdyż są już gotowe komponenty.

#### **4.3.3 TCP**

Opisać, że TCP jest ogólnie lepsze - socket, ale to jest nadal połączeniowy, więc lepiej by było udp


#### 4.3.4 UDP

opisać, że to najlepsze rozwiązanie - bezpolazeniowe

## 5 Aplikacja główna

tutaj będą makiety

### 5.1 Świat gry

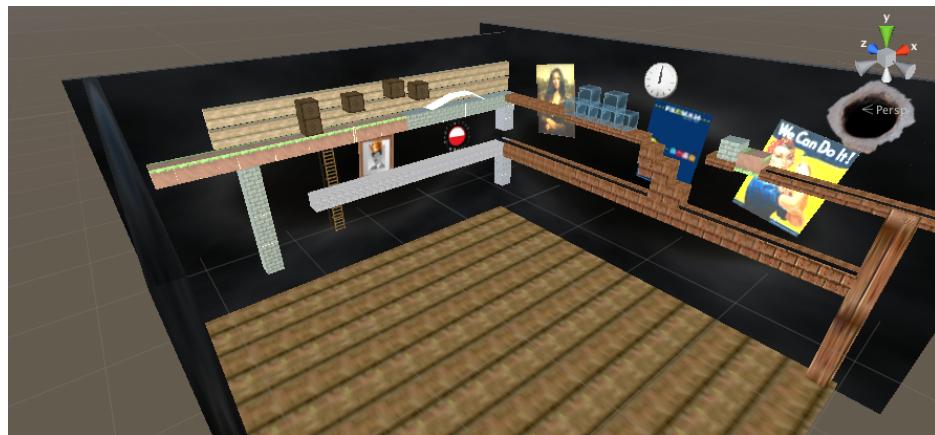

Rysunek 5: Model w środowisku Unity  
źródło: własne

### 5.2 Aktorzy



Tablica 2: Właściwości aktora

```
public void SendInfo() {  
    Network . SendMessage( "hasax_ "+this . hasAx );  
    Network . SendMessage( "hassh_ "+this . hasSh );  
    Network . SendMessage( "hasdrabina_ "+this . drabina );  
    Network . SendMessage( "isMove_ "+this . isMove );  
}
```

```
| }
```

Listing 1: Do Poprawy

### 5.3 Kamery

Platforma Unity wspiera do 8 wirtualnych kamer<sup>15</sup>. Każda z tych kamer może być prezentowana na oddzielnym fizycznym ekranie.

### 5.4 Prefabrykaty

W Unity możliwe jest używanie prefabrykatów (Prefabs<sup>16</sup>). Są obiekty lub grupy obiektów, które służą do wielokrotnego wykorzystywania. W Projekcie założono, że wszystkie reużwalne komponenty (dziedziczone pomiędzy scenami) będą prefabrykatami.

Dodatkowo aktorzy gry (generowane dynamicznie) są również prefabrykatami. Instancje aktora są tworzone podczas działania aplikacji.

Opisać prefabrykaty

---


<sup>15</sup><http://docs.unity3d.com/Manual/MultiDisplay.html>

<sup>16</sup><http://docs.unity3d.com/Manual/Prefabs.html>

## 5.5 Logika biznesowa

## 5.6 Serwer komunikacyjny

# 6 Aplikacja mobilna - kontroler

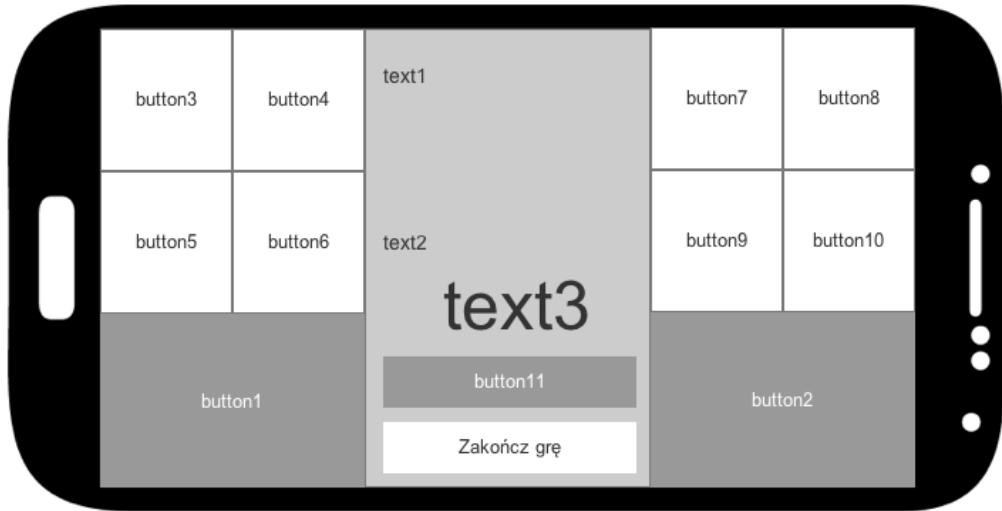

Rysunek 6: Makieta - układ przycisków

Głównym założeniem było stworzenie uniwersalnego kontrolera przygotowanego pod dowolny rodzaj gry, bądź innej wizualizacji stworzonej w środowisku Unity. Podczas uruchomienia kontrolera serwer wysyła statusy przycisków oraz pół tekstowych.

## 6.1 Przyciski

Każdy przycisk może zostać skonfigurowany poprzez ustawienie tekstu. Dodatkowo można zablokować przycisk podczas gdy nie jest on potrzebny w danym czasie.

Aby ułatwić pracę nad aplikacją stworzono pole wyliczalne (ENUM) zawierającą wszystkie przyciski.

```
public enum ButtonEnum {
```

```

    BTN1, BTN2, BTN3, BTN4, BTN5, BTN6, BTN7, BTN8,
    BTN9, BTN10, BTN11
}

```

Listing 2: Enum z przyciskami

Jednakże aby powiązać elementy „Button” z warstwy widoku (definicja XML) na kod przycisku należy stworzyć listę elementów. Będzie ona służyła do wyszukiwania przycisków oraz zmiany ich właściwości. Dodatkowo do każdego przycisku należy dodać obsługę zdarzeń. Po kliknięciu wysyłany będzie odpowiedni komunikat.

```

protected HashMap<ButtonEnum, Button> buttonsMap =
    new HashMap<ButtonEnum, Button>();

protected void mapButton(int btnId, final
    ButtonEnum btnName) {
    final Button button = (Button)
        findViewById(btnId);
    buttonsMap.put(btnName, button);

    button.setOnTouchListener(new
        View.OnClickListener() {
            public void onClick(View v) {
                sendToServer("button_" + btnName);
            }
        });
}

```

Listing 3: Metoda obsługująca przycisk

```

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
{
    super.onCreate(savedInstanceState);
}

```

```
    this.mapButton(R.id.button1, ButtonEnum.BTN1);
    this.mapButton(R.id.button2, ButtonEnum.BTN2);

}
```

Listing 4: Przykład mapowania przycisku

## 6.2 Informacje tekstowe

Pola tekstowe mogą mieć ustawioną dowolną treść w dowolnym czasie.

## 6.3 Komunikacja sieciowa

# 7 Środowisko uruchomieniowe

Powyżej opisana aplikacja została uruchomiona testowo w labolatorium na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

## 7.1 Serwer

Serwer został uruchomiony na komputerze przenośnym(laptop) posiadającym kartę graficzną umożliwiającą połaczanie dwóch zewnętrznych ekranów - projektorów. Pierwszy z nich został połączony za pomocą złącza cyfrowego HDMI, natomiast drugi łączem DVI.

## 7.2 Aplikacja mobilna - kontroler

# 8 Implementacja na platformie Google Cardboard

Innym przykładem implementacji projektu w rozszerzonej rzeczywistości może być platforma Google Cardboard<sup>17</sup>. Są to niskobudżetowe okulary stworzone przez firmę Google do wyświetlania wirtualnej rzeczywistości. Kartonowe okulary powstawały w celu wyświetlania obrazu stereoskopowego. Posiadają one miejsce do umieszczenia dowolnego telefonu komórkowego typu

---


<sup>17</sup><https://vr.google.com/cardboard/index.html>

smartphone. Do projektu wybrano wersję, która pozwala na umieszczenie telefonu w sposób taki, iż tylna kamera nie jest założona przez obudowę. Dzięki temu można użyć platformę Cardboard przeznaczoną pierwotnie tylko do wirtualnej rzeczywistości do stworzenia aplikacji wykorzystującą augmented reality.



Rysunek 7: Google Cardboard w wersji do samodzielnego złożenia  
źródło: <http://gizmodo.com/turn-your-android-into-a-virtual-reality-headset-with-g-1596026538>

Dzięki użyciu kamery użytkownik widzi obraz znajdujący się przed nim. Aby obraz był stereoskopowy należało stworzyć aplikację, która wyświetlić strumień danych z kamery dzieląc go na dwa obrazy (kolejno dla lewego oraz prawego oka).

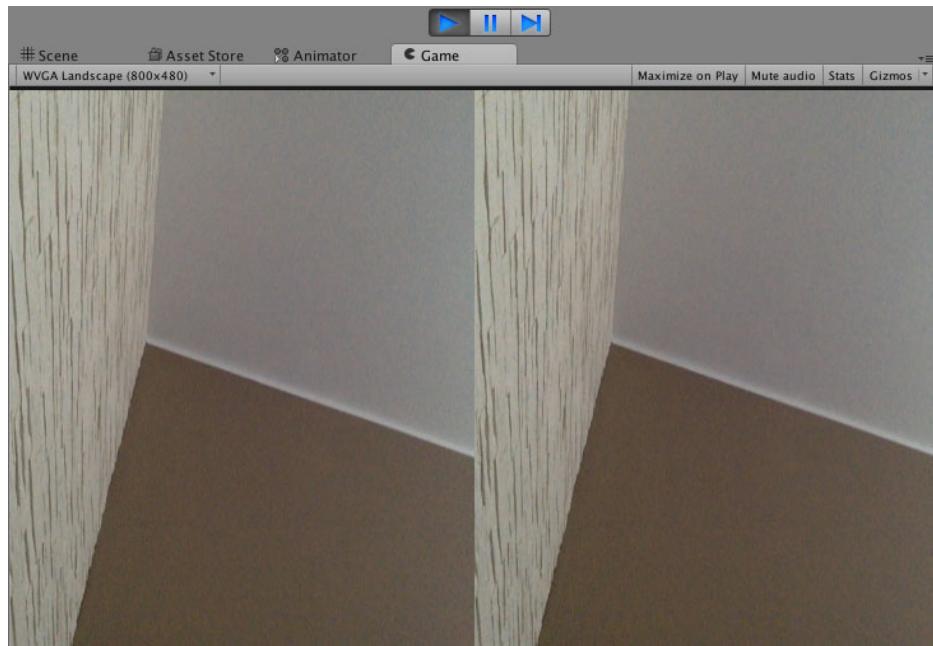

Rysunek 8: Ujęcie z kamery aparatu w obrazie stereoskopowym - scena w Unity  
źródło własne

## 8.1 ArToolkit

W celu wyświetlenia wirtualnych obiektów na obrazie z kamery rozbudowano aplikację z rodzaju pierwszego [uzupełić rozdział](#). Do platformy Unity doinstalowano zewnętrzny komponent ARToolkit<sup>18</sup>. Jest to biblioteka wydana przez University of Washington<sup>19</sup>, lecz obecnie upostępniona jest na licencji GNU. Kod źródłowy jest otwarty i rozwijany przez środowisko Open Source<sup>20</sup>.

## 8.2 Markery

Z pomocą tej biblioteki możliwe jest wykrywanie w obrazie z kamery markerów, czyli specjalnie przygotowanych czarno-białych obrazków (w najowej implementacji - wydrukowanych na kartkach), oraz nakładanie w ich miejsce

---

<sup>18</sup><http://artoolkit.org/>

<sup>19</sup><https://www.hitl.washington.edu/artoolkit/>

<sup>20</sup><https://github.com/artoolkit>

trójwymiarowych modeli lub całych scen. Dzięki bibliotece ArToolkit możliwe jest diagnozowanie pod jakim kątem padania oraz w jakiej odległości od urządzenia znajduje się marker. Umiejscowienie tagu analizowane jest w czasie rzeczywistym, co zapewni ciągłą korekcję ułożenia wirtualnych modeli względem ich realnych odpowiedników.



Rysunek 9: Przykład przygotowanego obrazka do rozpoznawania - marker

Szablony markerów można wykonywać we własnym zakresie. Aby zaimportować nowe obrazki do biblioteki ArToolkit należy przygotować specjalny plik binarny reprezentujący model markera.<sup>21</sup>.

---


<sup>21</sup><http://bit.ly/1YU199f>



Rysunek 10: Przykład zastosowania markera w ARToolkit  
źródło <http://arblog.inglobetechnologies.com/?p=421>

### 8.3 Przykład implementacji

Opisać prefabrykaty

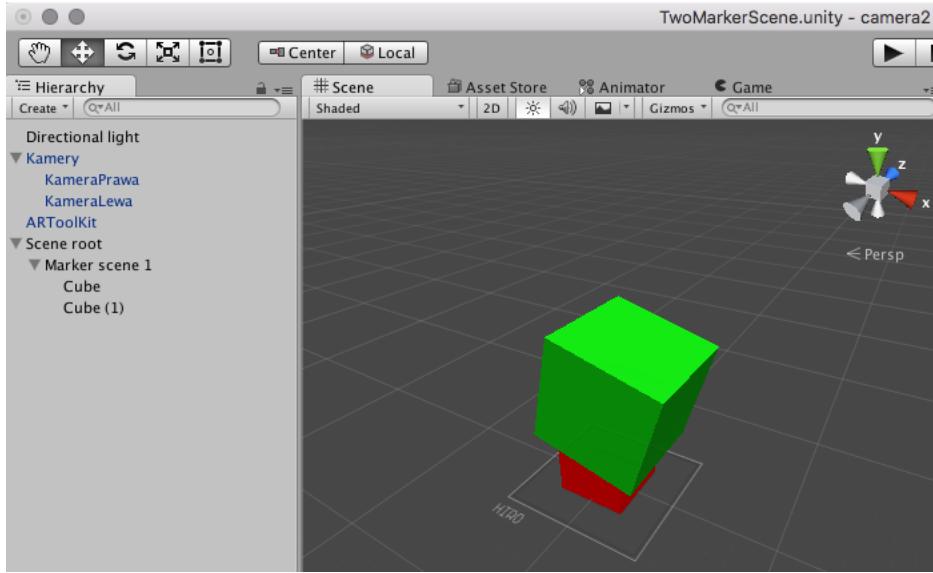

Rysunek 11: Podstawowa implementacja  
źródło własne

## 8.4 Napotkane problemy i ograniczenia

1. Proces renderowania musi odbywać się na telefonie komórkowym, gdyż obraz kamery jest ciągle analizowany. Przy dużych scenach stworzonych w Unity moc obliczeniowa urządzenia jest niewystarczająca.
2. Analizowanie pozycji markera przy nieustannie włączonej kamerze powoduje dużą drenację baterii urządzenia. Czas pracy na baterii jest mocno ograniczony
3. Unity w wersji Personal (darmowej) skompilowanej pod platformę mobilną (np. Android) nie udostępnia obsługi sieci (np. za pomocą połączenia TCP). Nie pozwala to na połączenie z zewnętrznym kontrolerem.
4. Sterowanie za pomocą kontrolera bez fizycznych przycisków z założonymi okularami Google Cardboard jest bardzo uciążliwe. W przyszłości należałoby rozważyć połączenie telefonu z zewnętrznym kontrolerem typu PAD<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup><https://pl.wikipedia.org/wiki/Gamepad>

## **9 Dalszy rozwój**

Opisać

## **Spis rysunków**

1	Ewolucja interfejsów użytkownika . . . . .	5
2	Wizualizacja Microsoft HoloLens . . . . .	7
3	Labolatorium PJATK . . . . .	8
4	Poglądowy schemat działania . . . . .	9
5	Makieta - układ przycisków . . . . .	14
6	Google Cardboard w wersji do samodzielnego złożenia . . . . .	17
7	Ujęcie z kamery aparatu w obrazie stereoskopowym - scena w Unity . . . . .	18
8	Przykład przygotowanego obrazka do rozpoznawania - marker . . . . .	19
9	Przykład zastosowania markera w ARToolkit . . . . .	20
10	Podstawowa implementacja . . . . .	21

## **Spis tabelic**

1	Porównanie silników gier . . . . .	10
2	Właściwości aktora . . . . .	13

## **Listings**

1	Do Poprawy . . . . .	13
2	Enum z przyciskami . . . . .	15
3	Metoda obsługująca przycisk . . . . .	15
4	Przykład mapowania przycisku . . . . .	16

## **Literatura**

[1] Building Microservices, Sam Newman , Wydanie 4, 2016