总体设计

一、模块职责

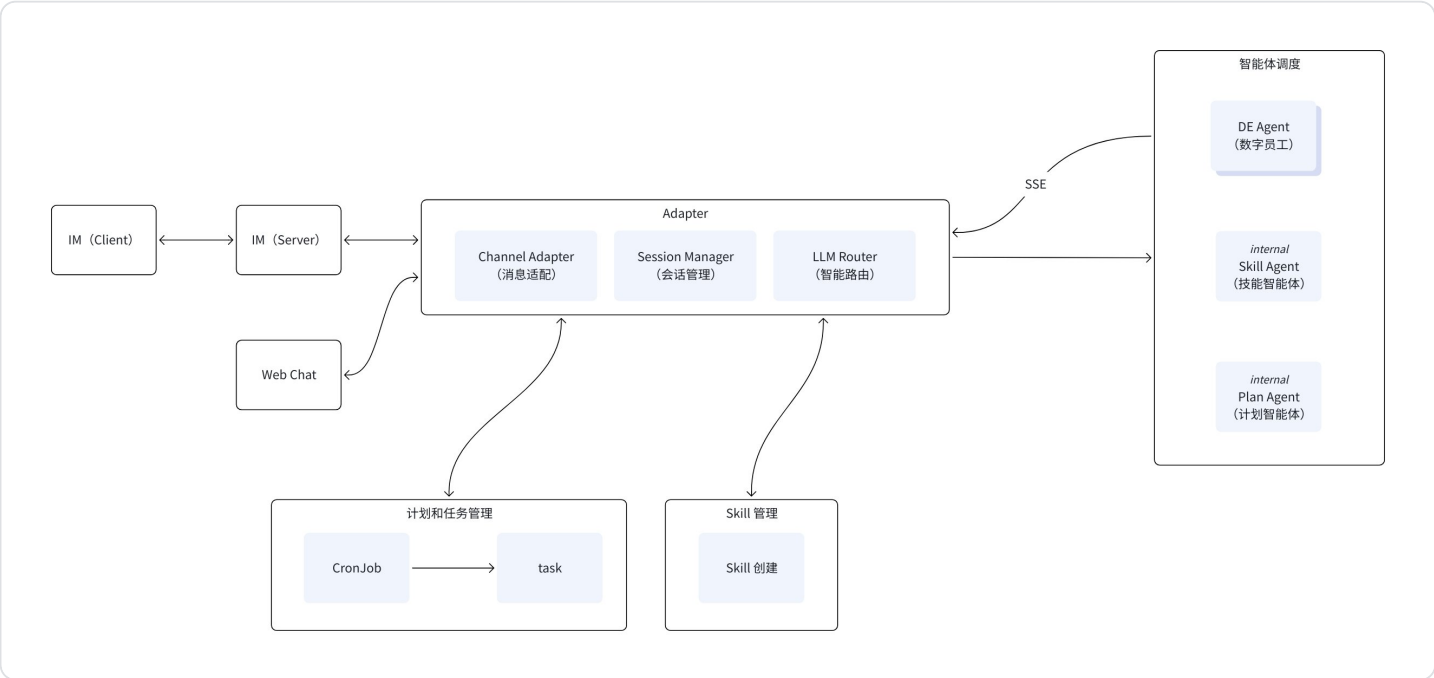

【Adapter】：

- Channel Adapter：
  - 负责在钉钉、飞书等通道和 Agent 之间进行数据结构的适配。
  - 监听消息总线，向通道返回来自 Agent 的输出。
- Session Manager：
  - 记录会话关系，将钉钉、飞书与内置 Chat 的会话 ID 与 Agent 的 Conversation ID 进行关联。
- LLM Router：
  - 根据 @ 指定下游 Agent。
  - 使用 LLM 对 User Message 进行意图识别，分发到不同的下游 Agent。

【智能体调度】：

- 负责根据路由输入调用智能体，并将智能体输出推送到消息总线。主要调用三类智能体：
  - DE Agent：数字员工对应的智能体。
  - Skill Agent：技能开发智能体。
  - Plan Agent：计划管理智能体。

【计划和任务管理】：

- 负责计划的管理、触发，以及任务消息的管理。

【Skill 管理】：

- 根据用户（管理员）意图创建 Skill，并发布到 Core。

二、消息流

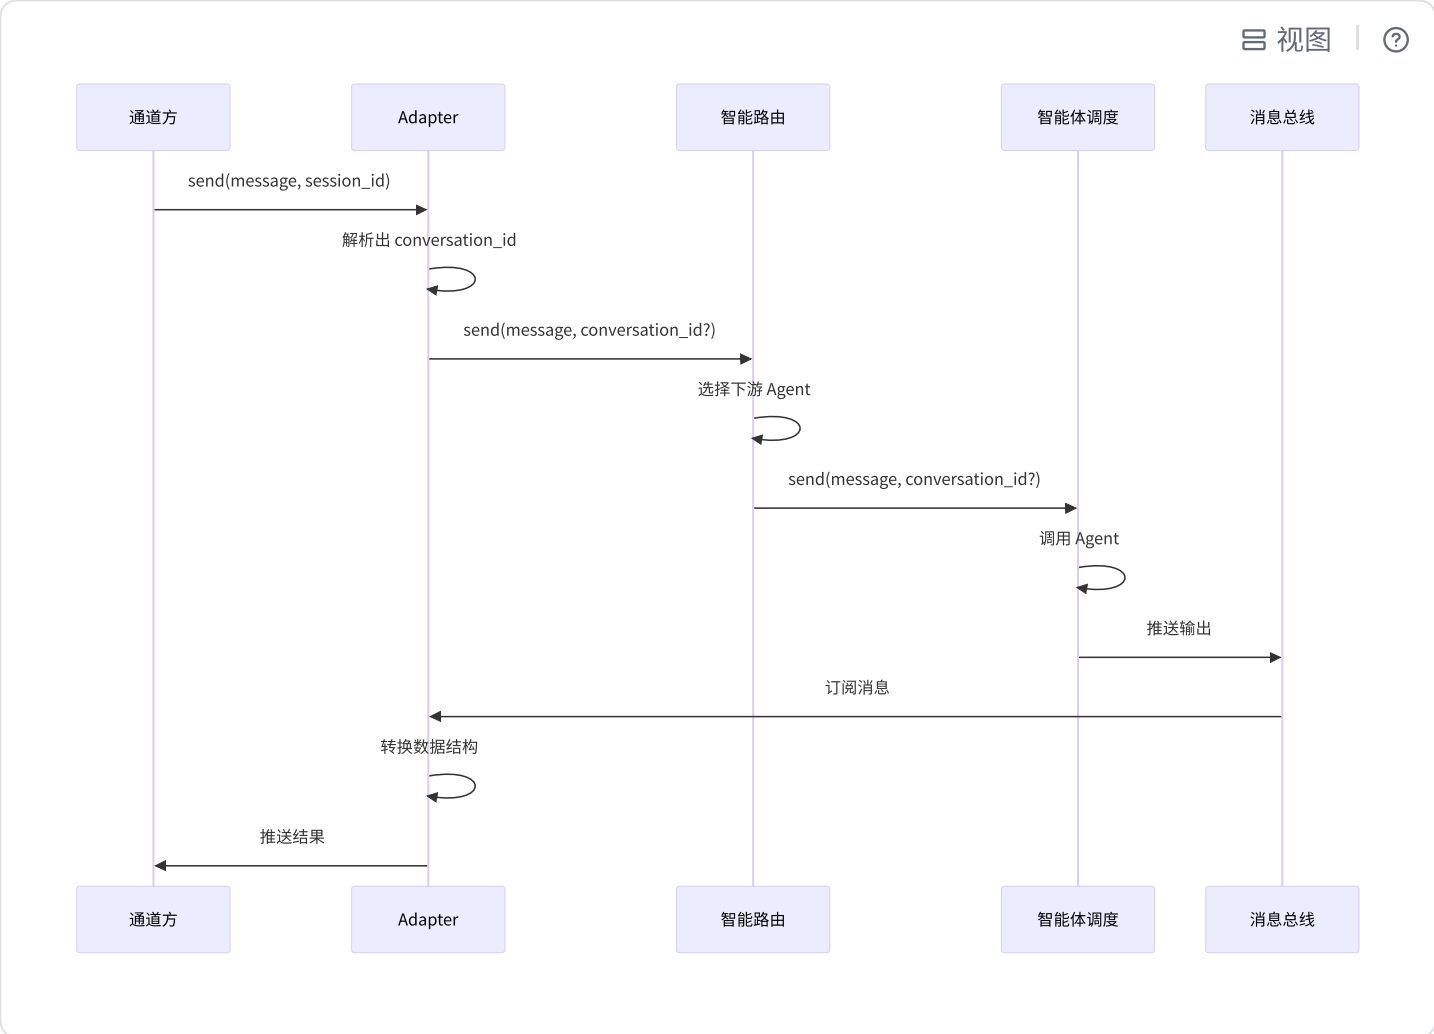

- Adapter 接收来自通道方的消息，消息需要标记所属会话。Adapter 需要维护通道会话与智能体会话的关系，并将消息在 通道会话 ↔ 智能体会话 之间流转。
- 智能路由的主要职责是选择合适的 Agent 发起会话/对话。（Adapter 是选择正确的会话）
- 智能路由包含两层判断：
  - 1、识别用户 @ 对象
  - 2、LLM 根据意图选择 Agent
- 智能体调度接受来自智能路由的目标Agent、消息、会话 ID，执行 Agent 并将 Agent 输出推送到消息总线
- Adapter 订阅来自消息总线的输出，然后选择正确的通道方会话进行返回。