


MINIHAT

#	Interfejs	Opis	HW	FW
1	CAN	Odbiór / (nadawanie) ramek CAN	K	V
2	Ethernet (LAN8720)	Podłączenie do komputera	V	V
3	USB	Podłączenie do komputera	V	K
4	MIPI (obsługa dotyku?)	Panel użytkownika	K	K
5	Bluetooth (sam moduł)	Podłączenie do telefonu, odbiór muzyki	K	K
6	Wyjście audio	Wyjście na głośniki	V	K

MCU

SMT32: H747IGTX

can 120ohm usb 90ohm ethernet ma 50ohm

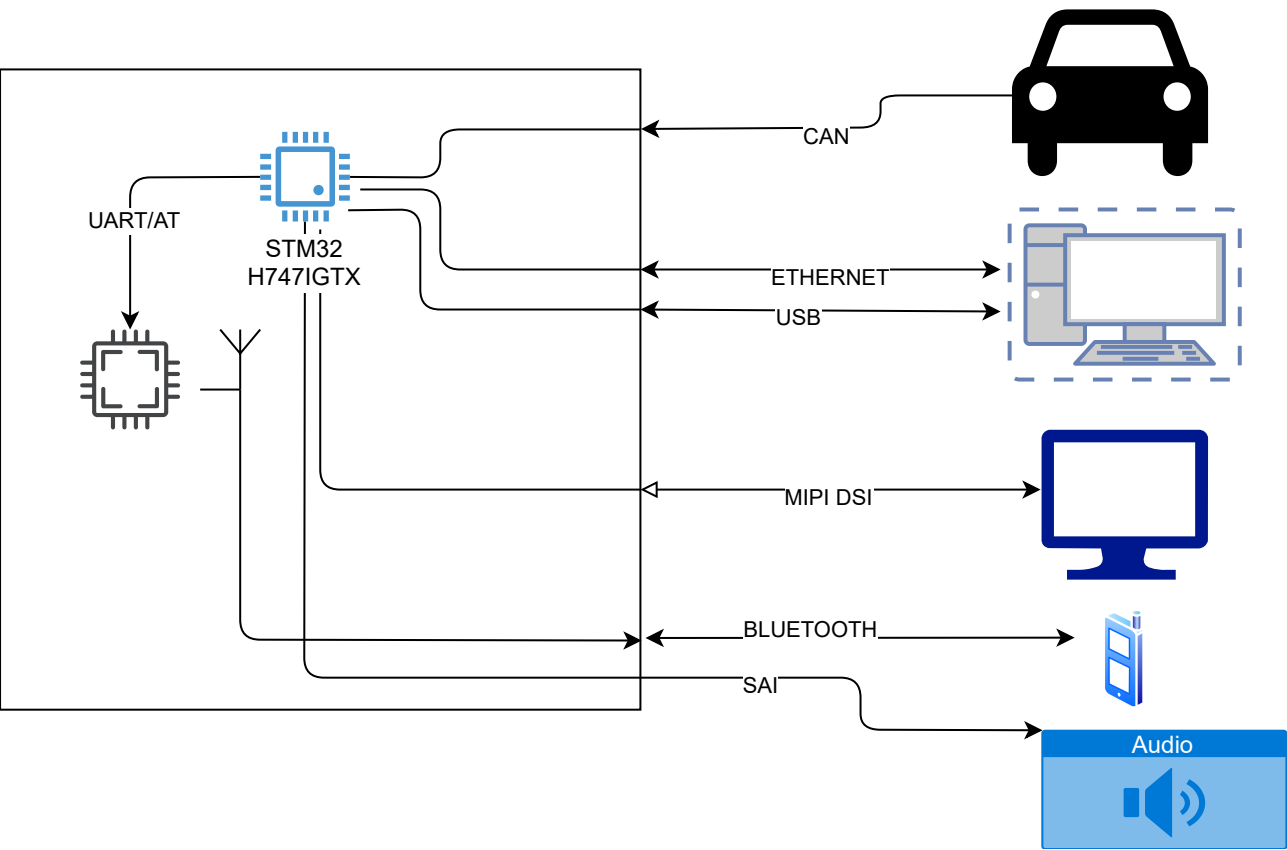

SRC

- [RM0399 Reference manual STM32H745/755 and STM32H747/757](#)
- [Introduction to LCD-TFT display controller \(LTDC\) for STM32 MCUs](#)

- [DS STM32H747x](#)