




KW-237 입면도

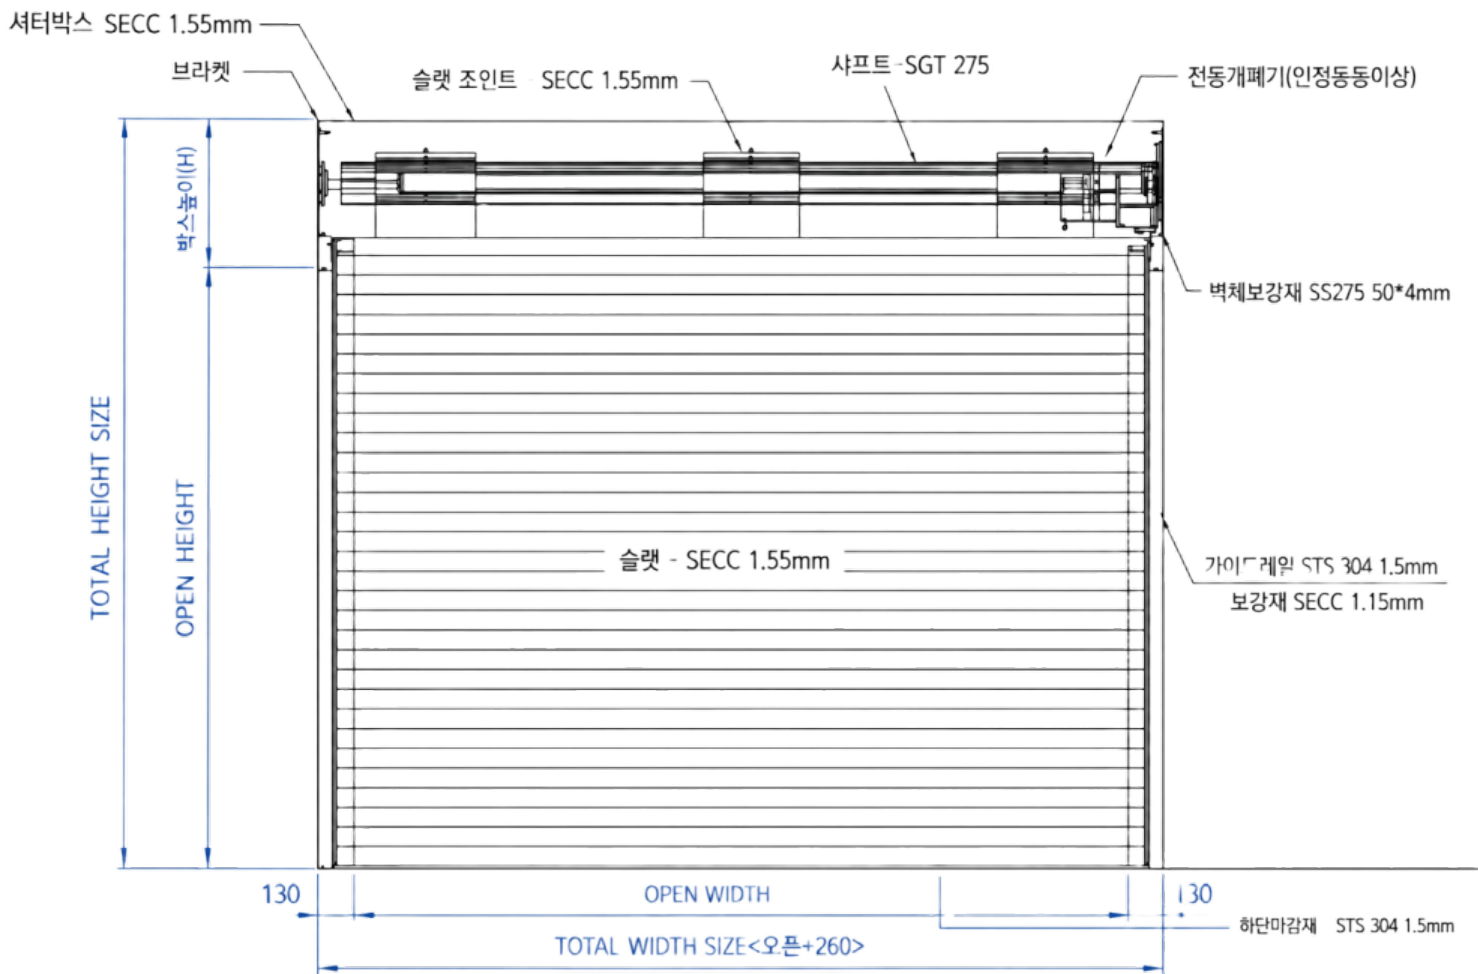

KW-237 평면도

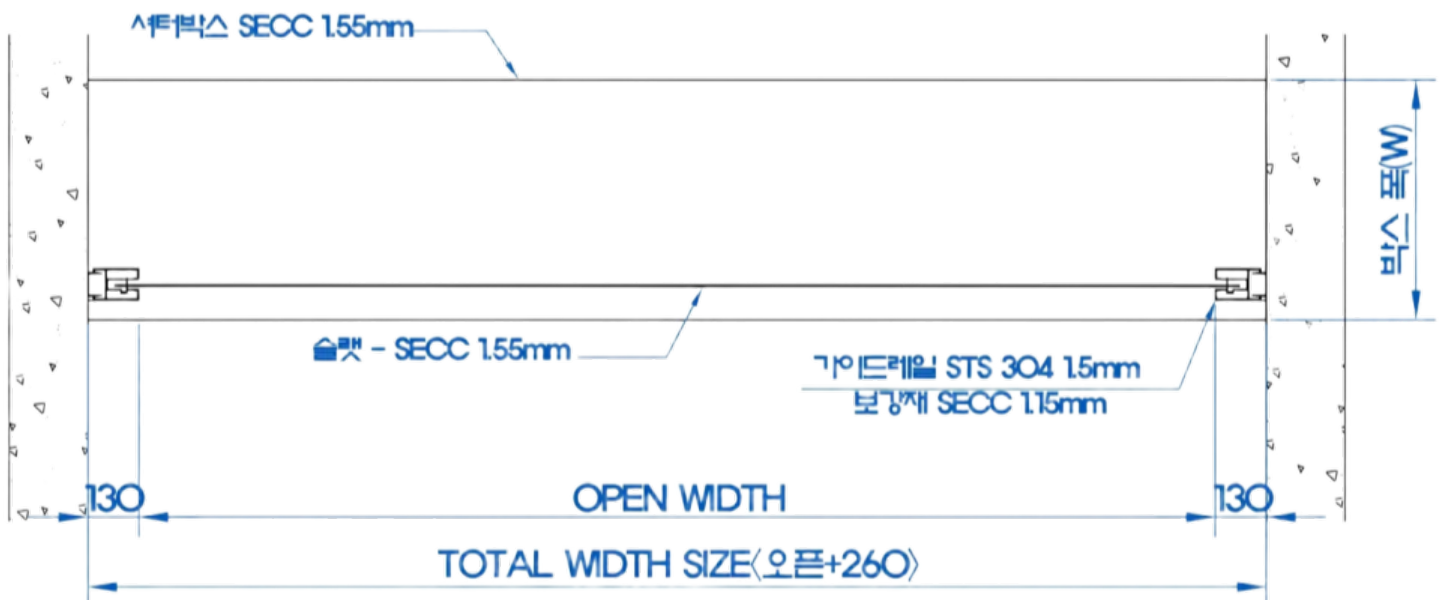


KW-237 입면도

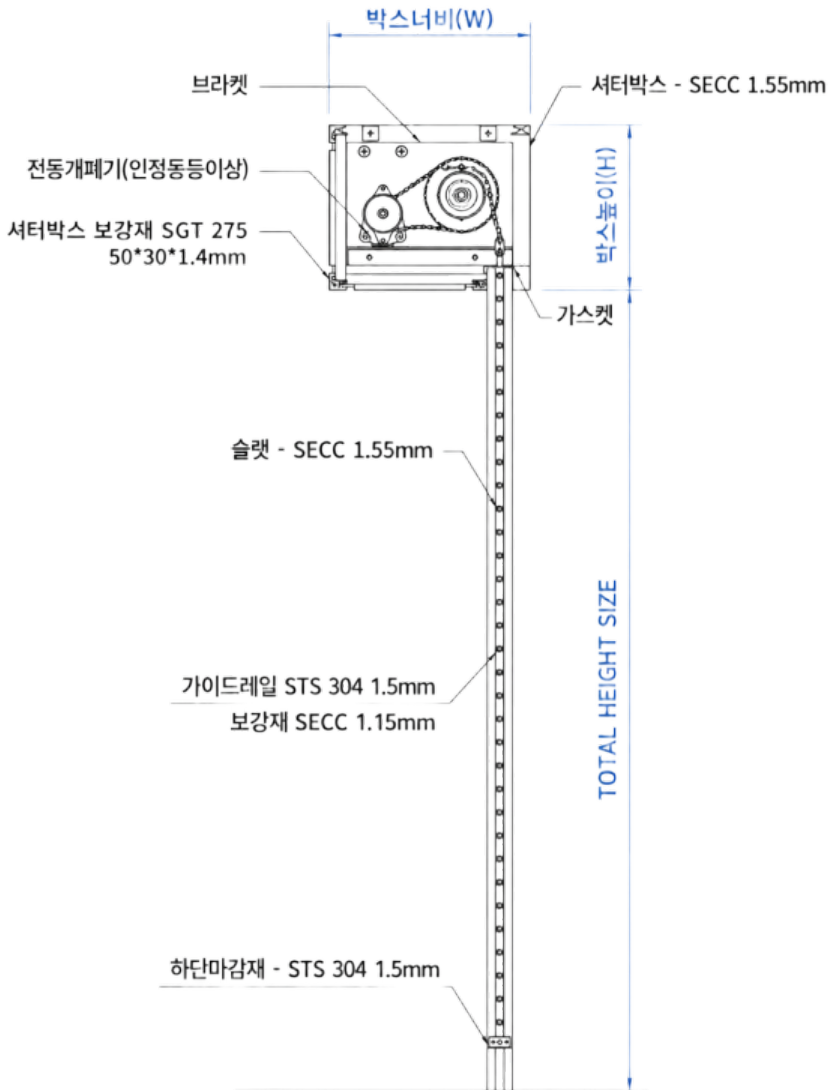

- ✓ 비차열 60분 품질인정
- ✓ 수직 개폐 방식
- ✓ STS304 가이드레일 적용
- ✓ 내구성 강화 구조
- ✓ 건축물 방화구획 적용

제품명	KW-237
인정 내용	수직 비차열 방화셔터 - 60분
슬랫	SECC 1.55mm
셔터박스	SECC 1.55mm
가이드레일	STS 304 1.5mm + SECC 1.15mm

KW-237 벽면형 가이드레일

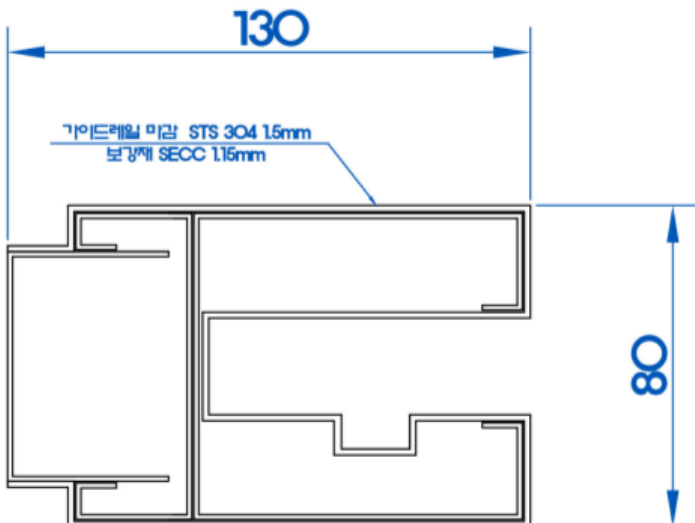

KW-237 전면형 가이드레일

