

1. 電氣的性能

- $$\begin{aligned} 1-1 & \text{ 全 抵 抗 值 } 50 \text{ k} \Omega \pm 20 \% \\ 1-2 & \text{ 定 格 電 力 } 0.05 \text{ W} \\ 1-3 & \text{ 定 格 電 压 } \text{ 定 格 電 压 } = \sqrt{P \cdot R} \quad (\text{V}) \\ & P: \text{ 定 格 電 力 抵 } (\text{W}) \\ & R: \text{ 公 称 全 抵 抗 值 } (\Omega) \end{aligned}$$

但し、定格電圧が最高使用電圧を超える場合、乙の最高使用電圧を定格電圧とする。
最高使用電圧：A. C. 50V D. C. 10V

参考資料

- ### 1-4 抵抗变化特性

变化特性	測定角度	規格(%)	$\frac{\text{端子1-2間出力電圧}}{\text{端子1-3間印加電圧}} \times 100\%$
B	150°	40~60	

- 1-5 殘留抵抗 50Ω 以下 (端子 1-2, 2-3 間共)

- | | | | |
|-----|--------|--|--------------------------------------|
| 1-6 | しゅう動雑音 | JISの測定方法により | 100mV未満 |
| 1-7 | 絶縁抵抗 | D.C.250Vにて、 | 100MΩ以上 |
| 1-8 | 耐電圧 | A.C.300Vにて、 | 1分間以上 |
| 1-9 | 相互偏差 | R1、R2の端子1-3間に
R1を基準として、端子1-2間の出力を測定する。
回転角 | 1(kHz)、2(V)の電圧を加え
150度にて
3dB以内 |


2. 機械的性能

- | | | |
|-----|----------|---|
| 2-1 | 全回転角度 | $300^{\circ} \pm 5^{\circ}$ |
| 2-2 | 回転トルク | $2 \sim 25 \text{ mN} \cdot \text{m}$ (但し、回転速度 $60^{\circ} / 1 \text{ 秒}$) |
| 2-3 | 軸の回転止め強度 | $0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ を加えて異常のないこと。 |
| 2-4 | はんだ耐熱性 | 下記条件にてはんだ付後、著しいガタ、接触不良を生じない事。 |

・ディップはんだ
使用基板：= 1.6mm銅箔張層板
フラックス：= 比重0.82以上、高粘度のフラックスを用い、発泡式フラックスに比べて厚さは、流入の板無の半分を目安とし、かつ基板表面にフラックスが板表面温度100℃以下、2分以内
ブリヒート：= 基板表面温度50℃±1秒
はんだ：= 260℃又は50℃
以上の工程を：1回又は2回通過する、時間3秒以内
・手はんだ：= 温度350℃以下、時間3秒以内

- 2-5 軸受ネジ締付強度 1 N・m以下にて使用のこと。

軸受ネジ締付強度について



をきき注
付ててご
縛足証、
ジ満保の
ネを左の
て図度す
態左強ま
状。付り
なす縛あ
うま。が
よしと合
のいん場
図願せい
左おまな
意

- ## 2-6 軸の押し引き強度

軸のスラスト方向に押し又は引きの力100Nを10秒間加え異常の無い事。

- 2-7 軸力夕

取付け面から30mmの位置に50mN・mの曲げモーメントを加えた時 0.6 X L / 30mm p-p以下 (Lは、軸長を示す)

3. 耐久性能

- | | | |
|-----|-----------|-------------|
| 3-1 | 抵抗体回転寿命特性 | 15,000 回転以上 |
|-----|-----------|-------------|



4. その他

- 4-1 他の性能は、JIS C 6443 普通級炭素系可変抵抗器による。
4-2 性温度範囲 -20°C ~ +70°C
4-3 硫使用 保存温度範囲 -40°C ~ +85°C

ALPS ELECTRIC CO., LTD.

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.			
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD				

NOTES
BUSHING MATERIAL ----- ZINC ALLOY DIE CASTING
SHAFT MATERIAL ----- ALUMINUM

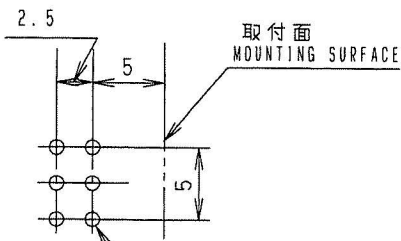
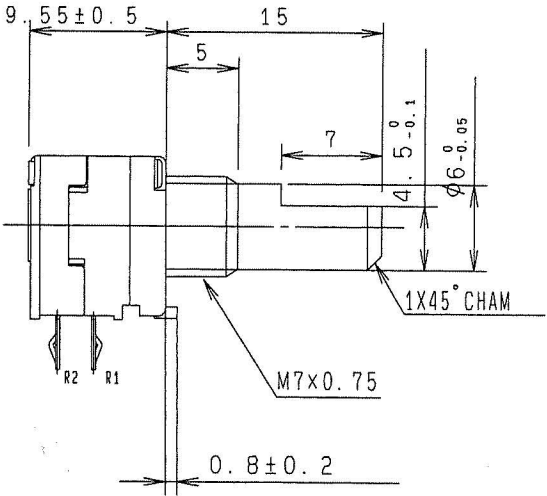


端子取付穴寸法図 (挿入側より見た図)
(許容差±0.1) 6- $\phi 1^{+0.1}_{-0}$ 穴 HOLES

MOUNTING HOLE DETAIL
(TOLERANCE±0.1)
VIEWED FROM
MOUNTING SIDE

重量 3.9g

LOCATING LUG DETAIL
シャシ止めの詳細図

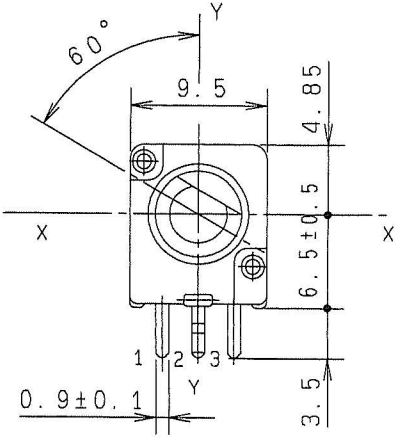

上図は軸を反時計方向に
回し切った状態を示す。
SHAFT SHOWN IN
FULL CCW POSITION

指定なき部分の許容差 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPEC	
$L \leq 10$	±0.3
$10 < L < 100$	±0.5
$100 \leq L$	±0.8
角度 ANGULAR DIMENSION	±5°

SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD	

ALPS ELECTRIC CO., LTD.

UNIT
m m

