

产品中心

视觉光源、光源控制器、工业相机、工业读码器等全栈多元产品布局

首页 > 产品中心 > 工业相机 > CA系列工业面阵相机



工业相机MV-CA013-21UC

海康机器人工业相机，130万像素USB 3.0面阵相机，PYTHON1300，彩色

<



>

功能特性	应用环境	技术规格	相关资料	相关产品
------	------	------	------	------

功能特性

功能特性

支持自动或手动调节增益、曝光时间等，手动调节LUT、Gamma校正等

支持自定义ROI，支持水平镜像和垂直镜像

支持硬触发、软触发以及自由运行模式

结构紧凑，外形尺寸29mmx29mmx30mm，适用于较小的安装要求


兼容USB3 Vision 协议及GenICam标准，可与第三方软件平台无缝连接

应用环境

技术规格

型号	型号	MV-CA013-21UC
	名称	130万像素USB 3.0面阵相机，PYTHON1300，彩色
性能	传感器类型	CMOS,全局快门
	传感器型号	OnSemi PYTHON1300
	像元尺寸	4.8 μm×4.8 μm
	靶面尺寸	1/2"
	分辨率	1280×1024
	最大帧率	210 fps@1280×1024 Bayer RG 8
	动态范围	59.6 dB
	信噪比	39.8 dB
	增益	0 dB ~15 dB
	曝光时间	65 μs ~ 10 sec
	快门模式	支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式
	黑白/彩色	彩色
	像素格式	Mono 8/10/12 Bayer RG 8/10/10Packed/12/12Packed YUV422Packed,YUV422_YUYV_Packed RGB 8,BGR 8
	Binning	支持1×1,1×2,1×4,2×1,2×2,2×4,4×1,4×2,4×4
	下采样	支持1×1,2×2
电气特性	镜像	支持水平镜像、垂直镜像
	数据接口	USB3.0,兼容USB2.0
	数字I/O	6-pin P7接头提供供电和I/O:1路光耦隔离输入(Line0),1路光耦隔离输出(Line1),1路双向可配置非隔离IO(Line2)
	供电	12 VDC,支持USB供电
结构	典型功耗	3 W@5 VDC(USB供电)
	镜头接口	C-Mount
	外形尺寸	29 mm×29 mm×30 mm
	重量	约56 g
	IP防护等级	IP30(正确安装镜头以及线缆的情况下)
一般规范	温度	工作温度0~50°C,储藏温度-30~70°C
	湿度	20%~80% RH无冷凝
	软件	MVS或者兼容USB3 Vision协议的第三方软件
	操作系统	Windows XP/7/10/11 32/64bits,Linux 32/64bits以及MacOS 64bits
	协议/标准	USB3 Vision,GenICam
	认证	CE,RoHS,KC

外形尺寸

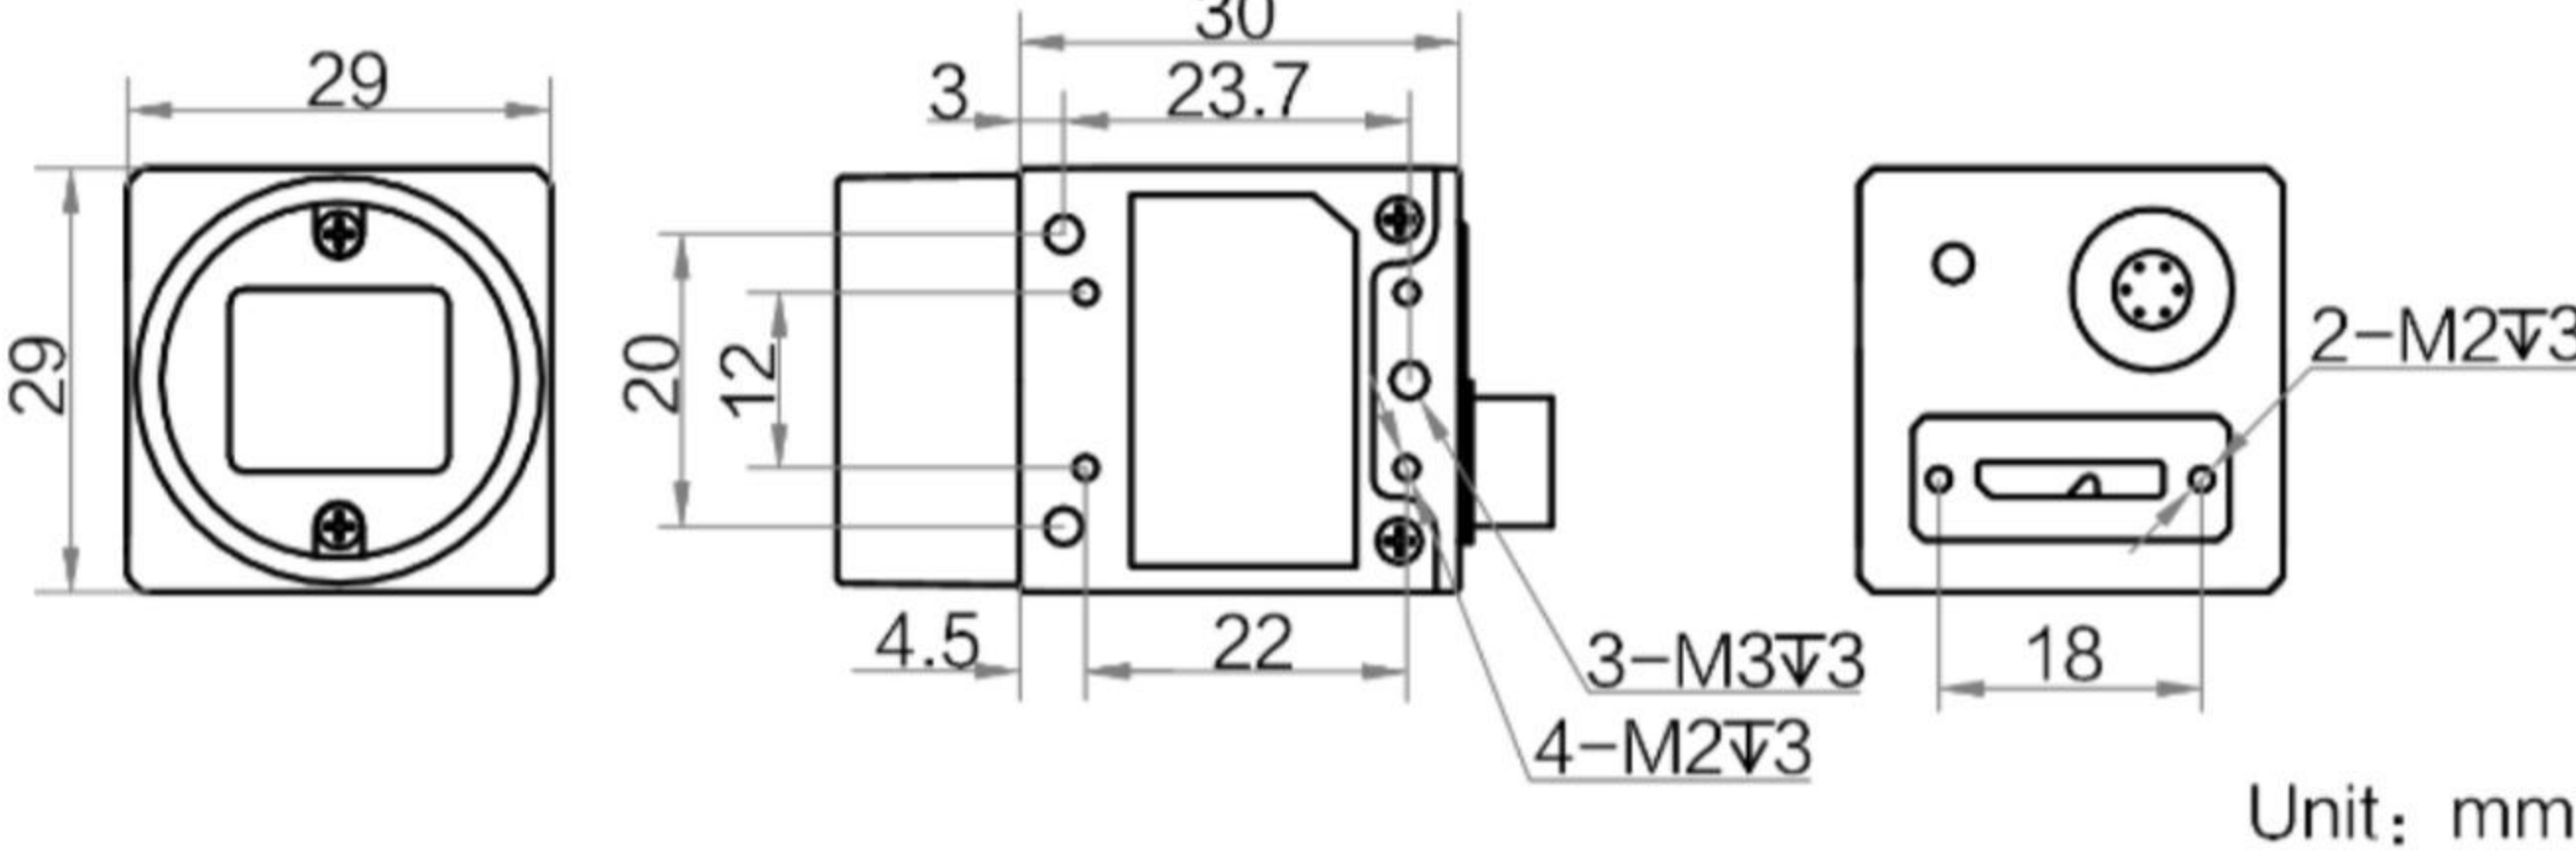

Unit: mm

相关下载

相关产品



工业相机MV-CA003-21UC

30万像素USB 3.0面阵相机，PYTHON300，彩色，海康工业相机

查看更多 >



工业相机MV-CA003-20GC

30万像素网口面阵相机，PYTHON300，彩色，海康工业相机

查看更多 >



工业相机MV-CA004-10GM

40万像素网口面阵相机，IMX287，黑白，海康工业相机

查看更多 >



产品中心

标准光源

非标光源

光源控制器

工业相机

工业读码器

工业镜头

工控/视觉控制器

图像采集卡

相机/读码器线材

棱镜

解决方案

产品解决方案

行业解决方案

应用案例

3C电子行业

SMT行业

半导体行业

触摸屏行业

光伏行业

新闻中心

新闻资讯

产品推介

下载服务

服务支持

下载中心

合作伙伴

关于我们

公司简介

企业文化

视频中心

联系我们

加入我们



张生

13048867494



王生

13424233122

快速链接:

友情链接:

Copyright © 2023 深圳市晶庆光电有限公司版权所有

友情链接

粤ICP备13034520号-1