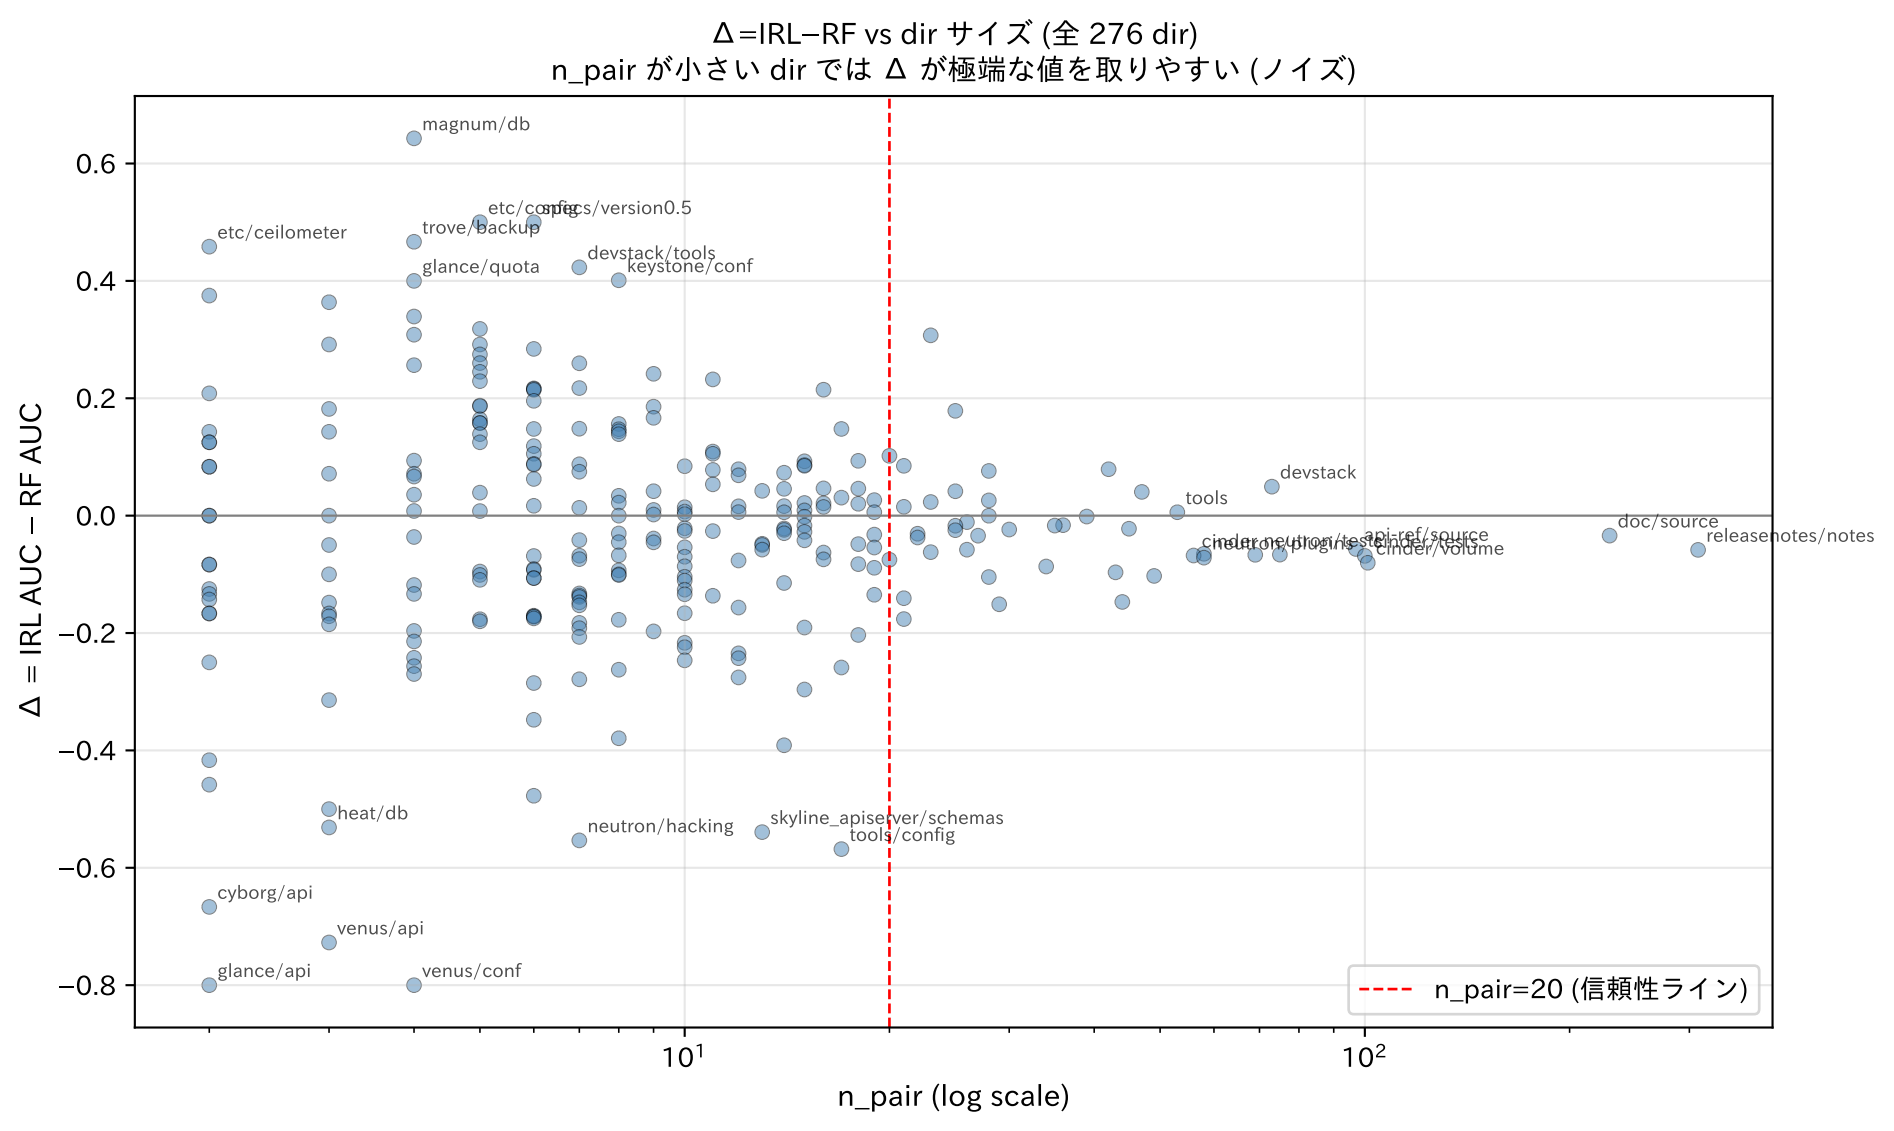
Δ=IRL−RF vs dir サイズ (全 276 dir)
n_pair が小さい dir では Δ が極端な値を取りやすい (ノイズ)
Δ = IRL AUC − RF AUC
n_pair (log scale)
n_pair=20 (信頼性ライン)
magnum/db
etc/ceilometer
trove/backup
etc/congress/version0.5
devstack/tools
glance/quota
keystone/conf
devstack
tools
doc/source
releasenotes/notes
heat/db
neutron/hacking
skyline_apiserver/schemas
tools/config
cyborg/api
venus/api
glance/api
venus/conf
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
10^1
10^2