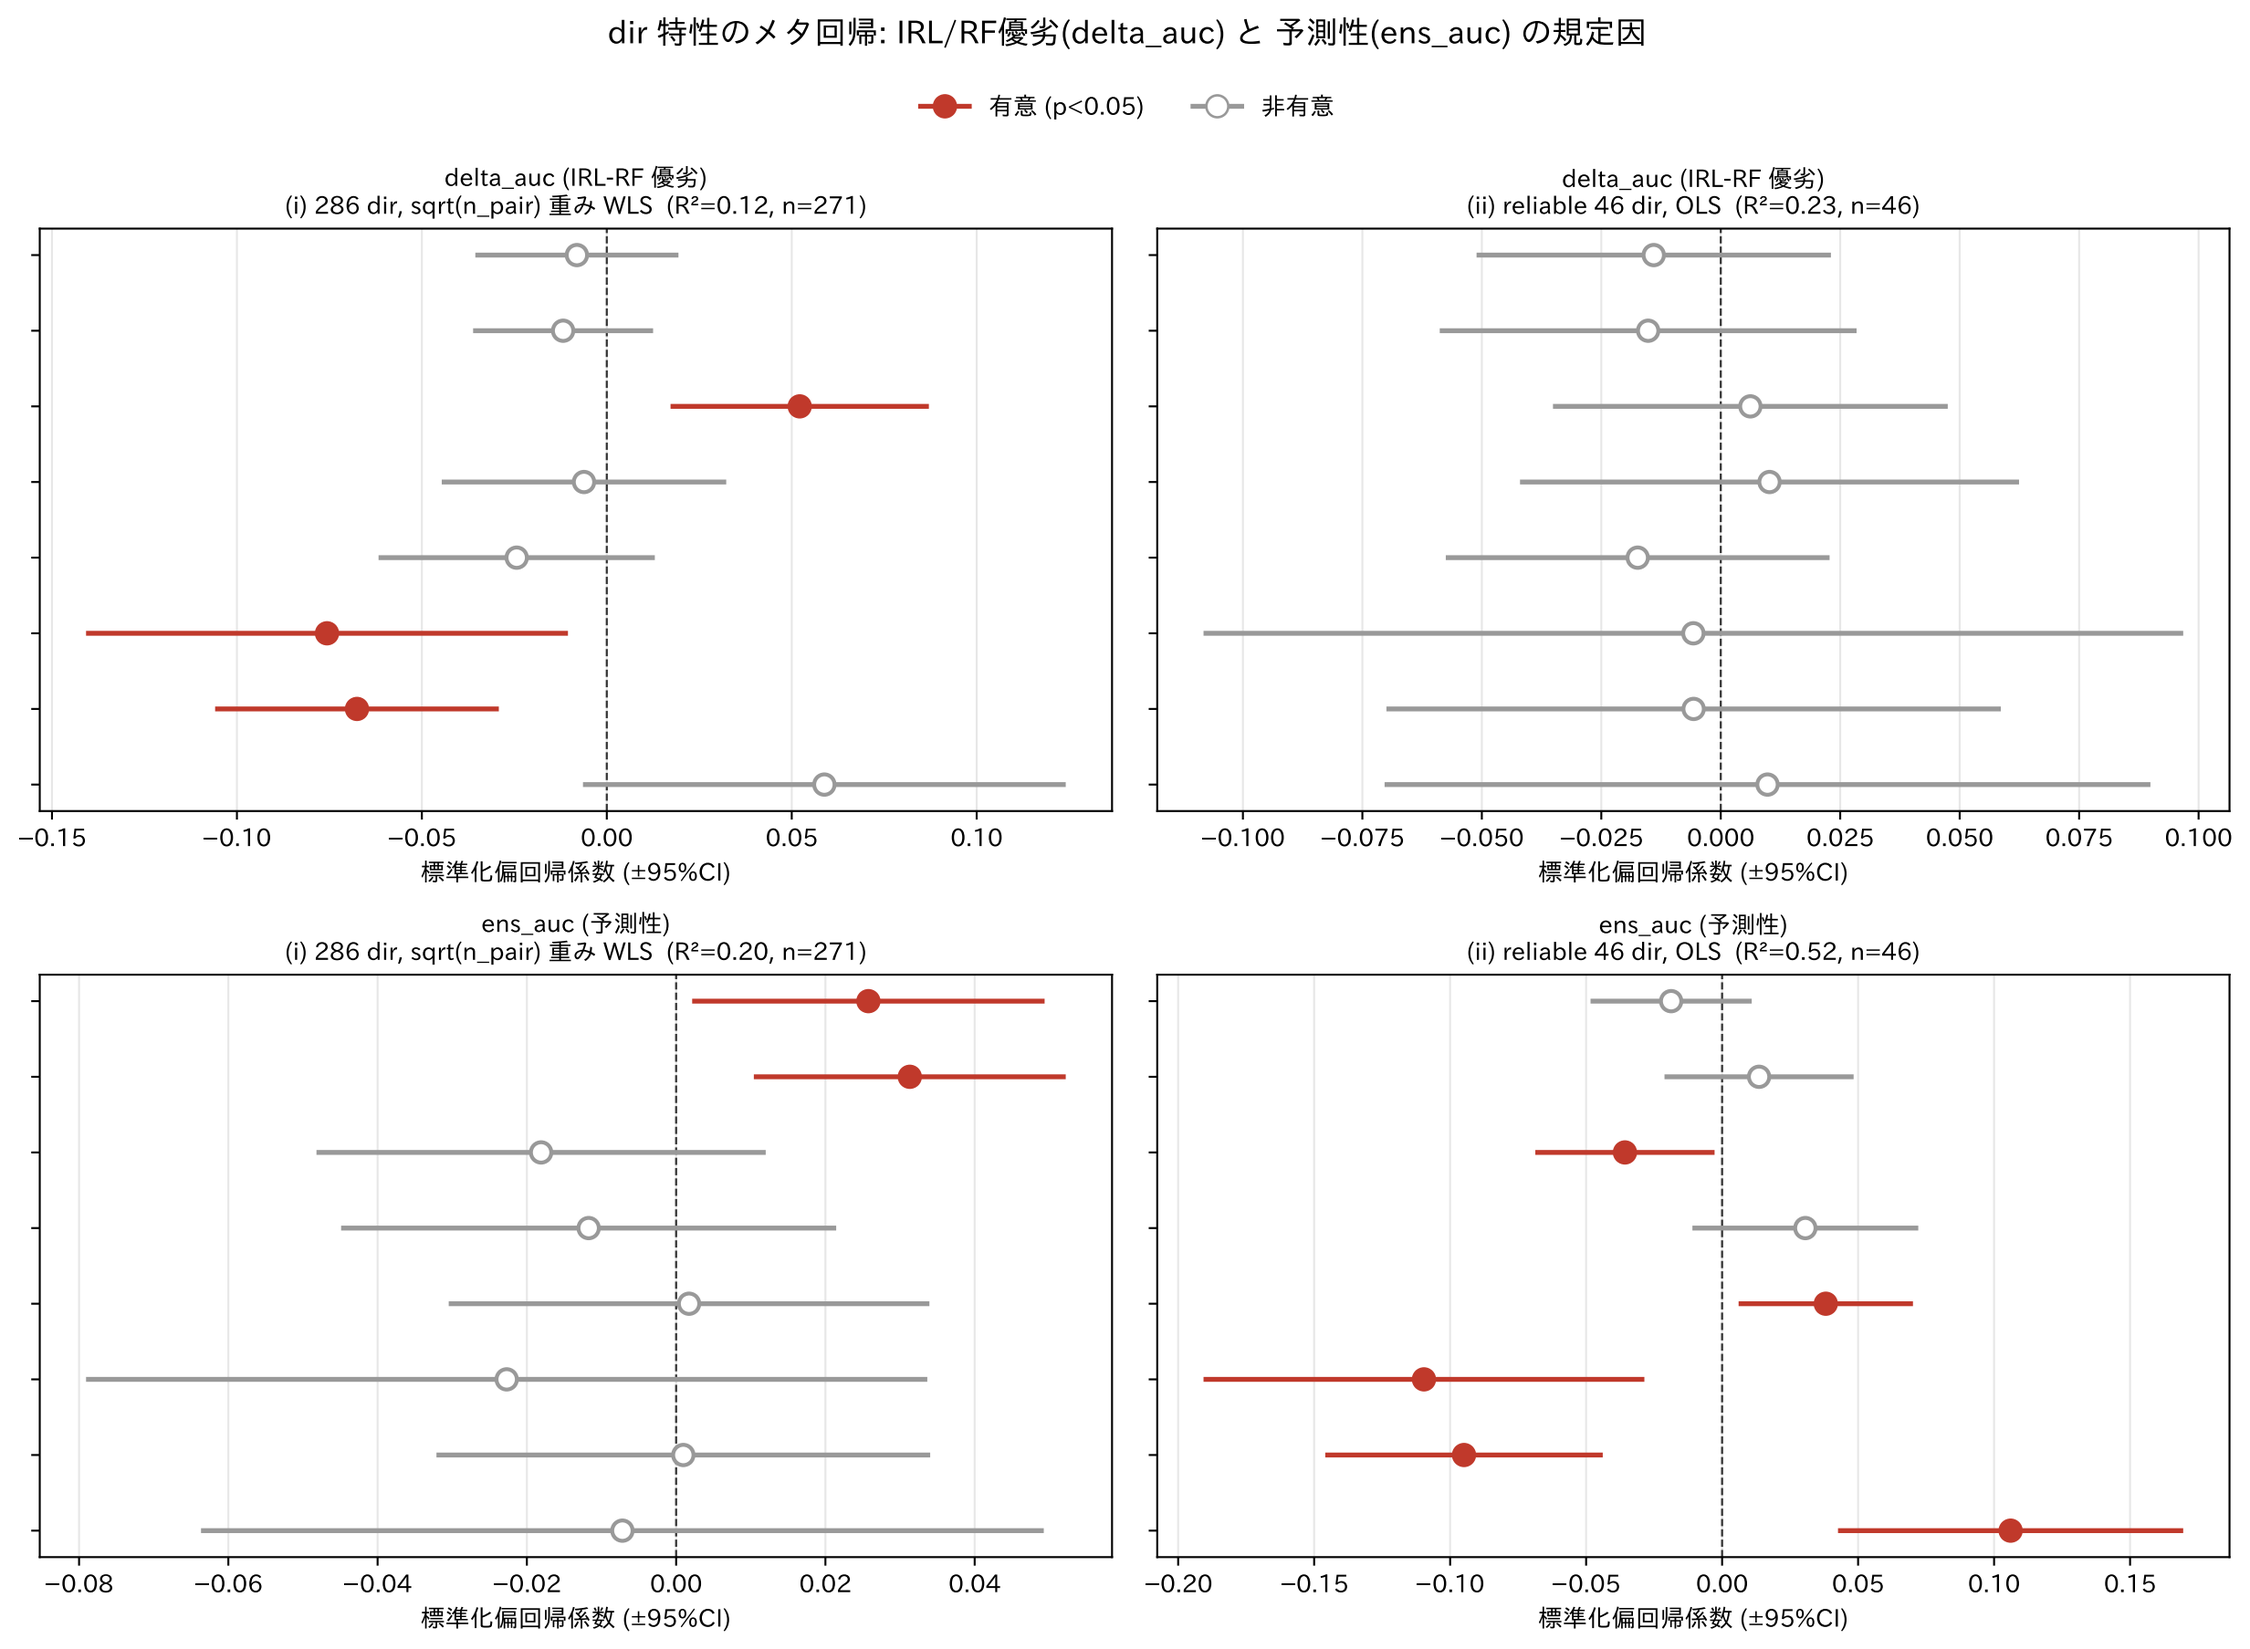
dir 特性のメタ回帰: IRL/RF優劣(delta_auc) と 予測性(ens_auc) の規定因
有意 (p<0.05)
非有意
delta_auc (IRL-RF 優劣)
(i) 286 dir, sqrt(n_pair) 重み WLS (R²=0.12, n=271)
−0.15
−0.10
−0.05
0.00
0.05
0.10
標準化偏回帰係数 (±95%CI)
delta_auc (IRL-RF 優劣)
(ii) reliable 46 dir, OLS (R²=0.23, n=46)
−0.100
−0.075
−0.050
−0.025
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
標準化偏回帰係数 (±95%CI)
ens_auc (予測性)
(i) 286 dir, sqrt(n_pair) 重み WLS (R²=0.20, n=271)
−0.08
−0.06
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
標準化偏回帰係数 (±95%CI)
ens_auc (予測性)
(ii) reliable 46 dir, OLS (R²=0.52, n=46)
−0.20
−0.15
−0.10
−0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
標準化偏回帰係数 (±95%CI)