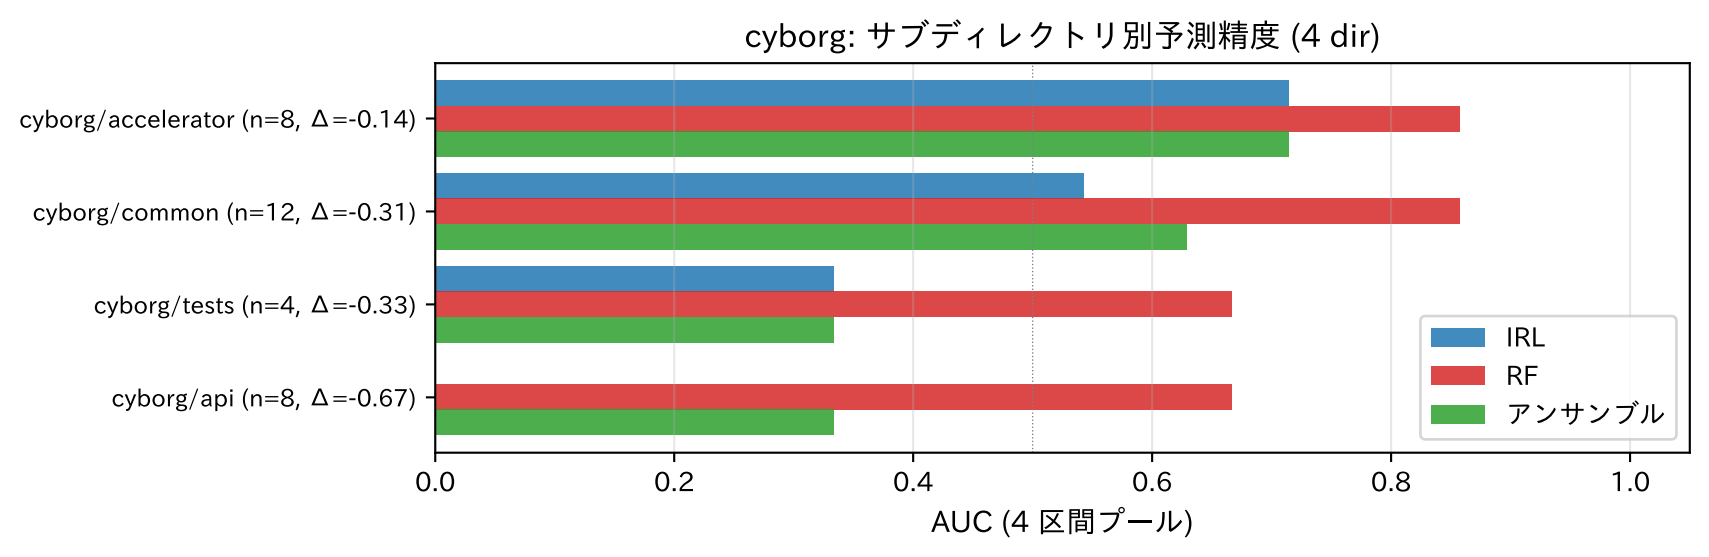
cyborg: サブディレクトリ別予測精度 (4 dir)
cyborg/accelerator (n=8, Δ=-0.14)
cyborg/common (n=12, Δ=-0.31)
cyborg/tests (n=4, Δ=-0.33)
cyborg/api (n=8, Δ=-0.67)
IRL
RF
アンサンブル
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
AUC (4 区間プール)