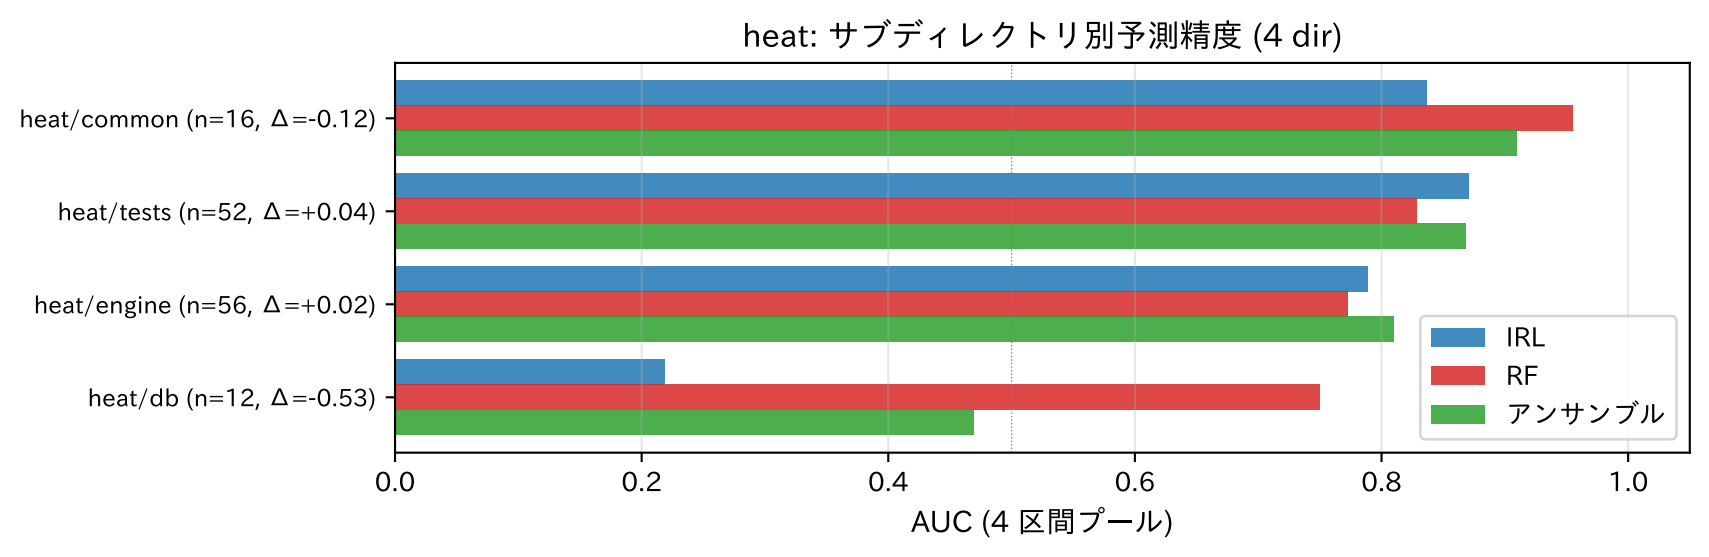
heat: サブディレクトリ別予測精度 (4 dir)
heat/common (n=16, Δ=-0.12)
heat/tests (n=52, Δ=+0.04)
heat/engine (n=56, Δ=+0.02)
heat/db (n=12, Δ=-0.53)
IRL
RF
アンサンブル
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
AUC (4 区間プール)