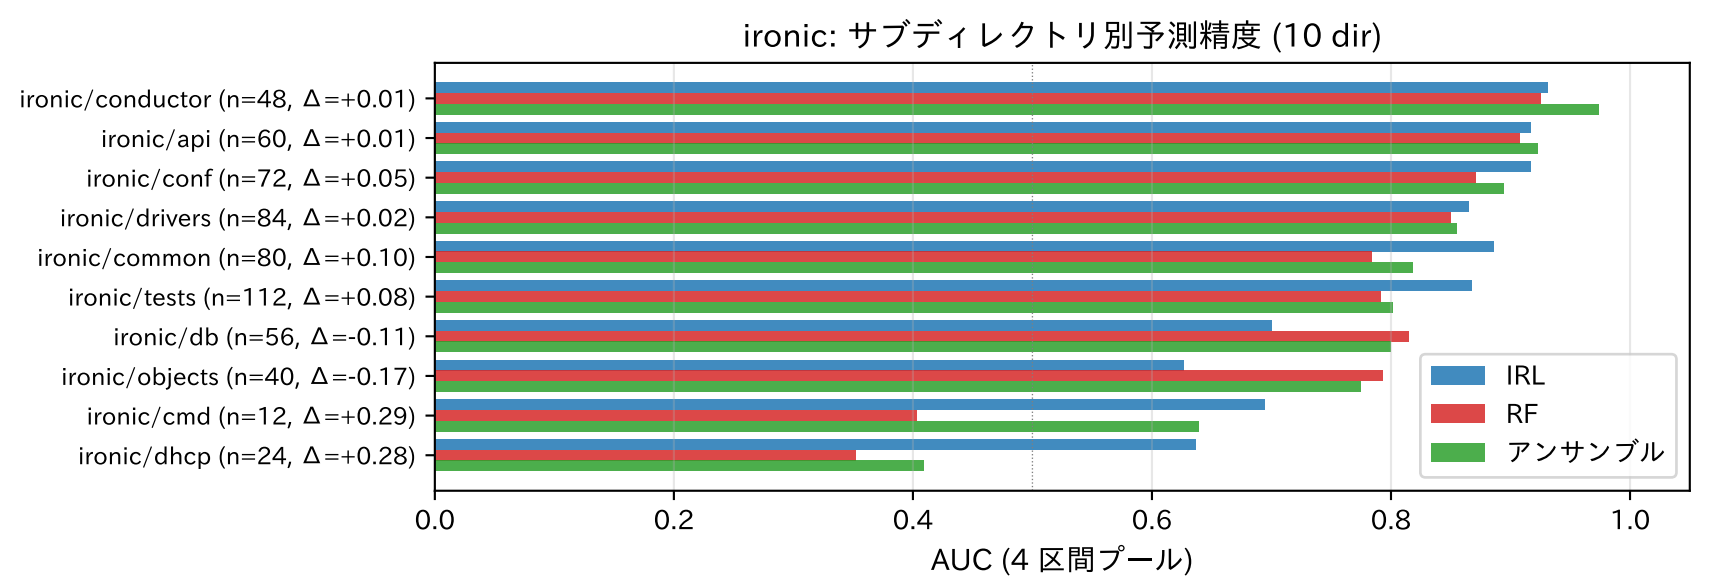
ironic: サブディレクトリ別予測精度 (10 dir)
ironic/conductor (n=48, Δ=+0.01)
ironic/api (n=60, Δ=+0.01)
ironic/conf (n=72, Δ=+0.05)
ironic/drivers (n=84, Δ=+0.02)
ironic/common (n=80, Δ=+0.10)
ironic/tests (n=112, Δ=+0.08)
ironic/db (n=56, Δ=-0.11)
ironic/objects (n=40, Δ=-0.17)
ironic/cmd (n=12, Δ=+0.29)
ironic/dhcp (n=24, Δ=+0.28)
IRL
RF
アンサンブル
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
AUC (4 区間プール)