

architectural bureau

most
architects
kazakhstan/almaty



презентация для акимата г. Алматы
август 2026

concept

masterplan

project

detail plan



Генеральный план в контексте квартала. Синим — граница участка, красным — границы смежных землепользований.

Участок расположен вдоль ул. Бухтарминской и имеет форму вытянутого треугольника. С северо-востока он выходит на улицу, с запада и юга ограничен внутриквартальными проездами.

- Территория свободна от капитальной застройки — снос и расселение не требуются.
- Окружение деловое и производственное: АЗС, склады, коммерческие объекты. Жилая застройка не примыкает вплотную.
- Участок обслуживается по всему периметру существующими проездами — новых транзитных связей не требуется.
- Прямой выход на ул. Бухтарминскую обеспечивает подъезд гостей и транспорта обслуживания.
- К северу от участка, через внутриквартальный проезд, — действующая АЗС. На генплане от неё прочерчена зона радиусом 50 м; её граница проходит по северному краю пятна застройки.

1,4 га

ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

50 м

ДО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АЗС





Два корпуса поставлены вдоль длинных сторон участка и раскрыты во двор. По периметру застройки — кольцевой проезд, между проездом и границей полоса озеленения.

ОТСТУПЫ ЗАСТРОЙКИ ОТ ГРАНИЦ УЧАСТКА

6,00 м	3,00 м	17,49 м	6,00 м
ЗАПАД	СЕВЕРО-ВОСТОК	ВОСТОК	ЮГ

- Кольцевой проезд замкнут вокруг обоих корпусов: подъезд ко всем входам и разворот пожарной техники.
- Единый узел въезда организован в западной части участка, со стороны внутриквартального проезда.
- Рядовая посадка деревьев по всему периметру формирует буфер между застройкой и границами участка.
- Внутренний двор между корпусами защищён от улицы.



Технико-экономические показатели

ОБЩИЕ ТЭП

Показатели генерального плана дополнены расчётом коридоров номерных этажей и подземного этажа — в исходных ТЭП они не выделены.

- Коридоры, лестнично-лифтовые узлы и служебные помещения этажей 2–5 рассчитаны от площади номеров при коэффициенте планировочной эффективности 0,70.
- $12\,693,32 / 0,70 = 18\,133,31\text{ м}^2$ номерных этажей; из них коридоры и узлы — $5\,439,99\text{ м}^2$.
- Подземный этаж принят в габаритах пятна застройки — $4\,941,11\text{ м}^2$. Уточняется на стадии эскизного проекта.
- Коэффициент использования территории 1,61 — $22\,580,21\text{ м}^2$ надземной части на $14\,000\text{ м}^2$.

Показатель	Значение
Площадь земельного участка	1,4 га (14 000 м²)
Площадь застройки	4 941,11 м²
Подземный этаж — паркинг (расчётно)	4 941,11 м²
Площадь 1-го этажа	4 446,9 м²
Площадь номеров, нетто (этажи 2–5)	12 693,32 м²
Коридоры и узлы этажей 2–5 (расчётно)	5 439,99 м²
Надземная часть, всего	22 580,21 м²
Общая площадь с подземным этажом	27 521,32 м²
Этажность	5 этажей + подземный

Источник: общие ТЭП генерального плана. Строки с пометкой «расчётно» — расчёт бюро.

35,3 %

КОЭФФИЦИЕНТ ЗАСТРОЙКИ

1,61

КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ

64,7 %

СВОБОДНО ОТ ЗАСТРОЙКИ







РЕСТОРАН

Зал первого этажа с выходом в сад

ВИЗУАЛИЗАЦИИ










ФОРМА ОТ СИЛУЭТА ГОР

Исходная линия проекта — панорама Заилийского Алатау, которая открывается с участка. Ломаная гряда последовательно сглаживается до плавных горизонталей и переходит в ленты перекрытий: здание читается как продолжение ландшафта, а не как объект, поставленный перед ним.

- Три шага абстракции: линия хребта — сглаженный контур — ленты перекрытий.
- Переменная высота лент повторяет ритм гряды: объем нарастает к центру и опадает к краям.
- Пять ярусов держат горизонталь и не конкурируют с панорамой.

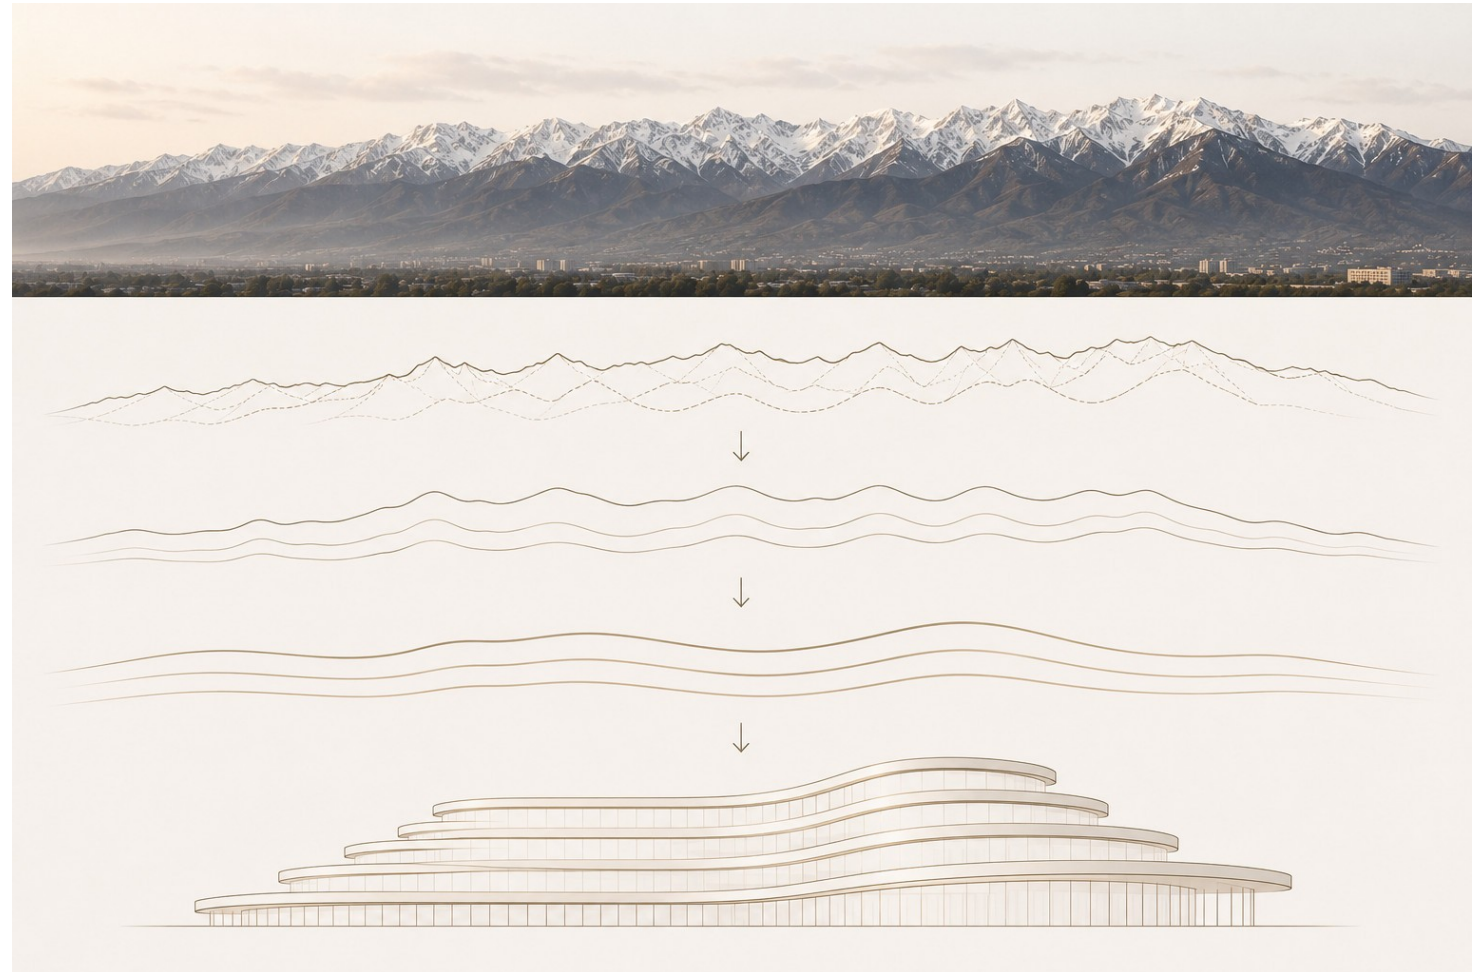

Генезис формы: от силуэта Заилийского Алатау к лентам перекрытий.

ГОРИЗОНТАЛЬ ВМЕСТО ВЫСОТЫ

Объём набран горизонтальными лентами перекрытий с плавными скруглениями. Пять этажей вместо башни: комплекс не спорит с панорамой гор и не перекрывает виды соседней застройки. Ленты балконов и террас озеленены по всей длине — зелень становится частью фасада, а не только партера.

- Сомасштабность: 5 этажей — в габаритах окружающей застройки, без доминанты.
- Озеленённые террасы на каждом ярусе балконов по всей длине фасада.
- Раскрытие на горы: номера и общественные террасы ориентированы на панораму.
- Входная группа выделена высоким портиком с круговым подъездом.



5 этажей

ЭТАЖНОСТЬ ОБОИХ КОРПУСОВ

27 521,32 м²

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ С ПОДЗЕМНЫМ ЭТАЖОМ



Архитектура комплекса построена на сочетании благородных материалов и природных текстур. Палитра сдержанная и долговечная, подчеркивает горизонтальный характер здания и его связь с ландшафтом.



1. АЛЮМИНИЕВЫЕ ПАНЕЛИ ШАМПАНЬ

Анодированный алюминий цвет «champagne»



2. КАМЕНЬ / КЕРАМОГРАНИТ ТЁМНО-СЕРЫЙ

Фактура натурального камня, для простенков и вертикальных элементов



3. ОСТЕКЛЕНИЕ ТЁМНЫЙ ПРОФИЛЬ


Алюминиевый профиль в графитовом цвете, остекление с низким коэффициентом отражения



4. ОГРАЖДЕНИЯ СТЕКЛЯННЫЕ

Прозрачное закалённое стекло в алюминиевом профиле

ДЕТАЛЬ ФАСАДА

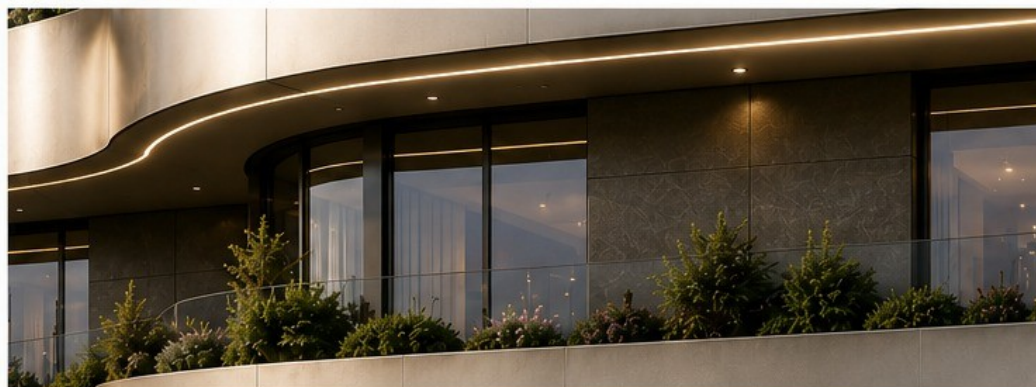

АКЦЕНТЫ И ДЕТАЛИ




Подсветка нижней грани перекрытий



Вертикальные ламели в зоне входов



Скруглённые углы и плавные стыки



Озеленение террас по всей длине фасада



ПЕРВЫЙ ЭТАЖ — ОБЩЕСТВЕННЫЙ

4 446,9 м² первого этажа — четверть всей площади комплекса — отданы функциям, которыми пользуются не только постояльцы.

- Лобби и стойка приёма: круговой подъезд, зона высадки, вестибюль двойной высоты.
- Рестораны и кафе — работают на город, а не только на гостей гостиницы.
- Конференц-зона для деловых мероприятий и городских событий.
- Оздоровительный блок: СПА и фитнес. Состав уточняется на стадии эскизного проекта.



4 446,9 м²
ПЛОЩАДЬ ПЕРВОГО ЭТАЖА

19,7 %
ДОЛЯ ПЕРВОГО ЭТАЖА В НАДЗЕМНОЙ ПЛОЩАДИ

НОМЕРНОЙ ФОНД

Этажи со 2-го по 5-й отданы номерам: 12 693,32 м² чистой площади — 56,2 % надземной площади здания.

12 693,32 м²

ПЛОЩАДЬ НОМЕРОВ, НЕТТО

≈ 4 533 м²

СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ НОМЕРНОГО ЭТАЖА, БРУТТО

ЁМКОСТЬ НОМЕРНОГО ФОНДА

280 – 300 номеров

12 693,32 м² чистой площади номеров при заявленной ёмкости дают в среднем 42–45 м² на номер — формат просторного номера с балконом. Точная ёмкость определяется планировками на стадии эскизного проекта.



Типовой номер: балкон на озеленённой ленте фасада, раскрытие на город и хребет.

ДВЕ ТРЕТИ УЧАСТКА ОТКРЫТЫ

Вне пятна застройки остаётся 9 058,89 м² — 64,7 % участка.
Это площадь под проезды, площадки и озеленение.

9 058,89 м²

ТЕРРИТОРИЯ ВНЕ ПЯТНА ЗАСТРОЙКИ — 64,7 %

- Рядовая посадка деревьев по всему периметру: зелёная полоса отделяет застройку от границ участка и улицы.
- Внутренний двор между корпусами — защищённое от улицы пространство отдыха.
- Озеленение на террасах продолжает партер вверх по фасаду.



Зелёная полоса между кольцевым проездом и границей участка.

ОБСЛУЖИВАНИЕ УЧАСТКА

- Два узла въезда: северо-восточный со стороны ул. Бухтарминской и юго-западный со стороны внутриквартального проезда. Оба вынесены от перекрёстка.
- Рампа в подземный паркинг — в юго-западной части, уходит под основной корпус; на въезде шлагбаум.
- Наземные гостевые места вынесены на западную кромку, вдоль улицы — гостевой транспорт не заезжает во двор.
- Кольцевой проезд вокруг застройки: подъезд ко всем входам, разгрузка и проезд пожарной техники.

МАШИНО-МЕСТА

Подземный паркинг под основным корпусом и наземные гостевые места вдоль западной границы. Итоговое количество определяется расчётом по нормативу к утверждённой ёмкости номерного фонда.

вписать: ____ машино-мест



Юго-западный узел: рампа в подземный паркинг под корпусом и ряд наземных гостевых мест вдоль улицы.

ПОДТВЕРЖДЕНО ГЕНПЛАНОМ

- Отступы от границ участка: 6,00 м с запада и юга, 3,00 м с северо-востока, 17,49 м с востока — вынесены на чертёж.
- Этажность: 5 этажей по обоим корпусам, без превышения высотных отметок соседней застройки.
- Пожарный проезд: замкнутый кольцевой проезд вокруг пятна застройки.
- Плотность застройки: 35,3 % участка, коэффициент использования территории 1,61.
- Озеленение: рядовая посадка деревьев по всему периметру участка.

УТОЧНЯЕТСЯ НА СТАДИИ ЭП И ПСД

- Расчёт машино-мест по нормативу для гостиниц, от утверждённой ёмкости номерного фонда.
- Баланс территории отдельно: озеленение, покрытия, проезды, площадки.
- Инженерное обеспечение: технические условия на воду, канализацию, тепло и электроснабжение.
- Расчёты инсоляции и шума по отношению к смежным землепользованиям.
- Планировочные решения этажей и итоговая ёмкость номерного фонда.
- Санитарно-защитная зона действующей АЗС к северу: подтвердить тип станции и установленный размер СЗЗ. На генплане прочерчена зона 50 м.

ПОКАЗАТЕЛИ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

5этажей	35,3%	1,61	64,7%
ЭТАЖНОСТЬ ОБОИХ КОРПУСОВ	КОЭФФИЦИЕНТ ЗАСТРОЙКИ	КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	СВОБОДНО ОТ ЗАСТРОЙКИ



280 – 300

НОМЕРОВ 4 ЗВЕЗДЫ К ФОНДУ АЛМАТЫ

170 – 210

ПОСТОЯННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В ГОСТИНИЦЕ (ОЦЕНКА)

27 521 м²

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЯ С ПОДЗЕМНЫМ ЭТАЖОМ

- Загрузка ранее неиспользуемого участка: свободная территория в деловом окружении получает капитальную функцию без сноса и расселения.
- Круглогодичный турпоток: деловой сегмент зимой и осенью, горный и событийный туризм летом.
- Общественные функции для района: рестораны и конференц-зона первого этажа работают на город, а не только на постояльцев.
- 4 446,9 м² общественного первого этажа — новая точка притяжения в квартале, доступная не только постояльцам.

ПОКАЗАТЕЛИ, КОТОРЫЕ ВНОСИТ ЗАКАЗЧИК

Объём инвестиций, млрд ₸	
Налоговые поступления в год	
Рабочие места на период строительства	
Гостиничный оператор	
Планируемый срок ввода в эксплуатацию	

Численность персонала указана оценочно и подлежит уточнению после утверждения планировочных решений.



architectural bureau

most
architects
kazakhstan/almaty



most-a.com
e-mail: info@most-a.com
+7 (771) 733 77 00

concept