修士学位論文

表面構造を考慮した 複眼のリアルタイムレンダリング

平成 26 年度 東京大学大学院 学際情報学府 先端表現情報学コース 136313 佐川 和輝 指導教員 河口洋一郎 教授

目次

第 1 章	序論	1
1.1	研究背景	1
1.2	本研究の目的	1
1.3	本論文の構成	1
第 2 章	関連研究	3
2.1	微細構造を扱った研究	3
2.2	本研究の位置づけ	3
第 3 章	周辺技術	5
第 4 章	予備実験	7
4.1	実験の目的	7
4.2	実験方法	7
第 5 章	本手法の基礎技術	9
5.1	グラフィックスパイプライン	9
5.2	オブジェクトファイルフォーマット	9
5.3	GPU 処理	10
	5.3.1 シェーダ	10
第 6 章	提案手法	11
6.1	フレームワーク	11
	6.1.1 複眼モデル	11
	6.1.2 アルゴリズムの全体像	12

iv		目次
6.2	テクスチャと球の配列	13
6.3	計算用データ	14
	6.3.1 テクスチャ座標軸方向 3 次元単位ベクトル	. 15
6.4	入射球推定	18
6.5	屈折計算処理	20
6.6	テクスチャ座標再計算	20
6.7	光源および陰影処理	20
第7章	結果と考察	21
7.1	*サブセクション*	21
第8章	結論	23
8.1	結論	23
8.2	今後の展望	23
謝辞		24

図目次

6.1	シェーディングモデル	12
6.2	アルゴリズムフレームワーク	12
6.3	テクスチャと球の位置関係	13
6.4	テクスチャおよび球の格子状配置	14
6.5	ポリゴン上における頂点座標値およびテクスチャ座標値の関係	16
6.6	平面上の変位ベクトル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17

表目次

第1章

序論

1.1 研究背景

近年では、コンピュータグラフィックスの表現において、実写並みのリアリズムが要求されるようになってきた。実物と見間違うほどの CG も珍しくなくなり、聴衆は実物と CG との差異に敏感になってきている。

1.2 本研究の目的

これまでに紹介したように、技術の進歩にともなって、コンピュータグラフィックスに対する要求は増してきつつある。さらに、近年では実時間での計算

1.3 本論文の構成

要チェックポイント

本論文の構成について述べる。次の第2章では、本研究と関連のある技術手法や生物分野で 複眼について調査等を行った研究を紹介する。第3章では、周辺技術として本研究の基礎とな るシェーダアルゴリズムについて解説を行う。続いて第4章では、過去の研究に基づいて本研 究で実際に行った予備実験について説明する。実験結果を踏まえて第6章では、新しく提案す るシミュレーション手法を述べる。

第2章

関連研究

りれーてっどわーく。てすとてすとてすとテストテストテストテストテストテストテスト ストテストテストテストテストテストテスト

2.1 微細構造を扱った研究

表面微細構造をもつ物質をレンダリングする研究が過去にいくつか行われている。

2.2 本研究の位置づけ

本研究の位置づけについて述べる。

第3章

周辺技術

本章では、……と関連の深いなんとかかんとか。

第4章

予備実験

4.1 実験の目的

実験の目的は……これこれこういうことですよ~。

4.2 実験方法

こんな風にして実験を行いましたよん。

第5章

本手法の基礎技術

- 5.1 グラフィックスパイプライン
- 5.2 オブジェクトファイルフォーマット

モデリングソフト等により前もってオブジェクトファイルを作成し、アプリケーションで読み込みを行う。さらに、物体形状および法線やテクスチャ座標などの情報を元にアプリケーション内でシェーダへの転送データを生成する。本手法で必要になるオブジェクトファイルのデータは以下の要素である。

- 頂点座標値
- 頂点法線ベクトル
- テクスチャ座標値
- 面情報

頂点座標値および頂点法線ベクトルはそれぞれ3次元の浮動小数点型、テクスチャ座標値は2次元の浮動小数点型の値となっている。面情報は、頂点座標値、頂点法線ベクトル、テクスチャ座標値のインデックス番号の組み合わせとなっており、面が表す多角形の頂点の数だけこれらの情報が与えられている。本手法では三角形ポリゴンのみを対象としているため、この組み合わせが3つずつ続く。

5.3 GPU 処理

5.3.1 シェーダ

画像処理用演算プロセッサ(GPU:Graphics Processing Unit)で処理を行うのはシェーダと よばれるプログラムであり、このシェーダよって演算処理が実行される。シェーダ(shader) ではライティング(光源計算)、シェーディング(陰影処理)およびレンダリング(画像ピク セル化)を行う。本手法では、リアルタイム処理を行うため、プログラマブルパイプライン

第6章

提案手法

1.2 節で述べたように、本研究の目的は複眼表面に観測される光学的現象をリアルタイムレンダリングによって表現することである。本章では、レンダリング時の計算アルゴリズムについて詳細に解説していく。まず、6.1 節で本手法で用いた複眼の近似モデルを提案する。次に6.3 節では、アプリケーションから画像処理用演算プロセッサ(GPU)へと転送するデータと、その生成時に用いた計算アルゴリズムを説明する。そして5.3 節では、画像処理用演算プロセッサにおいて描画色を求める手法を説明する。

6.1 フレームワーク

6.1.1 複眼モデル

第4章で取り上げた実験をもとに、シェーダアルゴリズムに図のようなモデルを採択した (Fig.6.1)。ポリゴン直下に屈折レンズの役割を果たす球体を配置し、表面を埋め尽くすように 多数配置している。さらに、テクスチャ平面と称してポリゴンと平行な位置にテクスチャ情報 を取得するための平面を配置している。テクスチャ平面は、??節で説明した色素細胞の役割を 担っている。レンズによって屈折された光はテクスチャ平面へ到達し、テクスチャ平面上の情報から色への影響を決定する。

続いて、モデルの利点を説明する。まず、このモデルは複雑な複眼の構造を球や平面などの単純な幾何立体の集合として扱うことができる。そのため、光の屈折等を計算する際に、きわめて軽量な計算量で済むという利点がある。次に、第4章の実験は永田[]が示しているように偽瞳孔現象の特徴を十分に再現している。ゆえに、近似モデルとして十分に目的を果たすことが期待できる。

第6章 提案手法



Fig. 6.1 シェーディングモデル

- ポリゴンの直下にレンズとして球体を配置。
- 距離を開けてポリゴンと平行にテクスチャ平面を配置。

6.1.2 アルゴリズムの全体像



Fig. 6.2 アルゴリズムフレームワーク

本手法のアルゴリズムの全体像を説明する。本手法の構成は大きく分けると、最初に複眼表面を適用する形状データの作成、次にアプリケーションにおいて計算に用いるデータの処理。 そして最後に偽瞳孔による光の減衰量計算および光源、陰影処理等がなされる (Fig.6.2)。アプ リケーションでは通常の手法で作成されたオブジェクトファイル情報を加工し、計算に必要な変数を GPU (シェーダ) へ送る。シェーダでは屈折などを考慮した物理計算を行い、最終的に画面に描画する色情報を計算する。

6.2 テクスチャと球の配列

テクスチャおよび球は複眼における個眼をモデル化したものである。そのため、実際の個眼と同様にひとつのテクスチャ単位とひとつの球の位置を合わせて配置する必要がある (Fig.6.3)。



Fig. 6.3 テクスチャと球の位置関係

今回用いた手法では、格子状に球を配置させてテクスチャとの位置合わせをおこなう (Fig.6.4)。具体的には、テクスチャとして用いている正方形画像の各頂点と格子の各点を対応 させ、テクスチャ座標軸方向と格子の平行線を一致させる。正規化されたテクスチャをタイル 状に繰り返し適用し、格子の中心と面の法線方向から見た球の中心座標を一致させる。すなわ ち、法線方向の奥行きは一致しておらず間隙がある。球の半径をrとすると、ポリゴンとテクスチャ平面との距離は2rとなる (Fig.??)。

正確には、色素細胞として用いるテクスチャ座標値と球の配列に利用するテクスチャ座標値は独立して扱うことができるため、必ずしも同一のものを利用する必要はない。ここでは、両者を同一化しても計算上問題が無いためそのまま利用する。

第6章 提案手法



Fig. 6.4 テクスチャおよび球の格子状配置

6.3 計算用データ

読み込んだオブジェクトファイルデータから計算用のベクトルデータを生成する。この処理はアプリケーション内で一度だけ行われ、プログラマブルシェーダへ転送されたのち保持される。

頂点情報としてにシェーダへ転送されるデータは、頂点座標値、頂点法線ベクトル、テクスチャ座標値、そして後述する接ベクトル情報である。これらのうち頂点座標値および頂点法線ベクトルは更新されず、オブジェクトファイルから読み取った値を面情報にしたがって順次バーテックスバッファオブジェクトの形で配列情報として転送される。テクスチャ座標値はユーザ指定の浮動小数点型の値であるテクスチャ解像度 R_t を以下のように乗算し転送される。

$$T_{vert} = R_t T_{obj} (6.1)$$

ここで、 T_{obj} は作成した形状データから読み込んだテクスチャ座標値、 T_{vert} は頂点シェーダ (5.3.1~fi) へ転送されるテクスチャ座標値である。

本手法ではテクスチャ座標値をもとに屈折レンズ(6.1.1 節)の配置を決定しているため、 R_t を変更することで複眼表面のレンズの配置すなわち表面構造の細かさを任意に変更することができる。

これらの頂点情報の他にシェーダへ与えられる定数などの情報はプログラマブルシェーダ内の変数として適宜転送される。

6.3 計算用データ **15**

6.3.1 テクスチャ座標軸方向 3次元単位ベクトル

通常、2次元空間上のデータであるテクスチャは、テクスチャ座標値と空間上の点との対応づけにより3次元空間上に描写される。すなわち、3次元空間における面は2次元の座標空間として考えることができる(Fig.??)。そこで、3次元空間内の情報から2次元情報であるテクスチャ座標値を算出するためには、異なる次元同士を橋渡しする変数が必要になる。

本手法では、オブジェクト上の各位置におけるテクスチャ座標系の単位ベクトルを3次元ベクトルとして表すことによって、異なる次元の情報を結びつけている。本項では、2次元ベクトルであるテクスチャ座標空間の単位ベクトルを、3次元空間上の3次元ベクトルとして表す方法について述べる。また、3次元空間上のテクスチャ座標軸方向単位ベクトルを用いると、ポリゴン上の任意の点においてテクスチャ座標値を逆算できるようになる。

ポリゴン上のある位置におけるテクスチャ座標空間の軸方向の単位ベクトルを 3 次元ベクトル U_p, V_p として表すと、ポリゴン上の任意点 P は U_p, V_p を利用して以下のように表現することができる。

$$P = P_c + aU_p + bV_p \tag{6.2}$$

ここで、 P_c は既知の点 P_e およびそのテクスチャ座標値 (a_e,b_e) によって

$$P_c = P_e - a_e U_p - b_e V_p \tag{6.3}$$

式 (6.3) のように表される。また、式 (6.2) の a および b は点 P におけるテクスチャ座標値 (a,b) を表している。すなわち、3 次元空間上のテクスチャ座標軸方向単位ベクトル U_p , V_p が 既知であれば、式 (6.2) の係数を利用してポリゴン上の任意の点におけるそのテクスチャ座標値 (a,b) を逆算することが可能になる。本手法では、シェーダでの処理に 3 次元ベクトル P_c , U_p および V_p が必要となるため、これらの値を作成しシェーダへ転送する必要がある。

3次元単位ベクトル計算手順

テクスチャ座標軸方向 3 次元単位ベクトル U_p および V_p は以下の手順で求める。 U_p および V_p はポリゴン毎に変化するベクトル変数であり、ポリゴンを構成する各頂点の頂点情報としてバッファに格納される。まず、本手法で対象としている三角形ポリゴンの各頂点の頂点座標値を P_0 , P_1 , P_2 とし、テクスチャ座標値を T_0 , T_1 , T_2 とする。ここでは、頂点座標値が 3 次元ベクトルであるのに対してテクスチャ座標値が 2 次元ベクトルであることに留意し、ポリゴ

ン上で両者の対応関係を明確にしていく。

三角形ポリゴンは 3 次元空間上における平面を一意に表すことができるため、この平面に対応するベクトルを P_0, P_1, P_2 および T_0, T_1, T_2 から求めていく。

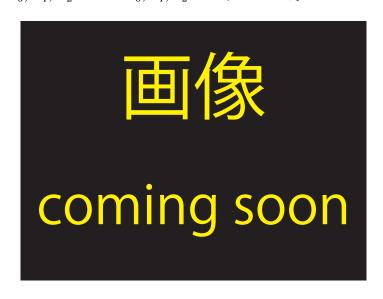


Fig. 6.5 ポリゴン上における頂点座標値およびテクスチャ座標値の関係

頂点座標値から相対ベクトル P_{10} , P_{20} を以下のように定義する。

$$P_{10} = P_1 - P_0 \tag{6.4}$$

$$P_{20} = P_2 - P_0 \tag{6.5}$$

同様に、テクスチャ座標値から相対ベクトル T_{10} , T_{20} を以下のように定義する。

$$T_{10} = T_1 - T_0 \tag{6.6}$$

$$T_{20} = T_2 - T_0 \tag{6.7}$$

これらの相対ベクトルはポリゴンのエッジに相当し、それぞれ平面上の変位を表すベクトルとなっている (Fig.6.5)。

さて、テクスチャ座標軸方向 3 次元単位ベクトル U_p および V_p は i,j,k,l を適当な係数として以下のように表すことができる。

$$U_p = iP_{10} + jP_{20} (6.8)$$

6.3 計算用データ **17**

$$V_p = kP_{10} + lP_{20} (6.9)$$

そして、係数 i,j,k,l は T_{10} および T_{20} から導くことができる。



Fig. 6.6 平面上の変位ベクトル

続いて、ポリゴン平面上の任意の位置にある点 A および B を考える (Fig.6.6)。点 A の頂点 座標値を P_A そして点 B の頂点座標値を P_B とすると、点 A および点 B の 3 次元空間上における位置の変位は、c,d を適当な係数として以下のように表すことができる。

$$P_{AB} = P_A - P_B$$
$$= cP_{10} + dP_{20}$$
(6.10)

さらに、 P_{10} と T_{10} および、 P_{20} と T_{20} がポリゴン上で対応関係にあることから、点 A のテクスチャ座標値を T_A そして点 B のテクスチャ座標値を T_B とすると以下の式が成り立つ。

$$T_{AB} = T_A - T_B$$

= $cT_{10} + dT_{20}$ (6.11)

ここで、i, j, k, l を用いて

$$iT_{10} + jT_{20} = \begin{pmatrix} 1\\0 \end{pmatrix} \tag{6.12}$$

$$kT_{10} + lT_{20} = \begin{pmatrix} 0\\1 \end{pmatrix} \tag{6.13}$$

とし、テクスチャ座標空間を UV 座標で表すと、2 次元空間内において式 (6.12) は U 軸単位ベクトル、式 (6.13) は V 軸単位ベクトルを表すことになる。 さらに、式 (6.10) および式 (6.11) の対応関係から式 (6.8) および式 (6.9) を導くことができる。

2次正方行列 $A = (T_{10}, T_{20})$ とすると式 (6.12) と式 (6.13) から

$$A \begin{pmatrix} i & k \\ j & l \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{6.14}$$

式 (6.14) が成り立ち、これを変形すると以下のようになる。

$$\begin{pmatrix} i & k \\ j & l \end{pmatrix} = \mathbf{A}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \mathbf{A}^{-1}$$
(6.15)

以上からi, j, k, lを求めることができる。

さらに、式 (6.3) において $P_e = P_0$, $(a_e, b_e) = T_0$ として P_c を作成し、 U_p , V_p と合わせて利用する。

6.4 入射球推定

ポリゴン内部に仮想的に配置した球のうち、どの球と視線が交わるかを求める。フラグメントシェーダでは球と視線との交点を直接与えられず、ポリゴンと視線ベクトルVとの交点のみが与えられる。すなわち、ポリゴン上の同じ点に視線が到達したとしても同一の球に入射するとは限らない。そのため、視線が入射する球を正確に推定する必要がある。

まず、視線ベクトルとポリゴンとの交点を P とし、その点のテクスチャ座標を T=(a,b) とすると 6.3.1 節の P_c を用いて

$$P = P_c + aU_p + bV_p \tag{6.16}$$

と書ける。ここで、a,b をそれぞれの値が正のとき

$$a' = \lfloor a \rfloor + 0.5 \tag{6.17}$$

$$b' = \lfloor b \rfloor + 0.5 \tag{6.18}$$

6.4 入射球推定 19

負のとき

$$a' = [a] - 0.5 \tag{6.19}$$

$$b' = \lceil b \rceil - 0.5 \tag{6.20}$$

以上のようにすると、テクスチャの格子の中心を示す P' は次式のようになり

$$P' = P_c + a'U_p + b'V_p \tag{6.21}$$

さらに球の半径 $_r$ および $_p$ における法線ベクトル $_n$ を用いて

$$S = P' - rN \tag{6.22}$$

とすると S は近傍球の中心座標の推定値となる。推定した球と視線ベクトル V との交差判定を行い、交差する場合には次の屈折計算へ進む。

しかし、この操作を一度のみ行うだけでは不十分であり正確な近傍球を推定できておらず不具合を生じてしまう。間違った近傍球推定を行ってしまうと (Fig.??) のように、表示されるべき球の一部が消失してしまう。これを防止するために仮想的なスライス平面を作成し、オブジェクト内部方向へ段階的に移動させる (Fig.??)。球の半径rよりも小さい値のオフセット距離を取り、法線の逆方向へポリゴンと平行に平面を順次作成していく。

視線ベクトル V を作成した仮想平面まで伸ばし両者の交点位置を求め、再度近傍球の推定を行う。球の推定にはこの交点位置におけるテクスチャ座標値が必要であるが、3 次元空間の点からテクスチャ座標値を逆計算するためには点がポリゴンの平面上に位置している必要がある。そのため、交点をポリゴンの平面上に投影した位置におけるテクスチャ座標値を再計算する。交点を P_s とすると、これをポリゴンの平面上に戻すためには h を仮想平面のポリゴンとの距離として

$$P_s' = P_s + hN \tag{6.23}$$

とすればよい。P。はポリゴン平面上の点なので

$$P_s' = P_c + a_s U_p + b_s V_p \tag{6.24}$$

以上の式が成り立つ。未知数 (a_s,b_s) は最小二乗法を用いて計算を行うと以下のように求めることができる。

20 第6章 提案手法

$$P_{s'c} = P'_s - P_c \tag{6.25}$$

$$a_s = \frac{(\boldsymbol{V}_p \cdot \boldsymbol{V}_p)(\boldsymbol{P}_{s'c} \cdot \boldsymbol{U}_p) - (\boldsymbol{V}_p \cdot \boldsymbol{U}_p)(\boldsymbol{P}_{s'c} \cdot \boldsymbol{V}_p)}{(\boldsymbol{U}_p \cdot \boldsymbol{U}_p)(\boldsymbol{V}_p \cdot \boldsymbol{V}_p) - (\boldsymbol{U}_p \cdot \boldsymbol{V}_p)(\boldsymbol{V}_p \cdot \boldsymbol{U}_p)}$$
(6.26)

$$a_{s} = \frac{(\boldsymbol{V}_{p} \cdot \boldsymbol{V}_{p})(\boldsymbol{P}_{s'c} \cdot \boldsymbol{U}_{p}) - (\boldsymbol{V}_{p} \cdot \boldsymbol{U}_{p})(\boldsymbol{P}_{s'c} \cdot \boldsymbol{V}_{p})}{(\boldsymbol{U}_{p} \cdot \boldsymbol{U}_{p})(\boldsymbol{V}_{p} \cdot \boldsymbol{V}_{p}) - (\boldsymbol{U}_{p} \cdot \boldsymbol{V}_{p})(\boldsymbol{V}_{p} \cdot \boldsymbol{U}_{p})}$$

$$b_{s} = \frac{(\boldsymbol{U}_{p} \cdot \boldsymbol{U}_{p})(\boldsymbol{P}_{s'c} \cdot \boldsymbol{V}_{p}) - (\boldsymbol{U}_{p} \cdot \boldsymbol{V}_{p})(\boldsymbol{P}_{s'c} \cdot \boldsymbol{U}_{p})}{(\boldsymbol{U}_{p} \cdot \boldsymbol{U}_{p})(\boldsymbol{V}_{p} \cdot \boldsymbol{V}_{p}) - (\boldsymbol{U}_{p} \cdot \boldsymbol{V}_{p})(\boldsymbol{V}_{p} \cdot \boldsymbol{U}_{p})}$$

$$(6.26)$$

- 屈折計算処理 6.5
- テクスチャ座標再計算 6.6
- 6.7 光源および陰影処理

第7章

結果と考察

7.1 *サブセクション*

さぶせく~~。

第8章

結論

8.1 結論

本研究では、複眼のリアルタイムレンダリングを行った。などなど。以下の成果を確認できた。

- •
- •
- •
- •

本研究は~だけではなく………。

8.2 今後の展望

第8.1章で既述したように………。といった使い方ができる。

謝辞

謝辞謝辞謝辞謝辞謝辞謝辞謝辞謝辞謝辞謝辞謝辞謝辞謝辞謝辞謝辞書 謝辞変更ローカルで。 $1p\sim26p$ 完

修士学位論文

平成 26 年度

東京大学大学院 学際情報学府先端表現情報学コース 136313 佐川 和輝