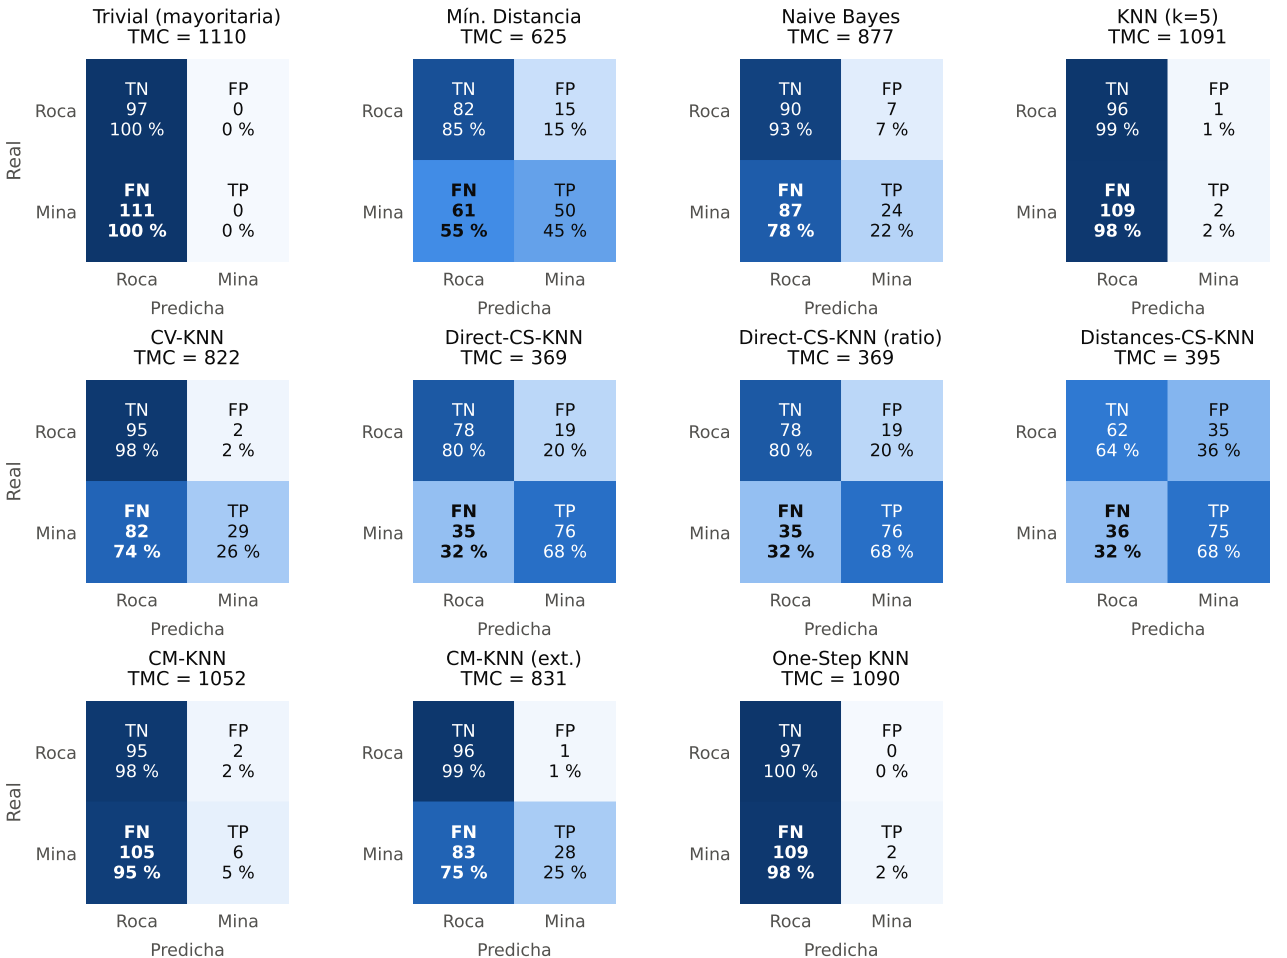Matrices de confusión fuera de pliegue — 90:10 + ruido (n = 208; % por fila real; TMC = 10·FN + 1·FP; FN en negritas)