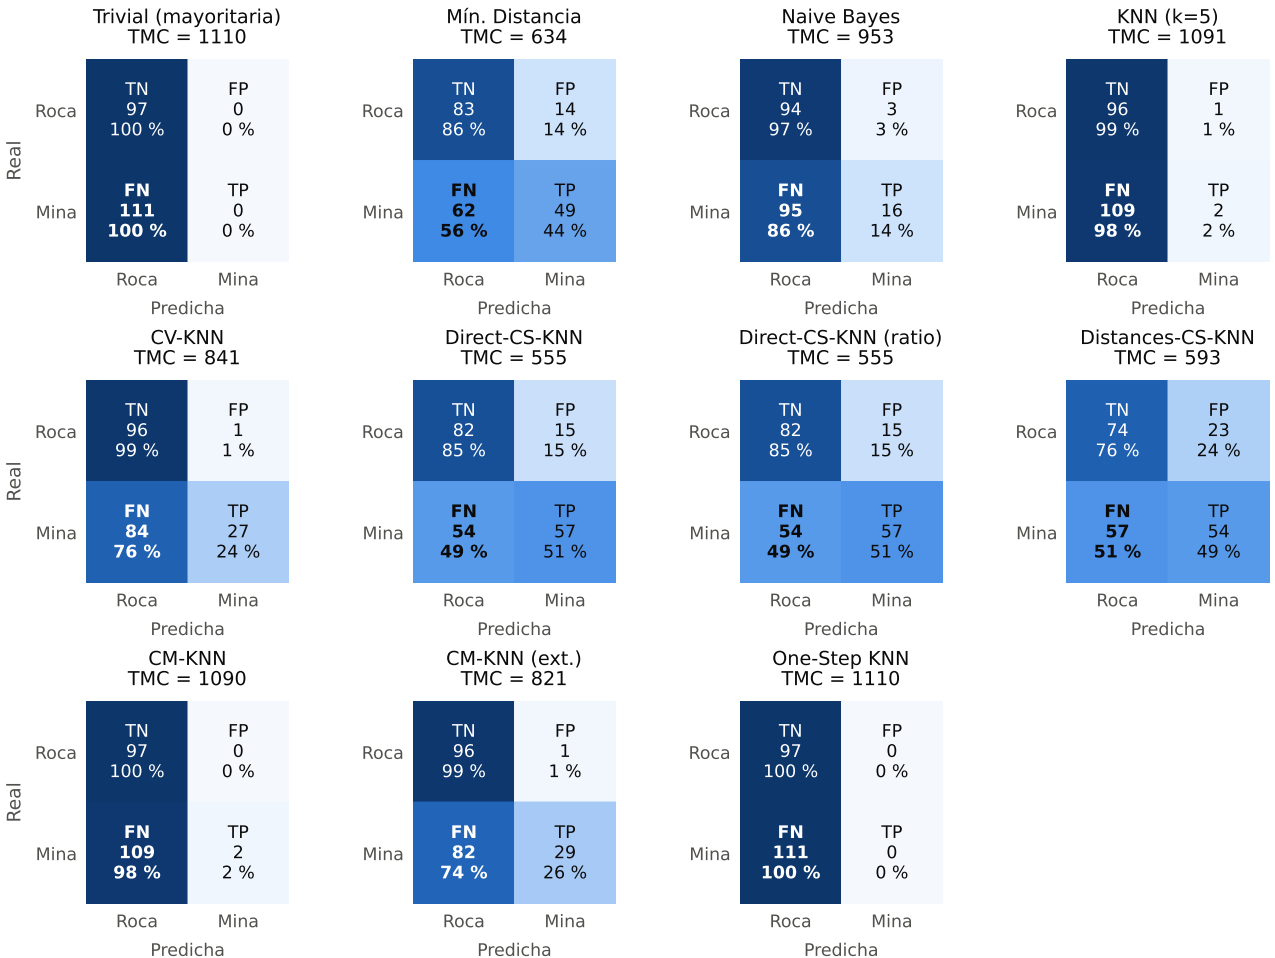Matrices de confusión fuera de pliegue — 95:5 + ruido (n = 208; % por fila real; TMC = 10·FN + 1·FP; FN en negritas)