



上电防反接

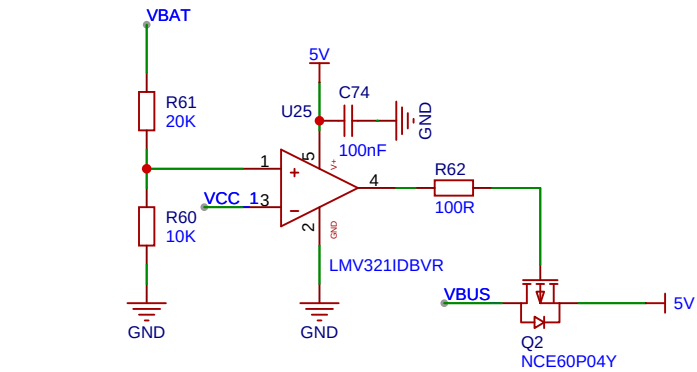



主副电源管理

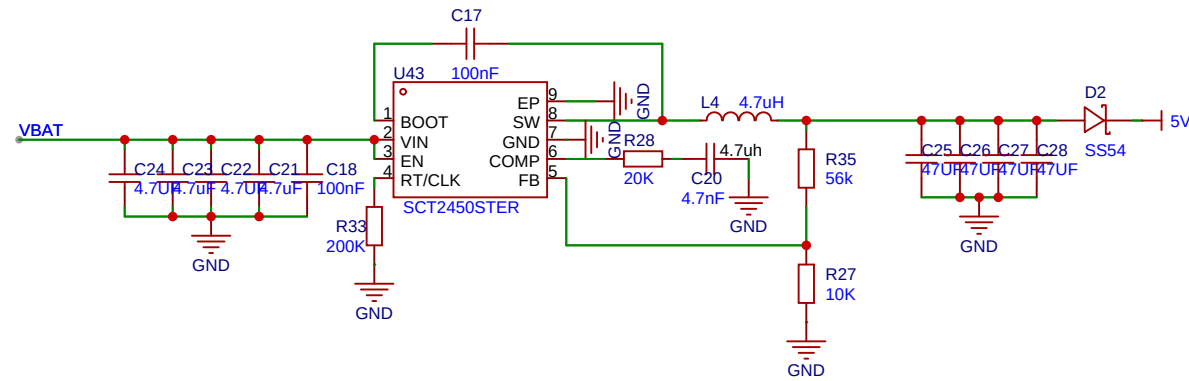


5V-DCDC电源

Vin max<36V


I_{max} < 5A

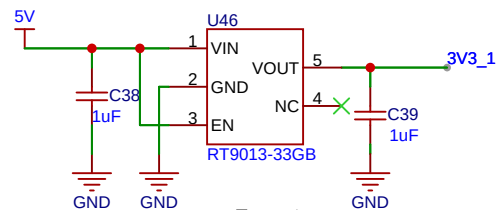

3V3电源1

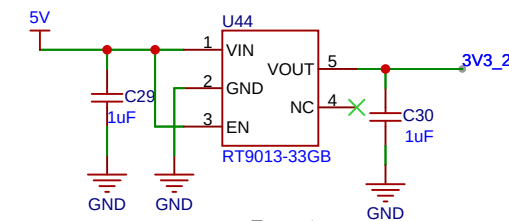


3V3电源2

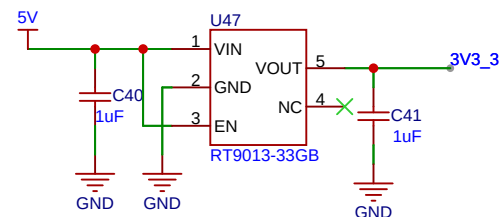


3V3电源3

原理图	Schematic1		更新日期	2024-12-05
			创建日期	2024-09-22
图页	电源		物料编码	
绘制	光创开发板V1			
审阅				
		版本	尺寸	页 1 共 4
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA


MCU

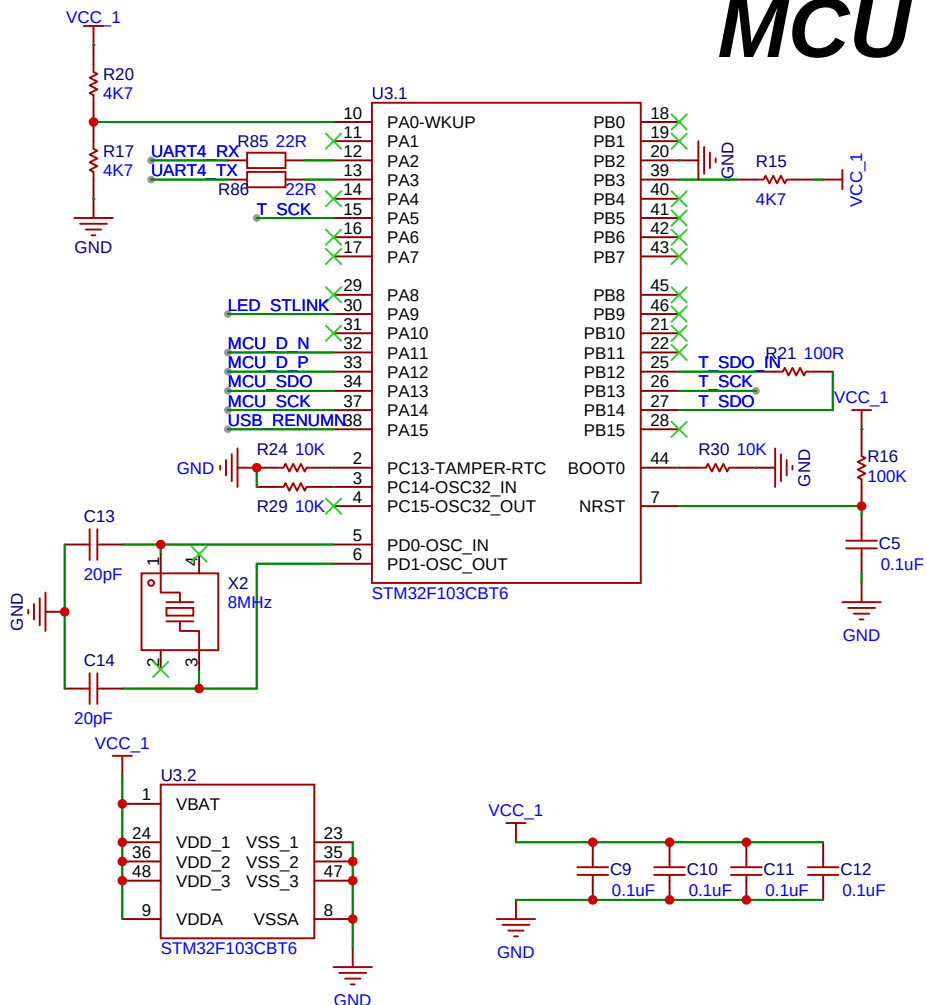


SWD




TYPE-C

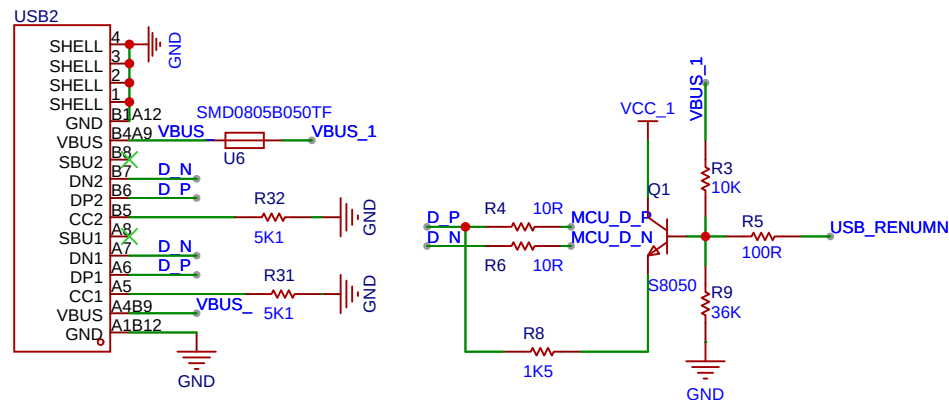

POWER

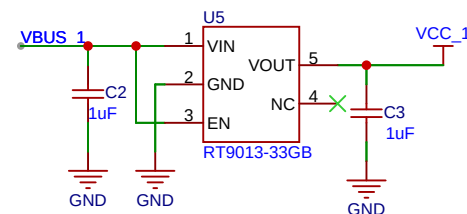

LED

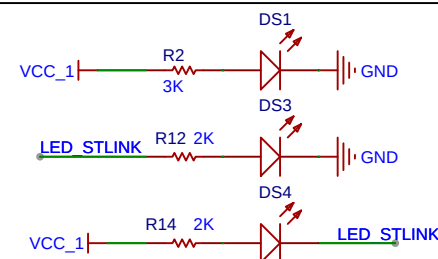

原理图

Schematic1

更新日期

2024-11-20

图页

下载器

创建日期

2024-09-25

绘制

物料编码

审阅

光创开发板V1

嘉立创EDA

版本

尺寸

页

2

共


4

V1.0

A4


嘉立创EDA

STM32V407VET6 光创开发板V1

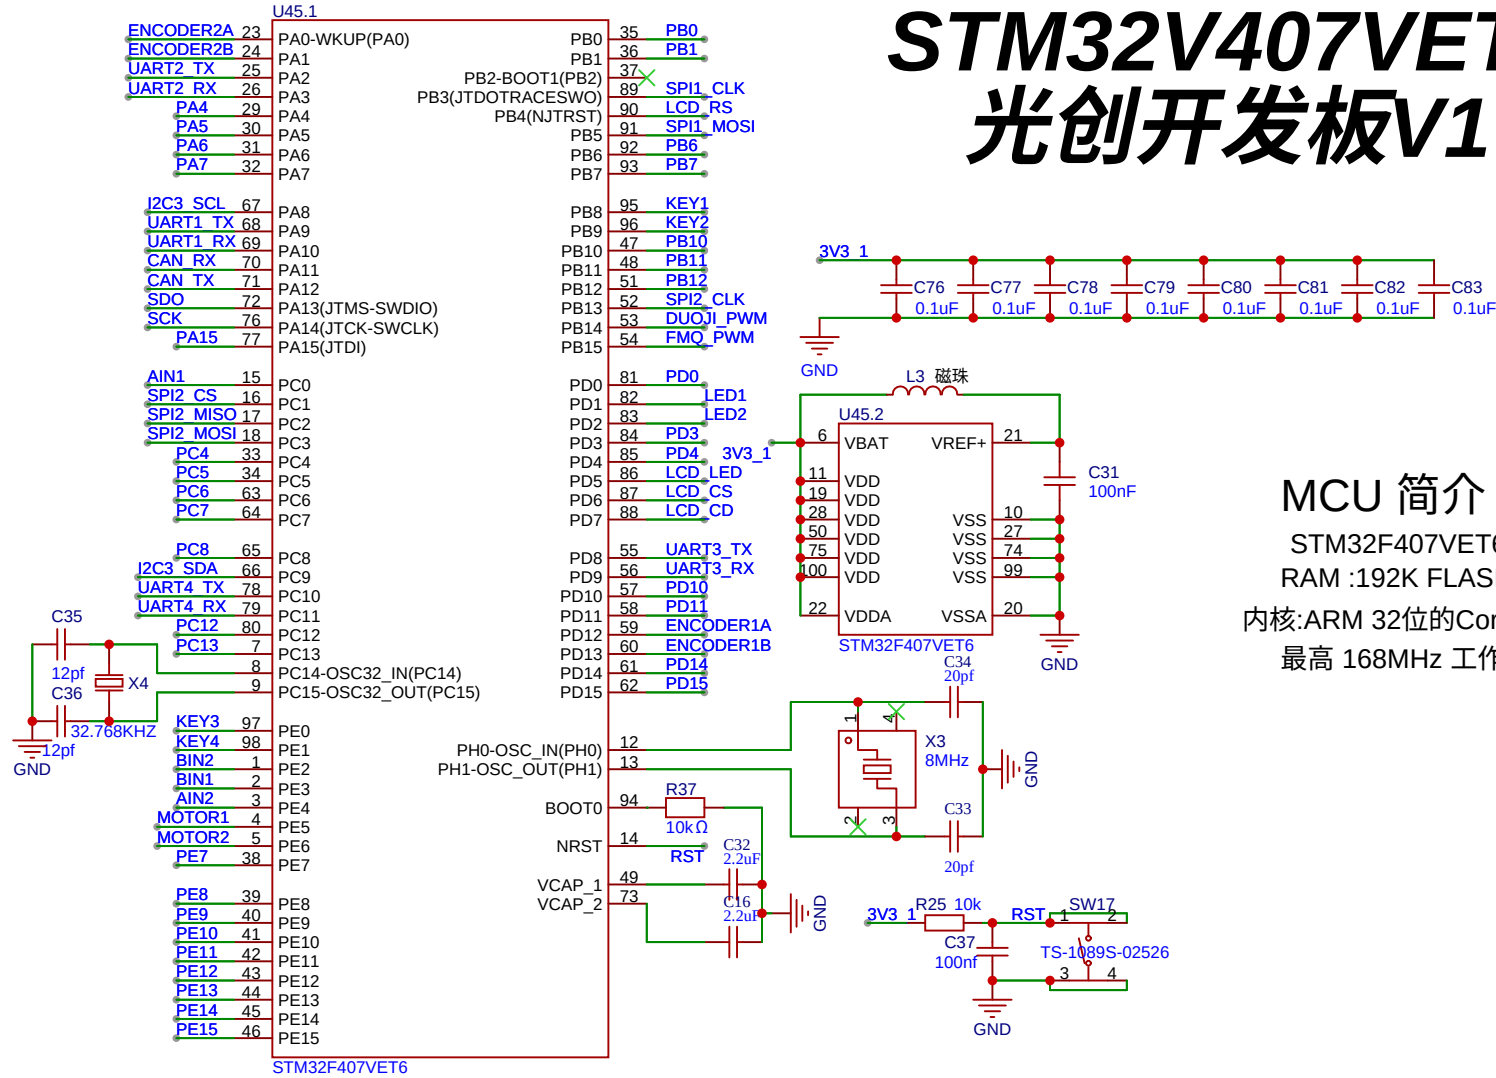

MCU 简介

STM32F407VET6
RAM :192K FLASH :12K
内核:ARM 32位的Cortex-M4 MCU
最高 168MHz 工作频率

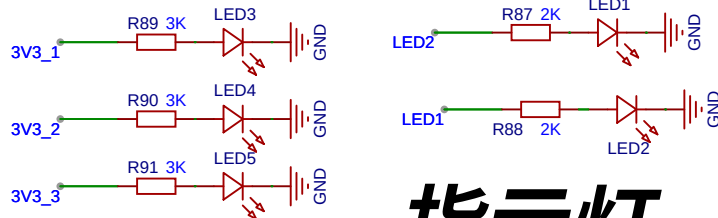

指示灯

原理图

Schematic1

更新日期

2024-12-12

图页

MCU

创建日期

2024-10-10

绘制

物料编码

审阅

光创开发板V1

版本

尺寸

页

3

共

4


嘉立创EDA

V1.0


A4

嘉立创EDA


陀螺仪

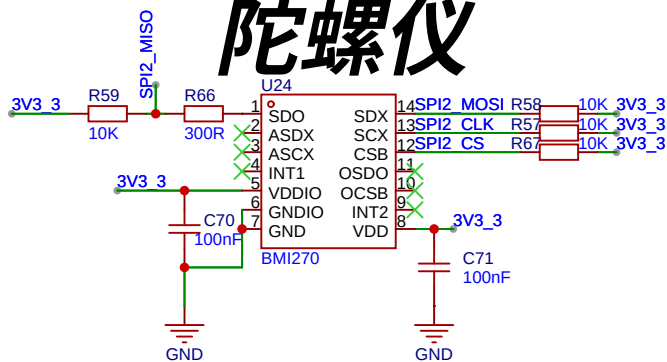


IO引出

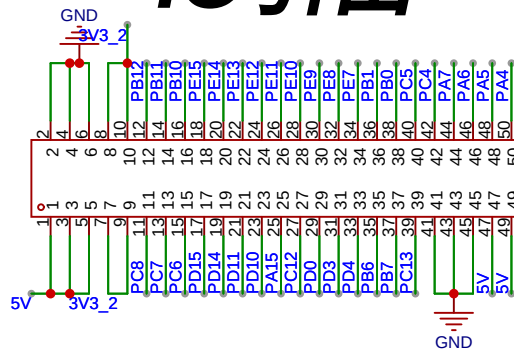


驱动

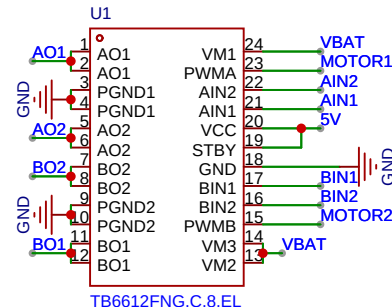


USB转TTL

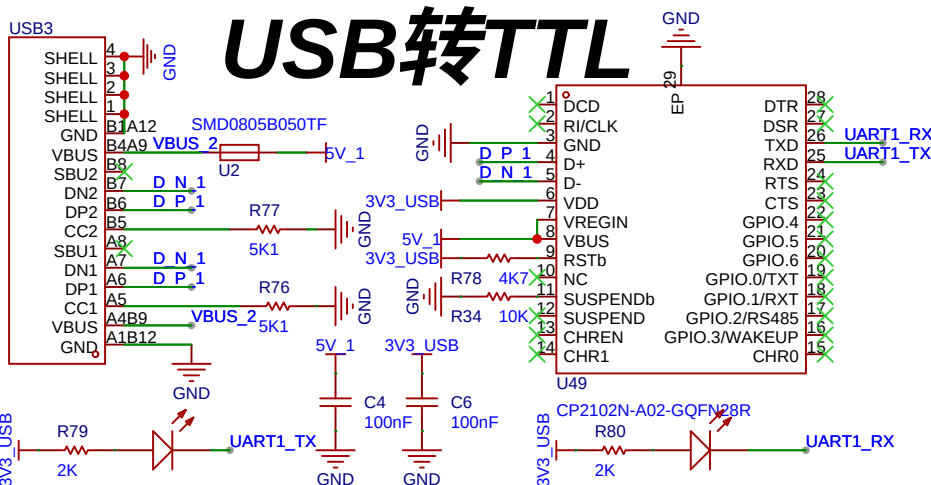


屏幕




EEPROM

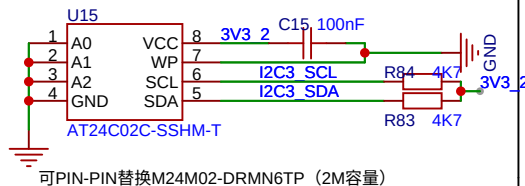


电机A

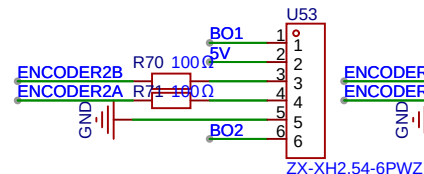


电机B




舵机




串口屏




CAN通信

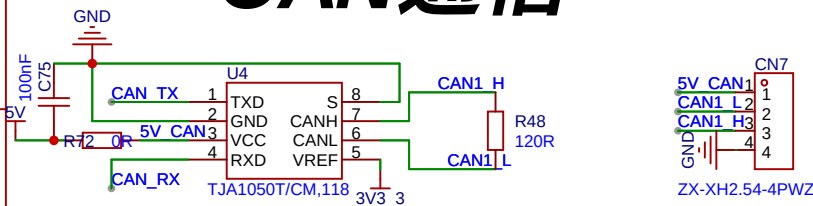

蓝牙+按键

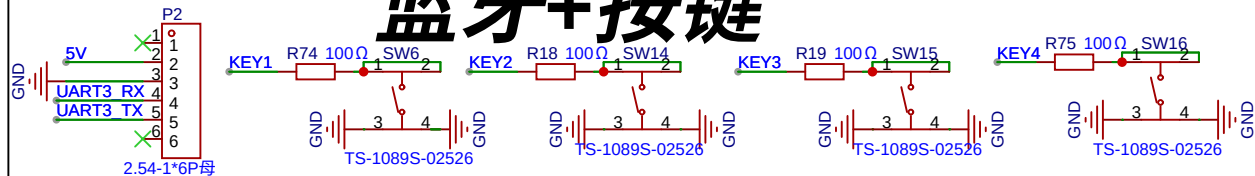

蜂鸣器+铜柱

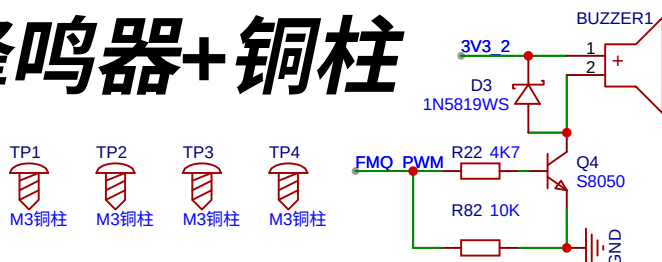

原理图

Schematic1

更新日期

2024-12-04

创建日期

2024-10-23

物料编码

图页

绘制

审阅

外设

光创开发板V1

版本

尺寸

页

4

共

4

嘉立创EDA

V1.0

A4

嘉立创EDA