


NAMA : FIKO MULAD CAKRA BAGASKARA

NIM : L200170164

Kelas : F

Kegiatan 1. Topologi 1. Modul 4

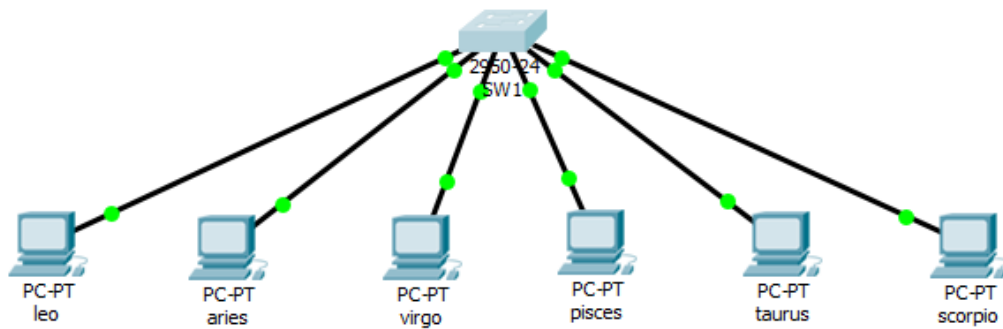

The screenshot shows the 'SW1' window with the 'CLI' tab selected. The 'IOS Command Line Interface' displays the following commands and output:

```
Switch>enable
Switch#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name zodiak1
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name zodiak2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name zodiak3
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan10
Switch(config-if)#
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#
```

At the bottom of the CLI window, there is a 'Ctrl+F6 to exit CLI focus' message and 'Copy' and 'Paste' buttons. A 'Top' button is located at the bottom left of the window.





