



深圳飞特模型有限公司

SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO.,LTD.

产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION

客 户 (CUSTOMER) :
型 号 (MODEL) : STS3095-C001
名 称 (PRODUCT NAME): 7.4V 95KG金属壳金属齿铁芯电机磁编码双轴TTL串型舵机
版 本 (EDITION) : A/0

在您下单采购本产品之前, 请阅读本规格书并在下列确认栏内签字回传。

Sign back before you place an order to purchase this product,
please read this specification and in the following admit column.

飞特确认/ FEETECH APPROVED


编写 EDIT	审核 CHECKED	确认 APPROVED
丘俊威	颜永杰	

客户确认/CUSTOMER APPROVED

审阅 REVIEW	审核 CHECKED	确认 APPROVED

地址: 广东省深圳市龙岗区横岗镇六约埔厦路60号2楼
ADD: Floor 2, No 60, PuXia Road, LiuYueHengGang Town, Long Gang District,
ShenZhen, 518173, China
电话/Tel: 0755-89335266 网址/Website: www.feetech.cn

[illegible]

		深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.		版本EDITION: A/0
型号/MODEL: STS3095		产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION		日期/Date: 2023-12-21
页 码 Page: 3/8				
1. 使用环境条件 Apply Environmental Condition:				
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)	
1-1	保存温度Storage Temperature Range		-30℃～80℃	
1-2	运行温度Operating Temperature Range		-20℃～60℃	
2. 测试环境 Standard Test Environment:				
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)	
2-1	温度 Temperature Range		25℃ ±5℃	
2-2	湿度 Humidity Range		65%±10%	
3. 安全特性与认证 Secure Performance and Certificate				
No.	项目/Item	认证Certificate	备注 (remarks)	
3-1	ASTM F963	No	美国玩具检测标准	
3-2	EN71	No	欧盟市场玩具类产品的规范标准	
3-3	FCC	No	对电子、电器中的电磁干扰，管理和控制无线电频率范围，保护电信网络、电器产品的正常工作。	
3-4	EMC	Yes	对任何的物质而言，不给予其无法容许的电磁干扰波，且在电磁环境中还需能具有满足其功能的机器，装置或系统的能力。	
3-5	ROHS	Yes	电子，电器设备中对人体有害物质的含量。	
3-6	REACH	NO	欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》	
4. 外观检查 Appearance Inspection:				
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)	
4-1	外观尺寸OutlineDrawing		尺寸见附件(第12项) See the appendix	
4-2	外观Appearance		无损坏，不允许影响功能 No damage and mustn't affect functions.	
5. 电气特性 Electrical Specification				
No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	规格 (Specification)	备注Remark
5-1	典型工作电压 Operating Voltage	7.4V	8.4V	
5-2	空载速度±10% No Load Speed	0.286sec/60° (35RPM)	0.25sec/60° (40RPM)	
5-3	空载电流±10% Running Current (no load)	600mA	800mA	
5-4	堵转扭力±10% Stall Torque (at locked)	95kg. cm	105kg. cm	
		1321.61oz. in	1460.72oz. in	
5-5	堵转电流±10% Stall Current (at locked)	9.5A	10.5A	
5-6	静态电流 Idle Current (at stopped)	26mA	26mA	
5-7	额定工作电压 Rated Input Voltage	6V-12V		
5-8	额定负载 Rated Torgue	22.5kg. cm	25kg. cm	
5-9	额定电流 Rated Current	2200mA	2900mA	
5-10	电机内阻 Terminal resistance	1.0Ω		
5-11	Kt常数	10kg. cm/A		

		深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.		版本EDITION: A/0	
型号/MODEL: STS3095		产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION			日期/Date: 2023-12-21
页 码 Page: 4/8					
6 机械规格 Mechanical Specification:					
No.	项目 (Item)	规格 (Specification)		备注 (remarks)	
6-1	外观尺寸 Size	30X65X48		见图纸See drawings	
6-2	机构极限角度 Limit Angle	No limit			
6-3	外壳材质 Case material	Aluminium			
6-4	齿轮材质 Gear material	钢齿steel Gear			
6-5	轴承类型 Bearing type	滚珠轴承 Ball bearings			
6-6	角度传感器 Angle Sansor	类型Type	12Bits Magnetic Coding		
		角度 Angle	360°		
		寿命 Life	No limite		
6-7	连接器和电缆 Connector and Cable	类型 Type	5264-3P		
		Material材质	PP		
		线长度 Length	15CM		
		引脚定义 Pin Definition	1	GND	
			2	Vcc	
6-8	重量The Weight	194.5± 1g			
6-9	出力轴 Horn Type	15T/OD7.6mm			
6-10	减速比Gear Ratio	1/399			
6-11	齿轮虚位Back Lash	≤0.5°			
6-12	摇臂虚位The rocker phantom	0°			
6-13	出力轴螺丝The rocker screw	M3X6			
6-14	马达 Motor	Core Motor			
7-1 控制特性Control Specification:					
No.	项目 (Item)	规格 (Specification)		备注 (remarks)	
7-1	控制信号 Command Signal	Digital Packet			
7-2	协议类型 Protocol Type	Half Duplex Asynchronous Serial Communication		8bit, 1stop, No Parity	
7-3	ID范围 ID range	0-253		Customizable	
7-4	通讯波特率 Communication Baud Rate	38400bps ~ 1 Mbps		Customizable (出厂默认1Mbps)	
7-5	控制算法 Control Algorithm	PID		Customizable (支持修改)	
7-6	中位 Neutral Position	180° (2048)			
7-7	旋转角度 Running degree	360° (when 0~4096)			
7-8	电子分辨率 Resolution [deg/pulse]	0.088° (360° /4096)			
7-9	旋转方向 Rotating Direction	Clockwise(0→4096)		Customizable	
7-10	反馈 Feedback	Load (负载), Position (位置), Speed (工作速度), Input Voltage (输入电压), Current (工作电流), Temperature (工作温度)			

	<div>深圳飞特模型有限公司</div> <div>SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.</div>	<div>版本EDITION:</div> <div>A/0</div>	
<div>型号/MODEL:</div> <div>STS3095</div>	<div>产品规格书</div> <div>PRODUCT SPECIFICATION</div>	<div>日期/Date:</div> <div>2023-12-21</div>	
<div>页 码 Page: 5/8</div>			
<div>7-2. 控制特性Control Specification:</div>			
<div>No.</div>	<div>项目 (Item)</div>	<div>规格 (Specification)</div>	<div>备注 (remarks)</div>
7-11	电子保护 Electronic Protection	过载 Over Load	堵在大于堵转的80%并持续2S后进入保护, 重新发位置指令, 会清除过载保护标志, 可自定义设定堵转的百分比和持续时间
		过流 Over Current	运行中电流大于2A并持续2s后, 关闭输出并进入过流保护, 重新发位置指令, 会清除过流保护标志, 可自定义设定电流值和持续时间
		过压 Over Voltage	大于14V或者小于4V进入保护, 电压恢复正常范围后, 自动解除保护, 可自定义设定电压值范围
		过热 Over Hot	大于70℃关闭扭矩输出
7-12	运行模式 Operating Modes	模式0: 角度伺服模式	默认此模式, 0-360度绝对位置可控
		模式1: 速度闭环电机模式	电机模式, 随负载增加, 速度智能维持不减速。
		模式2: 速度开环电机模式	电机模式, 随负载增加, 速度会持续减慢
		模式3: 步进模式	相对当前位置进行步进运动
7-13	多圈模式 Multi-Loop Mode	最高精度下可以正负7圈绝对位置控制, 但掉电圈数不保存	扩大分辨率, 圈数可翻倍
7-14	置中功能 Step Middle Position	一键较准, 360度角度任意位置安装, 一键较正当前位置为中位	40号地址输入128


	深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.	版本EDITION: A/0
型号/MODEL: STS3095	产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION	日期/Date: 2023-12-21

页 码 Page: 6/8

8 可靠性测试 Reliability Testing

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	备注 (remarks)
8-1	负载寿命测试Life test	>100000次	正转60度0.25S, 停0.5S, 反转60度0.25S, 停0.5S为一次, 持续循环工作, 负载1/5堵转扭力。
8-2	马达噪音The motor noises	50±5dB	环境噪音40-45 dB 距离噪音仪30cm处测试
8-3	舵机噪音Steering gear noises	70±5dB	环境噪音40-45 dB 距离噪音仪30cm处测试-1/3空载速度-7.4V
8-4	防水性能Waterproof performance	No	

9 外观尺寸 Outside Dimension(单位Unit: mm)

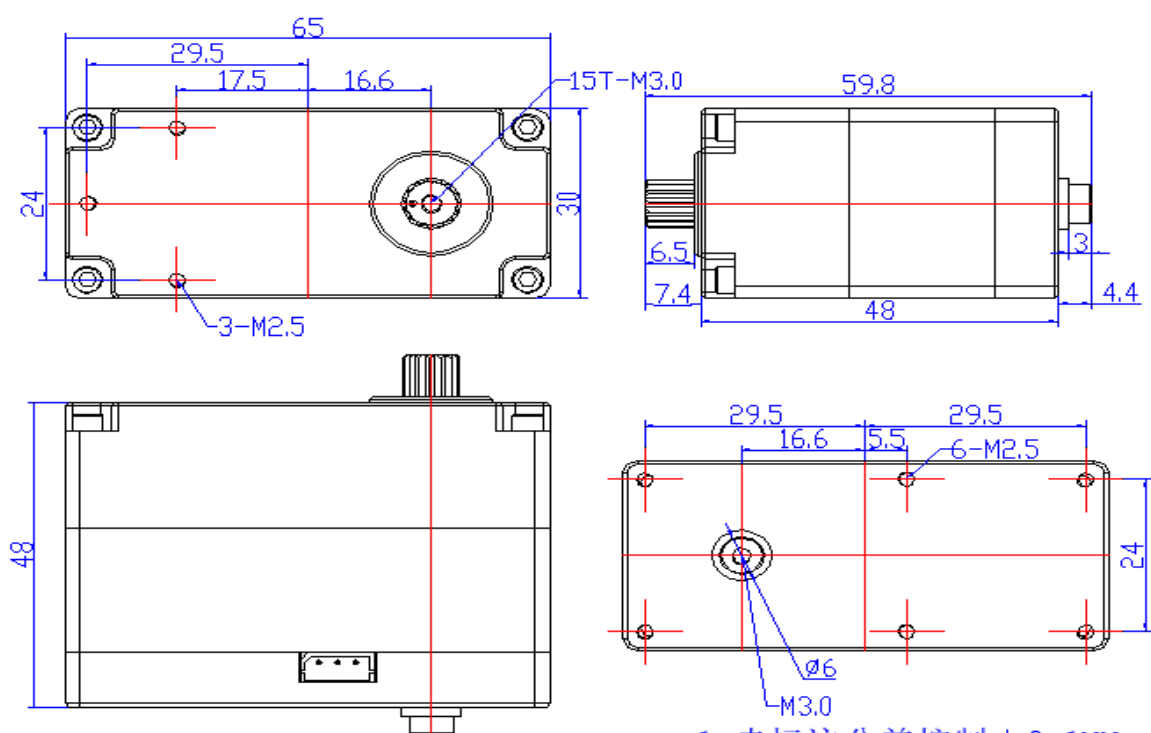

1. 未标注公差控制±0.1mm



深圳飞特模型有限公司
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION:
A/0


型号/MODEL:
STS3095

产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION

日期/Date:
2023-21-21


页 码 Page: 7/8

10 配件 Accessories

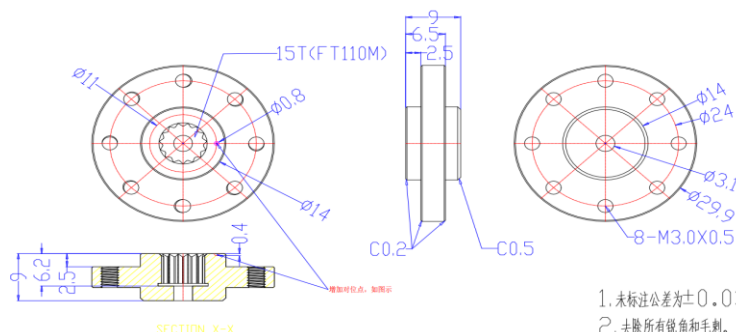

1. 未标注公差为 ± 0.03 。
2. 去除所有锐角和毛刺。
3. 材料为6061T6 氧化本色

11 运动特性图 Performance

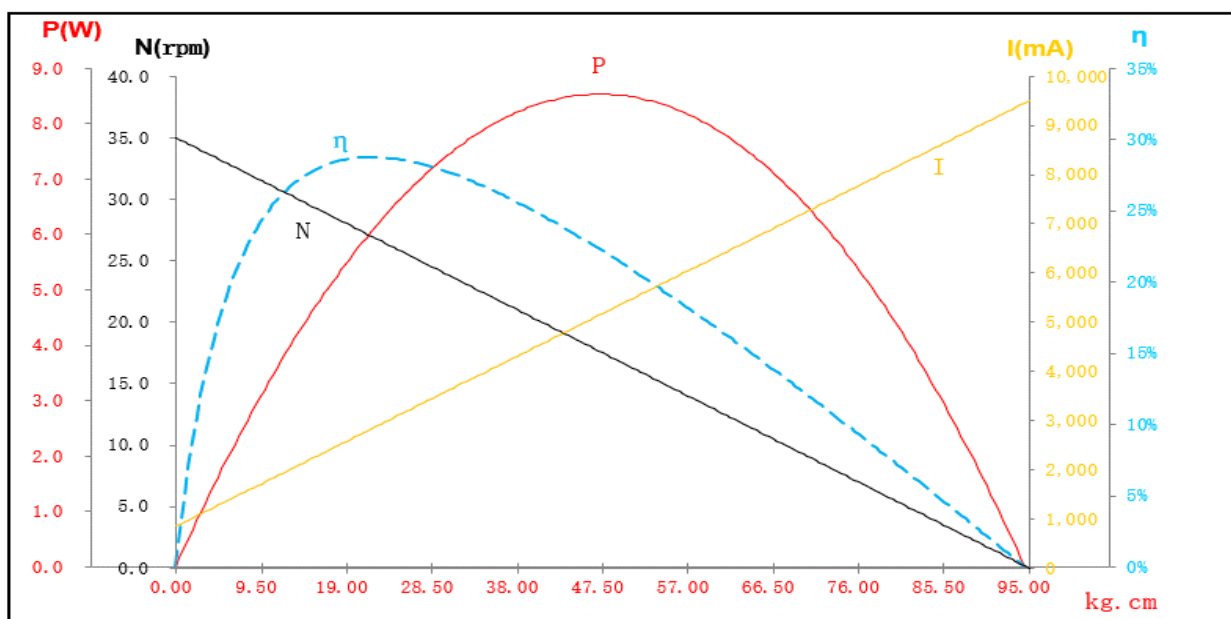


	深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.	版本EDITION: A/0
型号/MODEL: STS3095	产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION	日期/Date: 2023-12-21
页 码 Page: 8/8		

12 接口定义 Interface Definition

控制信号参数 (Control signal parameter)

最大位置更新率 Max Position Update Rate	1ms	
信号高电平电压 Signal high Voltage	2V-5V	
信号低电平电压 Signal Low Voltage	0.0V-0.45V	

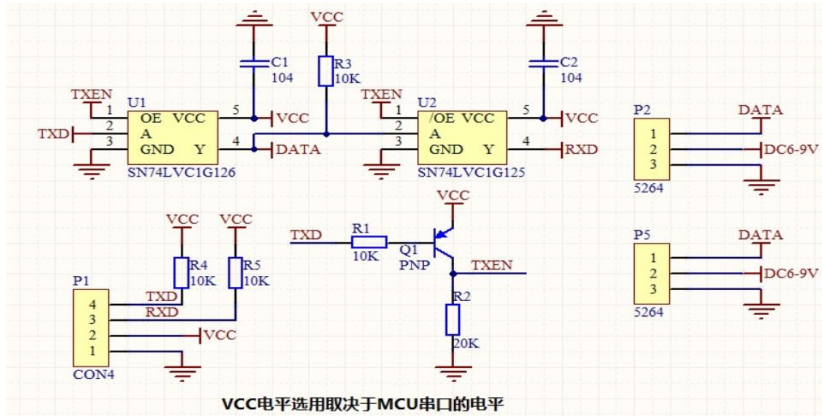

13 包装出货简图 The Packaging Detail/产品清单

