

























C6748_UART2_RXD ◀
C6748_UART2_TXD ○

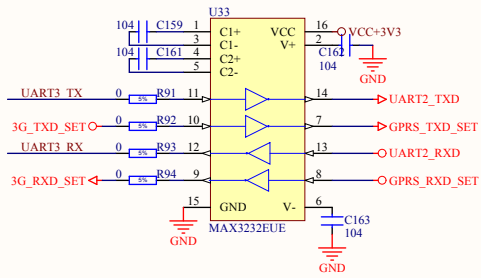


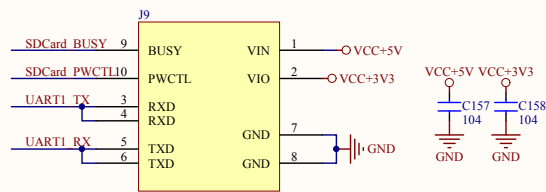

Micro SD Card

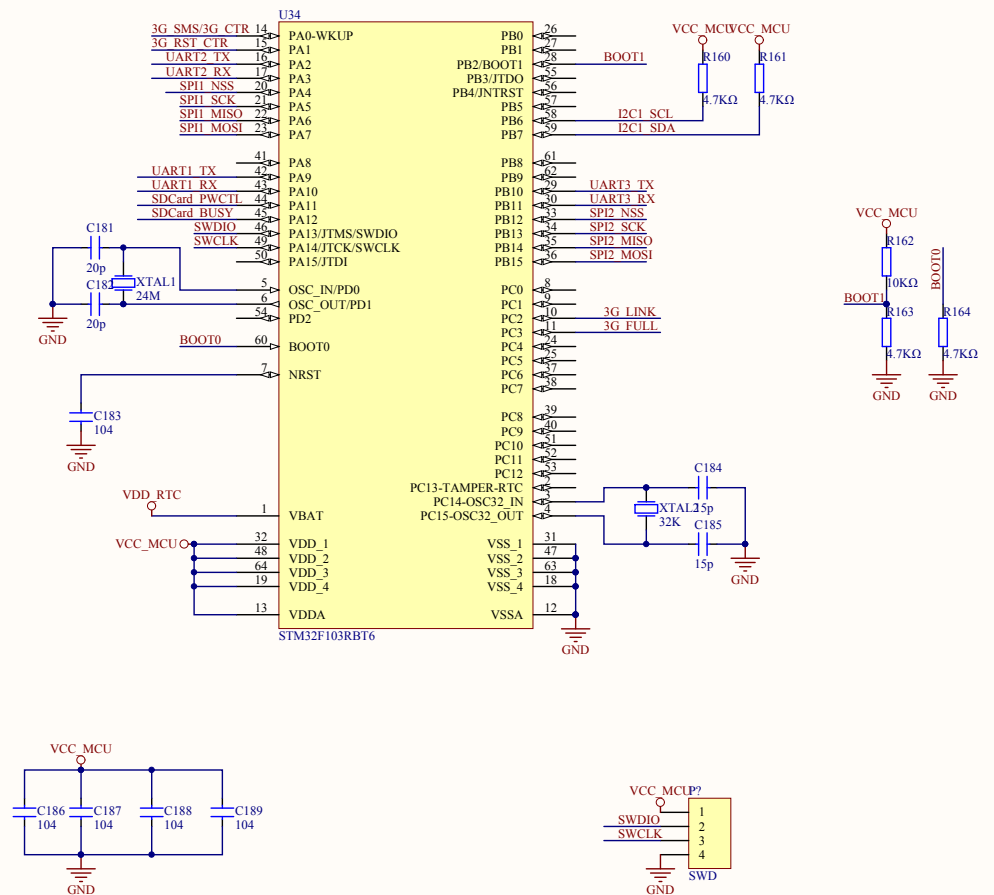


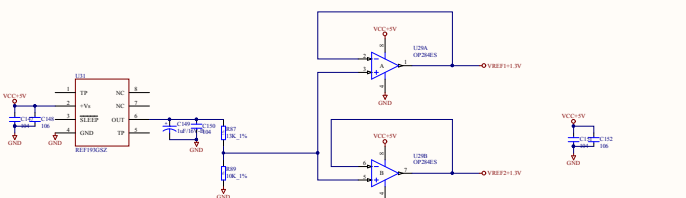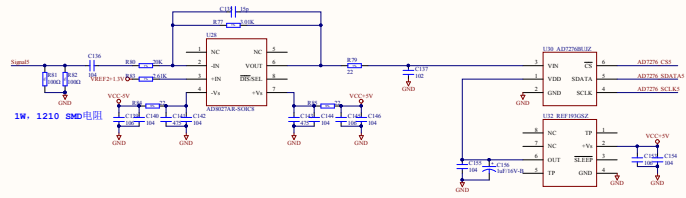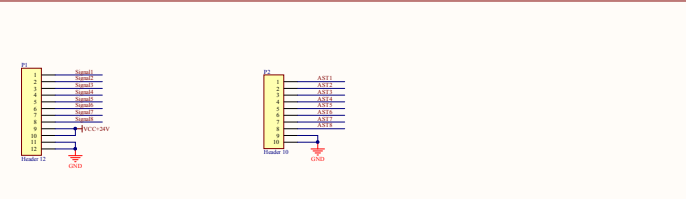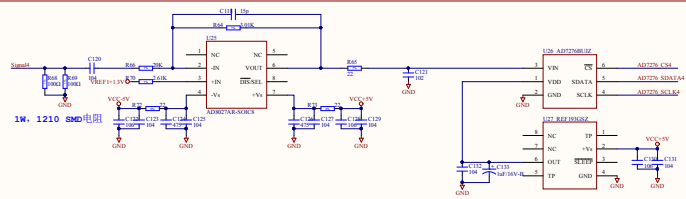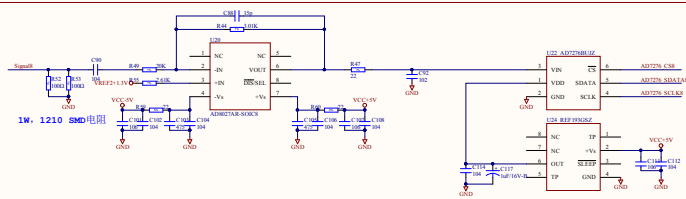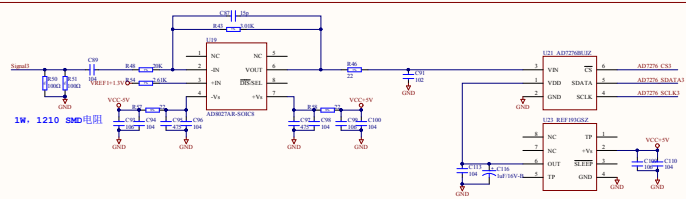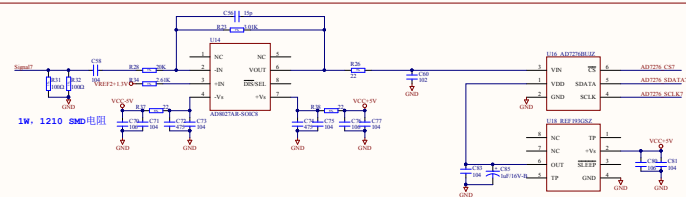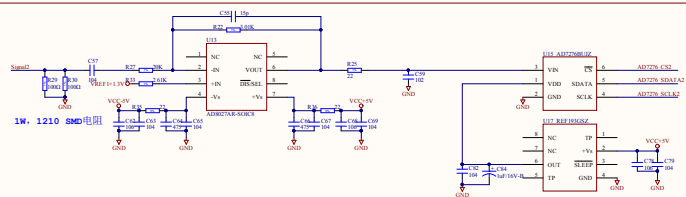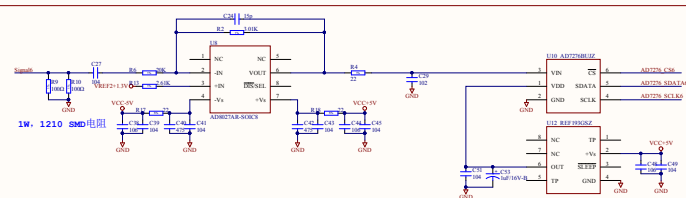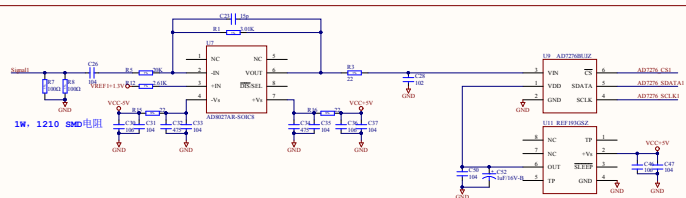

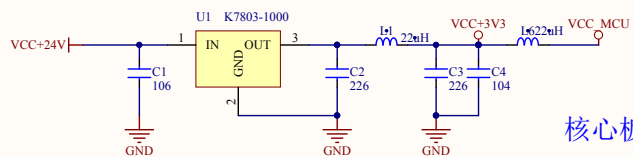


核心板供电

24V TO 3V3 1A

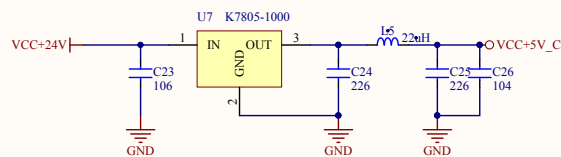


FPGA核心板供电

24V TO 5V 1A

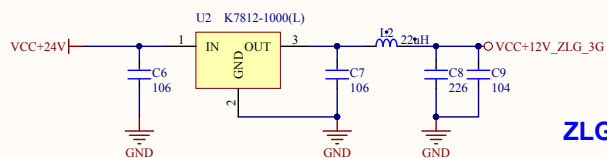


ZLG 3G模块供电


24V TO 12V 1A

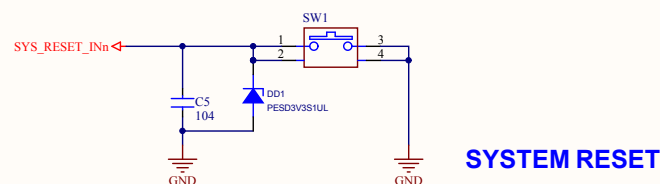


SYSTEM RESET

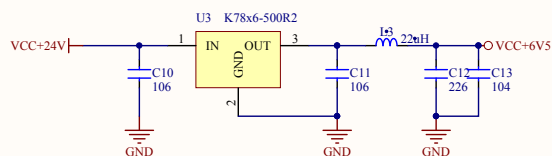

24V TO 6.5V 0.5A




RTC battery

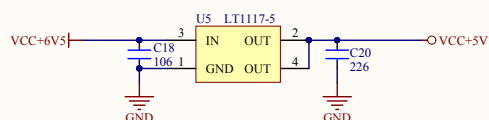


运放供电-正电源

6.5V TO 5V 0.5A

ADC供电使用REF193(3V)

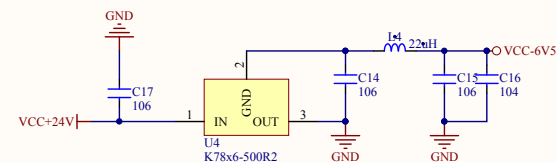

24V TO -6.5V 0.5A

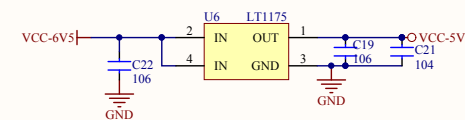

运放供电-负电源

-6.5V TO -5V 0.5A

