Procédure d'installation HAProxy

Révision	Date	Raison de la modification	Pages
A	14/10/2025	Création	Toutes

Sommaire

I. Prérequis 2
II. Installation de HAProxy 2
III. Configuration de HAProxy 2
IV. Tester la configuration de HAProxy 3

I. Prérequis

- Machine Linux :
  - OS : Debian 12
  - RAM : 1024 Mo
  - Stockage : 4 Go
- Disposer des privilèges **Administrateur** sur le container.
- Disposer de **l'IP** du serveur.

II. Installation de HAProxy

1. Se connecter à la session **root** de la machine Debian.

```
root@HAProxy:~#
```

2. Mettre à jour le **système** et ses **paquets**

apt update && apt upgrade -y

```
root@HAProxy:~# apt update && apt upgrade
```

3. Télécharger et installer les paquets de **HAProxy**.

sudo apt install haproxy -y

```
root@HAProxy:~# apt install haproxy -y
```

III. Configuration de HAProxy

1. Editer le fichier de **configuration**.

nano /etc/haproxy/haproxy.cfg

```
root@HAProxy:~# nano /etc/haproxy/haproxy.cfg
```

2. Ajouter les entrées suivantes à la fin du fichier.

```
frontend front_webservers
    bind *:80
    default_backend backend_webservers
    option forwardfor

backend backend_webservers
    balance roundrobin
    server  srv-web-1 *IP Serveur*:*Port* check
    server  srv-web-2 *IP Serveur*:*Port* check
```

IP Serveur = IP des serveurs à effectuer de la balance de charge.
Port = Port d'écoute des serveurs à effectuer de la balance de charge.

```
frontend front_webservers
        bind *:80
        default_backend backend_webservers
        option forwardfor

backend backend_webservers
        balance roundrobin
        server  srv-web-1 [redacted]:[redacted] check
        server  srv-web-2 [redacted]:[redacted] check
```

3. Redémarrer le **service** d'HAProxy.

systemctl restart haproxy

```
root@HAProxy:~# systemctl restart haproxy
```

IV. Tester la configuration de HAProxy

1. Essayer d'accéder au serveur web depuis l'IP de HAProxy.

Pour notre cas nous essayons d'accéder à un serveur NextCloud, une configuration est particulière est nécessaire au sein de ce serveur.

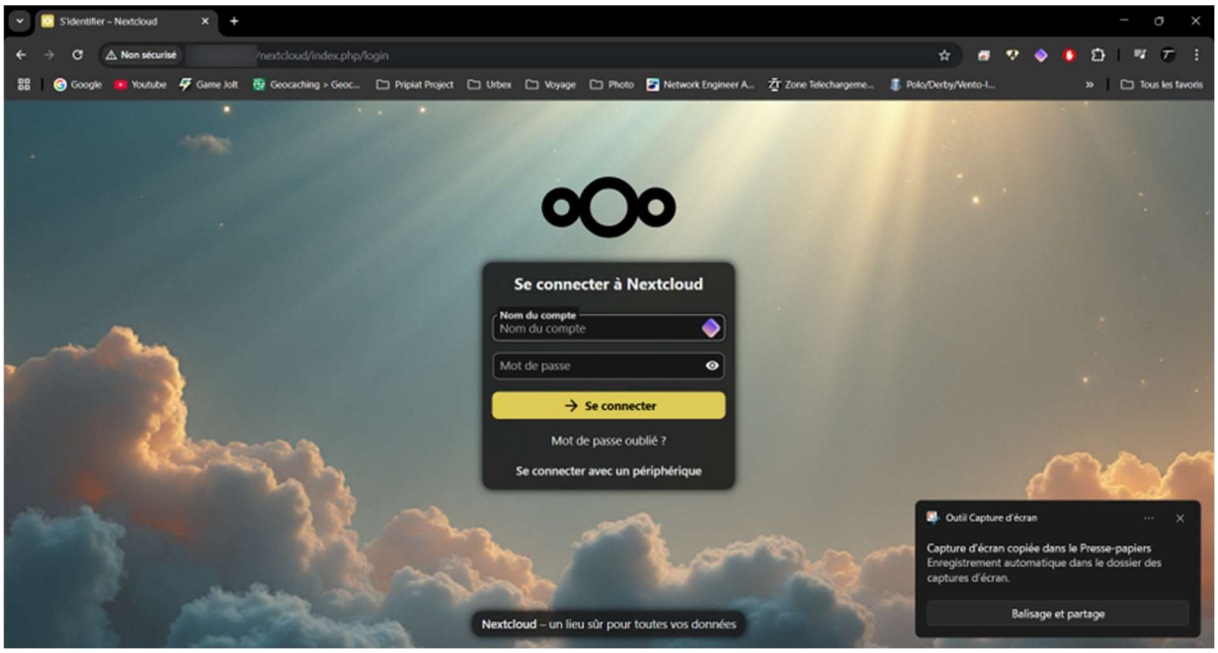

2. Essayer, maintenant, d'accéder au serveur web depuis l'IP de HAProxy en arrêtant **un des deux serveurs par advertances**.

Si le serveur est toujours accessible alors la configuration est correcte et la balance de charge est fonctionnel.

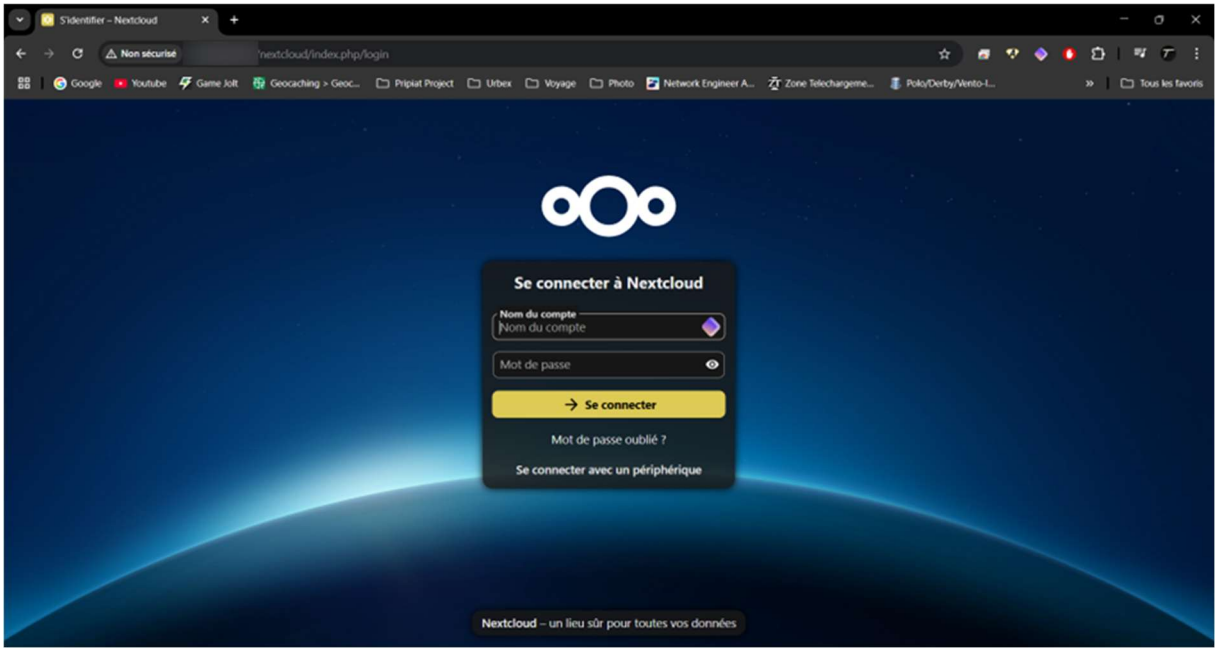

3. La procédure est désormais terminée.