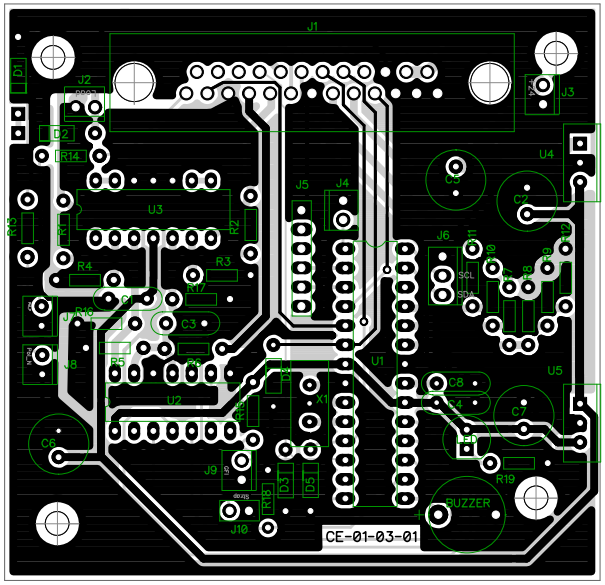


NOME	CONECTOR	OBS
J1	DB25	
J2	Branco, pol., 2pinos	Load + GND
J3	Branco, pol., 2pinos	+24Vcc + GND
J4	Branco, pol., 2pinos	RST (TTL)+ GND
J5	Pinhead preto 6pinos	FTDI (TTL) - nao polarizado
J6	Branco, pol., 3pinos	i2c - GND+SCL+SDA (TTL)
J7	Branco, pol., 2pinos	Pol_P + GND - indicador de polaridade positiva da fonte (TTL)
J8	Branco, pol., 2pinos	Pol_N + GND - indicador de polaridade negativa da fonte (TTL)
J9	Branco, pol., 2pinos	GFI (15V) + GND - Ground Fault Indicador
J10	Pinhead preto 2pinos	Strap (TTL) + GND - indica i2c / UART em uso