DN125-iz

DN125-iz

TČ1

POTRUBIE ULOŽENÉ
NA STRECHE A OPLECHOVANÉ

TEPELNÉ ČERPADLO
CARRIER AQUASNAP
61AQ 260P
2361kg

DN125-iz

T.Č 3000kg

na plošine uloženej na strešnej konštrukcii

VZT 950kg

UP

2%

2%


8

LEGENDA:

VYK. POTRUBIE NÍZKOUHLÍKOVÉ OCELOVÉ POTRUBIE - VETVA TEPELNÉ ČERPADLO TEPLOTNÝ SPÁD 60/50 °C

OCHRANNÉ PÁSMO TEPELNÉHO ČERPADLA

REZ ZAPOJENIA TČ:

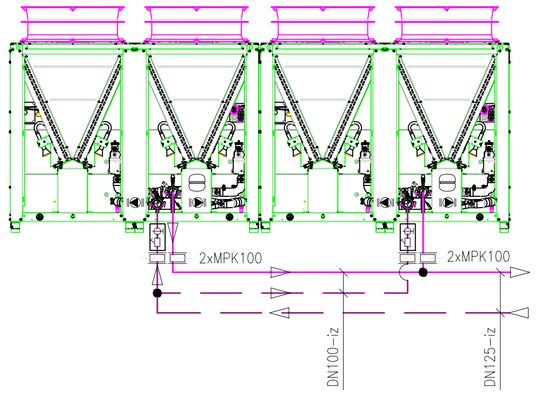

POZNÁMKY:

TEPELNÁ IZOLÁCIA A OPLECHOVANIE: Potrubie DN125 v exteriéri izolovať tepelnou izoláciou zo syntetického kaučuku. Pre zamedzenie tepelných strát a zamrznutia musí byť hrúbka izolácie min. 125 mm. Povrchová ochrana izolácie potrubí riešiť ako falcované exteriérové oplechovanie z hliníkového plechu (hr. min. 0,8 mm), všetky spoje a presahy musia byť vodotesne pretmelené trvalo pružným UV stabilným tmelom.

PROTIZÁMRZNÁ OCHRANA: Ako ochranu proti zamrznutiu pri výpadku prietoku inštalovať pod tepelnú izoláciu na celú dĺžku exteriérového vedenia samoregulačný elektrický vykurovací kábel. Spínanie zabezpečené priestorovým termostatom pri poklese vonkajšej teploty pod +3 °C.

ODVZDUŠNENIE: V najvyšších bodoch exteriérovej trasy inštalovať mrazuvzdorné automatické odvzdušňovacie ventily. Každý ventil musí byť oddeliteľný servisným guľovým kohútom a kompletne schovaný pod tepelnou izoláciou a oplechovaním (s odnímateľným revíznym krytom).

ULOŽENIE TECHNOLÓGIE: TČ Carrier osadiť na systémovú plošinu pre ploché strechy uloženej na stĺpoch. Plošina musí byť separovaná od strešnej krytiny antivibračnými prvkami.

ULOŽENIE POTRUBIA: Trasovanie po streche viesť výlučne na výškovo nastaviteľných strešných podstavcoch. Je prísne zakázaný priamy kontakt potrubia so strešným plášťom. Prechod potrubí do interiéru cez strešný plášť riešiť certifikovanou systémovou prechodovou manžetou s garanciou trvalej vodotesnosti.

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

SADA ČÍSLO

Objednávateľ:	Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
	Tre
Generálny projekt	
Kontroloval:	Ing.
Kraj:	Trenčiansky
Investor:	Trenčian
	Trenčian
Miesto stavby:	k.ú
	15
Stupeň PD:	
Akcia:	
Objekt:	SO 20
Obsah:	Výkres