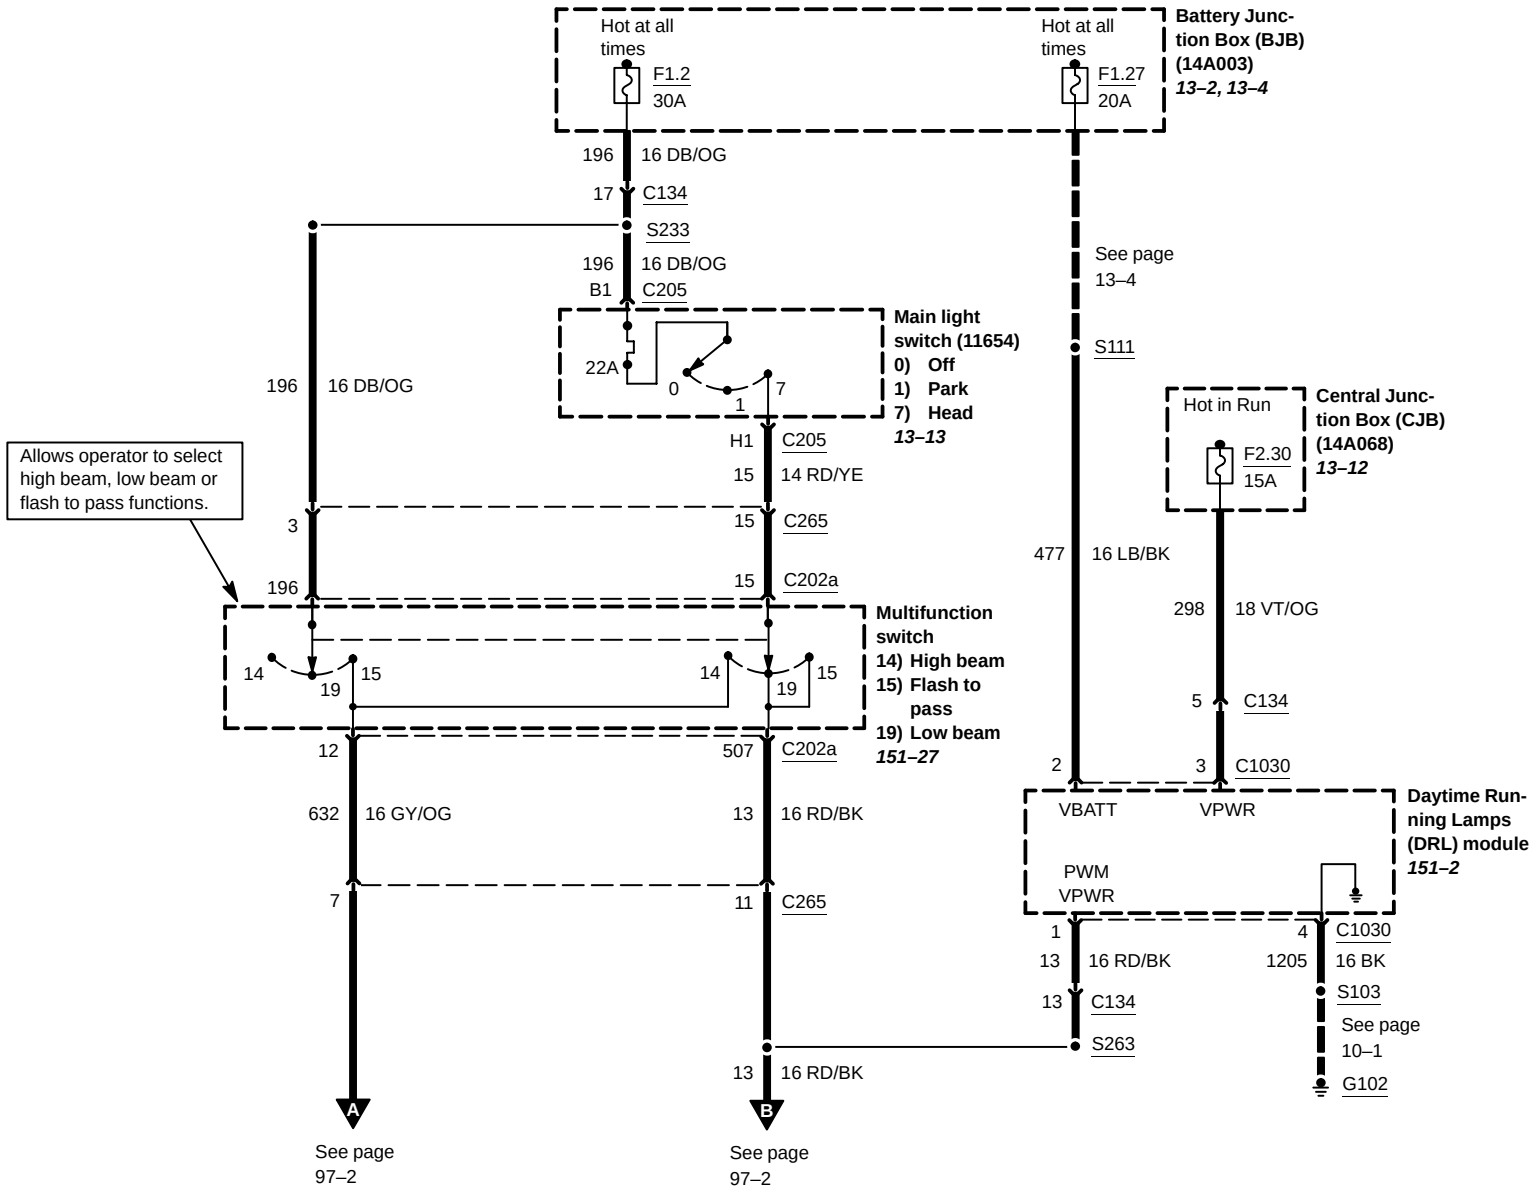
Hot at all times
F1.2
30A
Hot at all times
F1.27
20A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–2, 13–4
196 16 DB/OG
17 C134
S233
196 16 DB/OG
B1 C205
See page 13–4
S111
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
7) Head
13–13
22A
0
1
7
196 16 DB/OG
H1 C205
15 14 RD/YE
3
15 C265
196
15 C202a
Allows operator to select high beam, low beam or flash to pass functions.
Multifunction switch
14) High beam
15) Flash to pass
19) Low beam
151–27
14
19
15
12
507 C202a
632 16 GY/OG
13 16 RD/BK
7
11 C265
Hot in Run
F2.30
15A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–12
477 16 LB/BK
298 18 VT/OG
5 C134
2
3 C1030
VBATT
VPWR
Daytime Running Lamps (DRL) module
151–2
PWM
VPWR
1
13 16 RD/BK
13 C134
S263
4 C1030
1205 16 BK
S103
See page 10–1
G102
13 16 RD/BK
A
B
See page 97–2
See page 97–2