150-5 IN-LINE CONNECTOR FACES

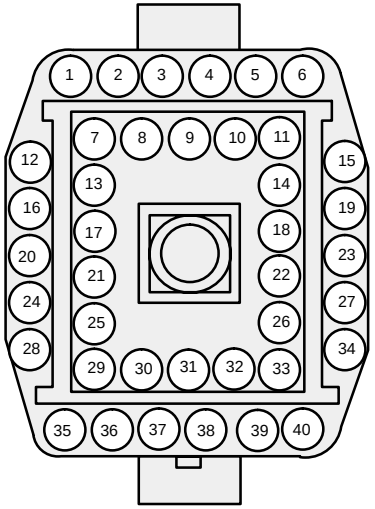

C139F (BROWN)

14A005

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	421 (PK)	21	424 (TN)
2	1040 (RD/BK)	22	2 (WH/LB)
3	38 (BK/OG)	23	915 (PK/LB)
4	840 (WH/BK)	24	379 (BN/WH)
5	941 (BK/WH)	25	426 (RD/BK)
6	185 (BK)	26	298 (PK/OG)
7	422 (PK/BK)	27	1 (DB)
8	420 (DB/YE)	28	29 (YE/WH)
9	364 (BK/LG)	29	432 (BK/PK)
10	160 (DB/WH)	30	114 (LB/YE)
11	3 (LG/WH)	31	115 (LG/BK)
12	258 (WH/PK)	32	794 (LB)
13	82 (PK/YE)	33	788 (RD/OG)
14	1047 (LG/RD)	34	380 (VT/YE)
15	207 (YE/RD)	35	16 (RD/LG)
16	926 (LB/OG)	36	769 (GY/LB)
17	1266 (RD/YE)	37	418 (DG/YE)
18	161 (DG/OG)	38	841 (WH/RD)
19	914 (TN/OG)	39	238 (DG/YE)
20	191 (LG/BK)	40	490 (RD)

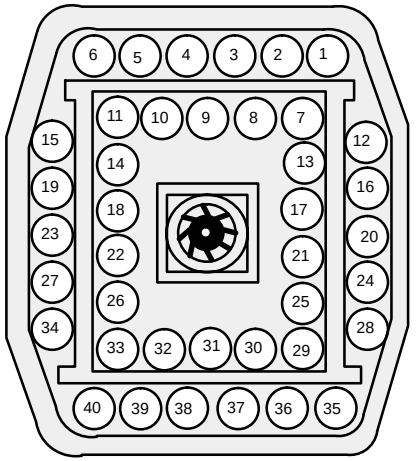

C139M (BROWN)

14290

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	421 (PK)	21	424 (TN)
2	1040 (RD/BK)	22	2 (WH/LB)
3	38 (BK/OG)	23	915 (PK/LB)
4	840 (WH/BK)	24	379 (BN/WH)
5	941 (BK/WH)	25	426 (RD/BK)
6	185 (BK)	26	298 (PK/OG)
7	422 (PK/BK)	27	1 (DB)
8	420 (DB/YE)	28	29 (YE/WH)
9	364 (BK/LG)	29	432 (BK/PK)
10	160 (DB/WH)	30	114 (LB/YE)
11	3 (LG/WH)	31	115 (LG/BK)
12	258 (WH/PK)	32	794 (LB)
13	82 (PK/YE)	33	788 (RD/OG)
14	1047 (LG/RD)	34	380 (VT/YE)
15	207 (YE/RD)	35	16 (RD/LG)
16	926 (LB/OG)	36	769 (GY/LB)
17	1266 (RD/YE)	37	418 (DG/YE)
18	161 (DG/OG)	38	841 (WH/RD)
19	914 (TN/OG)	39	238 (DG/YE)
20	191 (LG/BK)	40	490 (RD)