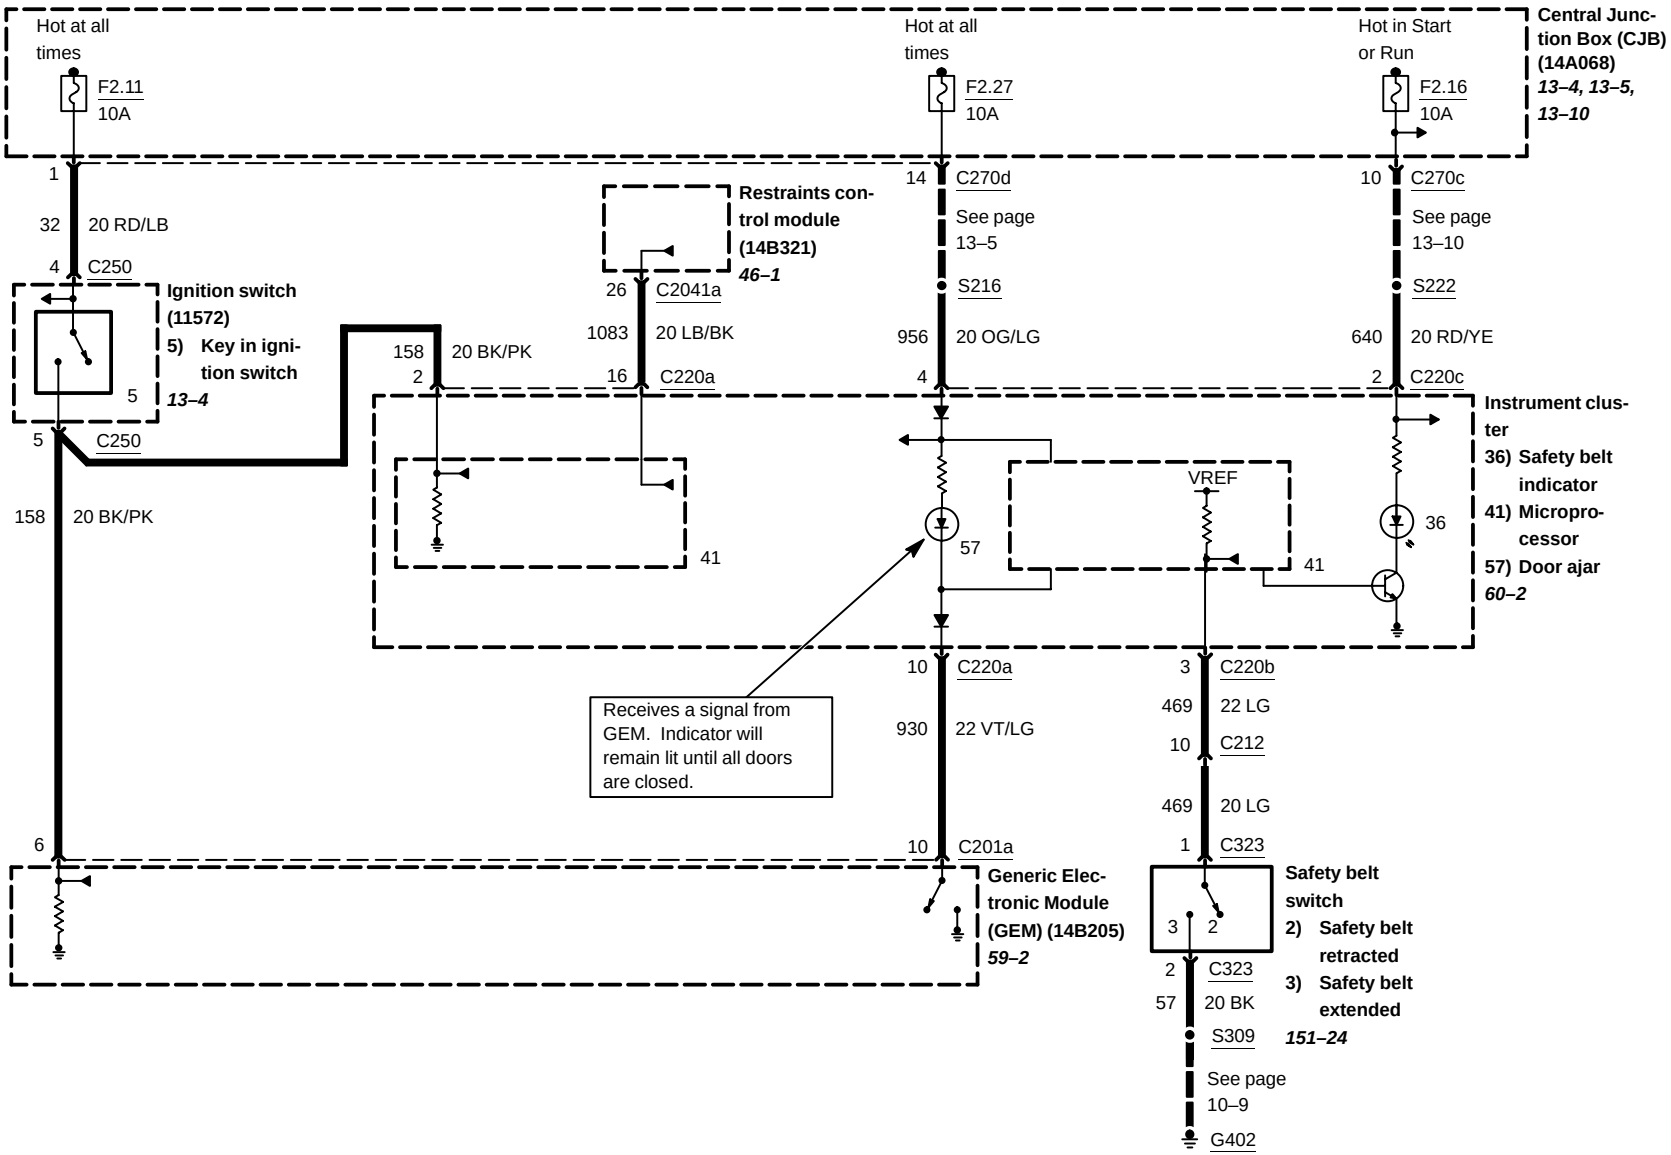
Hot at all times
F2.11
10A
Hot at all times
F2.27
10A
Hot in Start or Run
F2.16
10A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–4, 13–5, 13–10
1
32 20 RD/LB
4 C250
Ignition switch (11572)
5) Key in ignition switch 13–4
5
5 C250
158 20 BK/PK
6
158 20 BK/PK
2
Restraints control module (14B321) 46–1
26 C2041a
1083 20 LB/BK
16 C220a
41
14 C270d
See page 13–5
S216
956 20 OG/LG
4
10 C270c
See page 13–10
S222
640 20 RD/YE
2 C220c
Instrument cluster
36) Safety belt indicator
41) Microprocessor
57) Door ajar 60–2
VREF
57
36
41
Receives a signal from GEM. Indicator will remain lit until all doors are closed.
10 C220a
930 22 VT/LG
10 C201a
Generic Electronic Module (GEM) (14B205) 59–2
3 C220b
469 22 LG
10 C212
469 20 LG
1 C323
Safety belt switch
2) Safety belt retracted
3) Safety belt extended 151–24
3 2
2 C323
57 20 BK
S309
See page 10–9
G402