150-17 IN-LINE CONNECTOR FACES

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	–	34	48
2	833 (TN)	35	1125 (BN)
3	856 (VT)	36	1122 (RD)
4	48	37	–
5	1130 (PK/LG)	38	–
6	1129 (BN/WH)	39	57 (BK)
7	19 (LB/RD)	40	–
8	723 (GY/RD)	41	131 (VT/OG)
9	1002 (BK/PK)	42	694 (BK/LG)
10	1128 (GY/LB)	43	875 (BK/LB)
11	1127 (YE)	44	1045 (DB/WH)
12	–	45	679 (GY/BK)
13	725 (PK)	46	140 (BK/PK)
14	713 (WH)	47	729 (RD/WH)
15	827 (TN/WH)	48	–
16	294 (WH/LB)	49	–
17	–	50	802 (OG/RD)
18	832 (LB/PK)	51	–
19	–	52	800 (GY/LB)
20	690 (GY)	53	–
21	–	54	–
22	–	55	–
23	724 (LB/YE)	56	–
24	714 (VT)	57	1435 (DG/VT)
25	1124 (WH)	58	1436 (VT/OG)
26	1123 (YE/WH)	59	–
27	–	60	–
28	1068 (LG/BK)	61	829 (WH/VT)
29	798 (LG/RD)	62	825 (TN/LG)
30	799 (OG/BK)	63	–
31	–	64	753 (YE/RD)
32	–	65	801 (TN/YE)
33	–	66	803 (BN/PK)

14B079

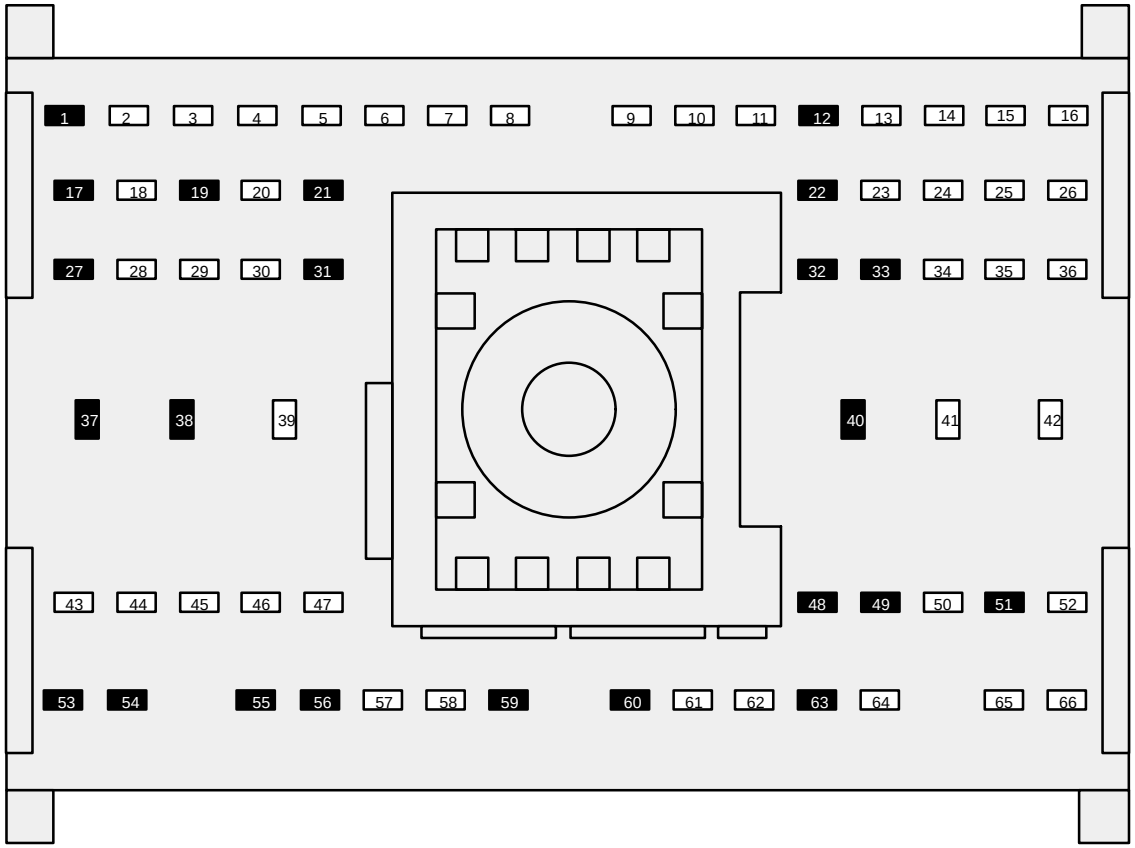

C300F